

Godkændt til nybyggeri

Bora Pure produktfamilien

Bora Classic 2.0

Bora Professional 3.0






Målinger af emopfangsevne

Alle BORAs produkter arbejder med en hastighedsteknologi. Ikke volumente teknologi som almindelige emhætter. For at modvirke den termiske naturlov, der får varm luft til at stige med 1 m/s, er man nødt til at suge modsat med mindst 4 m/s. Derefter er det et spørgsmål om jævn og fin kontrol af hastighed og luftstrøm – for optimalt at opnå laminar luftstrøm.

Da der ikke er behov for at danne undertryk i rummet, er det nok at tænde et BORA bordemfang 5–10 sekunder før brug, for at opnå fuld effekt – ikke 10–15 minutter som er tilfældet ved emhætter. Ved korrekt montering garanterer BORAs downdraft-teknologi tæt på 100% effekt på em. Dette ved en effekt på mellem 5–600m³ aftræk i timen. Allerede ved omkring 300m³ opfylder BORAs produkter kravet til min. 75% emopfangsevne, ift. Bygningsreglementet.

Ved kun 350m³ opnås hele 96,8% effektivitet. Det vil sige, at du udover en bedre effekt, og lavere lydniveau, også har en stor energibesparelse ved daglig brug. For mere information og tekniske specifikationer, se de næste sider. (Prøvningsrapport fra Dansk Teknologisk Institut vedlagt på s. 15 (Pure), s. 19 (Classic 2.0), og s. 24 (Professional 3.0)).

I grafen nedenfor er det tydeligt at se, at allerede ved meget lave luftmængder (mellem 300m³ og 310m³ per time) opfylder BORA produktet kravet i det Danske bygningsreglement. Bemærk også, at 96,8% emopfangsevne opnås ved kun 350m³. Resultatet er et mere energi-besparende og lydsvagt produkt.

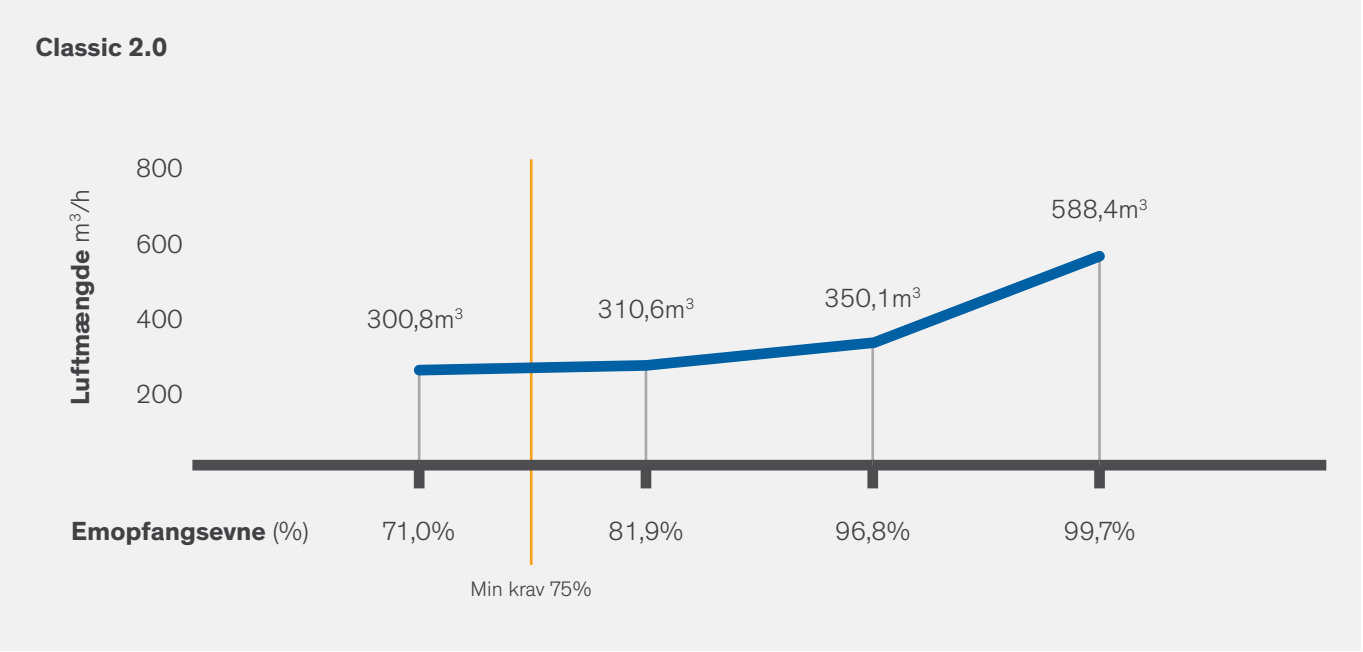

Fakta om Bygningsreglementet

I det Danske bygningsreglement BR18 »Bygningsreglementets §443«, står følgende relevante tekst om ventilation i køkken (opdateret d. 1 januar 2021):

- »Stk. 3. Køkkener i boliger skal forsynes med emhætte. Emhætten skal have regulerbar, mekanisk udsugning, afkast til det fri og tilstrækkelig effektivitet til at fjerne fugt og luftformige forureninger fra madlavning.«
- »Stk. 4. En emhætte skal for at have en tilstrækkelig effektivitet til at fjerne fugt og luftformige forureninger fra madlavningen have en emopfangsevne på mindst 75 pct. i overensstemmelse med DS/EN 61591 eller DS/EN 13141-3.«

I den tidligere version af BR18 stod der i samme afsnit:

- »Stk. 3. Køkkener i boliger skal forsynes med emhætte med udsugning over kogepladerne. Emhætten skal have regulerbar, mekanisk udsugning og afkast til det fri og have tilstrækkelig effektivitet til at fjerne fugt og luftformige forureninger fra madlavning. Udsugningen skal kunne forøges til mindst 20 l/s.«

Det er derfor ikke længere krav om, at emhætten skal have udsugning placeret over kogepladerne. Bemærk at det stadig ikke er tilladt at bruge recirkulation med kulfilter i nybyggeri. For mere information om BR18, se her: www.bygningsreglementet.dk

Dedikeret rørføring (EcoTubes)

BORA har udviklet et højeffektivt og støjsvagt udsugningssystem med de såkaldte BORA Ecotubes, der kan monteres hurtigt, enkelt og sikkert – uanset installations-omgivelserne. Et specialudviklet tætningskoncept sikrer vand og lufttætte samlinger – uden brug af tape, lim eller svejsninger. Der er dedikerede rør til nedstøbning. Resultatet er flow-optimering og op til 20% lavere tryktab i forhold til andre gængse rørløsninger. Derved optimeres systemets udsugningseffekt og støjniveau. Komplicerede og lange udsugningsluftveje lader sig også realisere, helt uden behov for installering af en ekstra motor.




Eliminering af fugt i rørføringer

Alle BORAs produkter sikrer automatisk, at der ikke bliver fugt liggende i aftræksystemet. En såkaldt »After run-funktion«, sikrer afkondensering ved at blæse tør luft gennem produktet og rørkanaler i 20 minutter efter endt madlavning. Dette sker ved meget lav lufthastighed, og forstyrrer derfor ikke brugeren.

Kontrol af ventilationssystem


BORA Classic 2.0 har indbygget udgang til eksempelvis styring af husets ventilationssystem, og kan derfor sikre en forhøjet erstatningsluft, når emfanget er i brug. Denne funktion kaldes »Home out« interface, hvormed eksterne anordninger kan hhv. aktiveres og deaktiveres samtidig med brugen af bordemfanget. Ved BORA Pure og X Pure sikres funktionen ved hjælp af en ekstern relæ-løsning.



BORA garanterer luftgennemstrømning, uden tryktab, med op til 6 meter kanalstrækning med seks 90°-bøjninger, eller 8 meter med fire 90°-bøjninger eller 10 meter med to 90°-bøjninger. Der er mulighed for længere eller mere komplekse aftræksstrækninger ved udvalgte produkter ved tilføjelse af en ekstra motor.

Fedtfiltrering

Fedtfiltreringseffektivitet er ensbetydende med, hvor mange fedtpartikler, der opfanges af fedtfilteret og øvrige aftagelige eller vaskbare dele. For BORA Classic 2.0 ligger denne andel på 97,7%. For Pure og X Pure er tallet 97,8%. Det fedt, som sætter sig inden det når filteret tørres blot væk med en klud –men det tager standarden ikke højde for, da det kun er aftagelige dele, som indgår i vurderingen. BORA bruger kun fedtfiltere i rustfrit stål der er nemme at tage ud, og tåler vask i opvaskemaskine.



- vand
- olie/fedt
- Fedt opfanget af fedtfilteret
- Fedt, som sætter sig inden fedtfilteret (reducerer fedtfiltreringseffektiviteten)
- Ikke opfanget fedt (indgår ikke i beregningen af fedtfiltreringseffektivitet)



Murgennemføringer

BORAs murgennemføringer er trippel-isolerede ved installation, hvilket betyder at hele gennemføringen isoleres, og to isolerede returklapper sikrer at det ikke dannes en kuldebro i muren. Derudover låser magneter den yderste klap der er tætnet med en gummipakning, og sikrer derved at et nybygget hus kan godkendes ved trykprøvning (50 Pa).

Produktbeskrivelse


- Optimal udsugningseffekt
- Lavest mulige støjniveau
- Udelukkende mekanisk drift
- To returspjæld med EPS-isolering (et ved UEBRK)
- Fremragende isoleringsværdi
- Integreret vandafledning til det fri
- Lav trykmodstand
- Optimeret åbningstryk (60 Pa)
- UV-bestandige materialer
- 100 % tæt uden yderligere limning
- Alle nødvendige Ecotube tætninger inkluderet

Bemærk at såfremt fugtspærre brydes under etablering af murgennemføring, så skal denne forsegles efterpå jf. BR18.

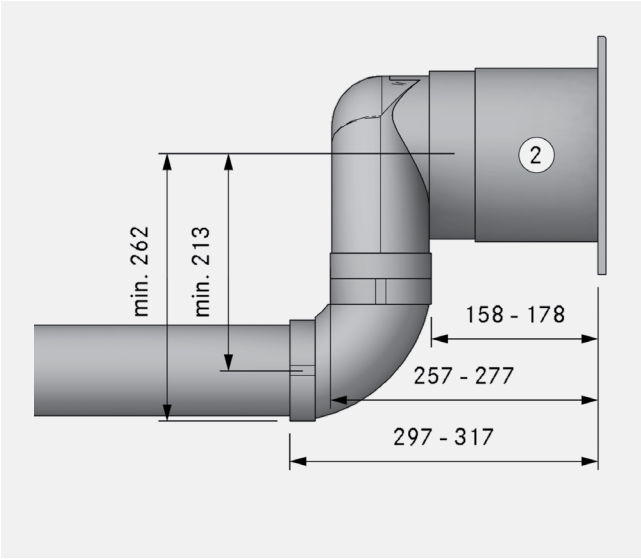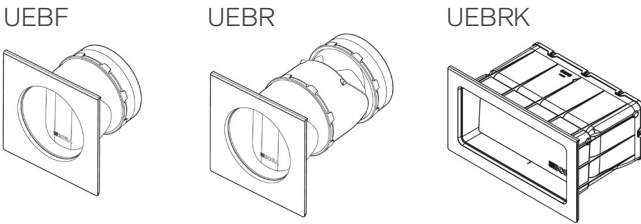


Eksempel på installation, støbt i gulv og op i hulmur

Eksempel-installationer Pure/X Pure

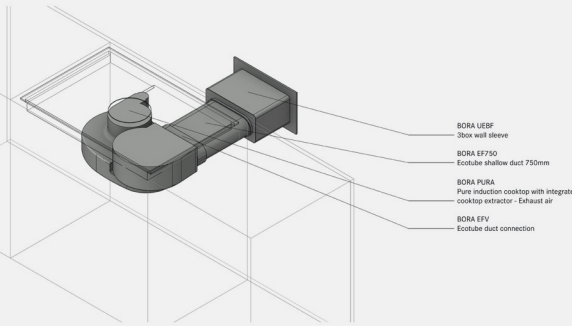


Direkte ud i ydervæg

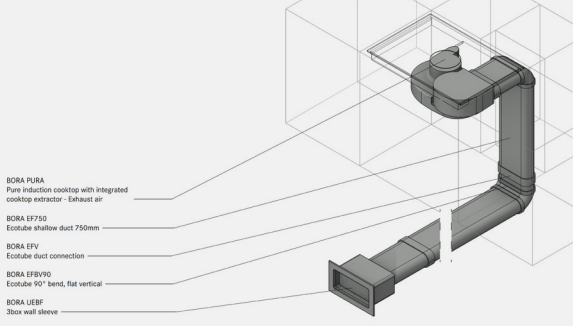


Køkken-ø med rør støbt i gulv

Eksempel-installation Classic 2.0

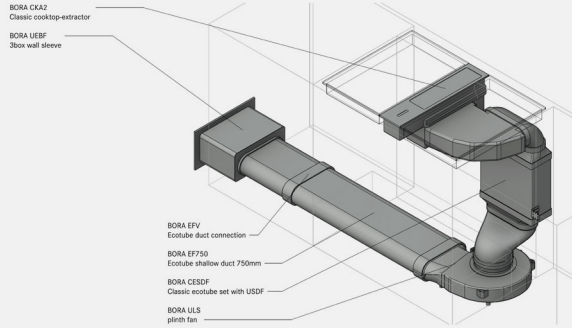

Rør i sokkel til venstre

Eksempel-installation Professional 3.0

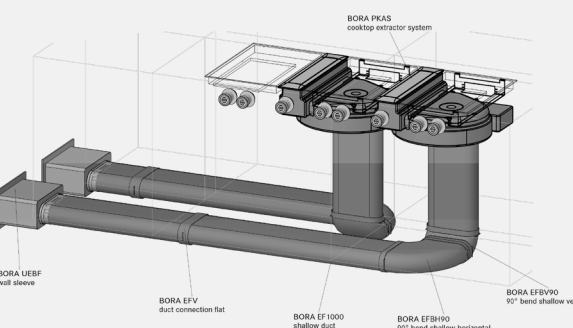

Halv-ø med dobbelt Professional 3.0 i sokkel

Energimærking – BORA S Pure

Produktoplysninger ifølge delegerede forordning (EU) nr. 65/2014 samt forordning (EU) nr. 66/2014

Fabrikant – BORA / Modelidentifikation – PURSA	Symbol	Værdi	Enhed
Energiforbrug			
Energiforbrug pr. år	AEC _{hood}	32,4	kWh/a
Energieffektivitetsklasse	–	A+	–
Energieffektivitetsindeks	EEI _{hood}	42,5	–
Luftkapacitet			
Hydraulisk effektivitet	FDE _{hood}	33,0	–
Klasse for hydraulisk effektivitet	–	A	–
Minimal luftstrøm under normal brug	–	171,6	m³/h
Maksimal luftstrøm under normal brug	–	543,0	m³/h
Maksimal luftstrøm ved intensiv hastighed eller turboindstilling (power-niveau)	Q _{max}	608,0	m³/h
Målt luftstrøm i det optimale driftspunkt	Q _{BEP}	292,4	m³/h
Målt lufttryk i det optimale driftspunkt	P _{BEP}	450,7	Pa
Målt elektrisk effektoptag i det optimale driftspunkt	W _{BEP}	111,0	W
Tidsforøgelsesfaktor	f	0,8	–
Belysning			
Belysningseffektivitet	LE _{hood}	*	lx/W
Belysningseffektivitetsklasse	–	*	–
Belysningssystemets nominelle effekt	W _l	*	W
Belysningssystemets gennemsnitlige lysstyrke på kogepladen	E _{middle}	*	lx
Fedtfilter			
Fedtfiltreringseffektivitet	GFE _{hood}	95,2	%
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse	–	A	–
Støj			
Luftbårne, akustiske, A-vægtede lydeffektemission ved minimumshastighed under normal brug	–	39,4	dB(A) re_1pW
Luftbårne, akustiske, A-vægtede lydeffektemission ved maksimumshastighed under normal brug	–	65,5	dB(A) re_1pW
Luftbårne, akustiske, A-vægtede lydeffektemission ved intensiv hastighed eller turboindstilling (power-niveau)	–	67,9	dB(A) re_1pW
Lydtrykniveau ved minimumshastighed under normal brug**	–	26,4	LpA i dB re 20 µPA
Lydtrykniveau ved maksimumshastighed under normal brug**	–	52,5	LpA i dB re 20 µPA
Lydtrykniveau ved intensiv hastighed eller turboindstilling (power-niveau) **	–	54,9	LpA i dB re 20 µPA
Energiforbrug			
Energiforbrug i slukket tilstand	P _o	0,14	W
Energiforbrug i standbytilstand	P _s	*	W

* Gælder ikke for dette produkt

** Frivillig information. Lydtrykniveauet er beregnet i en afstand på 1 m (afstandsafhængig efterklangtid) på grundlag af lydeffektniveauet iht. normen EN 60704-2-13.



BORA Pure Highlights

Minimalistisk design

Den planlimede kogeplade og udsugningen flugter perfekt. Takket være den perfekte linjeføring lader systemet sig både diskret og elegant integrere i ethvert moderne køkkendesign. Betjeningselementerne er stort set usynlige i stand by-modus, og selv i drift ses de næsten ikke takket være intelligent belysning.

Laveste lydstyrke

Altid exceptionelt støjsvag – også ved høj udsugningskapacitet. Dette skyldes den optimale luftføring og anvendelsen af en ekstremt støjsvag motor. Det støjsvage miljø gør det muligt at føre uforstyrrede samtaler i køkkenet uden distraktioner.

Integreret fedtopsamlingsbeholder

Den integrerede bakke opfanger uheld i både fast og flydende form, f.eks. hvis en gryde koger over undervejs.

eSwap

I recirkulationsdrift neutraliseres lugten af mados gennem et højeffektivt aktivt-kul-filter. Filteret skiftes nemmest ovenfra gennem indstrømningsåbningen og kan gøre helt uden at fjerne skuffer eller sokkelblænder.

Kompakt størrelse

Grundet de kompakte mål passer systemet ind i selv små køkkener, og fordi emhætten forsvinder, bliver der desuden plads til flere overskabe.



Intuitiv sControl betjening

Den unikke vertikale slider gør betjeningen endnu mere enkel og intuitiv – op/ned-bevægelser med fingeren eller direkte berøring er nok. Der er hurtigt adgang til alle vigtige betjeningsfunktioner via en enkelt berøring.

Rengøringsvenlig

Udsugningens forskellige komponenter er nemme at tage ud gennem den lettilgængelige og brede indstrømningsåbning. Herefter kan delene rengøres i opvaskemaskinen – og kræver meget lidt plads.

Ekstrastort kogepladeareal 4 24

Takket være den centrale betjening og optimale placering af kogepladerne er der altid plads til op til 4 gryder på 24cm samtidig.

Maksimal opbevaringsplads



Systemets lave højde på under 200mm og den integrerede recirkulationsfilterenhed sikrer god plads til gryder og andre køkkenredskaber i underskabet. Selv når køkkenelementerne har en dybde på 60 cm, er det ikke nødvendigt at afkorte skuffer for at få plads til recirkulationen. Alt andet end normal.

Automatisk emfangstyring

Emhættens sugsevne tilpasser sig automatisk det aktuelle behov. Manuel betjening hører dermed fortiden til. Du kan derfor koncentrere dig om det vigtigste: at lave mad.

Specifikationer – Pure



BORA Pure induktionskogeplade med integreret bordempfang – Aftræk

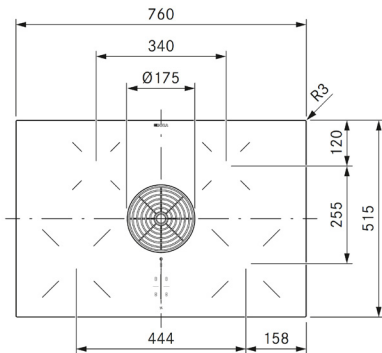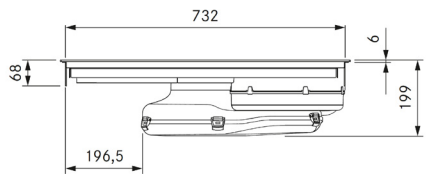

Teknisk data	
Forsyningsspænding, flerfaset	380 – 415 V 2N / 3N
Forsyningsspænding, enfaset	220 – 240 V
Frekvens	50/60 Hz
Strømforbrug, maksimalt	7,6 kW (4,4 kW / 3,6 kW)
Sikring/Strømtilslutning, trefaset	3 × 16 A (standardtilslutning)
Sikring/Strømtilslutning, tofaset	2 × 16 A
Sikring/Strømtilslutning, enfaset	1 × 32 A
	(1 × 20 A / 1 × 16 A)
Dimensioner (bredde x dybde x højde)	760 × 515 × 199 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	22,5 kg
Materiale, overflade	SCHOTT CERAN®
Effektrin for kogepladens emhætte	1 – 9, P
Effektrin for kogeplade	1 – 9, P
Kanaltilslutning	BORA Ecotube
Størrelse af kogezone forfra	Ø 210 mm
Størrelse af kogezone bagest	Ø 175 mm
Effekt af kogezone forfra	2300 W
Effekt af kogezone bagest	1400 W
Effekt af kogezone forfra, power-niveau	3000 W
Effekt af kogezone bagest, power-niveau	2100 W

Produktbeskrivelse

- Intuitiv sControl betjening
- Laveste lydstyrke
- Rengøringsvenlig
- Integreret fedtopsamlingsbeholder
- Ekstrastort kogepladeareal 4 24
- Maksimal opbevaringsplads
- Kompakt størrelse
- Automatisk emfangstyring
- Rummelig opsamlingsbeholder
- Demomodus

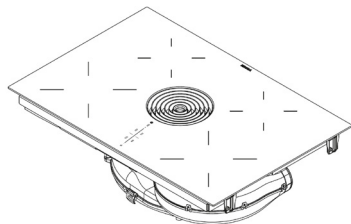

Leveringsomfang

- Induktionskogeplade med integreret emfang - udsugning PUR
- Indgangsdysse, sort
- Rustfrit stål fedtfilter
- Drifts-og monteringsvejledning
- Monteringsklemmer
- Forseglingstape
- Højdeudligningsplade-sæt
- Kabinetafdækning nettilslutning
- Montagetilbehør til nettilslutning

Tilbehør

- Indstrømningsdyse sort PUED
- Indløbsdysse, grå PUEDG
- Indstrømningsdyse PUEDR
- Indstrømningsdyse jadegrøn PUEDJ
- Indstrømningsdyse orange PUEDO
- Indstrømningsdyse blå PUEDB
- Fedtfilter i rustfrit stål PUEF
- Forseglingstape UDB25
- Ramme til kogeplader BKR760
- Home In-modul PUHIM
- Luftrensningboks PULB
- Luftrensningboks med teleskopudtræk PULBTA

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Tilslutningskablet skal forefindes på montagestedet
- Strømtilslutningsdåsen befinder sig foran
- BORA Ecotube-kanalsystemet er skræddersyet til BORAs emfang og sikrer dermed en funktion i top og den optimale ydelse.
- En grænseflade til eksterne enheder er mulig med det valgfrie tilbehør PUHIM Pure Home In Module (vindueskontakt UFKS).
- Sørg for tilstrækkelig ventilation under kogepladen
- Monteringsstype: planlimet eller nedfældning
- Skuffer og hylder i underskabet skal kunne tages ud med henblik på reparation og vedligeholdelse
- Vær opmærksom på, at der kun må anvendes induktionseget kogevej til induktionskogeplader
- PURE emfangssystemet kan kombineres med samtlige BORA stikdåser
- Ingen kompatibilitet med BORA universalmotorer

Energimærking – BORA Pure

Produktoplysninger ifølge delegerede forordning (EU) nr. 65/2014 samt forordning (EU) nr. 66/2014

Fabrikant – BORA / Modelidentifikation – PURA	Symbol	Værdi	Enhed
Energiforbrug			
Energiforbrug pr. år	AEC _{hood}	33,7	kWh/a
Energieffektivitetsklasse	–	A+	–
Energieffektivitetsindeks	EEl _{hood}	42,8	–
Luftkapacitet			
Hydraulisk effektivitet	FDE _{hood}	32,6	–
Klasse for hydraulisk effektivitet	–	A	–
Minimal luftstrøm under normal brug	–	179,1	m³/h
Maksimal luftstrøm under normal brug	–	548,3	m³/h
Maksimal luftstrøm ved intensiv hastighed eller turboindstilling (power-niveau)	Q _{max}	622	m³/h
Målt luftstrøm i det optimale driftspunkt	Q _{BEP}	304,3	m³/h
Målt lufttryk i det optimale driftspunkt	P _{BEP}	446	Pa
Målt elektrisk effektoptag i det optimale driftspunkt	W _{BEP}	115,5	W
Tidsforøgelsesfaktor	f	0,8	–
Belysning			
Belysningseffektivitet	LE _{hood}	*	lx/W
Belysningseffektivitetsklasse	–	*	–
Belysningssystemets nominelle effekt	W _l	*	W
Belysningssystemets gennemsnitlige lysstyrke på kogepladen	E _{middle}	*	lx
Fedtfilter			
Fedtfiltreringseffektivitet	GFE _{hood}	97,8	%
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse	–	A	–
Støj			
Luftbårne, akustiske, A-vægtede lydeffektemission ved minimumshastighed under normal brug	–	40,1	dB(A) re_1pW
Luftbårne, akustiske, A-vægtede lydeffektemission ved maksimumshastighed under normal brug	–	65,8	dB(A) re_1pW
Luftbårne, akustiske, A-vægtede lydeffektemission ved intensiv hastighed eller turboindstilling (power-niveau)	–	67,7	dB(A) re_1pW
Lydtrykniveau ved minimumshastighed under normal brug**	–	27,5	LpA i dB re 20 µPA
Lydtrykniveau ved maksimumshastighed under normal brug**	–	53,2	LpA i dB re 20 µPA
Lydtrykniveau ved intensiv hastighed eller turboindstilling (power-niveau) **	–	55,1	LpA i dB re 20 µPA
Energiforbrug			
Energiforbrug i slukket tilstand	P _o	0,12	W
Energiforbrug i standbytilstand	P _s	*	W

* Gælder ikke for dette produkt
** Frivillig information. Lydtrykniveauet er beregnet i en afstand på 1 m (afstandsafhængig efterklangtid) på grundlag af lydeffektniveauet iht. normen EN 60704-2-13.



BORA X Pure Highlights



Intuitiv sControl betjening

Den unikke vertikale slider gør betjeningen endnu mere enkel og intuitiv – op/ned-bevægelser med fingeren eller direkte berøring er nok. Der er hurtig adgang til alle vigtige betjeningsfunktioner via en enkelt berøring.

Laveste lydstyrke

Altid exceptionelt støjsvag – også ved høj udsugningskapacitet. Dette skyldes den optimale luftføring og anvendelsen af en ekstremt støjsvag motor. Det støjsvage miljø gør det muligt at føre uforstyrrede samtaler i køkkenet uden distraktioner.

Ekstrastore kogezone ifm. induktion med rektangulære zoner

Ekstra store induktionskogeplader sikrer komplet og jævn varmefordeling, også ved ekstra store gryder eller stegepander.

Minimalistisk design

Den planlmede kogeplade og udsugningen flugter perfekt. Takket være den perfekte linjeføring lader systemet sig både diskret og elegant integrere i ethvert moderne køkkendesign. Betjeningselementerne er stort set usynlige i stand by-modus, og selv i drift ses de næsten ikke takket være intelligent belysning.

Integreret fedtopsamlingsbeholder

Ryger der noget ved siden af under madlavningen opfanget den integrerede bakke både faste og flydende uheld.

eSwap

I recirkulationsdrift neutraliseres lugten af mados gennem et højeffektivt aktivt-kul-filter. Filteret skiftes nemmest ovenfra gennem indstrømningsåbningen og kan gøre helt uden at fjerne skuffer eller sokkelblænder.

Rengøringsvenlig

Udsugningens forskellige komponenter er nemme at tage ud gennem den lettilgængelige og brede indstrømningsåbning. Herefter kan delene rengøres i opvaskemaskinen – og kræver meget lidt plads.

Maksimal opbevaringsplads

Systemets lave højde på under 200mm og den integrerede recirkulationsfilterenhed sikrer god plads til gryder og andre køkkenredskaber i underskabet. Selv når køkkenelementerne har en dybde på 60 cm, er det ikke nødvendigt at afkorte skuffer for at få plads til recirkulationen. Alt andet end normal.

Variabel hold-varm-funktion





Alt efter den konkrete ret og de anvendte levnedsmidler kan du frit vælge mellem 3 hold- varm-niveauer med forskellige temperaturintervaller. Dermed bevarer dine retter en optimal, konstant temperatur, uden risiko for at brænde på.

Automatisk emfangstyring

Emhættens sugsevne tilpasser sig automatisk det aktuelle behov. Manuel betjening hører dermed fortiden til. Du kan derfor koncentrere dig om det vigtigste: at lave mad.

Specifikationer – PUXA

BORA X Pure induktionskogeplade med integreret emfang – udsugning

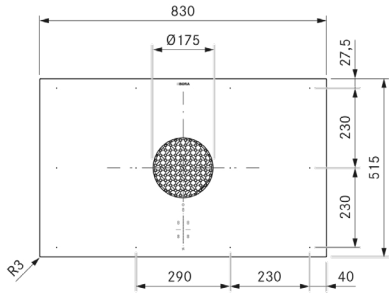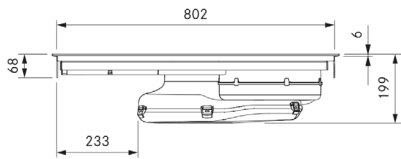

Teknisk data	
Forsyningsspænding, flerfaset	380 – 415 V 2N / 3N
Forsyningsspænding, enfaset	220 – 240 V
Frekvens	50/60 Hz
Strømforbrug, maksimalt	7,6 kW (4,4 kW / 3,6 kW)
Sikring/Strømtilslutning, trefaset	3 × 16 A (standardtilslutning)
Sikring/Strømtilslutning, tofaset	2 × 16 A
Sikring/Strømtilslutning, enfaset	1 × 32 A (1 × 20 A / 1 × 16 A)
Dimensioner (bredde x dybde x højde)	830 × 515 × 199 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	23,0 kg
Materiale, overflade	Glaskeramik
Effektrin for kogepladens emhætte	1 – 9, P
Effektrin for kogeplade	1 – 9, P
Kanaltilslutning	BORA Ecotube
Størrelse af kogezone forfra	230 × 230 mm
Størrelse af kogezone bagest	230 × 230 mm
Effekt af kogezone forfra	2100 W
Effekt af kogezone bagest	2100 W
Effekt af kogezone forfra, power-niveau	3000 W
Effekt af kogezone bagest, power-niveau	3000 W

Produktbeskrivelse

- Intuitiv betjeningsknap
- Laveste lydstyrke
- Rengøringsvenlig
- Ekstrastore kogezone ifm. induktion med rektangulære zoner
- Minimalistisk design
- Variabel hold-varm-funktion
- Maksimal opbevaringsplads
- Kompakt størrelse
- Integreret fedtopsamlingsbeholder
- Automatisk brofunktion

Leveringsomfang

- Intelligent glaskeramisk induktionskogeplade med integreret emfang - Udsugning PUXA
- Indstrømningsdyse
- Rustfrit stål fedtfilter
- Drifts-og monteringsvejledning
- Monteringsklemmer
- Forseglingstape
- Højdeudligningsplade-sæt
- Kabinetafdækning nettilslutning
- Montagetilbehør til nettilslutning

Tilbehør

- Fedtfilter i rustfrit stål PUEF
- Indstrømningsdyse PUXED
- Forseglingstape UDB25
- Ramme til kogeplader BKR830
- Luftrensningboks PULB
- Luftrensningboks med teleskopudtræk PULBTA

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Tilslutningskablet skal forefindes på montagestedet
- Strømtilslutningsdåsen befinder sig foran
- BORA Ecotube-kanalsystemet er skræddersyet til BORAs emfang og sikrer dermed en funktion i top og den optimale ydelse.
- En grænseflade til eksterne enheder er mulig med det valgfrie tilbehør PUHIM Pure Home In Module (vindueskontakt UFKS).
- Sørg for tilstrækkelig ventilation under kogepladen
- Monteringstype: planlimet eller nedfældning
- Skuffer og hylde i underskabet skal kunne tages ud med henblik på reparation og vedligeholdelse
- Vær opmærksom på, at der kun må anvendes induktionseget kogegej til induktionskogeplader
- X PURE emfangsystemet kan kombineres med samtlige BORA stikdåser
- Ingen kompatibilitet med BORA universalmotorer

Produktoplysninger ifølge delegerede forordning (EU) nr. 65/2014 samt forordning (EU) nr. 66/2014

* Gælder ikke for dette produkt

** Frivillig information. Lydtrykniveauet er beregnet i en afstand på 1 m (afstandsafhængig efterklangstid) på grundlag af lydeffektniveauet iht. normen EN 60704-2-13.

RAPPORTNUMMER:
Hood-Lab 21-010



Teknologiparken
Kongsvang Allé 29
DK-8000 Aarhus C
+45 72 20 20 00
Info@teknologisk.dk
www.teknologisk.dk

Side 1 af 1
Init: ASOV/BBJN

Dette dokument er digitalt underskrevet.



BORA Classic 2.0

Highlights

Minimalistisk design

Den planlimede kogeplade og udsugningen flugter perfekt. Takket være den perfekte linjeføring lader systemet sig både diskret og elegant integrere i ethvert moderne køkkendesign. Betjeningselementerne er stort set usynlige i stand by-modus, og selv i drift ses de næsten ikke takket være intelligent belysning,jf. BR18.

Laveste lydstyrke

Altid musestille i drift - også ved høj kapacitet: Dette skyldes den optimale luftledning og anvendelsen af en ekstremt støjsvag motor i køkkenets sokkelområde. Resultatet: du bliver ikke distraheret under madlavningen og det er muligt at føre en uforstyrret samtale i køkkenet.

Integreret fedtopsamlingsbeholder

Den integrerede bakke opfanger uheld i både fast og flydende form, f.eks. hvis en gryde koger over undervejs.

ekstrastore kogezone ifm. induktion med rektangulære zoner

Ekstra store induktionskogeplader sikrer komplet og jævn varmefordeling, også ved ekstra store gryder eller stegepander.

Automatisk emfangstyring

Emhættens sugeevne tilpasser sig automatisk det aktuelle behov. Manuel betjening hører dermed fortiden til. Du kan derfor koncentrere dig om det vigtigste: at lave mad.

Intuitiv sControl+ betjening

Den unikke betjening kunne ikke være nemmere: intuitive op/ned-bevægelser med fingeren eller direkte berøring er nok. Der er adgang til alle vigtige funktioner via en enkelt berøring.

Rengøringsvenlig

Udsugningens forskellige komponenter er nemme at tage ud gennem den lettilgængelige og brede indstrømningsåbning. Herefter kan delene rengøres i opvaskemaskinen – og kræver meget lidt plads.

Ekstrastort kogepladeareal 4 24

Takket være den centrale og pladsbesparende betjening direkte ved kogepladen er der altid plads til at lave mad med op til 4 gryder på op til 24cm samtidig.

Modulopbygget system


BORA fører et bredt udvalg af kogeplademodeller, fra induktionskogeplader til gaskogeplader eller Tepangrill i rustfrit stål. Alle modeller kan kombineres med luftudsugningssystemet. Kombinationer med en, tre eller flere kogeplader er heller ikke noget problem.

Præcis temperaturkontrol

Tepan-grillen af rustfrit stål har høj ydeevne, 2 store grillzoner og en enestående, præcis temperaturkontrol. Den ønskede temperatur kan indstilles direkte, hvorefter den vises og holdes præcist. Den hurtige opvarmning til 250°C på mindre end 5 minutter sparer tid og energi.

Specifikationer – Classic 2.0

BORA Classic bordempfang

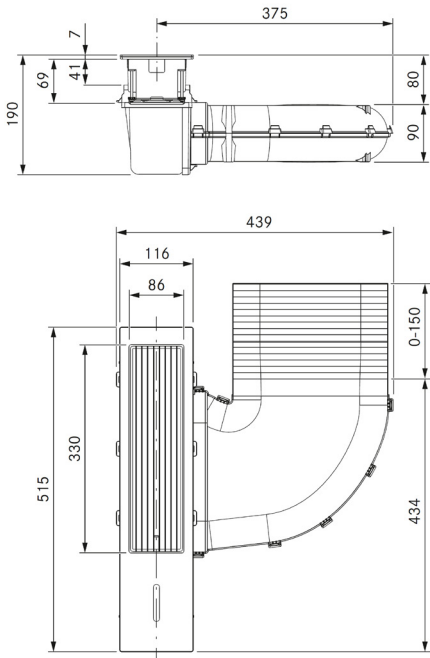



Teknisk data	
Tilslutningsspænding:	220 – 240 V
Frekvens	50/60 Hz
Strømforbrug, maksimalt	550 W
Lang tilslutningsledning	1 m (F, G, J, 1)
Dimensioner (bredde x dybde x højde)	439×515×190 mm
	190 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	7,35 kg
Materiale, overflade	Glas SSG / rustfrit stål 1.4301
Effekttrin for kogepladens emhætte	1 – 5, P
Kanaltilslutning	BORA Ecotube

Produktbeskrivelse

- Minimalistisk design
- Intuitiv sControl+ betjening
- Direkte valg af funktion
- Laveste lydstyrke
- Rengøringsvenlig
- Rengøringsspærre
- Integreret fedtopsamlingsbeholder
- Fedtfilter ægte i rustfrit stål
- Kompakt størrelse
- Automatisk emfangstyring

Tilbehør

- BORA Classic indstrømningsdyse CKAED
- BORA Classic fedtfilterenhed inkl. fedtfilterbakke CKAFFE
- BORA Classic ramme til kogeplader CER

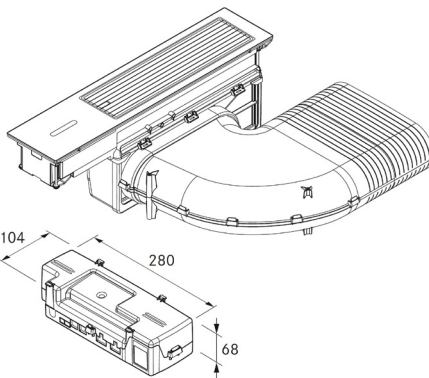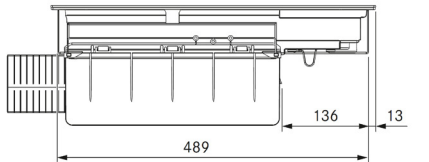

Leveringsomfang

- BORA Classic emfang CKA2
- BORA Classic indstrømningsdyse
- BORA Classic fedtfilterenhed inkl. fedtfilter-drypbakke
- BORA Classic styringsenhed
- Højdeudligningsplade-sæt
- Kommunikationsledning CAT 5 (3 m)
- Nettilslutningen afhænger af det enkelte land
- Ferritdæksel
- Montagevejledning Classic 2.0
- Brugervejledning Classic 2.0

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Bordemfanget CKA2 er systemets centrale komponent og indeholder den komplette betjeningselektronik til kompletsystemet BORA Classic 2.0. Det er ikke muligt at betjene systemet eller enkeltkomponenterne uden bordemfanget.
- Systemet BORA Classic 2.0 betjenes vis bordemfanget CKA2.
- Kan kombineres med alle BORA Classic 2.0 kogeplader.
- Bordpladehøjden og -dybden kan tilpasses fleksibelt.
- Monteringstype: planlimet eller nedfældning.
- Mulighed for luftudsugning både til venstre og højre.
- Motoren kan via en lille monteringshøjde (100 mm) placeres i sokkelområdet (kun ved brug af sokkelmotoren ULS.)
- Classic 2.0 styringsenheden kan som centralt til tilslutningssted anbringes enkelt og pladsbesparende i sokkelområdet.
- Forbindelse imellem touch-panel og Classic 2.0 styringsenhed ved hjælp af kommunikationsledning CAT 5.
- Skuffer og hylder i underskabet skal kunne tages ud med henblik på reparation og vedligeholdelse.
- BORA Ecotube-kanalsystemet er skræddersyet til BORAs emfang og sikrer dermed en funktion i top og den optimale ydelse.
- Brug af et ekstra ventilatormodul til meget lange eller komplekse udsugningsveje er muligt.
- Classic 2.0 bordemfangssystemet kan kombineres med samtlige BORstikdåser.

Fabrikant – BORA / Modelidentifikation – CKA2/CKA2AB	Symbol	Værdi	Enhed
Energiforbrug			
Energiforbrug pr. år	AEC _{hood}	28,0	kWh/a
Energieffektivitetsklasse	–	A+	–
Energieffektivitetsindeks	EEI _{hood}	37,0	–
Luftkapacitet			
Hydraulisk effektivitet	FDE _{hood}	36,3	–
Klasse for hydraulisk effektivitet	–	A	–
Minimal luftstrøm under normal brug	–	239	m ³ /h
Maksimal luftstrøm under normal brug	–	559	m ³ /h
Maksimal luftstrøm ved intensiv hastighed eller turboindstilling (power-niveau)	Q _{max}	591	m ³ /h
Målt luftstrøm i det optimale driftspunkt	Q _{BEP}	282,3	m ³ /h
Målt lufttryk i det optimale driftspunkt	P _{BEP}	508	Pa
Målt elektrisk effektoptag i det optimale driftspunkt	W _{BEP}	109,7	W
Tidsforørgelsesfaktor	f	0,7	–
Belysning			
Belysningseffektivitet	LE _{hood}	*	lx/W
Belysningseffektivitetsklasse	–	*	–
Belysningssystemets nominelle effekt	W _l	*	W
Belysningssystemets gennemsnitlige lysstyrke på kogepladen	E _{middle}	*	lx
Fedtfilter			
Fedtfiltreringseffektivitet	GFE _{hood}	97,7	%
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse	–	A	–
Støj			
Luftbårne, akustiske, A-vægtede lydeffektemission ved minimumshastighed under normal brug	–	45	dB(A) re_1pW
Luftbårne, akustiske, A-vægtede lydeffektemission ved maksimumshastighed under normal brug	–	65	dB(A) re_1pW
Luftbårne, akustiske, A-vægtede lydeffektemission ved intensiv hastighed eller turboindstilling (power-niveau)	–	66	dB(A) re_1pW
Lydtrykniveau ved minimumshastighed under normal brug**	–	32	LpA i dB re 20 µPA
Lydtrykniveau ved maksimumshastighed under normal brug**	–	52	LpA i dB re 20 µPA
Lydtrykniveau ved intensiv hastighed eller turboindstilling (power-niveau) **	–	53	LpA i dB re 20 µPA
Energiforbrug			
Energiforbrug i slukket tilstand	P _o	0,25	W
Energiforbrug i standbytilstand	P _s	*	W

* Gælder ikke for dette produkt

** Frivillig information. Lydtrykniveauet er beregnet i en afstand på 1m (afstandsafhængig efterklangtid) på grundlag af lydeffektniveauet iht. normen EN 60704-2-13.

Prøvningsrapport

RAPPORTNUMMER:
Hood-Lab 21-009

TEKNOLOGISK
INSTITUT

Teknologiparken
Kongsvang Allé 29
DK-8000 Aarhus C
+45 72 20 20 00
Info@teknologisk.dk
www.teknologisk.dk

Side 1 af 1
Init: ASOV/BBJN

Rekvirent:

Kontaktperson: Robert Nurgberg

Firma: BORA Danmark

Emne:

Bora Classic 2.0

Udtagning:

Emnet er fremsendt af af producenten.

Periode:

Prøvningen er gennemført Q2 2021.

Procedure

DS/EN 61591:1997 inkl A1, A2, A11 & A12 – Test af emopfangsevne

Resultat:

	Luftmængde [m³]	Emopfangsevne [%]
Test 1	300,8	71,0
Test 2	310,6	81,9
Test 3	350,1	96,8
Test 4	588,4	99,7

Bemærkninger:

-

Vilkår:

Prøvningen er udført akkrediteret i henhold til internationale krav (ISO/IEC 17025:2005), og i henhold til Teknologisk Instituts almindelige vilkår. Prøveresultaterne gælder udelukkende for det prøvede emne. Prøvningsrapporten må kun gengives i uddrag, hvis Teknologisk Institut skriftligt har godkendt uddraget

Sted:

Dato 27-08-2021, Teknologisk Institut, Taastrup, Hood Lab

Underskrift:

Asger Skød Søvsø
Laboratorie ansvarlig

Birger Bech Jessen
Medlæser

Dette dokument er digitalt underskrevet.

ilac-MRA

DANAK

Test Reg. nr. ##

BORA Danmark

@bora_scandinavia

engebregtsen.dk

Side 19

BORA Professional 3.0

Highlights

Intuitiv betjeningsknap

Kombinationen af klassisk drejeknap og følsom overflade med tydelig kraftig LED-visning garanterer en perfekt betjening. Alle funktioner aktiveres nemt, bekvemt og intuitivt via drejeknappen og berøring af den centrale touchflade.

Førsteklasses design

Her mødes retningsgivende formsprog og højeste krav til materiale og teknik. Design- højdepunkterne er emfanget samt den enkelt udformede drejeknap i rustfrit stål med den sorte glasfront og den klare, hvide LED-visning.

Rengøringsvenlig

Udsugningens forskellige komponenter er nemme at tage ud gennem den lettilgængelige og brede indstrømnings-åbning. Herefter kan delene rengøres i opvaskemaskinen – og kræver meget lidt plads.

Ekstrastore kogezone ifm. induktion med rektangulære zoner

Ekstra store induktionskogeplader sikrer komplet og jævn varmemfordeling, også ved ekstra store gryder eller stegepander.

Automatisk emfangstyring

Emhættens sugsevne tilpasser sig automatisk det aktuelle behov. Manuel betjening hører dermed fortiden til. Du kan derfor koncentrere dig om det vigtigste: at lave mad.

Automatisk dæksel

Når emfanget er i brug, åbner og lukker dækslet automatisk. Den integrerede sensor forhindrer, at genstande kommer i klemme, når dækslet lukker. I slukket tilstand er det elegante system helt lukket.

Laveste lydstyrke

Altid exceptionelt støjsvag – også ved høj udsugningskapacitet. Dette skyldes den optimale luftføring og anvendelsen af en ekstremt støjsvag motor. Det støjsvage miljø gør det muligt at føre uforstyrrede samtaler i køkkenet uden distraktioner.

Ekstrastort kogepladeareal 4 24

De ekstra dybe kogeplader på 54cm giver bedre plads til madlavning. 2 store gryder kan f.eks. sagtens stå ved siden af hinanden.

Modulopbygget system


BORA fører et bredt udvalg af kogeplademodeller, fra induktionskogeplader til gaskogeplader eller Tepan- grill i rustfrit stål. Alle modeller kan kombineres med luftudsugningssystemet. Kombinationer med en, tre eller flere kogeplader er heller ikke noget problem.

Præcis temperaturkontrol

Tepan-grillen af rustfrit stål har høj ydeevne, 2 store grillzoner og en enestående, præcis temperaturkontrol. Den ønskede temperatur kan indstilles direkte, hvorefter den vises og holdes præcist. Den hurtige opvarmning til 250°C på mindre end 5 minutter sparer tid og energi.

Specifikationer – PKA3

BORA Pro emfang

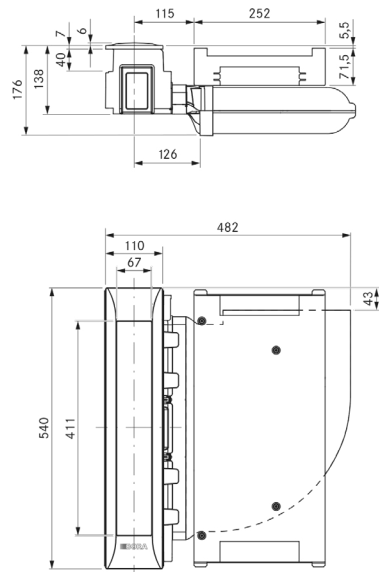



Teknisk data	
Tilslutningsspænding	220 – 240 V
Frekvens	50/60 Hz
Strømforbrug, maksimalt	550 W
Lang tilslutningsledning	2 m
Dimensioner (bredde x dybde x højde)	482 × 540 × 176 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	9,25 kg
Effekttrin for kogepladens emhætte	1 – 9, P
Kanaltilslutning	BORA Ecotube

Produktbeskrivelse

- Intuitiv betjeningsknap
- Automatisk dæksel
- Førsteklasses design
- Laveste lydstyrke
- Rengøringsvenlig
- Integreret fedtopsamlingsbeholder
- Fedtfilter ægte i rustfrit stål
- Modulopbygget system
- Automatisk emfangstyring
- Demomodus

Leveringsomfang

- Emfang PKA3 med integreret 90°-bøjning
- Kanalstykke, lige
- Betjeningsknapper
- Flap
- Rustfrit stål fedtfilter
- Filterboks
- Vedligeholdelsesboks
- Kommunikationsledning CAT 5
- Universal-styringsenhed
- Forbindelsesledning betjeningsknap
- Drifts-og monteringsvejledning
- Højdeudligningsplade-sæt
- Monteringsklemmer
- Strømtilslutningsledning med stik type E + F
- Ecotube tætning flad EFD

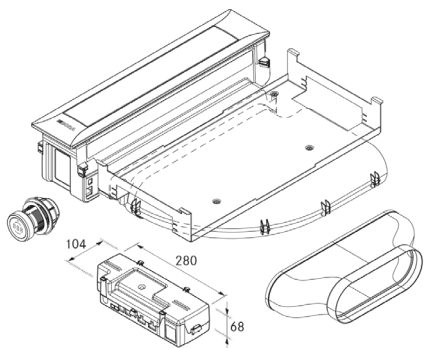

Tilbehør


- Fedtfilter i rustfrit stål PKA1FF
- Dæksel PKA1VK
- Filterboks PKA1FW
- Strømtilslutningsledning type I UNLI (AUS)
- Strømtilslutningsledning type J UNLJ (CH)
- Strømtilslutningsledning type G UNLG (GB-IE)
- Strømtilslutningsledning type B UNLB (PH)
- Strømtilslutningsledning type H UNLH (IL)

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Muligt som recirkulation- eller aftrækssystem
- Kan kombineres med alle BORA Professional 3.0 kogeplader og BORA Universal ventilationskomponenter
- Brug af et ekstra ventilatormodul til meget lange eller komplekse udsugningsveje er muligt
- Bordpladehøjden kan tilpasses individuelt
- Bordpladedybde: ≥ 700 mm (i forbindelse med kanalstykket, lige ≥ 650 mm)
- Mulighed for luftledning til venstre og til højre
- Motoren kan via en lille monteringshøjde (100 mm) placeres i sokkelområdet (kun ved brug af sokkelmotoren ULS)
- Monteringsstype: planlimet eller nedfældning
- Universal-styringsenheden kan - enkelt og pladsbesparende – placeres som centralt tilslutningssted i sokkelområdet
- Forbindelse imellem aftræk og universal-styringsenhed ved hjælp af kommunikationsledning CAT 5
- Skuffer og hylder i underskabet skal kunne tages ud med henblik på reparation og vedligeholdelse
- BORA Ecotube-kanalsystemet er skræddersyet til BORAs emfang og sikrer dermed en funktion i top og den optimale ydelse.
- Professional bordemfangssystemet kan kombineres med samtlige BORA stikdåser.

Specifikationer – PKAS3

BORA Pro emfangsystem med integreret ventilation

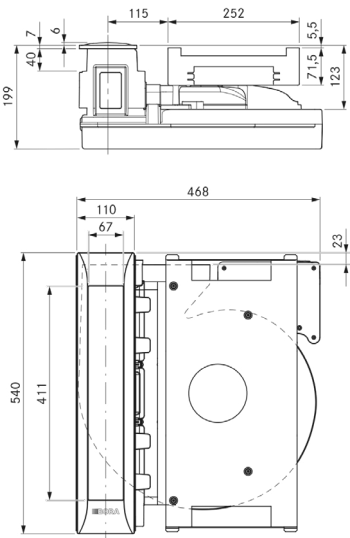


Teknisk data	
Tilslutningsspænding	220 – 240 V
Frekvens	5060 Hz
Strømforbrug, maksimalt	550 W
Lang tilslutningsledning	2 m
Dimensioner (bredde x dybde x højde)	468 × 540 × 199 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	12,5 kg
Effekttrin for kogepladens emhætte	1 – 9, P
Kanaltilslutning	BORA Ecotube

Produktbeskrivelse

- Intuitiv betjeningsknap
- Automatisk dæksel
- Førsteklasses design
- Rengøringsvenlig
- Integreret fedtopsamlingsbeholder
- Fedtfilter ægte i rustfrit stål
- Modulopbygget system
- Automatisk emfangstyring
- Maksimal opbevaringsplads
- Integreret motor

Leveringsomfang

- Emfangsystem med integreret ventilator PKAS3
- Betjeningsknapper
- Rustfrit stål fedtfilter
- Filterboks
- Vedligeholdelsesboks
- Flap
- Forbindelsesledning betjeningsknap
- Drifts-og monteringsvejledning
- Højdeudligningsplade-sæt
- Monteringsklemmer
- Strømtilslutningsledning med stik type E + F

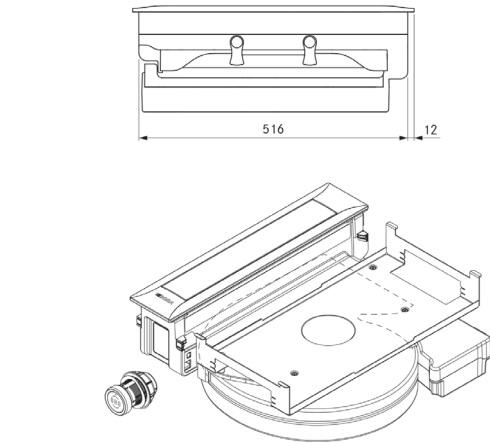

Tilbehør

- Fedtfilter i rustfrit stål PKA1FF
- Dæksel PKA1VK
- Filterboks PKA1FW
- Strømtilslutningsledning type I UNLI (AUS)
- Strømtilslutningsledning type J UNLJ (CH)
- Strømtilslutningsledning type G UNLG (GB-IE)
- Strømtilslutningsledning type B UNLB (PH)
- Strømtilslutningsledning type H UNLH (IL)

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Muligt som recirkulation- eller aftrækssystem
- Kan kombineres med alle BORA Professional 3.0 kogeplader og BORA Universal ventilationskomponenter
- Brug af et ekstra ventilatormodul til meget lange eller komplekse udsugningsveje er muligt
- Bordpladehøjden kan tilpasses individuelt
- Bordpladedybde: ≥ 700 mm
- Monteringstype: planimet eller nedfældning
- Skuffer og hylder i underskabet skal kunne tages ud med henblik på reparation og vedligeholdelse
- BORA Ecotube-kanalsystemet er skræddersyet til BORAs emfang og sikrer dermed en funktion i top og den optimale ydelse.
- Professional bordemfangsystemet kan kombineres med samtlige BORA stikdåser.
- Kanaltilslutning på bagsiden af enheden.

Energimærking – BORA Professional

BORA Pro emfang PKA3/PKA3AB

BORA Pro emfangsystem med integreret ventilation PKAS3/PKAS3AB

Produktoplysninger ifølge delegerede forordning (EU) nr. 65/2014 samt forordning (EU) nr. 66/2014

Fabrikant / Modelidentifikation	Symbol	BORA PKA3/PKA3AB	BORA PKAS3/PKAS3AB	Enhed
		Værdi	Værdi	

Energiforbrug

Energiforbrug pr. år	AEC _{hood}	26,3	28,0	kWh/a
Energieffektivitetsklasse	–	A++	A+	–
Energieffektivitetsindeks	EEI _{hood}	35,2	39,8	–

Luftkapacitet

Hydraulisk effektivitet	FDE _{hood}	36,9	34,3	–
Klasse for hydraulisk effektivitet	–	A	A	–
Minimal luftstrøm under normal brug	–	269	221	m ³ /h
Maksimal luftstrøm under normal brug	–	598	558	m ³ /h
Maksimal luftstrøm ved intensiv hastighed eller turboindstilling (power-niveau)	Q _{max}	613	670	m ³ /h
Målt luftstrøm i det optimale driftspunkt	Q _{BEP}	283,7	296,7	m ³ /h
Målt lufttryk i det optimale driftspunkt	P _{BEP}	507,3	417,0	Pa
Målt elektrisk effektoptag i det optimale driftspunkt	W _{BEP}	108,3	100	W
Tidsforøgelsesfaktor	f	0,7	0,8	–

Belysning

Belysningseffektivitet	LE _{hood}	*	*	lx/W
Belysningseffektivitetsklasse	–	*	*	–
Belysningssystemets nominelle effekt	W _L	*	*	W
Belysningssystemets gennemsnitlige lysstyrke på kogepladen	E _{middle}	*	*	lx

Fedtfilter

Fedtfiltreringseffektivitet	GFE _{hood}	83,7	74,7	%
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse	–	C	D	–

Støj

Luftbårne, akustiske, A-vægtede lydeffektemission ved				
minimumshastighed under normal brug	–	47	46	dB(A) re_1pW
Luftbårne, akustiske, A-vægtede lydeffektemission ved				
maksimumshastighed under normal brug	–	65	67	dB(A) re_1pW
Luftbårne, akustiske, A-vægtede lydeffektemission ved				
intensiv hastighed eller turboindstilling (power-niveau)	–	65	70	dB(A) re_1pW
Lydtrykniveau ved minimumshastighed under normal brug**	–	33	34	LpA i dB re 20 µPA
Lydtrykniveau ved maksimumshastighed under normal brug**	–	52	55	LpA i dB re 20 µPA
Lydtrykniveau ved intensiv hastighed eller turboindstilling (power-niveau) **	–	52	58	LpA i dB re 20 µPA

Energiforbrug

Energiforbrug i slukket tilstand	P _o	0,35	0,18	W
Energiforbrug i standbytilstand	P _s	*	*	W

* Gælder ikke for dette produkt

** Frivillig information. Lydtrykniveauet er beregnet i en afstand på 1 m (afstandsafhængig efterklangtid) på grundlag af lydeffektniveauet iht. normen EN 60704-2-13.

Prøvningsrapport

RAPPORTNUMMER:
 Hood-Lab 21-012



TEKNOLOGISK
 INSTITUT

Teknologiparken
 Kongsvang Allé 29
 DK-8000 Aarhus C
 +45 72 20 20 00
 Info@teknologisk.dk
 www.teknologisk.dk

Side 1 af 1
 Init: ASOV/KFJO

Rekurent: Kontaktperson: Robert Nurgberg
 Firma: BORA Danmark

Emne: Bora Professional 3.0

Udtagning: Emnet er fremsendt af af producenten.

Periode: Prøvningen er gennemført Q4 2021.

Procedure DS/EN 61591:1997 inkl A1, A2, A11 & A12 – Clause 13.

Resultat:

	Luftmængde [m³]	Emopfangsevne [%]
Test 1	616	99,8
Test 2	300	70,3
Test 3	310	78,2
Test 4	320	79,0

Bemærkninger: -

Vilkår: Prøvningen er udført akkrediteret i henhold til internationale krav (ISO/IEC 17025:2005), og i henhold til Teknologisk Instituts almindelige vilkår. Prøveresultaterne gælder udelukkende for det prøvede emne. Prøvningsrapporten må kun gengives i uddrag, hvis Teknologisk Institut skriftligt har godkendt uddraget

Sted: Dato 08-12-2021, Teknologisk Institut, Taastrup, Hood Lab


Underskrift: Asger Skød Søvsø
 Laboratorie ansvarlig
 Kurt Frank Johansen
 Medlæser

Dette dokument er digitalt underskrevet.




Princippet bag BORA


Eller det smukke ved fysikken.



1
Mados stiger opad med en hastighed på maks. en meter i sekundet.



2
BORAs bordemfang producerer en tværgående luftstrøm, der er hurtigere end mados opstigningshastighed.



3
På den måde suges madosen væk, der hvor den opstår, nemlig direkte ved kogepladen, direkte fra gryden, panden eller grillen.

BORA fordele



Frisk luft **Madlavning i komfortzonen**

BORA trækker lugt- og fedtpartikler direkte væk fra gryderne, således at mados ikke kan stige op. Fedtpartiklerne trækkes effektivt ind i fedtfilteret i rustfrit stål.



Nem betjening **Intuitiv, indlysende og moderne**

Systemet styres ved at dreje betjeningsknappen eller ved at trykke eller udføre en strygebevægelse med fingeren. Nemt og intuitivt.



Rengøringsvenlig **Hvorfor skal det være svært, når det kan gøres let?**

Rengøring af traditionelle emhætter er besværlig og tidskrævende. BORA er bare praktisk i hverdagen: Alle bevægelige dele er nemme at afmontere, uden brug af værktøj, og tåler opvaskemaskine.



Støjsvag **Afgiver betydeligt mindre støj end traditionelle emhætter**

Traditionelle emhætter har et støjniveau på ca. 70 decibel (A) direkte i hovedhøjde. Med BORA er det helt anderledes: Selv på højeste udsugningstrin er støjniveauet lavere end støjen fra en stegende bøf på panden.



Masser af opbevaringsplads **Emfanget giver plads til køkkenredskaber**

På grund af enhedens lave højde på under 200 mm og den integrerede recirkulationsfilterenhed bevares opbevaringspladsen i underskabet til gryder og andre køkkenredskaber fuldt ud. Man slipper for at skulle afkorte skuffer og der går ikke opbevaringsplads tabt pga.



Stor kogeplade: 4 24 **Meget plads til professionel madlavning**

Med den pladsbesparende betjening og den centrale placering af emfanget giver alle BORA induktionskogeplader altid meget plads til madlavningen. De ekstrastore induktionskogeplader med rektangulære zoner sørger for heldækkende og jævn opvarmning af store gryder og stegesøer.



De bedste materialer **Høj funktionalitet og lang levetid**

Udsøgte materialer og høj funktionalitet danner tilsammen et premium-system. Rustfrit stål og glaskeramik uden tungmetaller er her de karakteristiske træk.



Frit udsyn **Ingen forstyrrende emhætte i hovedhøjde**

BORA løser problemerne med de traditionelle emhætter. Ingen kanter og hjørner i hovedhøjde. Ingen nedbøjet holdning. Intet begrænset udsyn. Ingen damp i dit synsfelt eller på dine briller.



Designfrihed **En ny standard for køkkenarkitekturen**

BORA overbeviser med nye muligheder i køkkenplanlægningen: madlavning foran vinduet og under skrå vægge, køkkenøer uden en forstyrrende emhætte ... BORA står for moderne køkkenæstetik.