

# BORA X PURE


Tekniske data | Måltegninger | Tillægsprodukter





# BORA X Pure

m/ fleksibel induktion – til aftræk

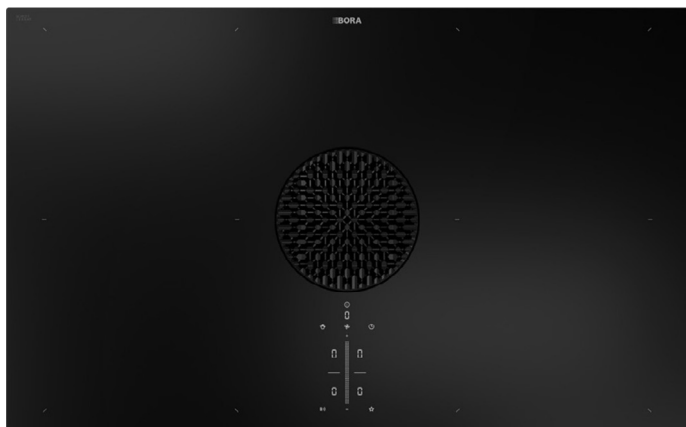

Varenr: **PUXA2**


PUXA2 uden rør

kr. **33.990,-**

Bemærk:

Minimums kabinetbredde 90 cm

Minimums kabinetdybde 60 cm

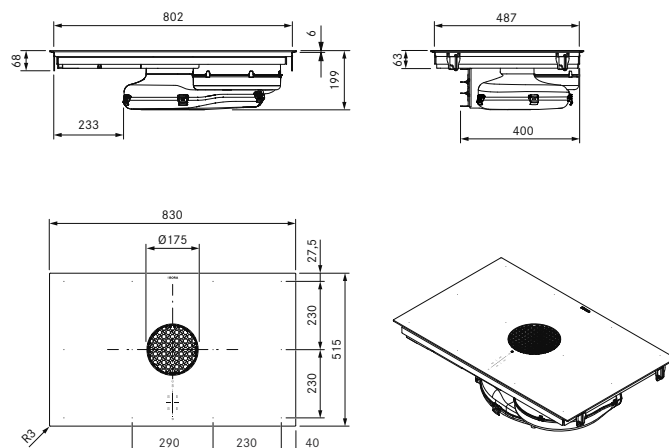

## TEKNISKE DATA

### Emfang

Spænding:	380 – 415 V, 3N/ 220 – 240 V
Frekvens:	50 / 60 Hz
Maksimalt strømforbrug:	7,6 kW
Sikring 3 fas	Min 3×16A
Sikring 2 fas	Min 2×16A
Sikring 1 fas	1×32A (1×20A, 1×16A med reduceret effekt)
Størrelse (bredde x dybde x højde):	830×515×199 mm
Størrelse kogezone front:	230 × 230 mm
Størrelse kogezone bag:	230 × 230 mm
Kogeplademateriale:	Schott Ceran
Kogezone i front:	2100 W
Boost funktion:	3000 W
Kogezone bag:	2100 W
Boost funktion:	3000 W
Regulering:	1 – 9, P
Fedtfilteringsklasse:	A (96,4%)
Energiklasse:	A+
Maksimal volumen:	626,1 m <sup>3</sup> /t (P)
Lydeffektniveau (sound power level):	Niv 1: 41,2 dB Niv 9: 66,4 dB Power: 68,6 dB
Lydeffektniveau (sound pressure level):	Niv 1: 28,6 dB Niv 9: 53,8 dB Power: 56,0 dB

### Leveringsomfang


Enhed med induktionsplader og integreret emfang (PUXA)
Fedtfilter i rustfrit stål
Sort ventilationsrist
Installations- og brugermanual
Monteringsbeslag
Tætningsbånd
Højdejusteringsplader

### Tillægsprodukter

BORA rist (PUXED2)	kr. <b>1.490,-</b>
BORA stålramme (BKR830)	kr. <b>2.490,-</b>
BORA ramme, all black (KFR830AB)	kr. <b>2.390,-</b>
BORA stikkontakt børstet stål (USTF)	kr. <b>860,-</b>
BORA stikkontakt all black (USTFAB)	kr. <b>1.190,-</b>
BORA sideramme for dybde 515 mm, rustfritt stål (USL515)	kr. <b>1.590,-</b>
BORA sideramme for dybde 515 mm, all black (USL515AB)	kr. <b>2.490,-</b>

# BORA X Pure

m/ fleksible soner – med kullfilter

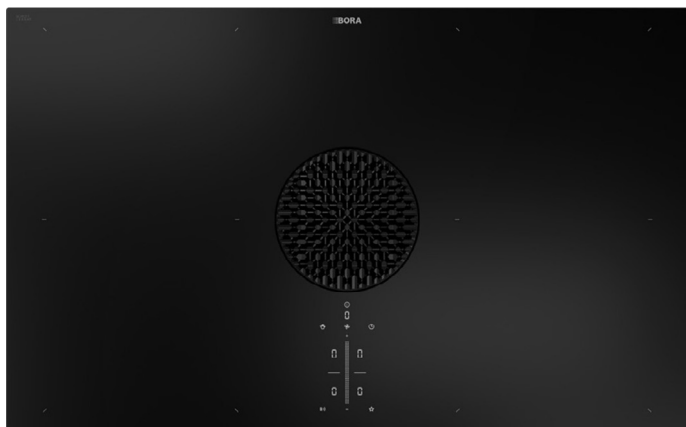


Varenr: **PUXU2**

Pris på PUXU2  
(inklusive kullfilter)  
**kr. 33.990,-**

Bemærk:  
Minimums kabinetbredde 90 cm  
Minimums kabinetdybde 60 cm

Ekstra/nyt kullfilter (PUAKF)  
**kr. 1.090,-**

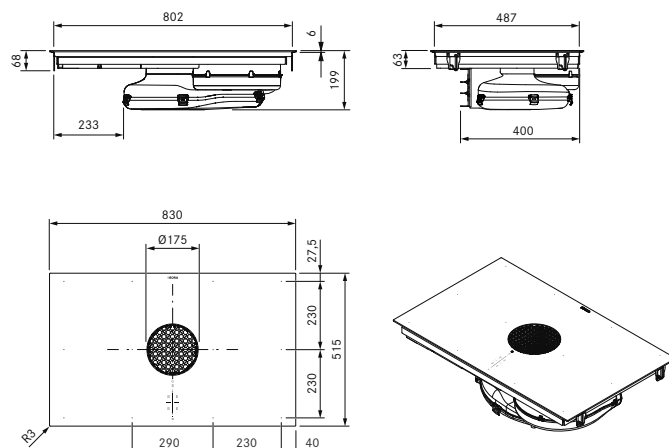

## TEKNISKE DATA

### Emfang

Spænding:	380 – 415 V, 3N/ 220 – 240 V
Frekvens:	50 / 60 Hz
Maksimalt strømforbrug:	7,6 kW
Sikring 3 fas	Min 3×16A
Sikring 2 fas	Min 2×16A
Sikring 1 fas	1×32A (1×20A, 1×16A med reduceret effekt)
Størrelse (bredde x dybde x højde):	830×515×199 mm
Størrelse kogezone front:	230 × 230 mm
Størrelse kogezone bag:	230 × 230 mm
Kogezone materiale:	Schott Ceran
Kogezone i front:	2100 W
Boost funktion:	3000 W
Kogezone bag:	2100 W
Boost funktion:	3000 W
Regulering:	1 – 9, P
Kullfilter:	Aktivt kullfilter
Filterskift:	Ca 150 timer (1 gang pr år)
Fedtfilteringsklasse:	A (96,4%)
Energiklasse:	A+
Maksimal volumen:	626,1 m <sup>3</sup> /t (P)
Lydeffektniveau (sound power level):	Niv 1: 41,2 dB Niv 9: 66,4 dB Power: 68,6 dB
Lydeffektniveau (sound pressure level):	Niv 1: 28,6 dB Niv 9: 53,8 dB Power: 56,0 dB

### Leveringsomfang

Enhed med induktionsplader og integreret emfang (PUXU)
Kullfilter
Fedtfilter i rustfrit stål
Sort ventilationsrist
Installations- og brugermanual
Monteringsbeslag
Tætningsbånd
Højdejusteringsplader




### Tillægsprodukter

BORA rist (PUXED2)	<b>kr. 1.490,-</b>
BORA stålramme (BKR830)	<b>kr. 2.490,-</b>
BORA ramme, all black (KFR830AB)	<b>kr. 2.390,-</b>
Teleskopisk forlænger (PULBTA)	<b>kr. 700,-</b>
Tape (UDB25)	<b>kr. 425,-</b>
BORA stikkontakt børstet stål (USTF)	<b>kr. 860,-</b>
BORA stikkontakt all black (USTFAB)	<b>kr. 1.190,-</b>
BORA sideramme for dybde 515 mm, rustfrit stål (USL515)	<b>kr. 1.590,-</b>
BORA sideramme for dybde 515 mm, all black (USL515AB)	<b>kr. 2.490,-</b>




# BORA X Pure

## Måltegninger

### Udskæringsmål planlimning

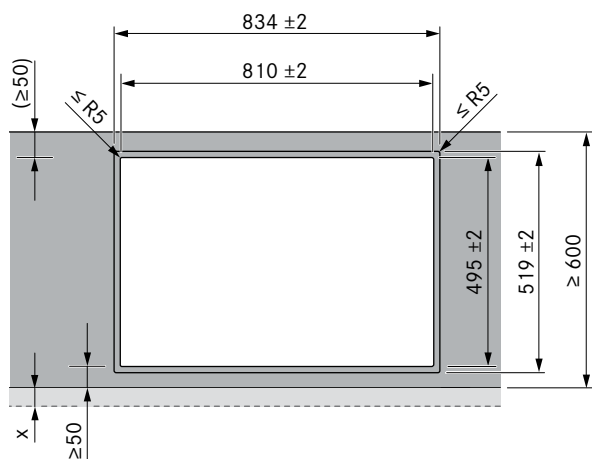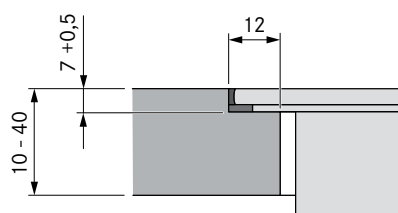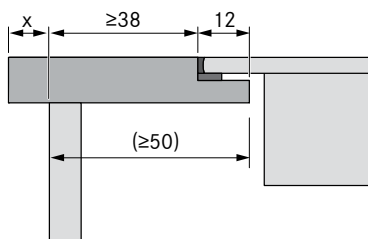



### Udskæringsmål nedfældning

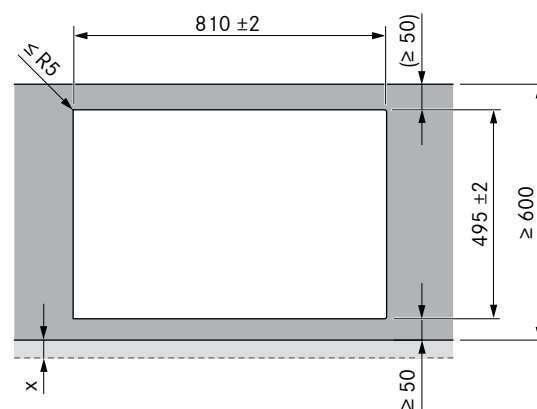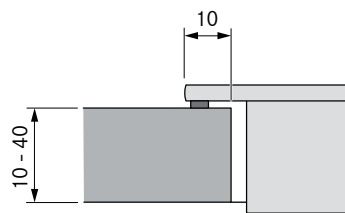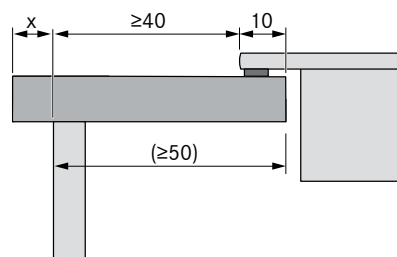


# BORA X Pure

## Måltegninger

### Måltegninger/planlægning – PURU2

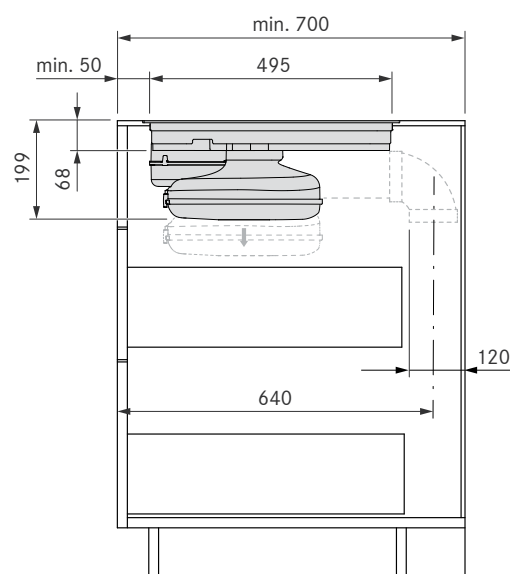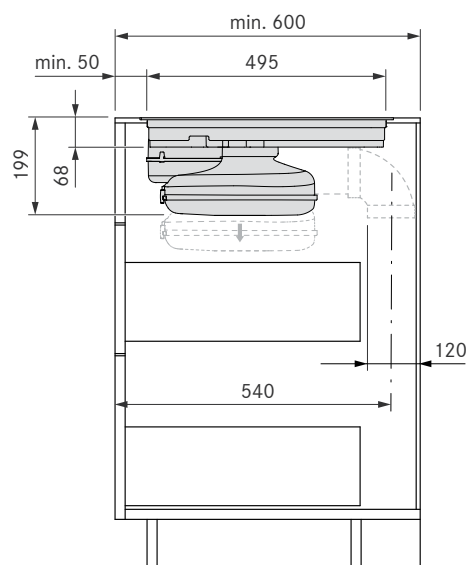

### Måltegninger/planlægning – PURA2 600 mm skab

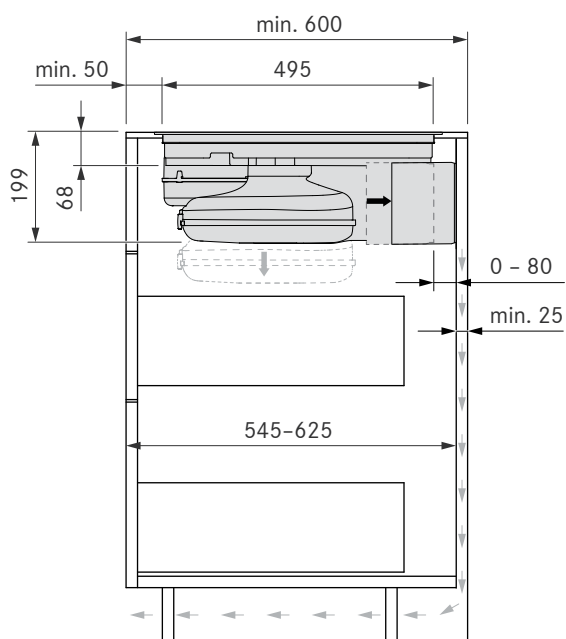

### Køkkenø med PULBTA

