



PLANLÆGNINGSHÅNDBOG 2025

Vi revolutionerer køkkenet som livsrum.

Med ekstraordinære produkter til ekstraordinære oplevelser. Hos BORA står den bedste mulige madlavningsoplevelse for vores kunder altid i fokus, og derfor arbejder vi kontinuerligt på at gøre madlavningsprocessen endnu enklere.

Til dette formål fokuserer vi på innovativ teknik, der revolutionerer køkkenets arkitektur og udfoldelsesmuligheder. Vores nye køkkenarkitektur giver mere frihed, skønhed, funktionalitet og effektivitet i køkkenet, hvilket danner grobund for enestående kulinariske resultater og overraskende oplevelser. BORAs produkter er mere end bare teknisk brillante løsninger. De fungerer samtidig som udtrykksfulde livsstilsprodukter, der vækker følelserne og sanserne hos køkkenets brugere og gæster. Med vores emfangsystemer, dampovnen, vores køle- og frysesystemer, rengørings- og skyllesystemerne, belysningen og et stort udvalg af tilbehør kan vi tilbyde vores kunder et komplet køkkenkoncept, der omfatter samtlige køkkenprocesser: Opbevaring. Marinering. Madlavning. Bagning. Stegning. Dampning. Vakuumpakning.

Vores tilgang til produktudvikling udfordrer konsekvent status quo og bryder med de herskende konventioner. Denne tilgang kombinerer vi med vores grundmanifest, der bygger på funktionalitet, æstetik og enkelthed. Vi skaber begejstring med vores vilje til at skabe excellente og banebrydende løsninger.

Frisk luft og frit udsyn, nem betjening, let rengøringsvenlig, tidløst design og højeste performance – alle BORA fordelene og samtlige informationer om vores produkter finder du i denne planlægningshåndbog.

Vi henvender os således målrettet til alle køkkenkonsulenter og montører af kvalitetskøkkenløsninger, som tilbyder deres kunder kompromisløs kvalitet og en enestående æstetik.

På de næste sider finder du svar på alle spørgsmål om vores produkter og den helt rigtige montering af dem.



Willi Bruckbauer

Indholdsfortegnelse

Vi revolutionerer køkkenet som livsrum.	3	Monteringstværsnit.....	67
BORA More than cooking.	6	Kerneboringer	68
BORA planlægningsservice	7	Kanaltilslutningsmål	69
Princippet bag BORA	8	Tilslutningsdiagram	69
BORA fordelene	9	Planlægningseksempler	70
BORA emfangssystemer, modulære systemer	10	BORA M Pure	73
BORA Professional 3.0	11	Oversigt	74
Oversigt	12	PURMA	75
Sæt til BORA Professional 3.0	13	PURMU	76
PKA3 / PKA3AB	14	Produktdatablad	77
PKAS3 / PKAS3AB	15	Udskæringsmål	78
PKFI3 / PKFI3AB	16	Mindstemål for indbygning.....	78
PKI3 / PKI3AB	17	Monteringstværsnit.....	79
PKIW3 / PKIW3AB	18	Kerneboringer	80
PKCH3 / PKCH3AB	19	Kanaltilslutningsmål	81
PKC3 / PKC3AB	20	Tilslutningsdiagram	81
PKCB3 / PKCB3AB	21	Planlægningseksempler	82
PKG3 / PKG3AB	22	BORA Pure	85
PKT3 / PKT3AB	23	Oversigt	86
Produktdatablad	24	PURA	87
Betjeningsknap	25	PURU	88
Udskæringsmål	26	Produktdatablad	89
Udskæring til montering	27	Udskæringsmål	90
Mindstemål for indbygning.....	28	Mindstemål for indbygning.....	90
Kanaltilslutningsmål	29	Monteringstværsnit.....	91
Kerneboringer	30	Kerneboringer	92
Tilslutningsdiagram	31	Kanaltilslutningsmål	93
Planlægningseksempler	32	Tilslutningsdiagram	93
BORA Classic 2.0	38	Planlægningseksempler	94
Oversigt	39	BORA S Pure	97
Sæt til BORA Classic 2.0	40	Oversigt	98
CKA2 / CKA2AB	41	PURSA	99
CKASE2 / CKASE2AB	42	PURSU	100
CKFI	43	Produktdatablad	101
CKI	44	Udskæringsmål	102
CKIW	45	Mindstemål for indbygning.....	102
CKCH	46	Monteringstværsnit.....	103
CKCB	47	Kerneboringer	104
CKG	48	Kanaltilslutningsmål	105
CKT	49	Tilslutningsdiagram	105
Produktdatablad	50	Montering over oven	106
Udskæringsmål	51	Planlægningseksempler	107
Monteringstværsnit.....	52	BORA Basic	109
Mindstemål for indbygning.....	53	Oversigt	110
Kerneboringer	54	BHA	111
Kanaltilslutningsmål	55	BHU	112
Tilslutningsdiagram	55	Produktdatablad	113
Planlægningseksempler	56	Udskæringsmål	114
BORA emfangssystemer, kompakte systemer	60	Mindstemål for indbygning.....	114
BORA X Pure	61	Monteringstværsnit.....	115
Oversigt	62	Kerneboringer	116
PUXA2 / PUXA2R	63	Kanaltilslutningsmål	117
PUXU2 / PUXU2R	64	Tilslutningsdiagram	117
Produktdatablad	65	Planlægningseksempler	118
Udskæringsmål	66	Tilbehør til BORA emfangssystemerne	120
Mindstemål for indbygning.....	66	Oversigt over tilbehør til BORA emfangssystemerne.....	121
		Oversigt over tilbehør til BORA emfangssystemerne.....	122
		ULS	123
		ULA	124
		ULI	125
		ULZ	126

ULF.....	127
ULIE.....	128
ULBF.....	129
ULB3X.....	130
USDF.....	131
USDR50.....	131
BORA Ecotube.....	132
EFS750/1.....	133
EFS375/1.....	133
EF47/1.....	133
ER750/1.....	134
EFRG/1.....	134
EFRV/1.....	135
EFRV110/1.....	135
EFR90/1.....	136
EFBH90/1.....	136
EFBV90/1.....	136
ERB90/1.....	137
EFBH15/1.....	137
EFAF.....	137
EFV/1.....	138
ERV/1.....	138
EFD/1.....	138
ERD/1.....	139
EFMS/1.....	139
ERMS/1.....	139
UESDRSL.....	140
UESDFSL.....	140
UEBF/1.....	141
UEBR/1.....	142
UEBRK/1.....	143
KFR830AB.....	144
KFR760AB.....	144
KFR580AB.....	144
USL515 / USL515AB.....	145
CER.....	145
USTF / USTFAB.....	146
USTE / USTEAB.....	146
USTJ / USTJAB.....	147
USTG / USTGAB.....	147

BORA emfangsystemer, ekstra informationer 148

Krævet frirum.....	149
BORA system configurator.....	150
Aftrækssystem.....	152
Recirkulationssystem.....	152
Madlavning med recirkulationsfunktion.....	153
Fedtfiltreringseffektivitet.....	153
Aftrækskanal.....	154
BORA 3box.....	155
Drift med ildsteder.....	156
Eksterne kontakter.....	157
Placering af stikdåse.....	158
BORA gas-dysesæt.....	159
Detailtegninger.....	160
Detailtegninger.....	161
Detailtegninger.....	162
Detailtegninger.....	163

BORA damp- og bagesystemer 164

BORA X BO.....	165
Oversigt.....	166
X BO.....	167
X BO.....	168
Indbygningsmål/afstandsramme.....	169
Tilslutninger på apparatet.....	170

Kombinationsmuligheder/apparatkombinationer.....	171
Produktdatablad.....	171
BORA multi-skuffer.....	172
Oversigt.....	173
MS290.....	174
MS140.....	175
MSF290.....	176
MSF140.....	176
Tilslutninger på apparatet.....	176
Indbygningsmål.....	177
Planlægningseksempler.....	178

BORA køle- og frysesystemer 180

BORA Cool.....	181
Oversigt.....	182
C178K.....	183
C178KGF.....	184
BORA Cool Combi.....	185
Oversigt.....	186
C178KG.....	187
C178KGW.....	188
BORA Cool Combi XL.....	189
Oversigt.....	190
C194KG.....	191
BORA Freeze.....	192
Oversigt.....	193
F178GW.....	194
Tilbehørsmatrix BORA køle- og frysesystemer.....	195
Indbygningsmål/nichemål.....	196
Spaltemål møbelfronter.....	196

BORA Sink 197

BORA Sink.....	198
Oversigt.....	199
SINK1.....	200
SINKS1.....	201
Udskæringsmål.....	202
Mindstemål for indbygning.....	202
Udskæring til montering.....	203
Tilslutningsdiagram.....	203

BORA belysning 204

BORA Horizon.....	205
Oversigt.....	206
LHMSW / LHMMG / LHMRG.....	207
LHFSW / LHFMG / LHFRG.....	207
BORA Stars.....	208
Oversigt.....	209
LSLSW / LSLMG / LSLRG.....	210
LSZSW / LSZMG / LSZRG.....	210
LSASW / LSAMG / LSARG.....	211
LSESW / LSEMG / LSEMG.....	211
Lysudstråling.....	212
Lysudstråling.....	213
Anbefalinger til lysplanlægningen.....	213

BORA QVac indbygningsvakuumpakker 214

BORA QVac.....	215
Oversigt.....	216
QVACSS / QVACAB.....	217
Placering.....	218
Udskæringsmål.....	218

Tegnforklaring 219



BORA More than cooking.

BORA planlægningservice

Gratis planlægningshjælp til BORA handelspartnere:

Planlæg i stedet for at skulle lave om.

Planlægningsafdelingen hos BORA blev oprettet kort efter firmaets grundlæggelse. Denne afdeling har til formål at hjælpe dig som BORA forhandler med planlægningen af køkkener udstyret med BORA systemer. Vi planlægger uden undtagelse alle BORA emfangsystemer, så dine kunder kan få opfyldt deres køkkendrømme og frem for alt se frem til et skønt leverum i boligen.

Fordele for vores forhandlere:

⊕ Tidsbesparende

Brug din værdifulde tid på individuel rådgivning af dine kunder, mens vi overtager planlægningen.

⊕ Personlig kontakt

Vi kender alle detaljer og giver dig gerne tips på mail eller telefon.

⊕ Komplet materialeliste

Vi udarbejder en komplet materialeliste, så dit monteringssteam kan montere BORA systemet fejlfrit og problemfrit.

⊕ Optimering af planlægning

Vi finder en løsning til selv de sværeste monteringssituationer og optimerer eksempelvis kanalføringen.

⊕ Korrekte mål

Du modtager et monteringsforslag på flere sider med alle nødvendige mål til planlægning og montering af inventaret.

Planlægningsinformation & kontaktoplysninger

① Hvilket BORA system ønskes installeret?

② Skal systemet drives med aftræk eller recirkulation?

Nyttige informationer ved...

Aftræk:

- Udsugningsvejens forløb?
- Vægboksens placering på ydervæggen?
- Niveau (i sokkelområdet, gulvkonstruktionen eller på kælderloftet)?

Recirkulation:

- Valg af luftrensningboks?

Send planlægningsinformationerne og en plantegning med mål til planung@bora.com


Du kan ringe til os på +49 (0) 80 35 98 40 – 140.




Princippet bag BORA

Det smukke ved fysikken.


BORA er pionerer inden for effektiv lugtfiltrering – med de revolutionerende emfangsystemer, BORA X BO dampovnen og BORA kølesystemerne.

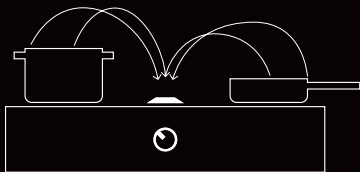

Mados stiger opad med en hastighed på maks. en meter i sekundet. BORA emfangsystemerne opsuger madosen nedefra med en hastighed på ca. fire meter i sekundet. Denne proces bevirkes af en tværgående luftstrøm, der er kraftigere end madosens opstigningshastighed. Dermed suges damp og mados effektivt nedad og væk.

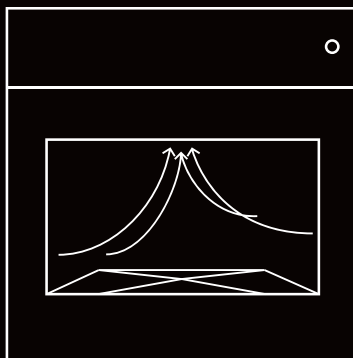

I BORA X BO suges dampen fra ovnens dampe-, bage- og stegeprocesser automatisk bagud, inden ovndøren åbnes. Lugtgener bindes effektivt i det aktivt-kul-filter, der befinder sig øverst i ovnen.

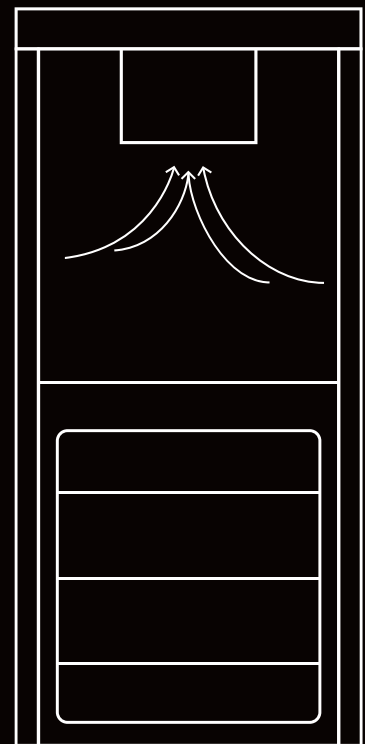

BORA kølesystemerne gør brug af en permanent og optimal luftcirkulation, hvorved madvarerne holder sig friske længere. Herudover neutraliseres madlugte i vid udstrækning gennem det integrerede lugtfilter.

BORA fordelene



Frisk luft og frit udsyn

BORA fjerner lugt- og fedtpartiklerne direkte hvor de opstår, hvilket gør BORA til pionerer inden for luftfiltration. Med BORA laver du mad, bager og opbevarer dine madvarer som ude i den friske luft, og har samtidig frit udsyn til det vigtigste: ryddeligt organiserede madvarer, god mad og behageligt samvær. Her er ingen uønskede lugte, ingen damp i synsfeltet, ingen duggede briller, ingen synsbegrænsninger.



Nem betjening

Alle BORA køkkenapparaterne udmærker sig ved deres intuitive betjening, der enten består i at trykke eller swipe på touchfladen som ved induktionskomfuret, BORA X BO og køle- og frysesystemerne, eller ved praktisk knapdrejning eller gestikulationsstyring som ved belysningsløsningerne fra BORA. Dermed bliver både madlavningen og måltidet til en oplevelse.



Tidløst design

Køkkenapparaterne er udført i BORAs velkendte minimalistiske design, der sammen med fravalget af unødvendige kanter får dem til at passe ind i ethvert køkken. BORA anvender altid kvalitetsmaterialer – lige fra den matsorte monteringsramme på BORA X BO til træelementerne på tilbehøret til køleskabene. Reduceret og formfuldendt ned til mindste detalje.



Rengøringsvenlig

BORA gør hverdagen lettere: Alle emfangsystemets bevægelige dele er nemme at fjerne i forbindelse med rengøring og tåler opvaskemaskine. Produkterne er fremstillet af robuste kvalitetsmaterialer, hvilket gør dem modstandsdygtige over for ridser og slidmærker. Grundet det minimalistiske design er alle fladerne lettilgængelige – fra køleskabet med det høje hygiejneniveau til dampovnen og den selvrensende vask. Dermed fremstår dine køkkenapparater altid rene og indbydende.



Højeste performance

Med produkterne fra BORA laver du mad og bager som en professionel, mens du samtidig opbevarer dine køle- og frostvarer på velorganiseret vis. Du opnår ensartede tilberedningsresultater takket være optimal varmefordeling og luftcirkulation. Med produkterne fra BORA får du herudover overraskende meget opbevaringsplads i kombination med stor designfrihed. Lækre kvalitetsmaterialer garanterer lang levetid og et iøjnefaldende design.



**BORA emfangsystemer,
modulære systemer**

BORA Professional 3.0

High-end-emfangsystemet med innovativ betjeningsknap og kogeplader, der kan vælges individuelt.

Intuitiv betjeningsknap

Kombinationen af klassisk drejeknap og berøringssensitiv overflade med letlæseligt LED-display garanterer perfekt betjening. Alle funktioner aktiveres nemt, bekvemt og intuitivt via drejeknappen og den centrale touchflade.


Automatisk dæksel

Når emfanget er i brug, åbner og lukker dækslet automatisk. Den integrerede sensor forhindrer, at genstande kommer i klemme, når dækslet lukker. I slukket tilstand er det elegante system helt lukket.

Modulært system


Vælg frit blandt vores største kogeplader med en dybde på 540 mm alt efter dine forskellige præferencer: fra fleksibel induktion til gas eller Tepan-grill i rustfrit stål. Kan frit kombineres med det ønskede aftrækssystem. Fås også med en, tre eller flere kogeplader.



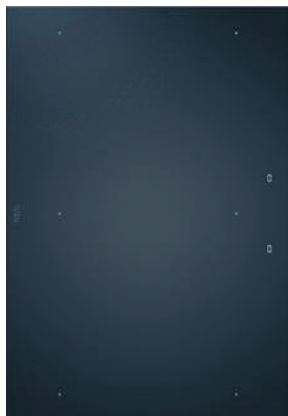


PKFI3 PKFI3AB

Pro fleksibel induktionskogeplade
(...All Black)

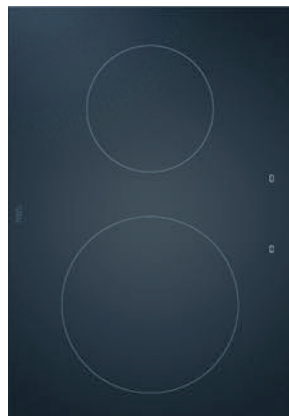


PKI3 PKI3AB

Pro induktionskogeplade
(...All Black)

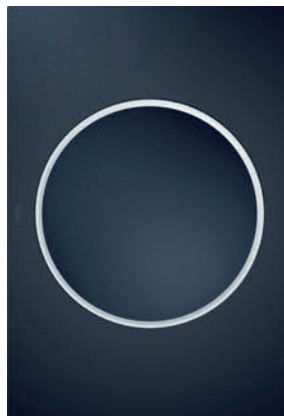


PKIW3 PKIW3AB

Pro kogeplade til induktions-wok
(...All Black)

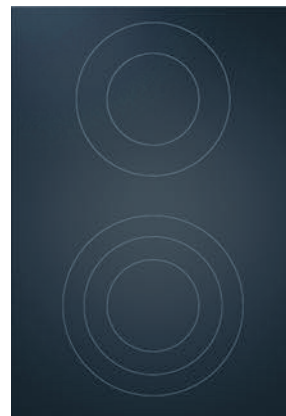


PKC3 PKC3AB

Pro HiLight-kogeplade 3-kreds/
2-kreds
(...All Black)

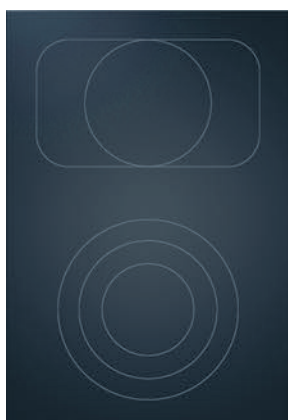


PKCB3 PKCB3AB

Pro HiLight-kogeplade 3-kreds/
stegegryde
(...All Black)

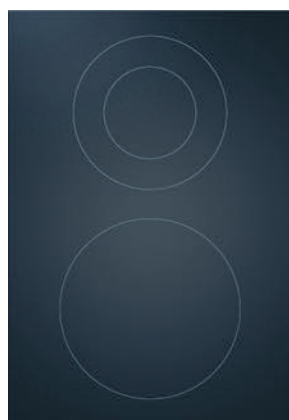

PKCH3 PKCH3AB

Pro Hyper-kogeplade 1-kreds/
2-kreds
(...All Black)

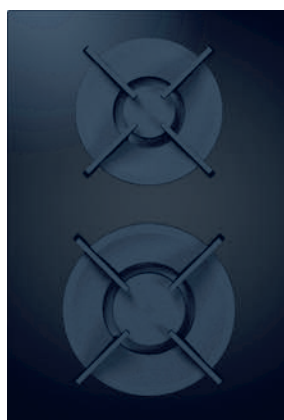

PKG3 PKG3AB

Pro Gas-kogeplade
(...All Black)



PKT3 PKT3AB

Pro Tepan-grill i rustfrit stål med
2 zoner (...All Black)



PKA3 PKA3

Pro emfang
Pro emfangsystem med integreret ventilation



Betjeningsknap
BORA Pro 3.0



PKA3AB PKA3AB

Pro emfang All Black
Pro emfangsystem med integreret ventilation All Black




Betjeningsknap
BORA Pro 3.0 All Black

Sæt til BORA Professional 3.0

BORA Professional 3.0 kogeplader som sæt-kombination

Bestanddele:

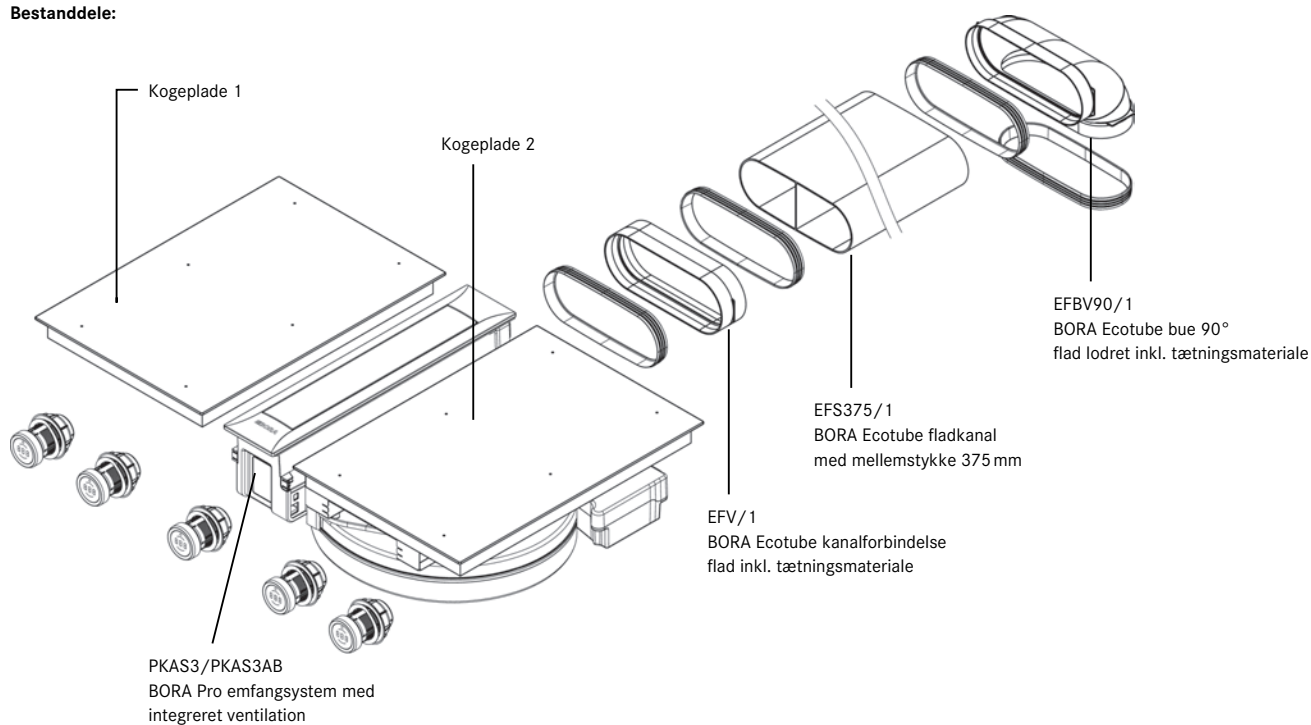

PKAS3FI

Pro sæt fleksibel induktion

(1x PKAS3, 2x PKFI3, 1x EFBV90, 1x EFS375, 1x EFV)



PKAS3FIAB

Pro Set All Black

(1x PKAS3AB, 2x PKFI3AB, 1x EFBV90, 1x EFS375, 1x EFV)



PKAS3FIT

Pro sæt fleksibel induktion Tepan

(1x PKAS3, 1x PKFI3, 1x PKT3, 1x EFBV90, 1x EFS375, 1x EFV)



PKAS3HL

Pro sæt HiLight

(1x PKAS3, 1x PKC3, 1x PKCB3, 1x EFBV90, 1x EFS375, 1x EFV)

PKA3 / PKA3AB

Pro emfang (...All Black)

Tekniske data

Tilslutningsspænding	220 – 240 V
Frekvens	50 / 60 Hz
Strømforbrug maksimal	550 W
Lang tilslutningsledning	2 m
Mål (bredde x dybde x højde)	482 x 540 x 176 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	9,25 kg
Materiale overflade	Rustfrit stål 1.4016
Effektrin for kogepladens emfang	1 – 9, P
Kanaltilslutning	BORA Ecotube

Produktbeskrivelse

- Modulært system
- Intuitiv betjeningsknap
- Automatisk dæksel
- Integreret fedtopsamlingsbakke
- Fedtfilter i rustfrit stål
- Centrale komponenter til hele systemet

Funktioner

- Udsugningsautomatik
- Forsinket slukning
- Power-niveau
- Visning af filtertilstand og filterservice (kun ved recirkulation)
- Rengøringsfunktion
- Minutur
- Super Simple Mode

Sikkerhedsindretninger

Børnesikring, sikkerhedsfrakobling, beskyttelse mod klemning

Leveringsomfang





Pro emfang PKA3/PKA3AB med integreret 90°-bøjning, lige kanalstykke (formdel med en flad muffedudformning), betjeningsknap, dæksel, fedtfilter i rustfrit stål, filterkar, vedligeholdelsesbakke, kommunikationsledning CAT 5, universel styreenhed, forbindelsesledning til betjeningsknap, strømtilslutningsledning med stik type E + F, betjenings- og monteringsanvisning, monteringsstilbehør

Tilbehør

Fedtfilter i rustfrit stål PKA1FF, dæksel PKA1VK/PKA1VKAB, filterkar PKA1FW, strømtilslutningsledning type I UNLI (AUS) / type J UNLJ (CH) / type G UNLG (GB-IE) / type B UNLB (PH) / type H UNLH (IL)

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Recirkulations- eller aftrækssystem mulig
- Kan kombineres med alle BORA Professional 3.0 kogeplader
- Der kan tilsluttes op til 2 kogeplader til hvert emfang
- Kan kombineres med alle BORA universalventilatorer
- Det er muligt at lave lange eller komplekse udsugningsveje ved hjælp af et ekstra ventilatormodul.
- Bordpladens højde kan tilpasses individuelt
- Bordpladens dybde ≥ 700 mm (med det lige kanalstykke ≥ 650 mm)
- Planlimet montering eller overflademontage mulig
- Luftføring mod højre eller venstre mulig
- Ventilatoren kan placeres i sokkelområdet (kun ULS) på grund af den lave monteringshøjde (100 mm)
- Styreenheden kan placeres i sokkelområdet for at spare plads
- Forbindelse mellem apparat og styreenhed via kommunikationsledning CAT 5
- Skuffer/hylder i underskabet skal kunne tages ud (vedligeholdelse/rengøring)
- Kan kombineres med alle BORA stikdåser

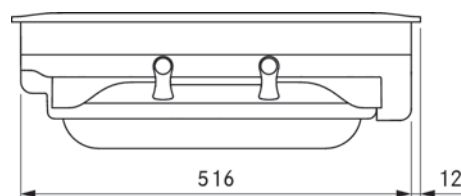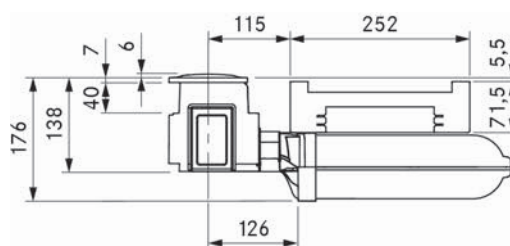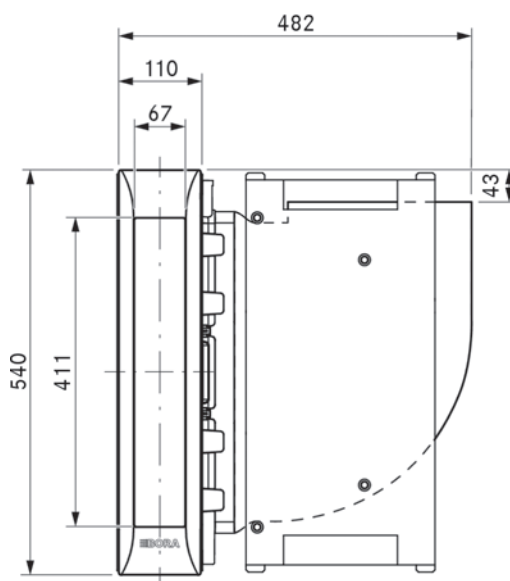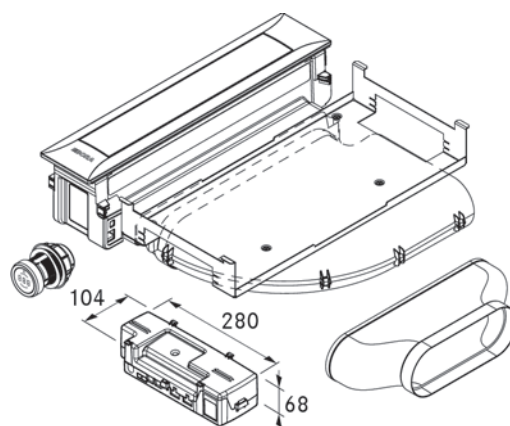

PKAS3 / PKAS3AB

Pro emfangsystem med integreret ventilation (...All Black)

Tekniske data

Tilslutningsspænding	220 – 240 V
Frekvens	50/60 Hz
Strømforbrug maksimal	550 W
Lang tilslutningsledning	2 m
Mål (bredde x dybde x højde)	468 x 540 x 199 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	12,5 kg
Materiale overflade	Rustfrit stål 1.4016
Effekttrin for kogepladens emfang	1 – 9, P
Kanaltilslutning	BORA Ecotube

Produktbeskrivelse

- Modulært system
- Integreret ventilator
- Intuitiv betjeningsknap
- Automatisk dæksel
- Integreret fedtopsamlingsbakke
- Fedtfilter i rustfrit stål
- Centrale komponenter til hele systemet

Funktioner

- Udsugningsautomatik
- Forsinket slukning
- Power-niveau
- Visning af filtertilstand og filterservice (kun ved recirkulation)
- Rengøringsfunktion
- Minutur
- Super Simple Mode

Sikkerhedsindretninger

Børnesikring, sikkerhedsfrakobling, beskyttelse mod klemning

Leveringsomfang





Pro emfangsystem med integreret ventilation PKAS3/PKAS3AB, betjeningsknap, dæksel, fedtfilter i rustfrit stål, filterkar, vedligeholdelsesbakke, forbindelsesledning til betjeningsknap, strømtilslutningsledning med stik type E + F, betjenings- og monteringsanvisning, monteringstilbehør

Tilbehør

Fedtfilter i rustfrit stål PKA1FF, dæksel PKA1VK/PKA1VKAB, filterkar PKA1FW, strømtilslutningsledning type I UNLI (AUS) / type J UNLJ (CH) / type G UNLG (GB-IE) / type B UNLB (PH) / type H UNLH (IL)

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Recirkulations- eller aftrækssystem mulig
- Kanaltilslutning på bagsiden af apparatet
- Kan kombineres med alle BORA Professional 3.0 kogeplader
- Der kan tilsluttes op til 2 kogeplader til hvert emfang
- Det er muligt at lave lange eller komplekse udsugningsveje ved hjælp af et ekstra ventilatormodul.
- Bordpladens højde kan tilpasses individuelt
- Bordpladens dybde ≥ 700 mm
- Planlimet montering eller overflademontering mulig
- Skuffer/hylde i underskabet skal kunne tages ud (vedligeholdelse/rengøring)
- Kan kombineres med alle BORA stikdåser

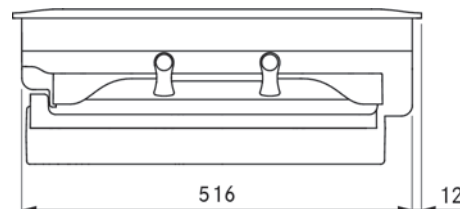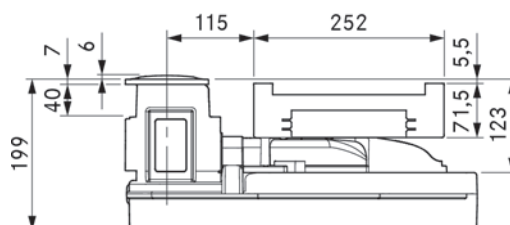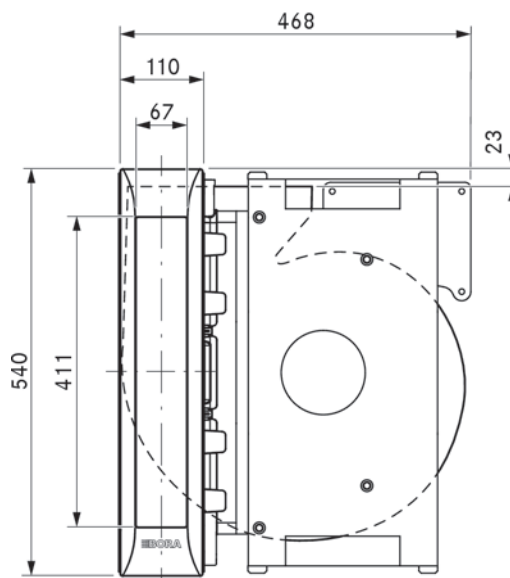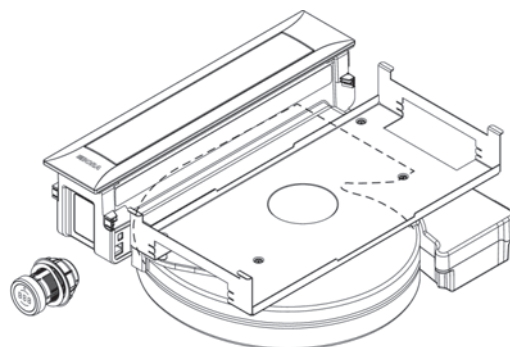

PKFI3 / PKFI3AB

Pro fleksibel induktionskogeplade (...All Black)

Tekniske data

Tilslutningsspænding	220 – 240 V
Frekvens	50-60 Hz
Strømforbrug maksimal	3680 W
Tilslutningsværdi maks.	3680 W
Sikring	1x 16 A
Lang tilslutningsledning	1,5 m
Mål (bredde x dybde x højde)	370 x 540 x 52 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	8,1 kg
Materiale overflade	Glaskeramisk
Effekttrin for kogeplade	1 – 9, P
Størrelse på kogezone forrest	230 x 230 mm
Størrelse på kogezone bagest	230 x 230 mm
Effekt, kogezone forrest	2100 W
Effekt, kogezone bagest	2100 W
Effekt, kogezone forrest, power-niveau	3680 W
Effekt, kogezone bagest, power-niveau	3680 W

Produktbeskrivelse

- Intuitiv betjeningsknap
- Ekstrastore fleksible induktionskogezone
- Niveau-indikator på kogeplade
- Demomodus

Funktioner

- Power-niveau
- Grydegenkendelsesfunktion
- Kogezone-timer
- Opkogningsfunktion
- Variabel hold-varm-funktion
- Bro-funktion
- Pausefunktion
- Super Simple Mode

Sikkerhedsindretninger

Børnesikring, restvarmeindikator, overophedningsbeskyttelse, sikkerhedsfrakobling

Leveringsomfang





Fleksibel induktionskogeplade PKFI3/PKFI3AB, 2x betjeningsknap, 2x forbindelsesledning til betjeningsknap, forbindelsesledning til emfang, betjenings- og monteringsanvisning, monteringsstilbehør

Tilbehør

Grillpande til fleksibel induktion KWGPFI

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Montering er mulig 180° forskudt
- Der skal være tilstrækkelig ventilation under kogepladen
- Kogegrejet skal være induktionseget

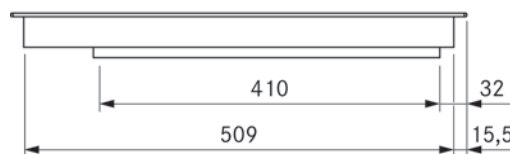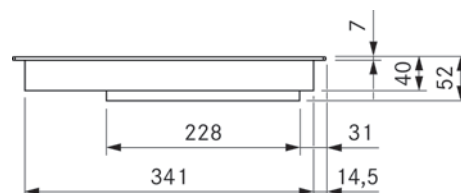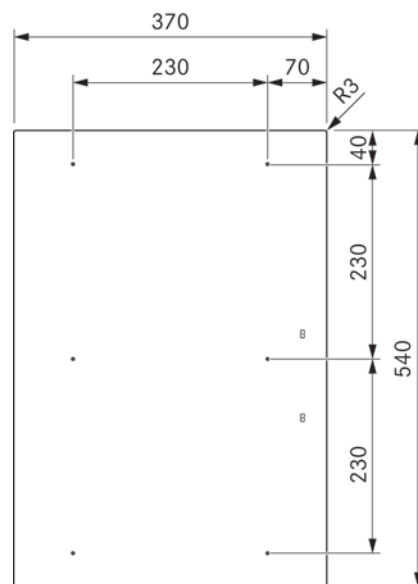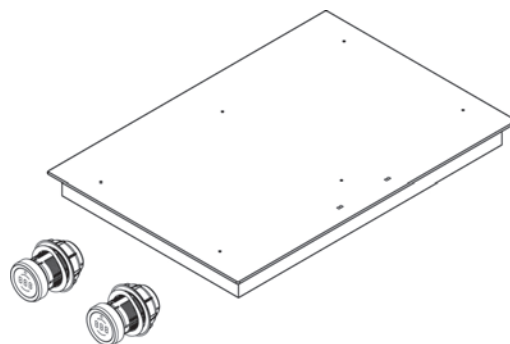

PKI3 / PKI3AB

Pro induktionskogeplade (...All Black)

Tekniske data

Tilslutningsspænding	220 - 240 V
Frekvens	50-60 Hz
Strømforbrug maksimal	3680 W
Tilslutningsværdi maks.	3680 W
Sikring	1x 16 A
Lang tilslutningsledning	1,5 m
Mål (bredde x dybde x højde)	370 x 540 x 52 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	8,0 kg
Materiale overflade	Glaskeramisk
Effekttrin for kogeplade	1 - 9, P
Størrelse på kogezone forrest	Ø 230 mm
Størrelse på kogezone bagest	Ø 165 mm
Effekt, kogezone forrest	2300 W
Effekt, kogezone bagest	1400 W
Effekt, kogezone forrest, power-niveau	3680 W
Effekt, kogezone bagest, power-niveau	2200 W

Produktbeskrivelse

- Intuitiv betjeningsknap
- Niveau-indikator på kogeplade
- Demomodus

Funktioner

- Power-niveau
- Grydegenkendelsesfunktion
- Kogezone-timer
- Opkogningsfunktion
- Variabel hold-varm-funktion
- Pausefunktion
- Super Simple Mode

Sikkerhedsindretninger





Børnesikring, restvarmeindikator, overophedningsbeskyttelse, sikkerhedsfrakobling

Leveringsomfang

Induktionskogeplade PKI3/PKI3AB, 2x betjeningsknap, 2x forbindelsesledning til betjeningsknap, forbindelsesledning til emfang, betjenings- og monteringsanvisning, monteringsstilbehør

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Montering er mulig 180° forskudt
- Der skal være tilstrækkelig ventilation under kogepladen
- Kogegrejet skal være induktionsegnet

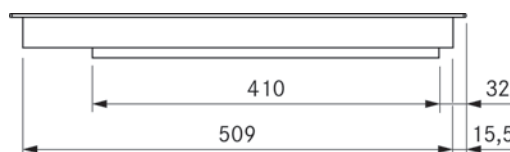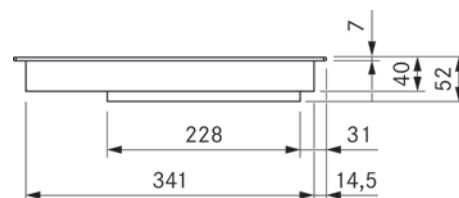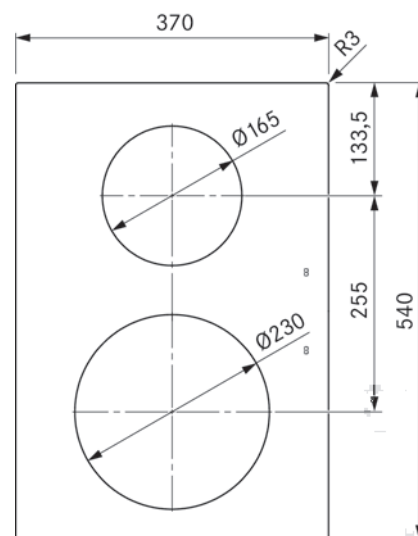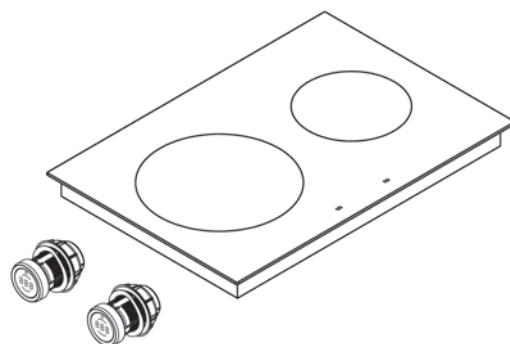

PKIW3 / PKIW3AB

Pro kogeplade til induktions-wok (...All Black)

Tekniske data

Tilslutningsspænding	220 - 240 V
Frekvens	50-60 Hz
Strømforbrug maksimal	3000 W
Tilslutningsværdi maks.	3000 W
Sikring	1x 16 A
Lang tilslutningsledning	1,5 m
Mål (bredde x dybde x højde)	370 x 540 x 128 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	9,5 kg
Materiale overflade	Glaskeramisk
Effekttrin for kogeplade	1 - 9, P
Størrelse på kogezone	Ø 310 mm
Effekt af kogezone	2400 W
Effekt, kogezone, power-niveau	3000 W

Produktbeskrivelse

- Intuitiv betjeningsknap
- Øget brudsikkerhed
- Demomodus

Funktioner

- Power-niveau
- Grydegenkendelsesfunktion
- Kogezone-timer
- Opknogningsfunktion
- Variabel hold-varm-funktion
- Pausefunktion
- Super Simple Mode

Sikkerhedsindretninger

Børnesikring, restvarmeindikator, overophedningsbeskyttelse, sikkerhedsfrakobling

Leveringsomfang





Kogeplade til induktions-wok PKIW3/PKIW3AB, 2x betjeningsknap, 2x forbindelsesledning til betjeningsknap, forbindelsesledning til emfang, betjenings- og monteringsanvisning, monteringsstilbehør

Tilbehør

Induktions-wok HIW1, Controlinduc®, rustfrit stål, Ø 360 mm

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- På grund af højden på 128 mm kan apparatet ikke installeres over aftrækskanalen.
- Der skal være tilstrækkelig ventilation under kogepladen
- Kogegrejet skal være induktionseget
- Der bør anvendes en wok med overophedningsbeskyttelse (induktions-wokken HIW1 er meget velegnet)

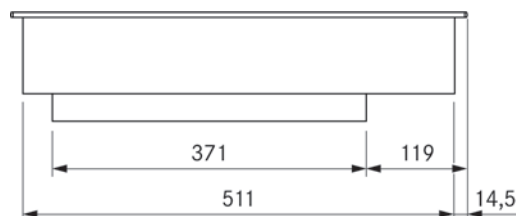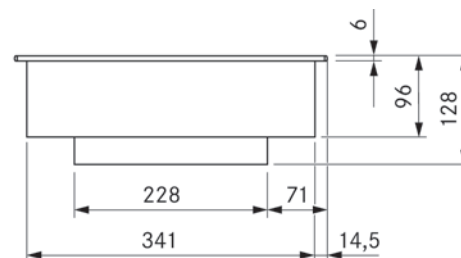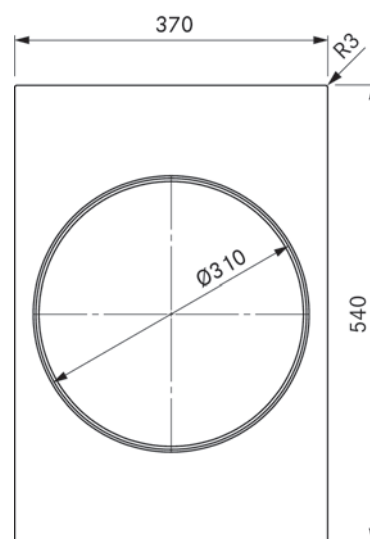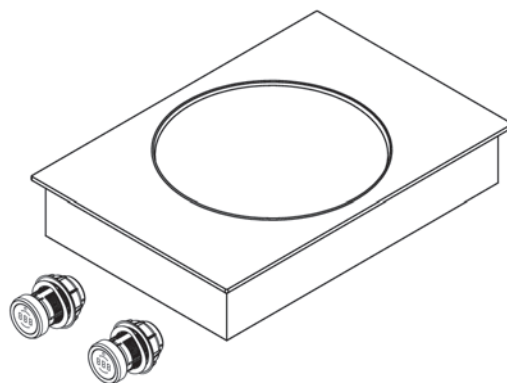

PKCH3 / PKCH3AB

Pro Hyper-kogeplade 1-kreds/2-kreds (...All Black)

Tekniske data

Tilslutningsspænding	380 - 415 V 2N
Frekvens	50-60 Hz
Strømforgbrug maksimal	5100 W
Tilslutningsværdi maks.	5100 W
Sikring	2x 16 A
Lang tilslutningsledning	1,5 m
Mål (bredde x dybde x højde)	370 x 540 x 73 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	8,7 kg
Materiale overflade	Glaskeramisk
Effekttrin for kogeplade	1-9, Hyper-trin, 2-kredsforbindelse
Varmekredse, kogezone forrest	1
Varmekredse, kogezone bagest	2
Størrelse på kogezone forrest	Ø 235 mm
Størrelse på kogezone bagest	Ø 120/200 mm
Effekt, kogezone forrest	2100 W
Effekt, kogezone bagest	800/1900 W
Effekt, kogezone forrest, power-niveau	3200 W (Hyper-trin)

Produktbeskrivelse

- Intuitiv betjeningsknap
- Meget hurtig opkogning
- 2-kredsforbindelse
- Demomodus

Funktioner

- Power-niveau
- Kogezone-timer
- Opkogningsfunktion
- Variabel hold-varm-funktion
- Pausefunktion
- Super Simple Mode

Sikkerhedsindretninger





Børnesikring, restvarmeindikator, overophedningsbeskyttelse, sikkerhedsfrakobling

Leveringsomfang

Hyper-kogeplade 1-kreds/2-kreds PKCH3/PKCH3AB, 2x betjeningsknap, 2x forbindelsesledning til betjeningsknap, forbindelsesledning til emfang, betjenings- og monteringsanvisning, monteringsstilbehør

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Montering er mulig 180° forskudt
- Der skal være tilstrækkelig ventilation under kogepladen

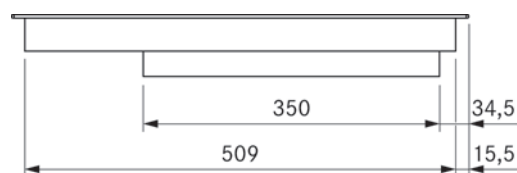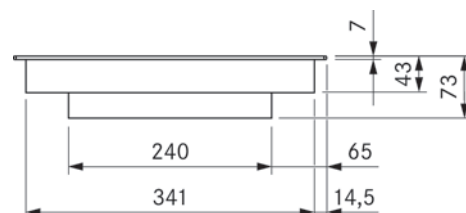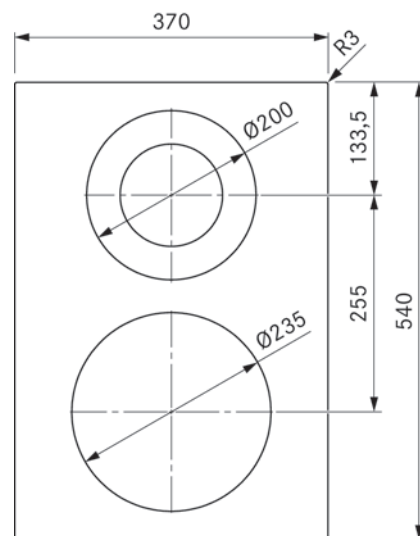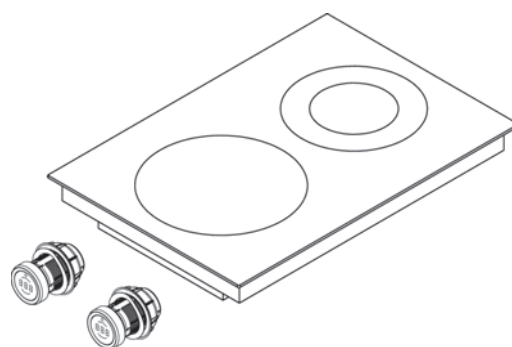

PKC3 / PKC3AB

Pro HiLight-kogeplade 3-kreds/2-kreds (...All Black)

Tekniske data

Tilslutningsspænding	380 - 415 V 2N
Frekvens	50-60 Hz
Strømforbrug maksimal	4400 W
Tilslutningsværdi maks.	4400 W
Sikring	2x 16 A
Lang tilslutningsledning	1,5 m
Mål (bredde x dybde x højde)	370 x 540 x 73 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	8,7 kg
Materiale overflade	Glaskeramisk
Effekttrin for kogeplade	1-9, 2-kreds/3-kredsforbindelse
Varmekredse, kogezone forrest	3
Varmekredse, kogezone bagest	2
Størrelse på kogezone forrest	Ø 120/180/235 mm
Størrelse på kogezone bagest	Ø 120/200 mm
Effekt, kogezone forrest	800/1600/2500 W
Effekt, kogezone bagest	800/1900 W

Produktbeskrivelse

- Intuitiv betjeningsknap
- 2-kredsforbindelse
- 3-kredsforbindelse
- Demomodus

Funktioner

- Kogezone-timer
- Opkogningsfunktion
- Variabel hold-varm-funktion
- Pausefunktion
- Super Simple Mode

Sikkerhedsindretninger





Børnesikring, restvarmeindikator, overophedningsbeskyttelse, sikkerhedsfrakobling

Leveringsomfang

HiLight-kogeplade 3-kreds/2-kreds PKC3/PKC3AB, 2x betjeningsknap, 2x forbindelsesledning til betjeningsknap, forbindelsesledning til emfang, betjenings- og monteringsanvisning, monteringsstilbehør

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Montering er mulig 180° forskudt
- Der skal være tilstrækkelig ventilation under kogepladen

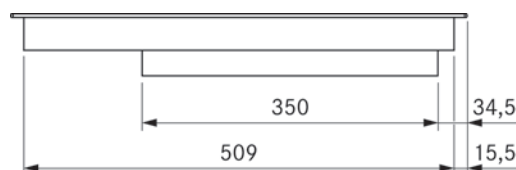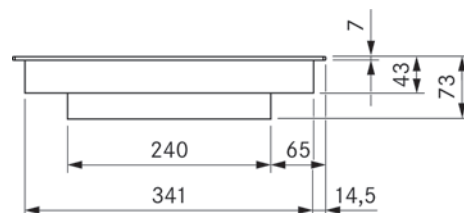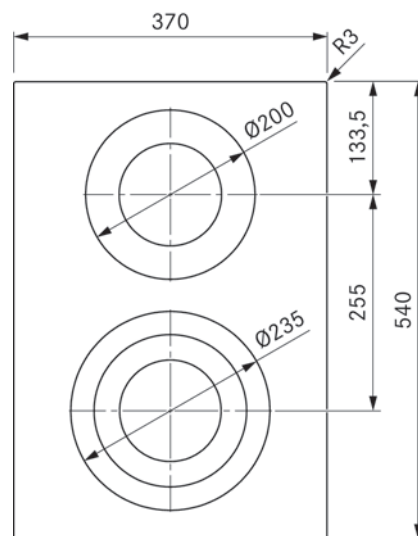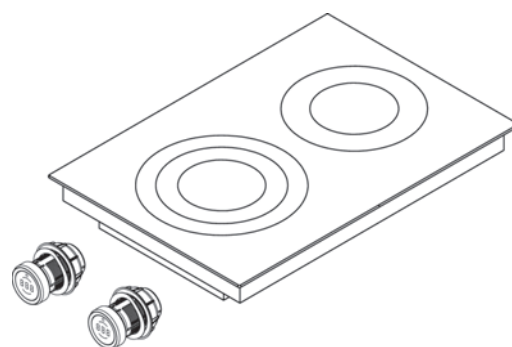

PKCB3 / PKCB3AB

Pro HiLight-kogeplade 3-kreds/stegegryde (...All Black)

Tekniske data

Tilslutningsspænding	380 - 415 V 2N
Frekvens	50-60 Hz
Strømforbrug maksimal	5100 W
Tilslutningsværdi maks.	5100 W
Sikring	2x 16 A
Lang tilslutningsledning	1,5 m
Mål (bredde x dybde x højde)	370 x 540 x 73 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	8,9 kg
Materiale overflade	Glaskeramisk
Effekttrin for kogeplade	1-9, 2-kreds/3-kreds/tilkobling til oval stegegryde
Varmekredse, kogezone forrest	3
Varmekredse, kogezone bagest	2
Størrelse på kogezone forrest	Ø 120/180/235 mm
Størrelse på kogezone bagest	Ø 165/290 x 165 mm
Effekt, kogezone forrest	800/1600/2500 W
Effekt, kogezone bagest	1500/2600 W

Produktbeskrivelse

- Intuitiv betjeningsknap
- 2-kredsforbindelse
- 3-kredsforbindelse
- Tilkobling til oval stegegryde
- Demomodus

Funktioner

- Kogezone-timer
- Opkogningsfunktion
- variabel hold-varm-funktion
- Pausefunktion
- Super Simple Mode

Sikkerhedsindretninger





Børnesikring, restvarmeindikator, overophedningsbeskyttelse, sikkerhedsfrakobling

Leveringsomfang

HiLight-kogeplade 3-kreds/2-kreds/stegegryde PKCB3/PKCB3AB, 2x betjeningsknap, 2x forbindelsesledning til betjeningsknap, forbindelsesledning til emfang, betjenings- og monteringsanvisning, monteringsstilbehør

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Montering er mulig 180° forskudt
- Der skal være tilstrækkelig ventilation under kogepladen

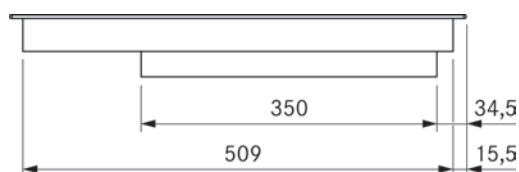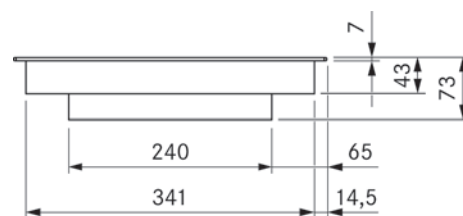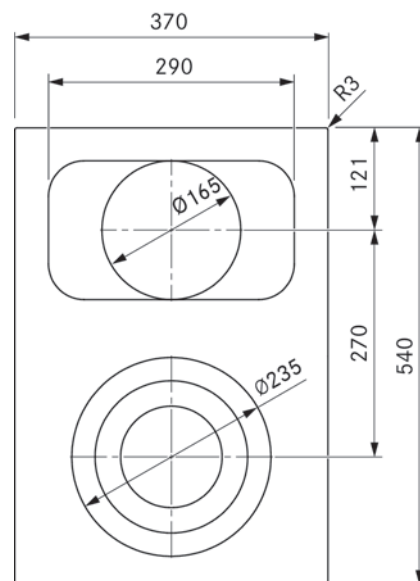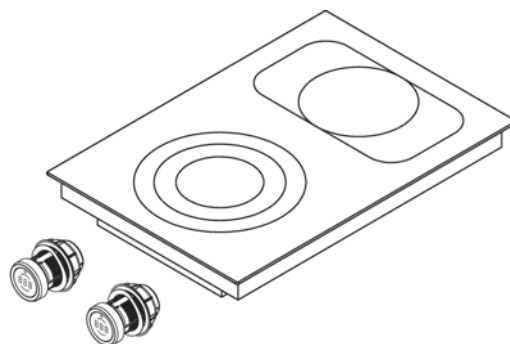

PKG3 / PKG3AB

Pro Gas-kogeplade (...All Black)

Tekniske data

Tilslutningsspænding	220 – 240 V
Frekvens	50-60 Hz
Strømforbrug maksimal	5000 W
Tilslutningsværdi maks.	20 W
Sikring	1x 0,5 A
Lang tilslutningsledning	1,5 m
Mål (bredde x dybde x højde)	370 x 540 x 73 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	11,5 kg
Materiale overflade	Glaskeramisk
Effekttrin for kogeplade	1 – 9, P
Størrelse på kogezone forrest	Ø 240 mm
Størrelse på kogezone bagest	Ø 200 mm
Effekt, kogezone forrest (kraftigt gasblus)	850 – 3000 W
Effekt, kogezone bagest (normalt gasblus)	700 – 2000 W
Størrelse på grydestativ forrest	270 x 270 x 25/50 mm
Størrelse på grydestativ bagest	235 x 235 x 25/50 mm
Gastilslutning	1/2" indvendigt gevind

Produktbeskrivelse

- Intuitiv betjeningsknap
- Nedsænket gasblus
- Automatisk genantænding
- Opvaskemaskineegnet grydestativ
- Præcis elektronisk regulering

Funktioner

- Power-niveau
- Kogezone-timer
- Opkogningsfunktion
- variabel hold-varm-funktion
- Pausefunktion
- Super Simple Mode

Sikkerhedsindretninger

Børnesikring, restvarmeindikator, sikkerhedsfrakobling

Leveringsomfang

Gaskogeplade PKG3/PKG3AB, 2x betjeningsknap, 2x forbindelsesledning til betjeningsknap, forbindelsesledning til emfang, 2x grydestativ af støbejern, dysesæt G20/20 mbar naturgas, overgangsstykke cylindrisk-konisk, pakning, betjenings- og monteringsanvisning, monteringsstilbehør





Tilbehør

(BORA gas-dysesæt se også side 159)

- BORA gas dysesæt, naturgas: G20/10 mbar PKGDS2010, G20/13 mbar PKGDS2013, G20/20 mbar PKGDS2020, G25/20 mbar PKGDS2520, G20/25 mbar PKGDS2025, G25/25 mbar PKGDS2525
- BORA gas dysesæt, flydende gas: G30/G31 28-30/37 mbar PKGDS3028, G30/G31 50 mbar PKGDS3050, G31/G30 mbar PKGDS3130, G31/50 mbar PKGDS3150
- BORA brændersæt PKGBS
- BORA grydestativ lille PKGTK / BORA grydestativ stort PKGTG

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Montering er mulig 180° forskudt
- Der skal være tilstrækkelig ventilation under kogepladen (åbningstværsnit af skabsfront > 50 cm² / sokkelområde > 150 cm²)
- Gastilslutningsslangen skal stilles til rådighed på monteringsstedet
- I recirkulationsfunktion er det nødvendigt med en tilbagestrømningsåbning i sokkelområdet (åbningstværsnit > 1000 cm² pr. luftrensningssenhed)
- Ved brug af gaskogeplader skal de lokale retningslinjer og tilslutningskrav overholdes
- Vær opmærksom på de særlige retningslinjer vedrørende montering og betjening af gaskogeplader (se betjenings- og monteringsanvisningen)
- Hvis der samtidigt bruges et emfang, kan følgende blive påvirket: Gasflammen (afhængigt af emfangets niveau), egenskaberne (f.eks. tilberedningstider, gaskogepladens effektgrad osv.), varmeindtaget og varmefordelingen.
- Ved monteringsvarianter med flere emfang må gaskogepladen kun monteres yderst i siden.

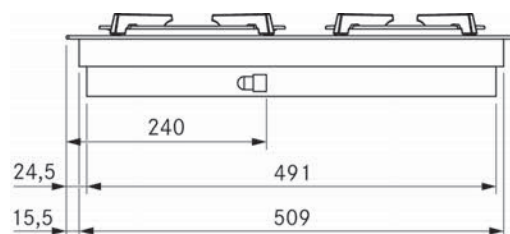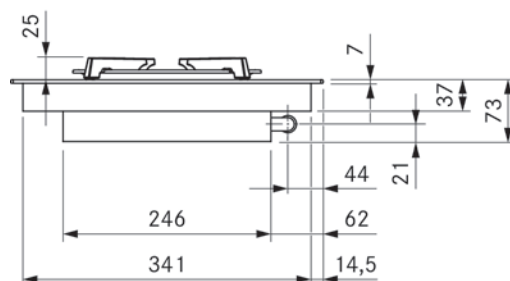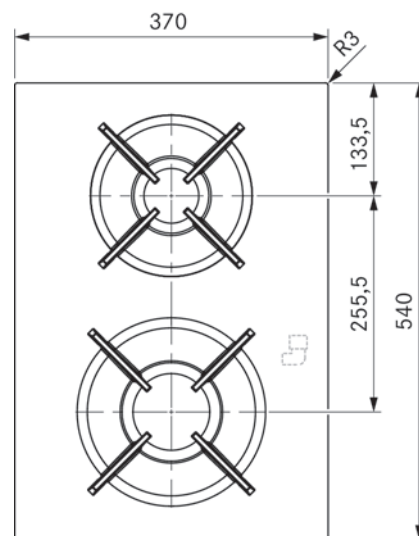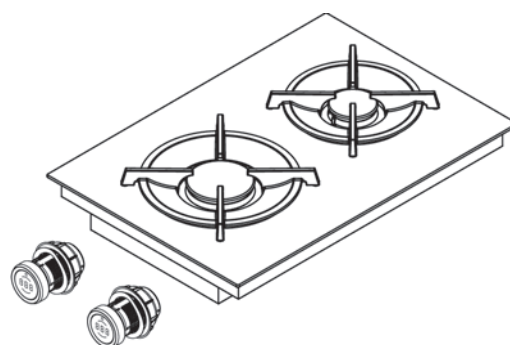

PKT3 / PKT3AB

Pro Tepan-grill i rustfrit stål med 2 zoner (...All Black)

Tekniske data

Tilslutningsspænding	380 - 415 V 2N
Frekvens	50-60 Hz
Strømforgbrug maksimal	4800 W
Tilslutningsværdi maks.	4800 W
Sikring	2x 16 A
Lang tilslutningsledning	1,5 m
Mål (bredde x dybde x højde)	370 x 540 x 73 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	15,8 kg
Materiale overflade	Rustfrit stål, børstet
Temperatur-reguleringsområde	70 - 250 °C
Størrelse på kogezone forrest	295 x 230 mm
Størrelse på kogezone bagest	295 x 230 mm
Størrelse på kogezone med aktiveret brofunktion	295 x 460 mm
Effekt, kogezone forrest	2400 W
Effekt, kogezone bagest	2400 W
Effekt af kogezone med aktiveret brofunktion	4800 W

Produktbeskrivelse

- Intuitiv betjeningsknap
- Grillflade i rustfrit stål med 2 kogezone
- Præcis temperaturkontrol
- Temperaturvisning med nøjagtige grader
- Hurtig opvarmning
- Rengøringsoptimeret design
- Demomodus

Funktioner

- Power-niveau
- Rengøringsfunktion
- Bro-funktion
- Pausefunktion
- Super Simple Mode

Sikkerhedsindretninger

Børnesikring, restvarmeindikator, overophedningsbeskyttelse, sikkerhedsfrakobling

Leveringsomfang





Tepan-grill i rustfrit stål PKT3/PKT3AB, 2x betjeningsknap, 2x forbindelsesledning til betjeningsknap, forbindelsesledning til emfang, Tepan-grillskraber PTTS1, betjenings- og monteringsanvisning, monteringsstilbehør

Tilbehør

Tepan-grillskraber KWTS

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Der skal være tilstrækkelig ventilation under kogepladen

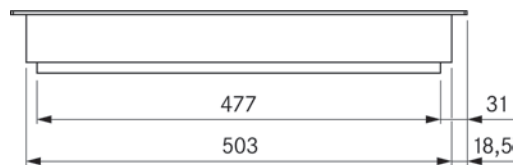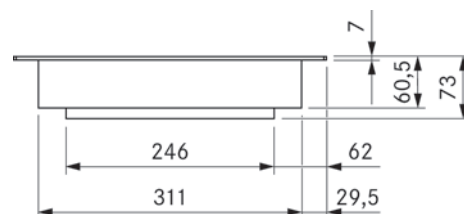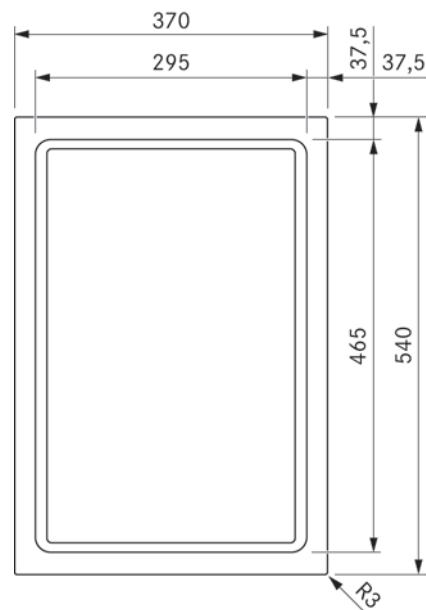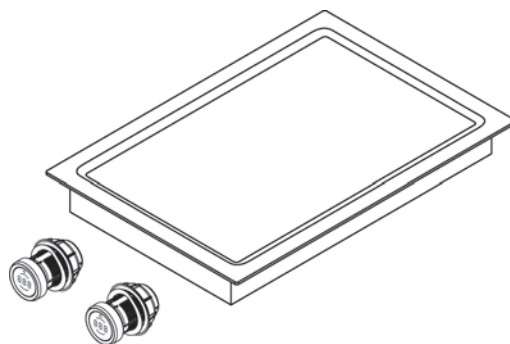

Produktdatablad

BORA Professional 3.0

Produktinformationer i henhold til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 65/2014, samt forordning (EU) nr. 66/2014.

Producent		BORA		
Modelidentifikation		PKA3 / PKA3AB	PKAS3 / PKAS3AB	
	Symbol	Værdi	Værdi	Enhed
Energiforbrug				
Årligt energiforbrug	AEC_{hood}	26,3	28,0	kWh/a
Energieffektivitetsklasse	–	A++	A+	–
Energieffektivitetsindeks	EEl_{hood}	35,2	39,8	–
Luftkapacitet				
Hydraulisk effektivitet	FDE_{hood}	36,9	34,3	–
Fluiddynamisk effektivitetsklasse	–	A	A	–
Luftstrøm ved minimal hastighed i normal drift	–	269	221	m ³ /h
Luftstrøm ved maksimal hastighed i normal drift	–	598	558	m ³ /h
Luftstrøm ved drift i intensiv tilstand eller turbotilstand (power-niveau)	–	598	649	m ³ /h
Maksimal luftstrøm	Q_{max}	613	670	m ³ /h
Målt luftstrøm i det optimale driftspunkt	Q_{BEP}	283,7	296,7	m ³ /h
Målt lufttryk i det optimale driftspunkt	P_{BEP}	507,3	417,0	Pa
Målt elektrisk effektoptag i det optimale driftspunkt	W_{BEP}	108	100	W
Tidsforlængelsesfaktor	f	0,7	0,8	
Belysning				
Belysningseffektivitet	LE_{hood}	*	*	lx/W
Belysningseffektivitetsklasse	–	*	*	–
Belysningssystemets nominelle effekt	W_L	*	*	W
Belysningssystemets gennemsnitlige lysstyrke på kogefladen	E_{middle}	*	*	lx
Fedtfiler				
Fedtseparationsgrad	GFE_{hood}	83,7	74,7	%
Fedtseparationsgradens klasse	–	C	F	–
Lydeffektemission				
Lydeffektniveau ved minimal hastighed i normal drift	L_{WA}	47	47	dB re 1 pW
Lydeffektniveau ved maksimal hastighed i normal drift	L_{WA}	65	67	dB re 1 pW
Lydeffektniveau ved drift i intensiv tilstand eller turbotilstand (power-niveau)	L_{WA}	65	71	dB re 1 pW
Lydtrykniveau ved minimal hastighed i normal drift**	L_{pA}	33	34	dB re 20 µPa
Lydtrykniveau ved maksimal hastighed i normal drift**	L_{pA}	52	55	dB re 20 µPa
Lydtrykniveau ved drift i intensiv tilstand eller turbotilstand (power-niveau)**	L_{pA}	52	58	dB re 20 µPa
Strømforbrug				
Strømforbrug i slukket tilstand	P_o	0,18	0,18	W
Energiforbrug i standbytilstand	P_s	*	*	W


* Ikke relevant for dette produkt.

** Frivillige oplysninger

Betjeningsknap


BORA Pro betjeningsknap

Apparatets mål og indbygningsmål

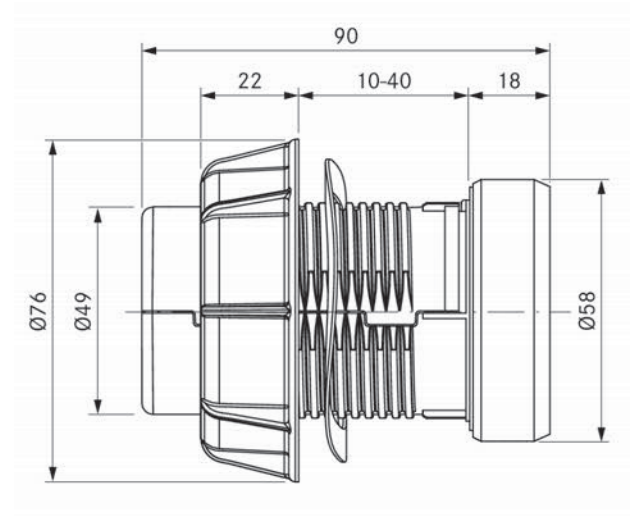


Boringer i afdækning

Boring i afdækning til betjeningsknap ved Professional emfang

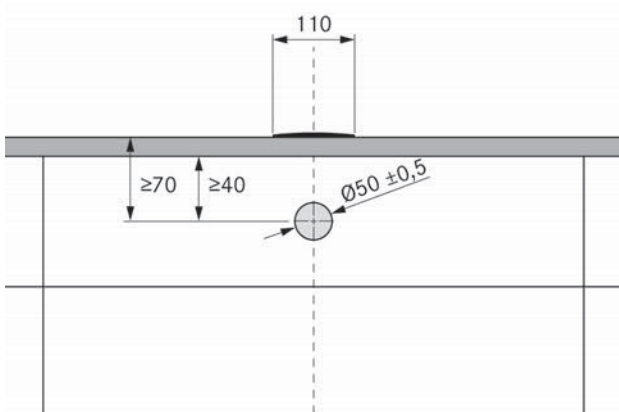


Boringer i afdækning til betjeningsknap ved Professional kogeplader

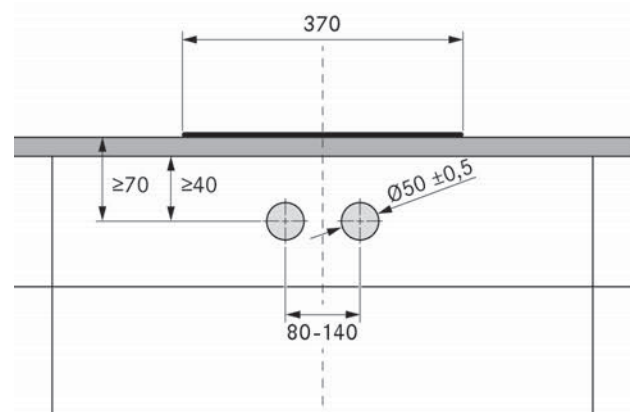


Eksempler på pladeborehuller

Boringer i afdækning til montering af 2 kogeplader, 1 emfang og 2 stikdåser

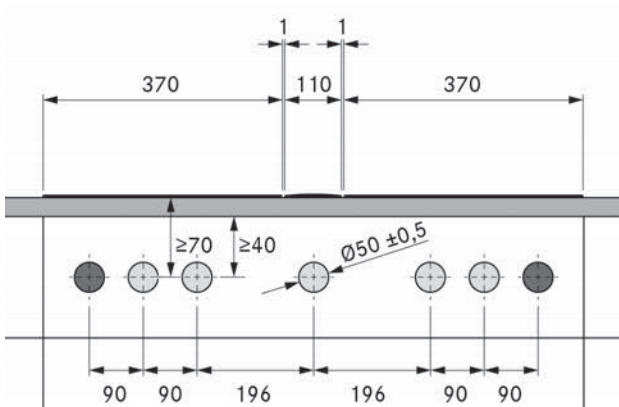

Boringer i afdækning til montering af 3 kogeplader, 2 emfang og 2 stikdåser

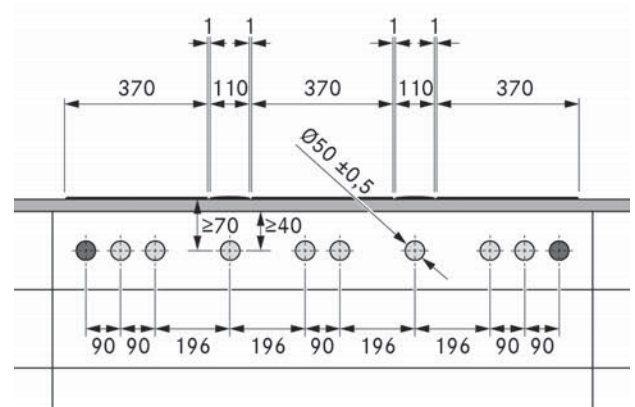




⊙ = boringer til betjeningsknap

● = boringer til stikdåser




Udskæringsmål

BORA Professional 3.0

Planlimet montering

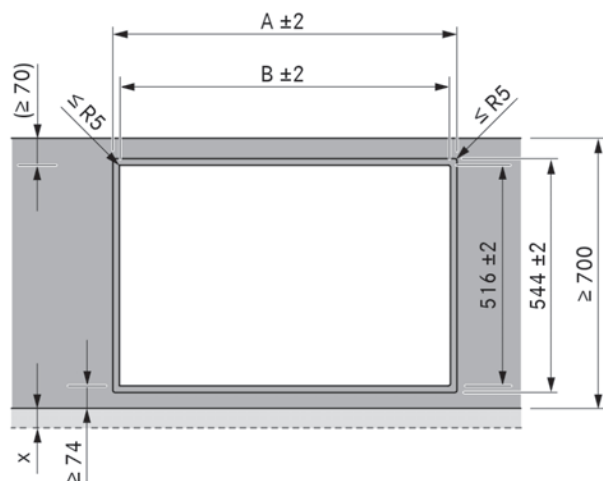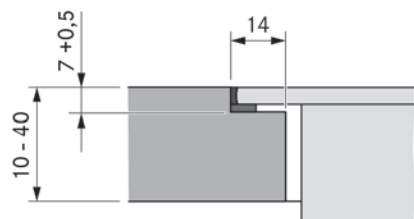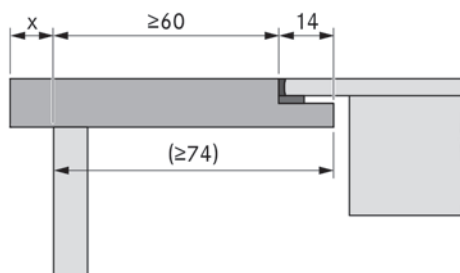

Overflademontering

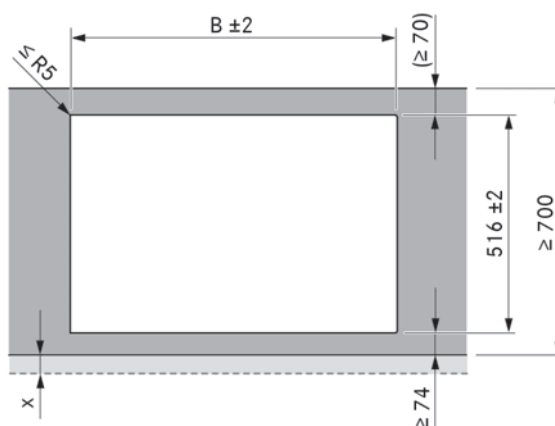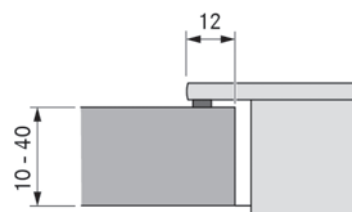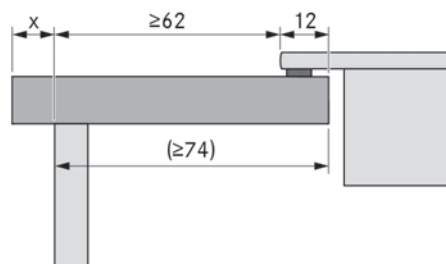

Kogeplader / emfang	Kombination	A i mm	B i mm
	1/0	374	346
	1/1	485	457
	2/1	856	828
	3/2	1338	1310
	4/2	1709	1681


Vigtige planlægningsinstruktioner:

- Alle mål fra forkanten af frontpladen.
- Udskæringsmål tolerance ± 2 mm.
- Mellem hvert monteringsmodul skal der være en afstand på 1 mm.
- Rundt om monteringsmodulerne skal der være en afstand på 2 mm.
- Følg bordpladeproducentens instruktioner ang. bordpladens egnethed. Bordpladeudskæringerne skal forsegles med midler mod fugt og i givet fald også med varmeisolerende materiale (f.eks. Ved Corian- eller HiMacs-plader).

Udskæring til montering

BORA Professional 3.0


PKA3 med flad lyddæmper USDF, fladkanalforbindelse EFV og overgangsstykke lige EFRG (ø):

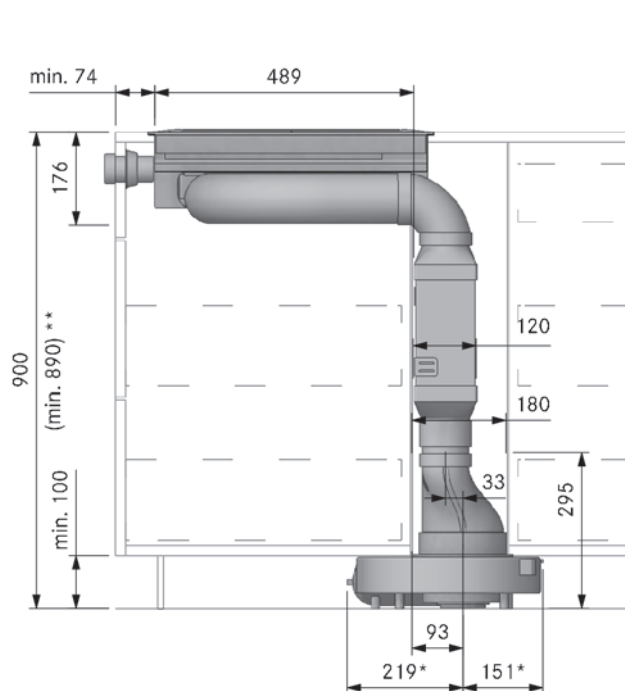

* Udblæsningsretning sokkelventilation ULS mod venstre

** uden kanalforbindelse ERV 840 mm


PKA3 med flad lyddæmper USDF, fladkanalforbindelse EFV og overgangsstykke forskydnings EFRV110 (række):

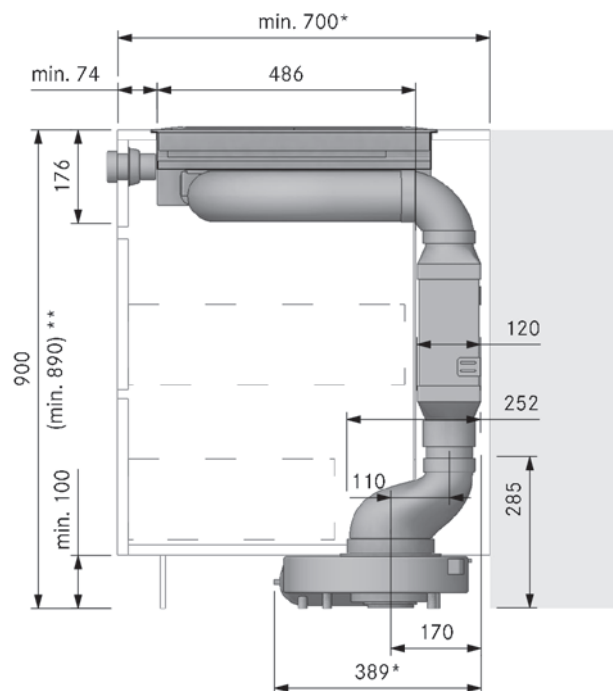

* Udblæsningsretning sokkelventilation ULS mod venstre

** uden kanalforbindelse ERV 840 mm


PKA3 med rund lyddæmper USDR50 og rundkanalforbindelse ERV (ø):

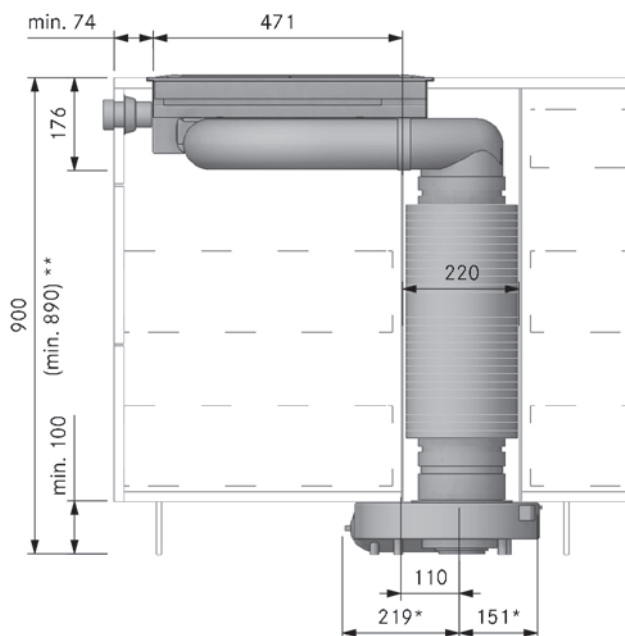

* Udblæsningsretning sokkelventilation ULS mod venstre

** uden kanalforbindelse ERV 840 - 890 mm


PKAS3 med Ecotube fladkanal:

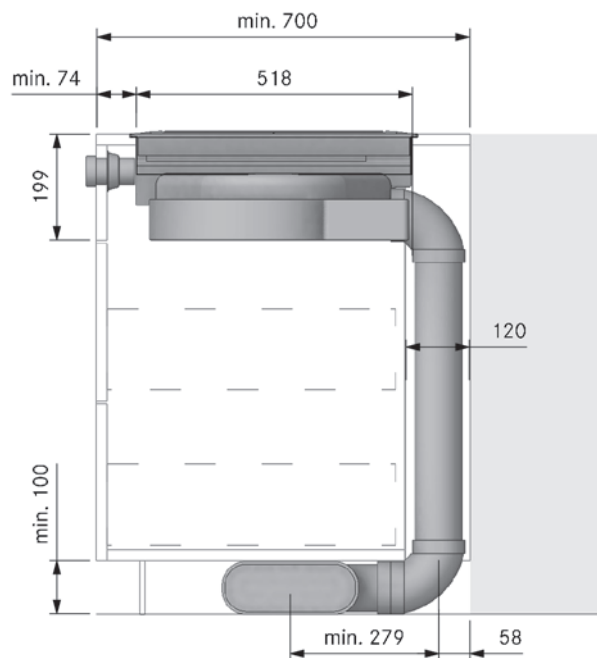

Mindstemål for indbygning

BORA Professional 3.0


PKA3 + UESDFSL

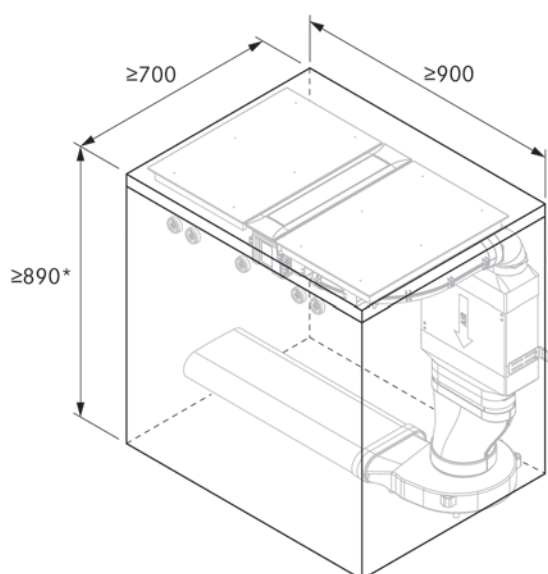

* uden EFV 840 mm

(Det nederste udtræk skal afkortes,
udblæsningsretning sokkelventilation ULS mod venstre)


PKA3 + UESDRSL

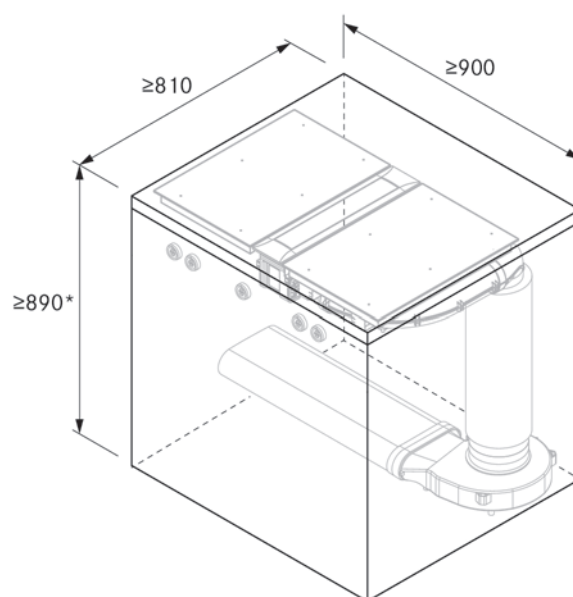


* uden ERV 840 - 890 mm

(Udblæsningsretning sokkelventilation ULS mod venstre)

PKAS3

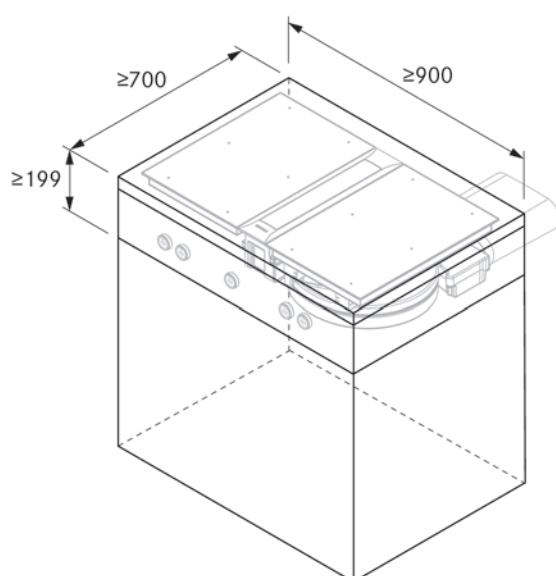



2 PKAS3

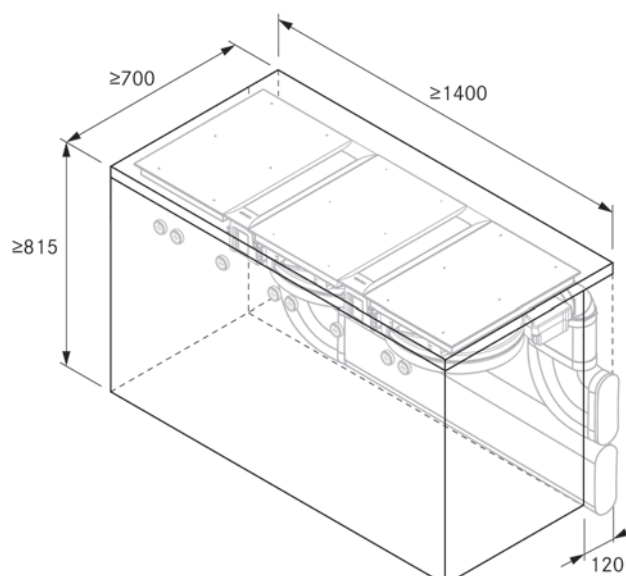



Kanaltilslutningsmål

BORA Pro emfang



Emfang PKA3/PKA3AB med bøjet kanalstykke

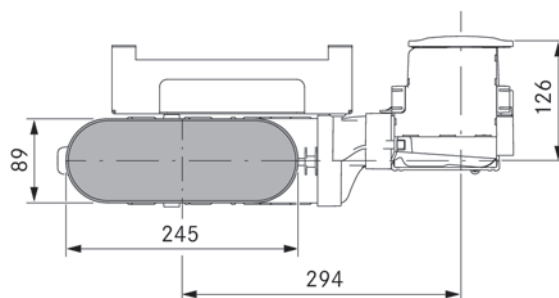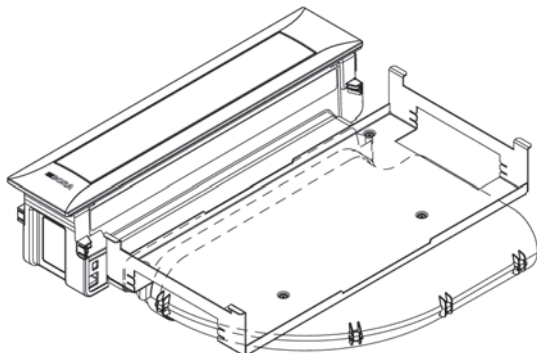

Emfang PKA3/PKA3AB med lige kanalstykke

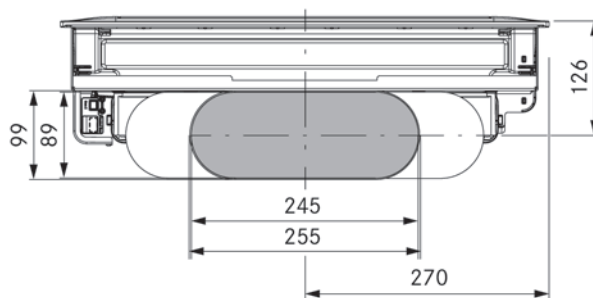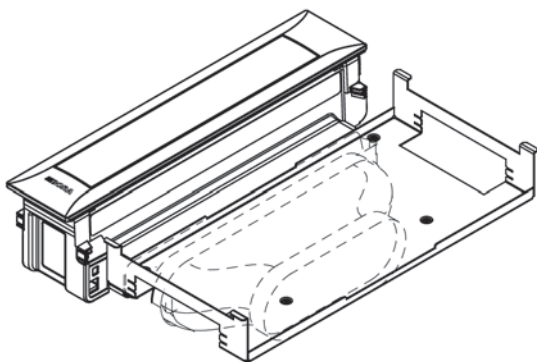


Emfangsystem PKAS3/PKAS3AB

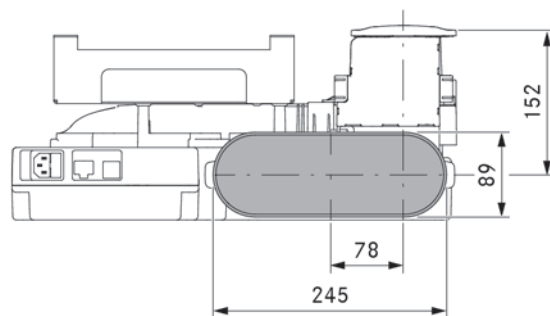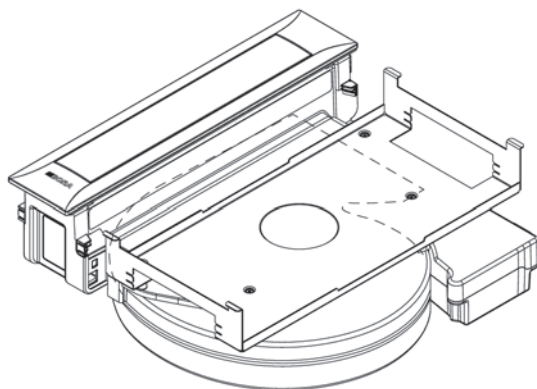


Kerneboringer

BORA Professional 3.0


PKA3 med flad lyddæmper USDF og lige overgangsstykke EFRG (ø)

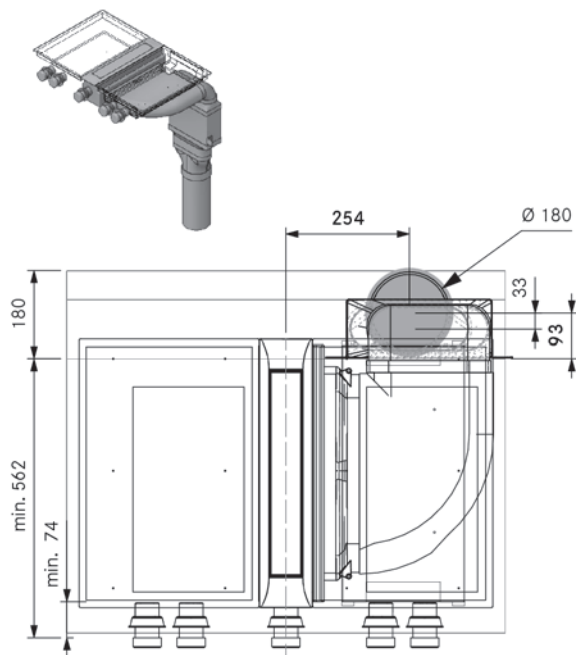


PKA3 med flad lyddæmper USDF og overgangsstykke forskydning EFRV110 (række)

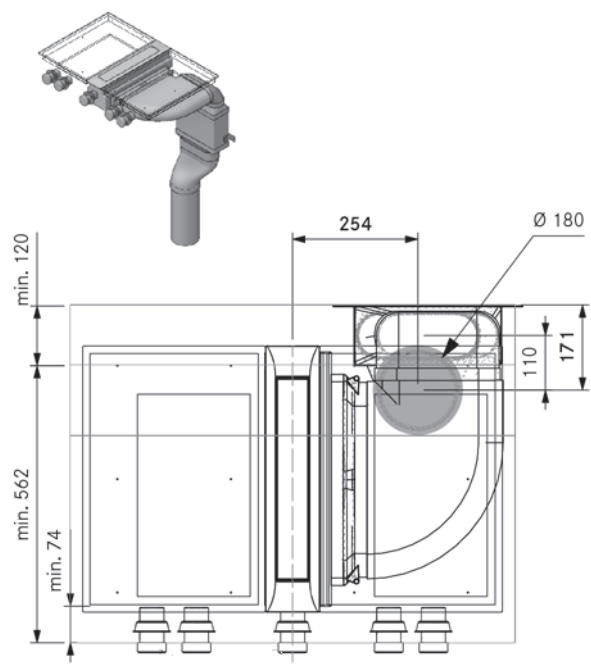

PKA3 med rund lyddæmper USDR50 (ø)

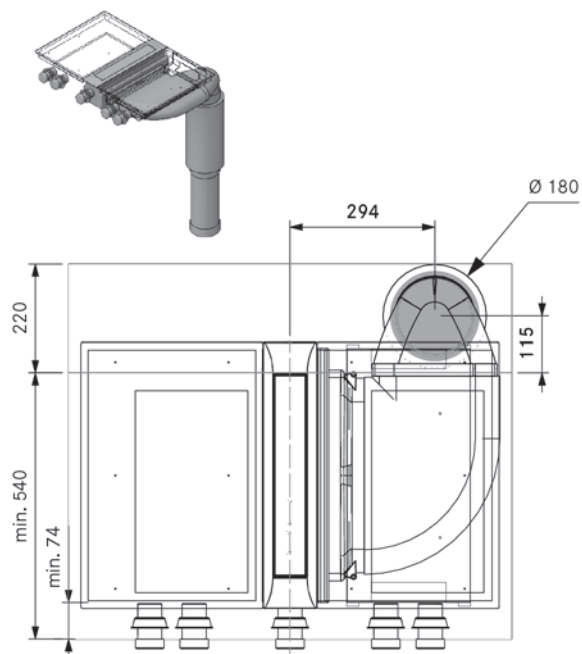


PKAS3 med fladkanal EFS750 og lige overgangsstykke EFRG (række)

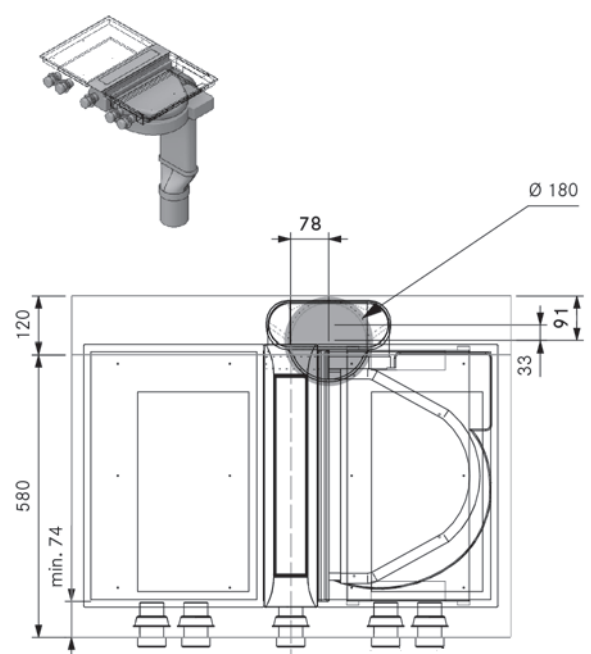

Tilslutningsdiagram


BORA Professional 3.0

BORA Pro emfang PKA3/PKA3AB

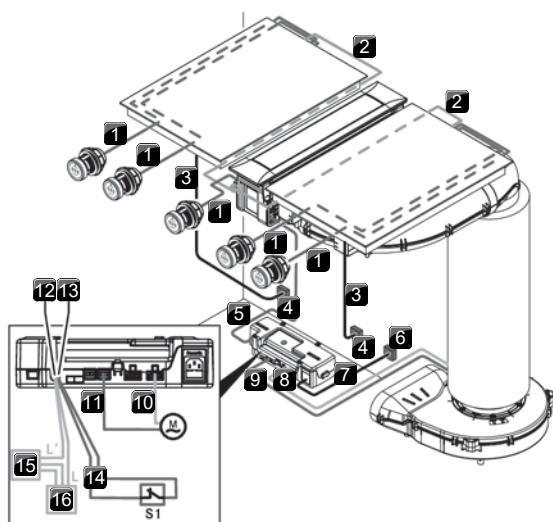

- [1] Kabel betjeningsknap-interface (længde: emfang 1 m, kogeplade 1 m)
- [2] Kommunikationsledning til kogeplade (længde 1 m)
- [3] Strømtilslutningsledning til kogeplade (længde 1,5 m)
- [4] Nettilslutning per kogeplade (PKT3, PKC3, PKCB3, PKCH3 – L1/L2 /N/PE sikring mindst 2 x 16 A) / (PKFI3, PKI3, PKIW3 – L/N/PE sikring mindst 1 x 16 A) / (PKG3 – L/N/PE sikring mindst 1 x 0,5 A)
- [5] Kommunikationsledning CAT 5 (længde 3 m)
- [6] Tilslutning til strømforsyning styreenhed (L/N/PE)
- [7] Strømtilslutningsledning styreenhed (længde 2 m / landespecifik)
- [8] Strømforsyningskabel, ventilator 1
- [9] Styreledning, ventilator 1
- [10] Strømforsyningskabel, ventilator 2
- [11] Styreledning, ventilator 2
- [12] Home Out-tilslutning (maks. 250 VAC/ 30 VDC, 2,5 A)
- [13] Home In-tilslutning (24V DC / 100 mA)
- [14] Tilslutningskabel Home-In
- [15] Ekstern enhed (f.eks. elektrisk betjent vægboks)
- [16] Strømforsyningstilslutning til ekstern enhed
- [M] Ventilator 2
- [S1] Ekstern skiftekontakt (f.eks. vindueskontakt til drift i udsugningsvariant med brændeovne)

BORA Pro emfangsystem PKAS3/PKAS3AB

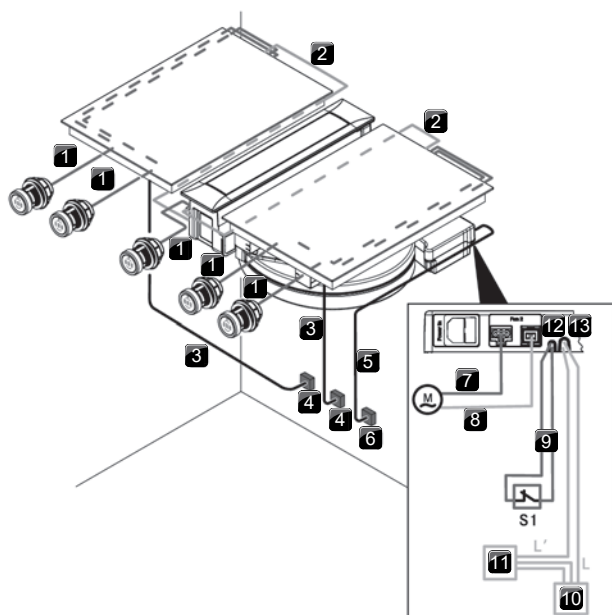

- [1] Kabel betjeningsknap-interface (længde: emfang 0,25 m, kogeplade 1 m)
- [2] Kommunikationsledning til kogeplade (længde 1 m)
- [3] Strømtilslutningsledning til kogeplade (længde 1,5 m)
- [4] Nettilslutning per kogeplade (PKT3, PKC3, PKCB3, PKCH3 – L1/L2 /N/PE sikring mindst 2 x 16 A) / (PKFI3, PKI3, PKIW3 – L/N/PE sikring mindst 1 x 16 A) / (PKG3 – L/N/PE sikring mindst 1 x 0,5 A)
- [5] Strømtilslutningsledning PKAS3/PKAS3AB (længde 2 m / landespecifik)
- [6] Strømforsyningstilslutning PKAS3/PKAS3AB
- [7] Strømforsyningskabel, ventilator 2
- [8] Styreledning, ventilator 2
- [9] Tilslutningskabel Home-In
- [10] Tilslutning til strømforsyning ekstern enhed
- [11] Ekstern enhed (f.eks. elektrisk betjent vægboks)
- [12] Home In-tilslutning (24V DC / 100 mA)
- [13] Home Out-tilslutning (maks. 250 VAC/ 30 VDC, 2,5A)
- [M] Ventilator 2
- [S1] Ekstern skiftekontakt (f.eks. vindueskontakt til drift i udsugningsvariant med brændeovne)

Tilslutningsdiagrammet viser det maksimale antal påkrævede tilslutningsmuligheder og er kun tiltænkt planlægningsformål. Tilslutning må kun foretages af kvalificerede fagpersoner i overensstemmelse med betjeningsvejledningen.


Planlægningseksempler

BORA Professional 3.0

Monteringen skal overholde de gældende standarder, forskrifter og love. Du finder flere planlægningseksempler på partner.bora.com

PKA3 90° – udsugningsvariant

PKA3A21410 sokkel i venstre side UEBF

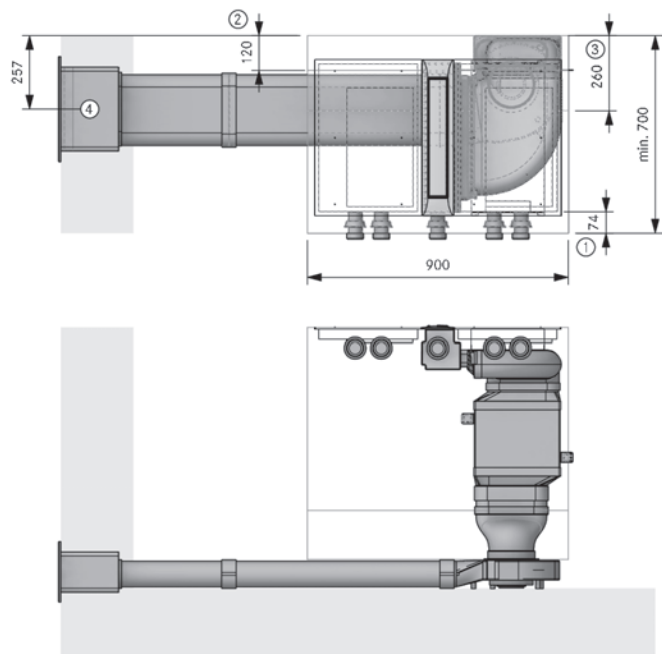

Planlægningsvejledning

- ① Mindst 74 mm afstand fra frontpladens forreste kant til udkæringen
 - ② Pladsbehov til teknik
 - ③ Det nederste udtræk skal afkortes
 - ④ Murgennembrydning 310 x 155 mm
- Skal kunne blæse ud i lige vinkel uafhængigt af vejret

Artikel BORA

- 1x PKA3 Pro emfang
- 1x UESDFSL Universal Ecotube sæt med USDF og ULS


Artikel BORA Ecotube

- 2x EFV/1 kanalforbinder flad
- 1x UEBF/1 3box vægboks
- 1x EFS750/1 fladkanal med mellemstykke 750 mm

Tætningsmateriale medfølger ved formdele med muffeudformning.

PKA3 90° – recirkulationsvariant

PKA3U22450 sokkel ULBF liggende i venstre side

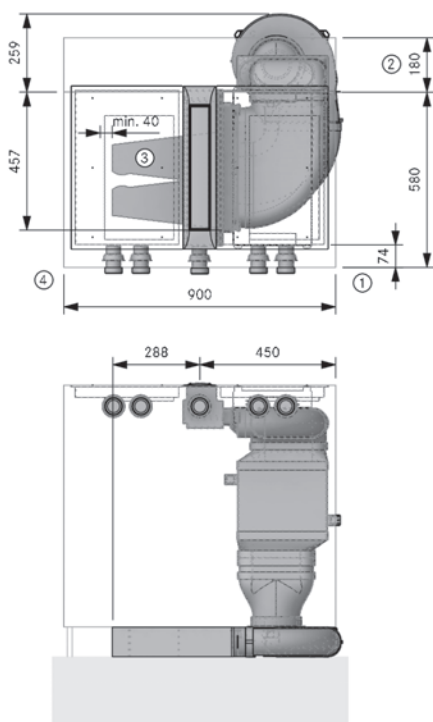

Planlægningsvejledning

- ① Mindst 74 mm afstand fra frontpladens forreste kant til udkæringen
- ② Pladsbehov til teknik
- ③ Luftrensingsboksen skal være tilgængelig. Optimal filtereffekt ved hjælp af 500 mm fladkanal foran filteret.
- ④ Gennemgående tilbagestrømningsåbning mindst 500 cm² pr. luftrensingsboks (ved gaskogepåse mindst 1000 cm²)

Artikel BORA

- 1x PKA3 Pro emfang
- 1x UESDFSL Universal Ecotube sæt med USDF og ULS
- 1x ULBF luftrensingsboks fleksibel

Artikel BORA Ecotube

- 1x EFBH90/1 bue 90° flad horisontal
- 1x EFS750/1 fladkanal med mellemstykke 750 mm

Tætningsmateriale medfølger ved formdele med muffeudformning.





Planlægningseksempler

BORA Professional 3.0

Monteringen skal overholde de gældende standarder, forskrifter og love. Du finder flere planlægningseksempler på partner.bora.com

PKA3 90° – recirkulationsvariant

PKA3U22462 sokkel ULB3X stående i venstre side

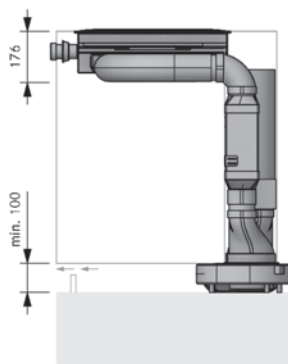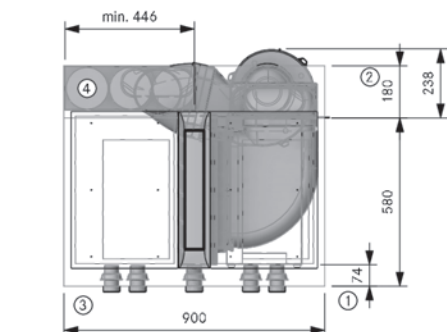

Planlægningsvejledning

- ① Mindst 74 mm afstand fra frontpladens forreste kant til udskæringen
- ② Pladsbehov til teknik
- ③ Gennemgående tilbagestrømningsåbning mindst 500 cm² pr. luftrensningsboks (ved gaskogeplade mindst 1000 cm²)
- ④ Luftrensningsboksen skal være tilgængelig for at kunne udskifte filterpatroner. Anbefalet pladsbehov (BxD) 800 x 180 mm eller gennemgående 500 cm² ledig udstømningsflade.

Artikel BORA

- 1x PKA3 Pro emfang
- 1x UESDFSL Universal Ecotube sæt med USDF og ULS
- 1x ULB3X luftrensningsboks 3





Artikel BORA Ecotube

- 1x EFR90/1 overgang 90° flad rund
- 1x EFRG/1 overgang flad rund lige
- 1x EFV/1 kanalforbinder flad
- 1x EFS750/1 fladkanal med mellemstykke 750 mm

Tætningsmateriale medfølger ved formdele med muffeudformning.

PKA3 90° – dobbelt recirkulationsvariant

2PKA3U22262 sokkel ULB3X stående i højre side

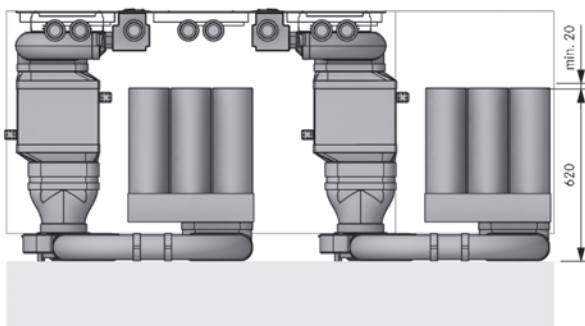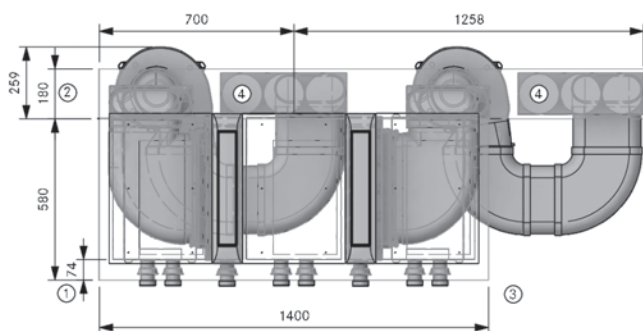

Planlægningsvejledning

- ① Mindst 74 mm afstand fra frontpladens forreste kant til udskæringen
- ② Pladsbehov til teknik
- ③ Gennemgående tilbagestrømningsåbning mindst 500 cm² pr. luftrensningsboks (ved gaskogeplade mindst 1000 cm²)
- ④ Luftrensningsboksen skal være tilgængelig for at kunne udskifte filterpatroner. Anbefalet pladsbehov (BxD) 800 x 180 mm eller gennemgående 500 cm² ledig udstømningsflade.

Artikel BORA

- 2x PKA3 Pro emfang
- 2x UESDFSL Universal Ecotube sæt med USDF og ULS
- 2x ULB3X luftrensningsboks 3

Artikel BORA Ecotube

- 4x EFBH90/1 bue 90° flad horizontal
- 2x EFBV90/1 bue 90° flad vertikal
- 1x EFS750/1 fladkanal med mellemstykke 750 mm

Tætningsmateriale medfølger ved formdele med muffeudformning.




Planlægningseksempler

BORA Professional 3.0

Monteringen skal overholde de gældende standarder, forskrifter og love. Du finder flere planlægningseksempler på partner.bora.com

PKAS3 – udsugningsvariant

PKAS3A10110 bordplade bagest UEBF

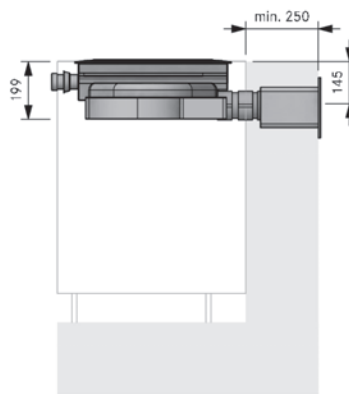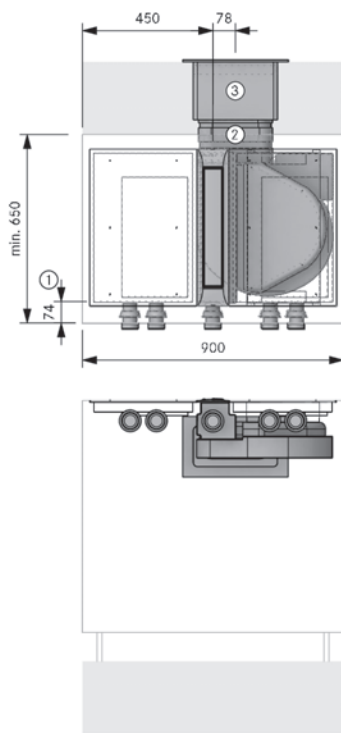

Planlægningsvejledning

- ① Mindst 74 mm afstand fra frontpladens forreste kant til udsukeringen
- ② Ved kanalføring uden bøjning ≤ 900 mm mellem ventilator og vægboks skal der være UEBFES/UEBRES.
- ③ Murgennembrydning 310 x 155 mm. Skal blæse ud i lige vinkel uafhængigt af vejret.

Artikel BORA

- 1x PKAS3 Pro emfangsystem med integreret ventilation



Artikel BORA Ecotube

- 2x EFV/1 kanalforbinder flad
- 1x UEBF/1 3box vægboks
- 1x UEBFES/1 3box vægboksindgrebsbeskyttelse
- 1x EFS750/1 fladkanal med mellemstykke 750 mm

Tætningsmateriale medfølger ved fordele med muffeudformning.

PKAS3 – dobbelt udsugningsvariant

2PKAS3A10424 bordplade i venstre side UEBR på højkant

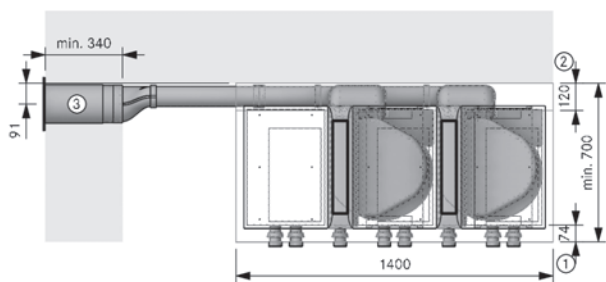

Planlægningsvejledning

- ① Mindst 74 mm afstand fra frontpladens forreste kant til udsukeringen
- ② Pladsbehov til teknik
- ③ Kerneboring mindst 180 mm Skal blæse ud i lige vinkel uafhængigt af vejret



Artikel BORA

- 2x PKAS3 Pro emfangsystem med integreret ventilation

Artikel BORA Ecotube

- 2x EFBH90/1 bue 90° flad horisontal
- 2x EFBV90/1 bue 90° flad vertikal
- 2x EFRG/1 overgang flad rund lige
- 1x EFV/1 kanalforbinder flad
- 2x UEBR/1 3box vægboks rund
- 4x EFS750/1 fladkanal med mellemstykke 750 mm
- 1x ER750/1 rundkanal 750 mm

Tætningsmateriale medfølger ved fordele med muffeudformning.

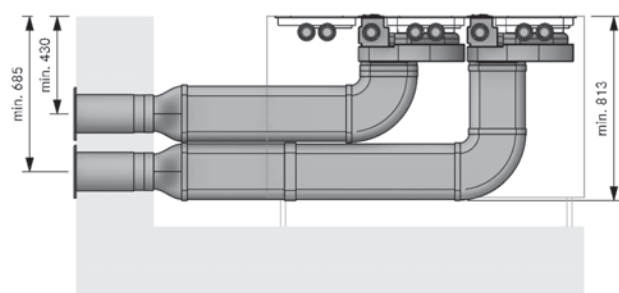



Planlægningseksempler

BORA Professional 3.0

Monteringen skal overholde de gældende standarder, forskrifter og love. Du finder flere planlægningseksempler på partner.bora.com

PKAS3 – udsugningsvariant

PKAS3A20410 sokkel i venstre side UEBF

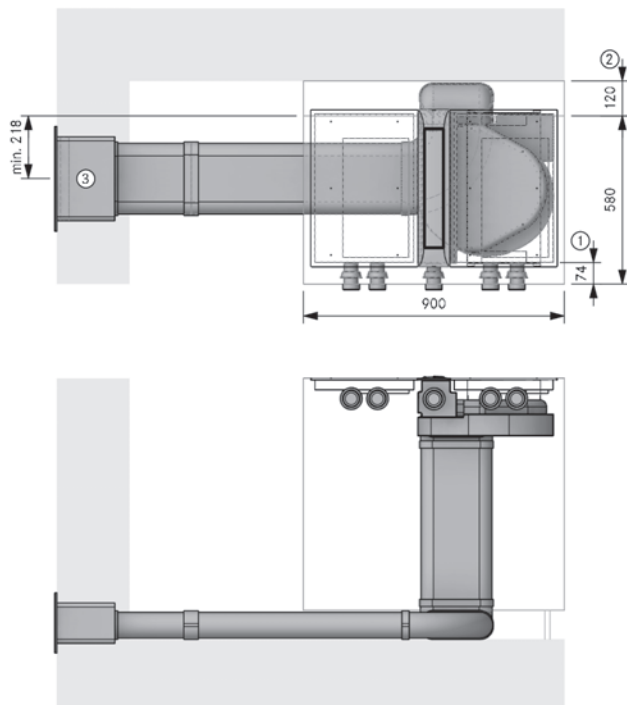

Planlægningsvejledning

- ① Mindst 74 mm afstand fra frontpladens forreste kant til udkæringen
- ② Pladsbehov til teknik
- ③ Murgennembrydning 310 x 155 mm. Skal blæse ud i lige vinkel uafhængigt af vejret.


Artikel BORA

- 1x PKAS3 Pro emfangsystem med integreret ventilation

Artikel BORA Ecotube



- 1x EFBH90/1 bue 90° flad horisontal
- 2x EFBV90/1 bue 90° flad vertikal
- 1x EFV/1 kanalforbinder flad
- 1x UEBF/1 3box vægboks
- 2x EFS750/1 fladkanal med mellemstykke 750 mm

Tætningsmateriale medfølger ved formdele med muffedudformning.

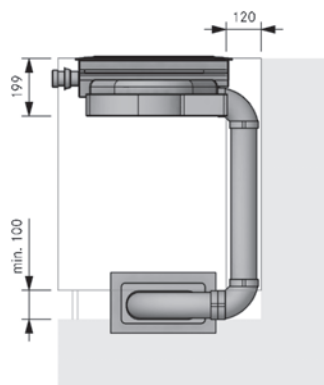

PKAS3 – udsugningsvariant

PKAS3A40210 Kælder i højre side UEBF

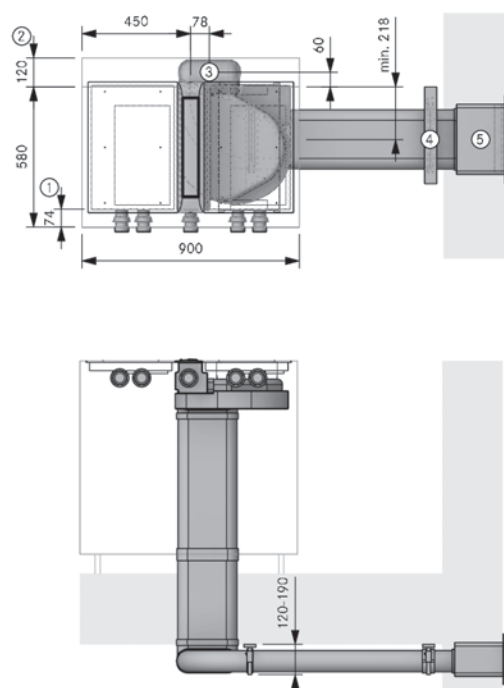

Planlægningsvejledning

- ① Mindst 74 mm afstand fra frontpladens forreste kant til udkæringen
- ② Pladsbehov til teknik
- ③ Gennembrydning mindst 110 x 270 mm
- ④ Et sæt monteringsbeslag pr. Ecotubeartikel med formet muffe
- ⑤ Murgennembrydning 310 x 155 mm. Skal blæse ud i lige vinkel uafhængigt af vejret.


Artikel BORA

- 1x PKAS3 Pro emfangsystem med integreret ventilation

Artikel BORA Ecotube

- 1x EFBH90/1 bue 90° flad horisontal
- 2x EFBV90/1 bue 90° flad vertikal
- 2x EFMS/1 monteringsbeslag fladt
- 2x EFV/1 kanalforbinder flad
- 1x UEBF/1 3box vægboks
- 3x EFS750/1 fladkanal med mellemstykke 750 mm

Tætningsmateriale medfølger ved formdele med muffedudformning.

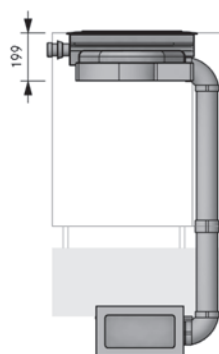





Planlægningseksempler

BORA Professional 3.0

Monteringen skal overholde de gældende standarder, forskrifter og love. Du finder flere planlægningseksempler på partner.bora.com

PKAS3 – recirkulationsvariant

PKAS3U20450 ULBF liggende i venstre side

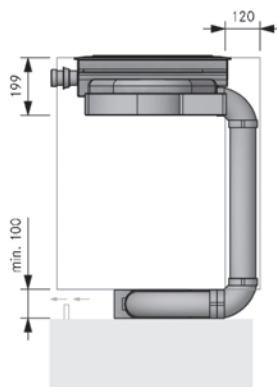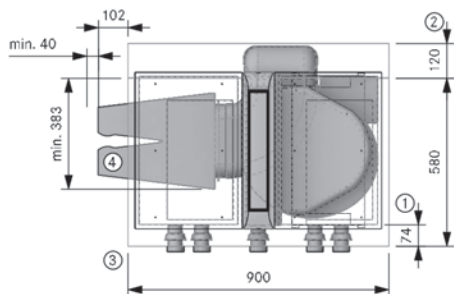

Planlægningsvejledning

- ① Mindst 74 mm afstand fra frontpladens forreste kant til udskæringen
- ② Pladsbehov til teknik
- ③ Gennemgående tilbagestrømningsåbning mindst 500 cm² pr. luftrensningsboks (ved gaskogeplade mindst 1000 cm²)
- ④ Luftrensningsboksen skal være tilgængelig. Optimal filtereffekt ved hjælp af 500 mm fladkanal foran filteret

Artikel BORA

- 1x PKAS3 Pro emfangsystem med integreret ventilation
- 1x ULBF luftrensningsboks fleksibel





Artikel BORA Ecotube

- 1x EFBH90/1 bue 90° flad horizontal
- 2x EFBV90/1 bue 90° flad vertikal
- 1x EFS750/1 fladkanal med mellemstykke 750 mm

Tætningsmateriale medfølger ved formdele med muffeudformning.

PKAS3 – dobbelt recirkulationsvariant

2KAS3U20250 ULBF liggende i højre side

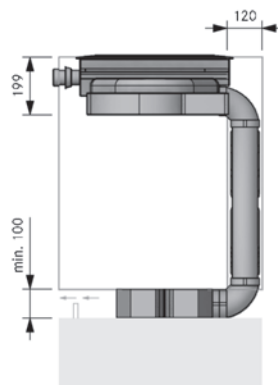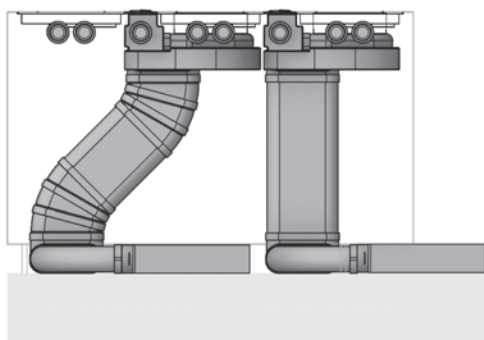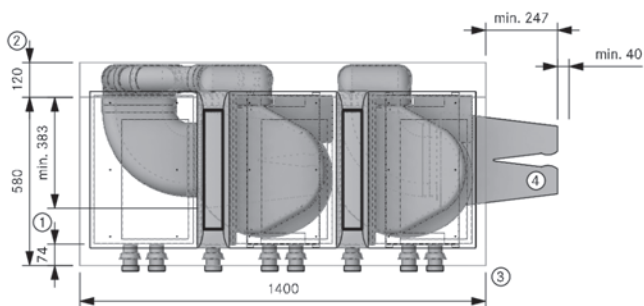

Planlægningsvejledning

- ① Mindst 74 mm afstand fra frontpladens forreste kant til udskæringen
- ② Pladsbehov til teknik
- ③ Gennemgående tilbagestrømningsåbning mindst 500 cm² pr. luftrensningsboks (ved gaskogeplade mindst 1000 cm²)
- ④ Luftrensningsboksen skal være tilgængelig. Optimal filtereffekt ved hjælp af 500 mm fladkanal foran filteret

Artikel BORA

- 2x PKAS3 Pro emfangsystem med integreret ventilation
- 2x ULBF luftrensningsboks fleksibel

Artikel BORA Ecotube

- 6x EFBH15/1 bue 15° flad horizontal
- 2x EFBH90/1 bue 90° flad horizontal
- 4x EFBV90/1 bue 90° flad vertikal
- 2x EFS750/1 fladkanal med mellemstykke 750 mm

Tætningsmateriale medfølger ved formdele med muffeudformning.



Planlægningsseksempler

BORA Professional 3.0

Monteringen skal overholde de gældende standarder, forskrifter og love. Du finder flere planlægningsseksempler på partner.bora.com

PKAS3 – recirkulationsvariant

PKAS3U10051 ULBF hængende

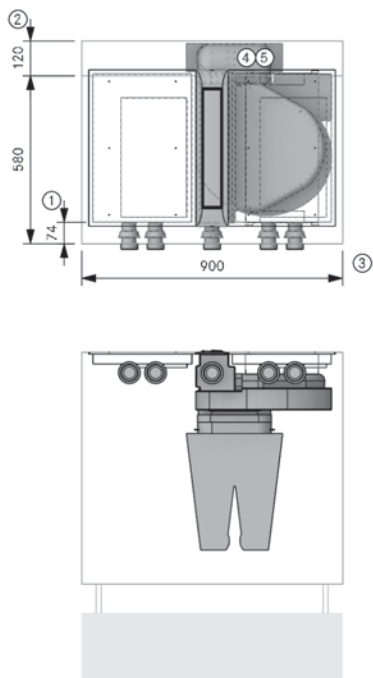

Planlægningsvejledning

- ① Mindst 74 mm afstand fra frontpladens forreste kant til udkæringen
- ② Pladsbehov til teknik
- ③ Gennemgående tilbagestrømningsåbning mindst 500 cm² pr. luftrensningsboks (ved gaskogeplade mindst 1000 cm²)
- ④ Luftrensningsboksen skal være tilgængelig. Optimal filtereffekt ved hjælp af 500 mm fladkanal foran filteret
- ⑤ Sørg for tilstrækkelig stabilitet i byggekomponenten (bæreevne mindst 2 kg pr. ULBF ved hængende montering)

Artikel BORA

- 1x PKAS3 Pro emfangsystem med integreret ventilation
- 1x ULBF luftrensningsboks fleksibel



Artikel BORA Ecotube

- 1x EFBV90/1 bue 90° flad vertikal
- 1x EFS750/1 fladkanal med mellemstykke 750 mm

Tætningsmateriale medfølger ved formdele med muffeudformning.

PKAS3 – dobbelt recirkulationsvariant

2PKAS3U10061 ULB3X hængende

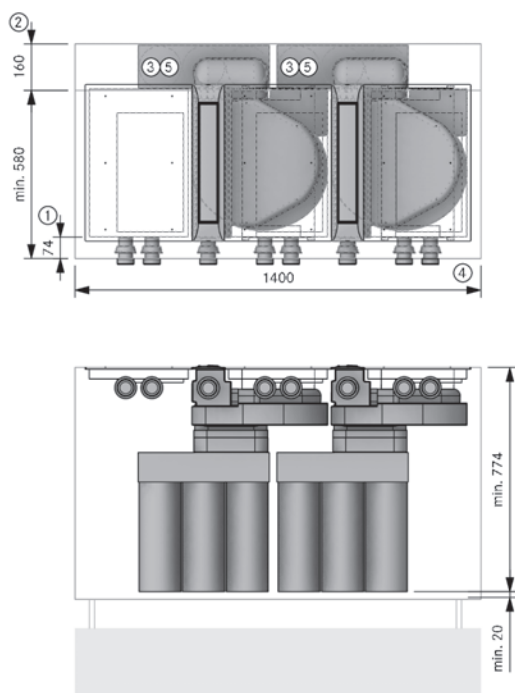

Planlægningsvejledning

- ① Mindst 74 mm afstand fra frontpladens forreste kant til udkæringen
- ② Pladsbehov til teknik
- ③ Luftrensningsboksen skal være tilgængelig for at kunne udskifte filterpatroner. Anbefalet pladsbehov (BxD) 800 x 180 mm eller gennemgående 500 cm² ledig udstømningsflade.
- ④ Gennemgående tilbagestrømningsåbning mindst 500 cm² pr. luftrensningsboks (ved gaskogeplade mindst 1000 cm²)
- ⑤ Vær opmærksom på tilstrækkelig stabilitet i byggekomponenten, når ULB3X monteres hængende (bæreevne mindst 5,1 kg).

Artikel BORA

- 2x PKAS3 Pro emfangsystem med integreret ventilation
- 2x ULB3X luftrensningsboks 3

Artikel BORA Ecotube

- 2x EFBV90/1 bue 90° flad vertikal
- 2x EFV/1 kanalforbinder flad
- 1x EFS750/1 fladkanal med mellemstykke 750 mm

Tætningsmateriale medfølger ved formdele med muffeudformning.

BORA Classic 2.0

Det modulopbyggede emfangsystem med intuitiv betjening og valgfrie kogeplader.

Innovativ betjening

Touchbetjeningen er intuitiv i brug: Du skal blot bevæge fingeren op og ned i en fingerbred rille eller trykke let på touchdisplayet. Blot med en let berøring får du adgang til mange vigtige funktioner. Takket være farveskift er det let at skelne mellem kogeplade- og udsugningsstyring.


Designelegance på højt niveau

Emfanget flugter fuldstændigt med kogepladen. De klare linjer muliggør en diskret og samtidig elegant integration i ethvert køkkendesign. Displayet er næsten usynligt på standby og selv i tændt tilstand reduceret til det absolut væsentligste.

Modulært system


Kan kombineres individuelt med syv forskellige slags kogeplader, fra den fleksible induktion til gas- og wok-kogepladen eller Tepan-grillen i rustfrit stål. Multikombinationer med flere forskellige aftræk og kogeplader er også muligt.



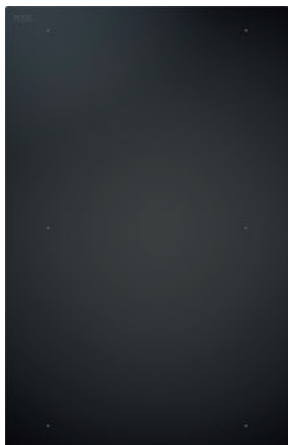

CKFI

Classic fleksibel induktionskogeplade

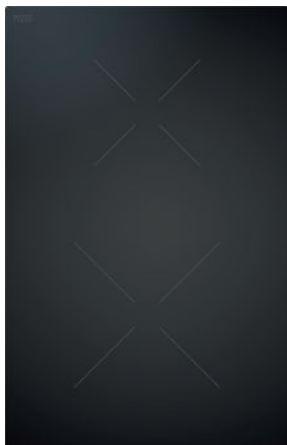


CKI

Classic induktionskogeplade




CKIW

Classic wok-induktionskogeplade

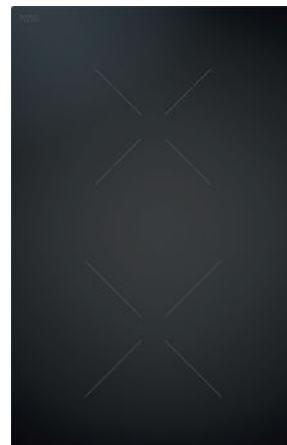

CKCH

Classic Hyper-kogeplade
1-kreds/2-kreds

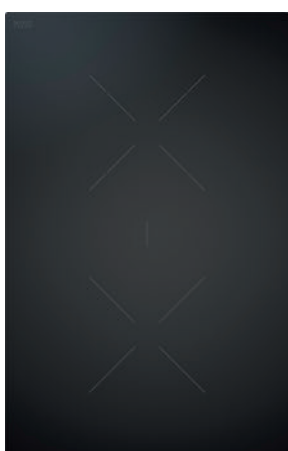

CKCB

Classic HiLight-kogeplade
1-kreds/2-kreds/stegegryde



CKG

Classic gaskogeplade



CKT

Classic Tepan-grill i rustfrit stål med
2 zoner



CER

Classic ramme til kogeplader



CKA2

Classic bordemfang



CKA2AB

Classic bordemfang All Black



USL515

Sidelister til kogepladedybde på
515 mm

USL515AB

Sidelister til kogepladedybder på 515
mm All Black

Sæt til BORA Classic 2.0

BORA Classic 2.0 kogeplader som sæt-kombination



CKA2FI

BORA Classic 2.0 sæt fleksibel induktion
(1x CKASE2, 2x CKFI)



CKA2FIAB

BORA Classic 2.0 sæt fleksibel induktion All Black
(1x CKASE2AB, 2x CKFI)





CKA2HB

BORA Classic 2.0 sæt Hyper stegegrøde
(1x CKASE2, 1x CKCH, 1x CKCB)



CKA2FIT

BORA Classic 2.0 sæt fleksibel induktion Tepan
(1x, CKASE2, 1x CKFI, 1x CKT)

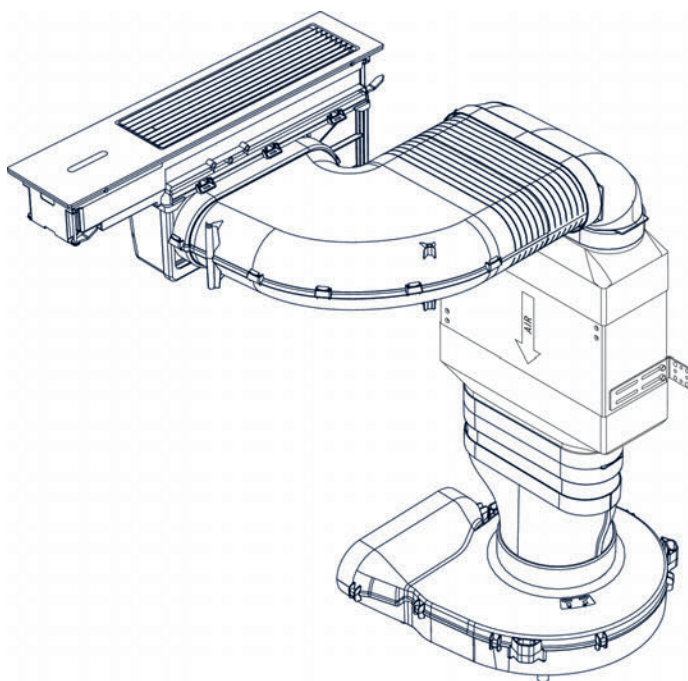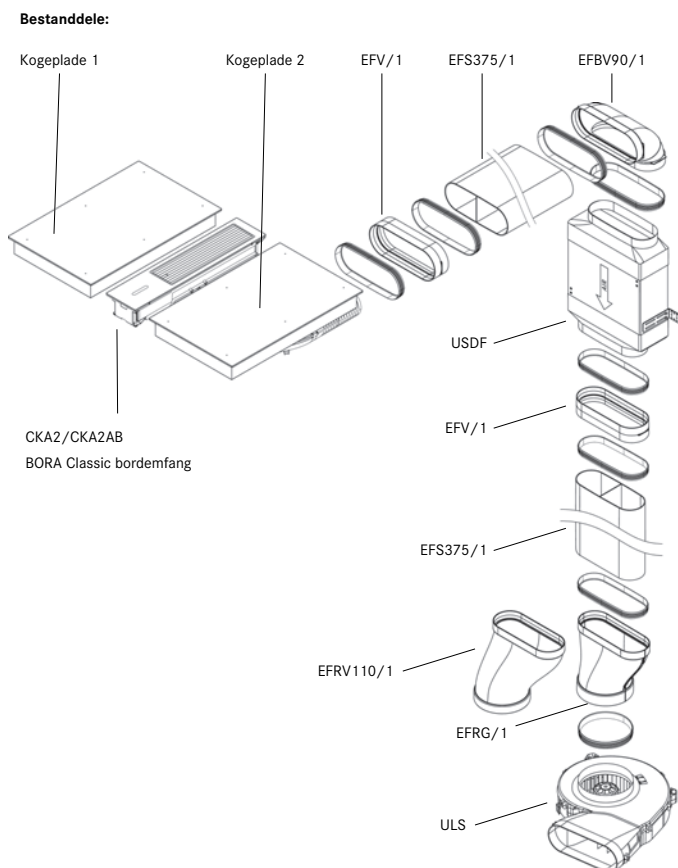

CKASE2

BORA Classic 2.0 sæt emfangssystem

CKASE2AB

BORA Classic 2.0 sæt emfangssystem All Black

CKA2 / CKA2AB

Classic bordemfang (...All Black)

Tekniske data

Tilslutningsspænding	220 - 240 V
Frekvens	50/60 Hz
Strømforgbrug maksimal	550 W
Lang tilslutningsledning	1 m (F, G, J, I)
Mål (bredde x dybde x højde)	439 x 515 x 190 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	7,35 kg
Materiale overflade	Glas SSG / Rustfrit stål 1.4301
Effekttrin for kogepladens emfang	1 - 5, P
Kanaltilslutning	BORA Ecotube

Produktbeskrivelse

- Intuitiv flerfarvet sControl+ betjening
- Direkte funktionsvalg
- Laveste støjniveau
- Integreret fedtopsamlingsbakke
- Fedtfilter i rustfrit stål
- Kompakt størrelse

Funktioner

- Udsugningsautomatik
- Forsinket slukning
- Power-niveau
- Visning af filtertilstand og filterservice (kun ved recirkulation)
- Betjeningslås
- Minutur

Sikkerhedsindretninger

Børnesikring, sikkerhedsfrakobling

Leveringsomfang





BORA Classic bordemfang CKA2/CKA2AB, BORA Classic indstrømningsdyse CKAED/CKAEDAB, BORA Classic fedtfilterenhed inkl. fedtfilterholder, universel styreenhed, kommunikationsledning CAT 5 (3 m), landespecifik strømtilslutningsledning (1 m), betjenings- og monteringsanvisning, monteringsstilbehør

Tilbehør

BORA Classic indstrømningsdyse CKAED, BORA Classic indstrømningsdyse All Black CKAEDAB, BORA Classic fedtfilterenhed inkl. fedtfilterholder, CKAFFE, BORA Classic ramme til kogeplader CER

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Centrale komponenter til hele systemet BORA Classic 2.0 (brug af systemet eller enkelte komponenter ikke muligt uden emfang)
- Systemet betjenes via emfangets betjeningspanel
- Kan kombineres med alle BORA Classic 2.0 kogeplader
- Der kan tilsluttes op til 2 kogeplader til hvert emfang
- Recirkulations- eller aftrækssystem mulig
- Bordpladens højde og dybde kan tilpasses individuelt
- Planlimet montering eller overflademontering mulig
- Luftføring mod højre eller venstre mulig
- Kan kombineres med alle BORA universalventilatorer
- Det er muligt at lave lange eller komplekse udsugningsveje ved hjælp af et ekstra ventilatormodul.
- Ventilatoren kan placeres i sokkelområdet (kun ULS) på grund af den lave monteringshøjde (100 mm)
- Styreenheden kan placeres i sokkelområdet for at spare plads
- Forbindelse mellem apparat og styreenhed via kommunikationsledning CAT 5
- Skuffer/hylder i underskabet skal kunne tages ud (vedligeholdelse/rengøring)
- Kan kombineres med alle BORA stikdåser

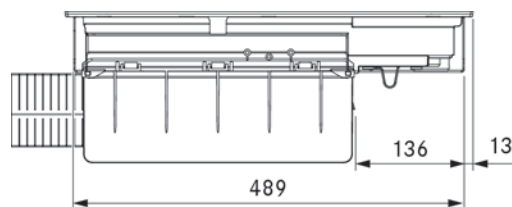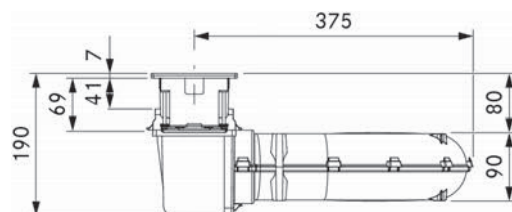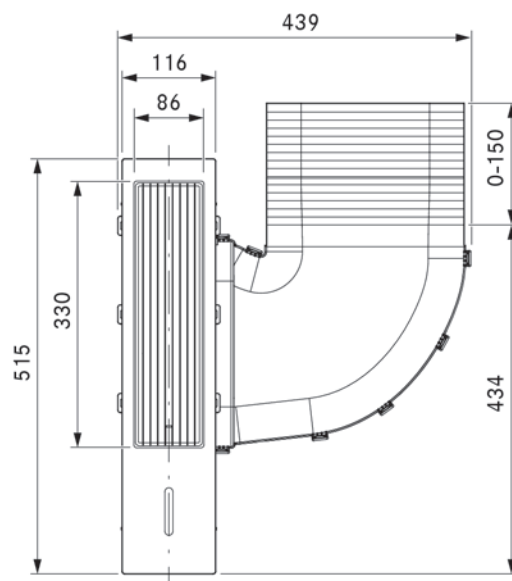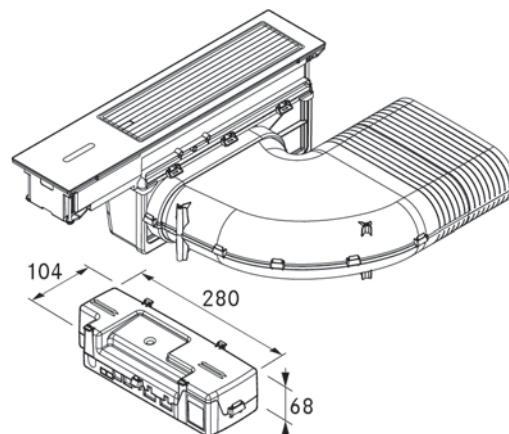

CKASE2 / CKASE2AB

Classic 2.0 sæt emfangsystem (...All Black)

Produktbeskrivelse

- Intuitiv flerfarvet sControl+ betjening
- Direkte funktionsvalg
- Laveste støjniveau
- Integreret fedtopsamlingsbakke
- Fedtfilter i rustfrit stål
- Kompakt størrelse

Funktioner

- Udsugningsautomatik
- Forsinket slukning
- Power-niveau
- Visning af filtertilstand og filterservice (kun ved recirkulation)
- Betjeningslås
- Minutur

Sikkerhedsindretninger

Børnesikring, sikkerhedsfrakobling

Leveringsomfang


- 1x Classic bordemfang CKA2/CKA2AB
- 1x flad lydæmper USDF
- 1x sokkelventilation EC ULS
- 1x Ecotube 90°-kurve flad lodret EFBV90/1
- 1x Ecotube overgangsstykke, fladt, rundt, lige EFRG/1
- 1x Ecotube overgangsstykke, fladt, rundt, forskydning 110 mm EFRV110/1
- 1x Ecotube fladkanal med mellemstykke 375 mm EFS375/1
- 2x Ecotube kanalforbindelsesstykke fladt EFV/1
- 7x Ecotube pakning, flad EFD/1
- 1x Ecotube pakning, rund ERD/1

Tilbehør

BORA Classic indstrømningsdyse CKAED, BORA Classic indstrømningsdyse All Black CKAEDAB, BORA Classic fedtfilterenhed inkl. fedtfilterholder, CKAFFE, BORA Classic ramme til kogeplader CER

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Centrale komponenter til hele systemet BORA Classic 2.0 (brug af systemet eller enkelte komponenter ikke muligt uden emfang)
- Systemet betjenes via emfangets betjeningspanel
- Kan kombineres med alle BORA Classic 2.0 kogeplader
- Der kan tilsluttes op til 2 kogeplader til hvert emfang
- Recirkulations- eller aftrækssystem mulig
- Bordpladens højde og dybde kan tilpasses individuelt
- Planlimet montering eller overflademontering mulig
- Luftføring mod højre eller venstre mulig
- Kan kombineres med alle BORA universalventilatorer
- Det er muligt at lave lange eller komplekse udsugningsveje ved hjælp af et ekstra ventilatormodul.
- Ventilatoren kan placeres i sokkelområdet (kun ULS) på grund af den lave monteringshøjde (100 mm)
- Styreenheden kan placeres i sokkelområdet for at spare plads
- Forbindelse mellem apparat og styreenhed via kommunikationsledning CAT 5
- Skuffer/hylder i underskabet skal kunne tages ud (vedligeholdelse/rengøring)
- Kan kombineres med alle BORA stikdåser

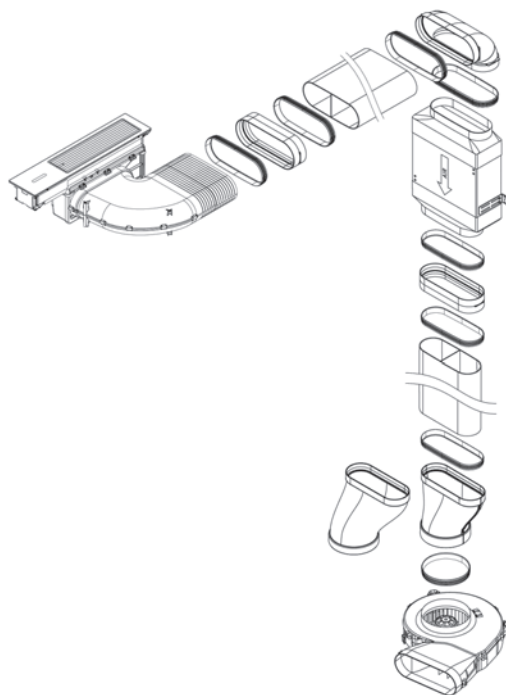

CKFI

Classic fleksibel induktionskogeplade

Tekniske data

Tilslutningsspænding	220 - 240 V
Frekvens	50-60 Hz
Strømforbrug maksimal	3680 W
Tilslutningsværdi maks.	3680 W
Sikring	1x 16 A
Lang tilslutningsledning	1,5 m
Mål (bredde x dybde x højde)	327 x 515 x 58 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	7,9 kg
Materiale overflade	Glaskeramisk
Effekttrin for kogeplade	1 - 9, P
Størrelse på kogezone forrest	230 x 230 mm
Størrelse på kogezone bagest	230 x 230 mm
Effekt, kogezone forrest	2100 W
Effekt, kogezone bagest	2100 W
Effekt, kogezone forrest, power-niveau	3680 W
Effekt, kogezone bagest, power-niveau	3680 W

Produktbeskrivelse

- Ekstra store fleksible induktionskogezone
- Kompakt størrelse
- Minimalistisk design
- Demomodus

Funktioner

- Power-niveau
- Grydegenkendelsesfunktion
- Kogezone-timer
- Opkogningsfunktion
- Hold-varm-funktion
- Brø-funktion
- Pausefunktion
- Rengøringslås

Sikkerhedsindretninger

Børnesikring, restvarmeindikator, overophedningsbeskyttelse, sikkerhedsfrakobling

Leveringsomfang





Fleksibel induktionskogeplade CKFI, strømtilslutningsledning, monteringsstilbehør

Tilbehør

Grillpande til fleksibel induktion KWGPFI

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Der skal være tilstrækkelig ventilation under kogepladen
- Kogegrejet skal være induktionsegnet

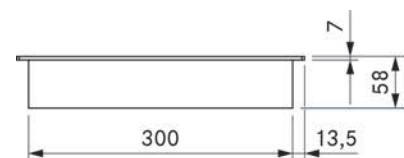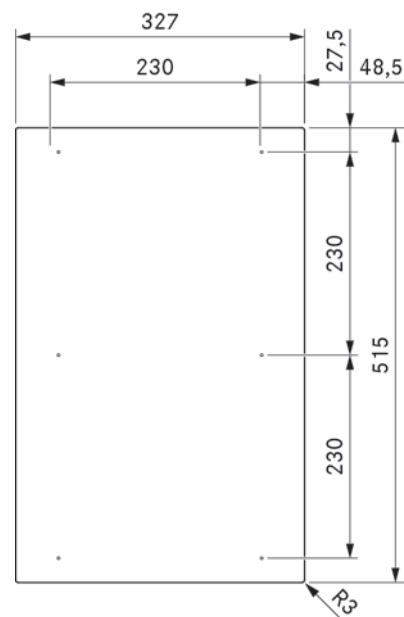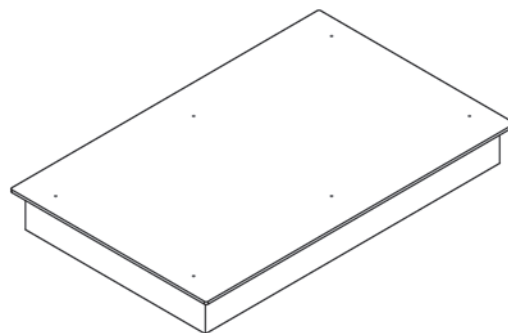

Tekniske data

Tilslutningsspænding	220 - 240 V
Frekvens	50-60 Hz
Strømforbrug maksimal	3680 W
Tilslutningsværdi maks.	3680 W
Sikring	1x 16 A
Lang tilslutningsledning	1,5 m
Mål (bredde x dybde x højde)	327 x 515 x 58 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	7,6 kg
Materiale overflade	Glaskeramisk
Effekttrin for kogeplade	1 - 9, P
Størrelse på kogezone forrest	Ø 230 mm
Størrelse på kogezone bagest	Ø 165 mm
Effekt, kogezone forrest	2300 W
Effekt, kogezone bagest	1400 W
Effekt, kogezone forrest, power-niveau	3680 W
Effekt, kogezone bagest, power-niveau	2200 W

Produktbeskrivelse

- Kompakt størrelse
- Minimalistisk design
- Demomodus

Funktioner

- Power-niveau
- Grydegenkendelsesfunktion
- Kogezone-timer
- Opkogningsfunktion
- Hold-varm-funktion
- Pausefunktion
- Rengøringslås

Sikkerhedsindretninger





Børnesikring, restvarmeindikator, overophedningsbeskyttelse, sikkerhedsfrakobling

Leveringsomfang

Induktionskogeplade CKI, strømtilslutningsledning, monterings-tilbehør

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Der skal være tilstrækkelig ventilation under kogepladen
- Kogegrejet skal være induktionsegnet

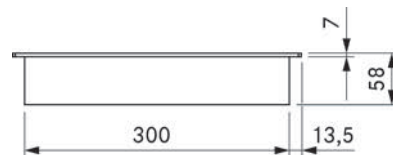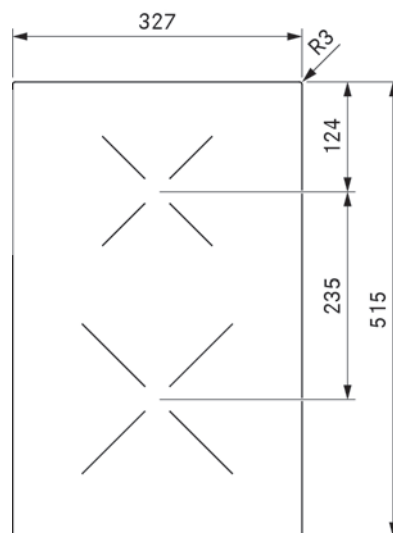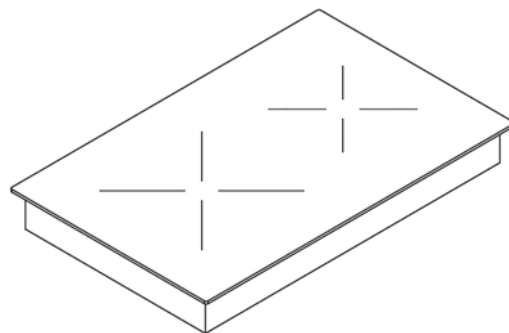

Tekniske data

Tilslutningsspænding	220 - 240 V
Frekvens	50-60 Hz
Strømforbrug maksimal	3000 W
Tilslutningsværdi maks.	3000 W
Sikring	1x 16 A
Lang tilslutningsledning	1,5 m
Mål (bredde x dybde x højde)	327 x 515 x 116 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	9,8 kg
Materiale overflade	Glaskeramisk
Effekttrin for kogeplade	1 - 9, P
Størrelse på kogezone	Ø 250 mm
Effekt af kogezone	2400 W
Effekt, kogezone, power-niveau	3000 W

Produktbeskrivelse

- Kompakt størrelse
- Minimalistisk design
- Øget brudsikkerhed
- Demomodus

Funktioner

- Power-niveau
- Grydegenkendelsesfunktion
- Kogezone-timer
- Opkogningsfunktion
- Hold-varm-funktion
- Pausefunktion
- Rengøringslås

Sikkerhedsindretninger

Børnesikring, restvarmeindikator, overophedningsbeskyttelse, sikkerhedsfrakobling

Leveringsomfang





Kogeplade til induktions-wok CKIW, strømtilslutningsledning, monteringsstilbehør

Tilbehør

- BORA induktions-wok HIW1

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- På grund af højden på 116 mm kan apparatet ikke installeres over aftrækskanalen.
- Der skal være tilstrækkelig ventilation under kogepladen
- Kogegrejet skal være induktionseget
- Der bør anvendes en wok med overophedningsbeskyttelse (induktions-wokken HIW1 er meget velegnet)

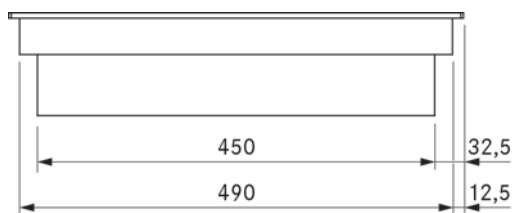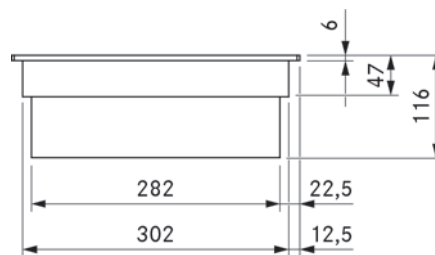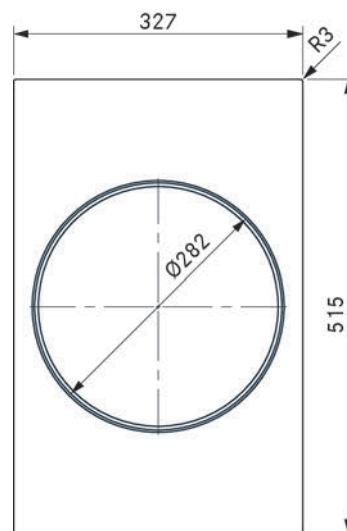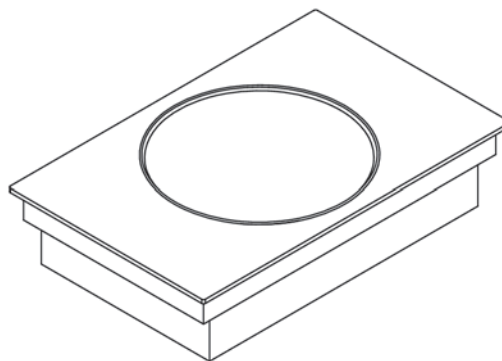

CKCH

Classic Hyper-kogeplade 1-kreds/2-kreds

Tekniske data

Tilslutningsspænding	220 - 240 V
Frekvens	50-60 Hz
Strømforbrug maksimal	3680 W
Tilslutningsværdi maks.	3680 W
Sikring	1x 16 A
Lang tilslutningsledning	1,5 m
Mål (bredde x dybde x højde)	327 x 515 x 75 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	7,2 kg
Materiale overflade	Glaskeramisk
Effekttrin for kogeplade	1-9, Hyper-trin, 2-kredsforbindelse
Varmekredse, kogezone forrest	1
Varmekredse, kogezone bagest	2
Størrelse på kogezone forrest	Ø 215 mm
Størrelse på kogezone bagest	Ø 120/180 mm
Effekt, kogezone forrest	2100 W
Effekt, kogezone bagest	600/1600 W
Effekt, kogezone forrest, power-niveau	3000 W (Hyper-trin)
Effekt, kogezone bagest, power-niveau	2200 W

Produktbeskrivelse

- Kompakt størrelse
- Minimalistisk design
- 2-kredsforbindelse
- Demomodus

Funktioner

- Power-niveau
- Kogezone-timer
- Opkogningsfunktion
- Hold-varm-funktion
- Pausefunktion
- Rengøringslås

Sikkerhedsindretninger





Børnesikring, restvarmeindikator, overophedningsbeskyttelse, sikkerhedsfrakobling

Leveringsomfang

Hyper-kogeplade CKCH, strømtilslutningsledning, monteringsstilbehør

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Der skal være tilstrækkelig ventilation under kogepladen.

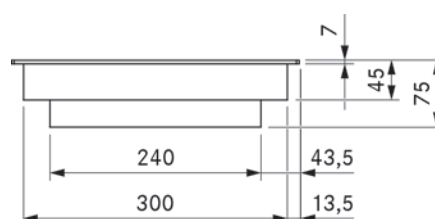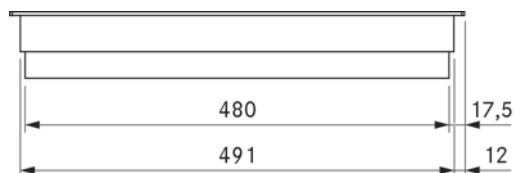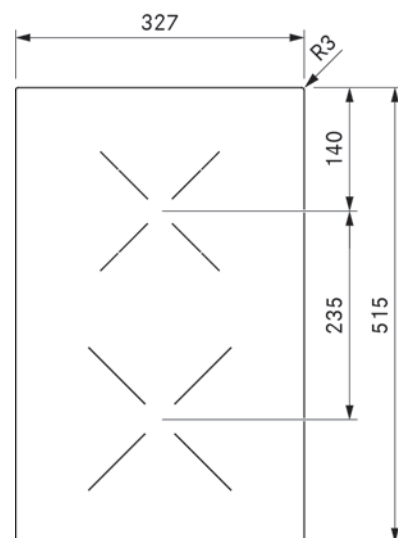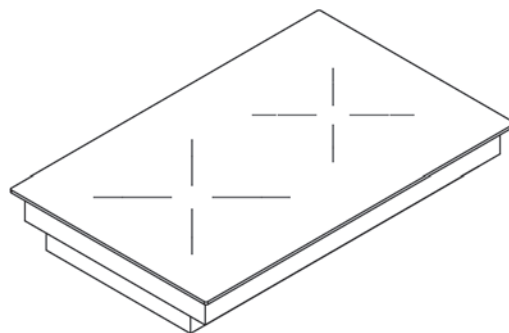

CKCB

Classic HiLight-kogeplade 1-kreds/2-kreds/stegegrøde

Tekniske data

Tilslutningsspænding	220 - 240 V
Frekvens	50-60 Hz
Strømforsbrug maksimal	3680 W
Tilslutningsværdi maks.	3680 W
Sikring	1x 16 A
Lang tilslutningsledning	1,5 m
Mål (bredde x dybde x højde)	327 x 515 x 75 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	7,4 kg
Materiale overflade	Glaskeramisk
Effekttrin for kogeplade	1-9, 2-kreds/tilkobling til oval stegegrøde
Varmekredse, kogezone forrest	1
Varmekredse, kogezone bagest	2
Størrelse på kogezone forrest	Ø 180 mm
Størrelse på kogezone bagest	Ø 120/180 mm
Størrelse på kogezone til oval stegegrøde	Ø 180 x 410 mm
Effekt, kogezone forrest	1600 W
Effekt, kogezone bagest	600/1600 W
Effekt af kogezone med aktiveret brofunktion	3680 W

Produktbeskrivelse

- Kompakt størrelse
- Minimalistisk design
- 2-kredsforbindelse
- Ekstra stor kogeplade til oval stegegrøde
- Demomodus

Funktioner

- Kogezone-timer
- Opknogningsfunktion
- Hold-varm-funktion
- Bro-funktion
- Pausefunktion
- Rengøringslås

Sikkerhedsindretninger





Børnesikring, restvarmeindikator, overophedningsbeskyttelse, sikkerhedsfrakobling

Leveringsomfang

HiLight-kogeplade CKCB, strømtilslutningsledning, monteringsstilbehør

Produkt- og planlægningsinstruktioner

Der skal være tilstrækkelig ventilation under kogepladen.

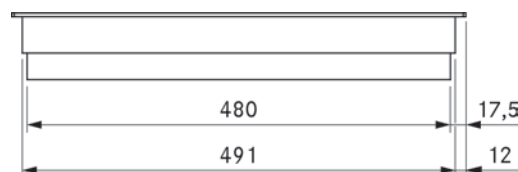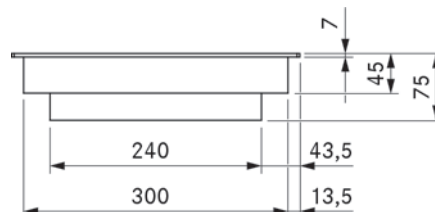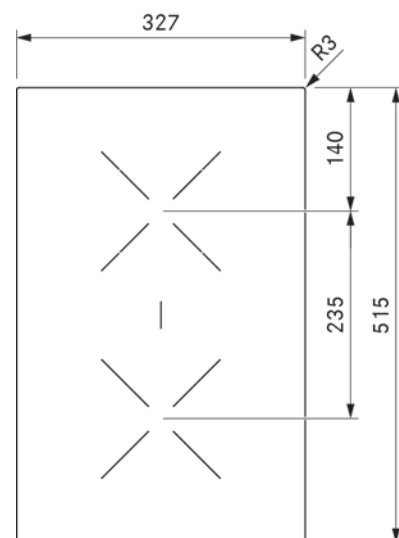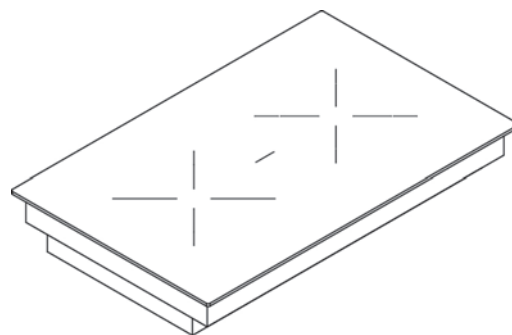

Tekniske data

Tilslutningsspænding	220 - 240 V
Frekvens	50-60 Hz
Strømforbrug maksimal	5000 W
Tilslutningsværdi maks.	20 W
Sikring	1x 0,5 A
Lang tilslutningsledning	1,5 m
Mål (bredde x dybde x højde)	327 x 515 x 73 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	10,8 kg
Materiale overflade	Glaskeramisk
Effekttrin for kogeplade	1 - 9, P
Størrelse på kogezone forrest	Ø 240 mm
Størrelse på kogezone bagest	Ø 200 mm
Effekt, kogezone forrest (kraftigt gasblus)	800 - 3000 W
Effekt, kogezone bagest (normalt gasblus)	550 - 2000 W
Størrelse på grydestativ forrest	270 x 270 x 25/50 mm
Størrelse på grydestativ bagest	235 x 235 x 25/50 mm
Gastilslutning	1/2" indvendigt gevind

Produktbeskrivelse

- Kompakt størrelse
- Minimalistisk design
- Nedsænket gasblus
- Automatisk genantænding
- Opvaskemaskineegnet grydestativ
- Præcis elektronisk regulering

Funktioner

- Power-niveau
- Kogezone-timer
- Opknogningsfunktion
- Hold-varm-funktion
- Pausefunktion
- Rengøringslås

Sikkerhedsindretninger

Børnesikring, restvarmeindikator, overophedningsbeskyttelse, sikkerhedsfrakobling

Leveringsomfang

Gaskogeplade CKG, 2x grydestativ af støbejern, dysesæt G20/20 mbar naturgas, strømtilslutningsledning, monteringsstilbehør





Tilbehør

(BORA gas-dysesæt se også side 159)

- BORA gas dysesæt, naturgas: G20/10 mbar PKGDS2010, G20/13 mbar PKGDS2013, G20/20 mbar PKGDS2020, G25/20 mbar PKGDS2520, G20/25 mbar PKGDS2025, G25/25 mbar PKGDS2525
- BORA gas dysesæt, flydende gas: G30/G31 28-30/37 mbar PKGDS3028, G30/G31 50 mbar PKGDS3050
- BORA brændersæt PKGBS
- BORA grydestativ lille PKGTK / BORA grydestativ stort PKGTG

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Der skal være tilstrækkelig ventilation under kogepladen (åbningstværsnit af skabsfront > 50 cm² / sokkelområde > 150 cm²)
- Gastilslutningsslangen skal stilles til rådighed på monteringsstedet
- I recirkulationsfunktion er det nødvendigt med en tilbagestrømningsåbning i sokkelområdet (åbningstværsnit > 1000 cm² pr. luftrensningssenhed)
- Ved brug af gaskogeplader skal de lokale retningslinjer og tilslutningskrav overholdes
- Vær opmærksom på de særlige retningslinjer vedrørende montering og betjening af gaskogeplader (se betjenings- og monteringsanvisningen)
- Hvis der samtidigt bruges et emfang, kan følgende blive påvirket: Gasflammen (afhængigt af emfangets niveau), egenskaberne (f.eks. tilberedningstider, gaskogepladens effektgrad osv.), varmeindtaget og varmefordelingen.
- Ved monteringsvarianter med flere emfang må gaskogepladen kun monteres yderst i siden.
- Minimumskrav for gaskogepladen CKG: System-software 03.00 (eller højere)
- Hvis gaskogepladen monteres til højre for emfanget, skal korpusset være 900 mm bredt

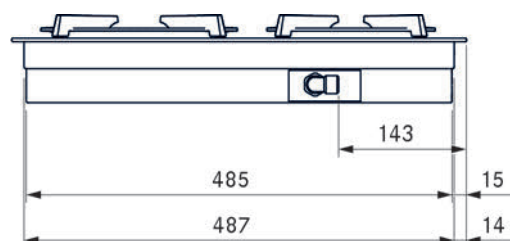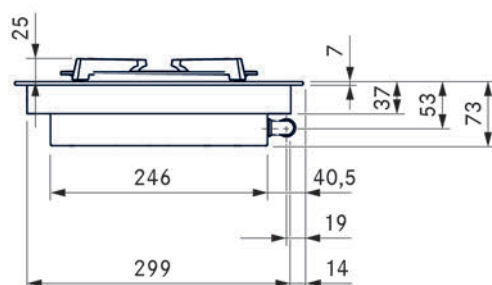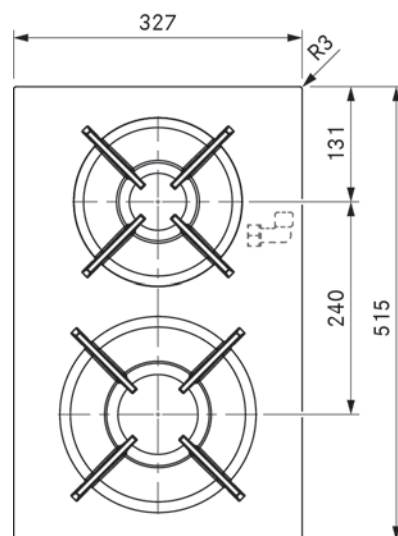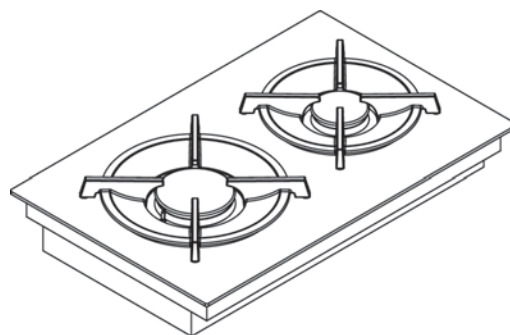

CKT

Classic Tepan-grill i rustfrit stål med 2 zoner

Tekniske data

Tilslutningsspænding	220 - 240 V
Frekvens	50-60 Hz
Strømforsbrug maksimal	3500 W
Tilslutningsværdi maks.	3500 W
Sikring	1x 16 A
Lang tilslutningsledning	1,5 m
Mål (bredde x dybde x højde)	327 x 515 x 73 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	13,6 kg
Materiale overflade	Rustfrit stål, børstet
Temperatur-reguleringsområde	150 - 230 °C, 250 °C (1 - 9, P)
Størrelse på kogezone forrest	250 x 220 mm
Størrelse på kogezone bagest	250 x 220 mm
Størrelse på kogezone med aktiveret brofunktion	250 x 440 mm
Effekt, kogezone forrest	1750 W
Effekt, kogezone bagest	1750 W
Effekt af kogezone med aktiveret brofunktion	3500 W

Produktbeskrivelse

- Kompakt størrelse
- Minimalistisk design
- Præcis temperaturkontrol
- Temperaturvisning med nøjagtige grader
- Hurtig opvarmning
- Rengøringsoptimeret design
- Demomodus

Funktioner

- Power-niveau
- Kogezone-timer
- Hold-varm-funktion
- Bro-funktion
- Pausefunktion
- Rengøringslås
- Rengøringsfunktion

Sikkerhedsindretninger

Børnesikring, restvarmeindikator, overophedningsbeskyttelse, sikkerhedsfrakobling

Leveringsomfang





Tepan-grill i rustfrit stål CKT, Tepan-grillskraber PTTS1, strømtilslutningsledning, monterings-tilbehør

Tilbehør

Tepan-grillskraber KWTS

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Der skal være tilstrækkelig ventilation under kogepladen.

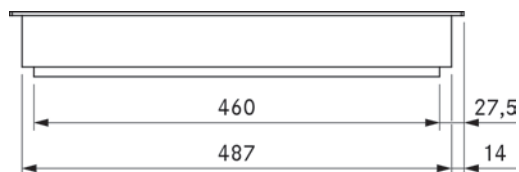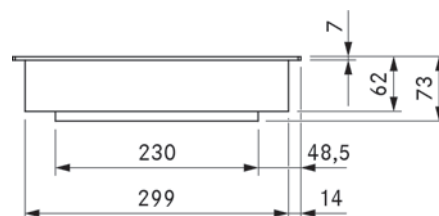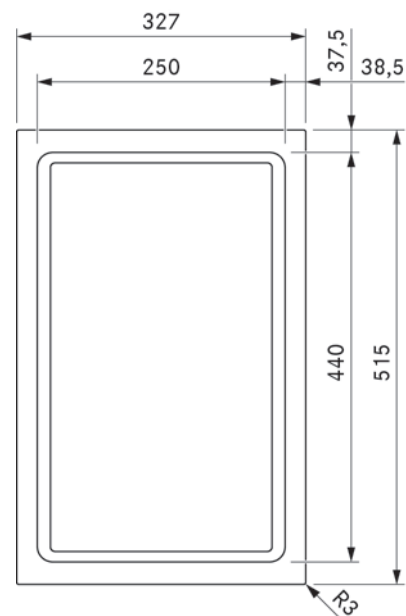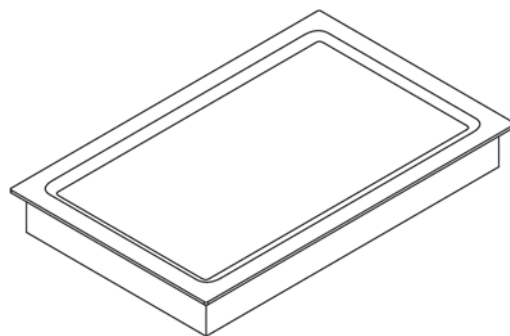

Produktdatablad

BORA Classic 2.0

Produktinformationer i henhold til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 65/2014, samt forordning (EU) nr. 66/2014.

Producent		BORA	
Modelidentifikation		CKA2	
	Symbol	Værdi	Enhed
Energiforbrug			
Årligt energiforbrug	AEC_{hood}	28,0	kWh/a
Energiklasse	–	A+	–
Energieffektivitetsindeks	EEI_{hood}	37,0	–
Luftkapacitet			
Hydraulisk effektivitet	FDE_{hood}	36,3	–
Fluiddynamisk effektivitetsklasse	–	A	–
Minimal luftstrøm i normal drift	–	239	m ³ /h
Maksimal luftstrøm i normal drift	–	559	m ³ /h
Maksimal luftstrøm i drift i intensiv tilstand eller turbotilstand (power-niveau)	Q_{max}	591	m ³ /h
Målt luftstrøm i det optimale driftspunkt	Q_{BEP}	282,3	m ³ /h
Målt tryk i det optimale driftspunkt	P_{BEP}	508	Pa
Målt elektrisk effektoptag i det optimale driftspunkt	W_{BEP}	109,7	W
Tidsforlængelsesfaktor	f	0,7	–
Belysning			
Belysningseffektivitet	LE_{hood}	*	lx/W
Belysningseffektivitetsklasse	–	*	–
Belysningssystemets nominelle effekt	W_L	*	W
Belysningssystemets gennemsnitlige lysstyrke på kogefladen	E_{middle}	*	lx
Fedtfiler			
Fedtseparationsgrad	GFE_{hood}	97,7	%
Fedtseparationsgradens klasse	–	A	–
Støj			
A-vægtet lydeffektemission ved minimal hastighed i normal drift	–	45	dB(A) re_1pW
A-vægtet lydeffektemission ved maksimal hastighed i normal drift	–	65	dB(A) re_1pW
A-vægtet lydeffektemission ved drift i intensiv tilstand eller turbotilstand (power-niveau)	–	66	dB(A) re_1pW
Lydtrykniveau ved minimal hastighed i normal drift**	–	32	LpA i dB re 20 µPa
Lydtrykniveau ved maksimal hastighed i normal drift**	–	52	LpA i dB re 20 µPa
Lydtrykniveau ved intensiv tilstand eller turbotilstand (power-niveau)**	–	53	LpA i dB re 20 µPa
Strømforbrug			
Strømforbrug i slukket tilstand	P_o	0,25	W
Energiforbrug i standbytilstand	P_s	*	W



* Ikke relevant for dette produkt.

** Frivillige oplysninger



Udskæringsmål

BORA Classic 2.0



Planlimet montering

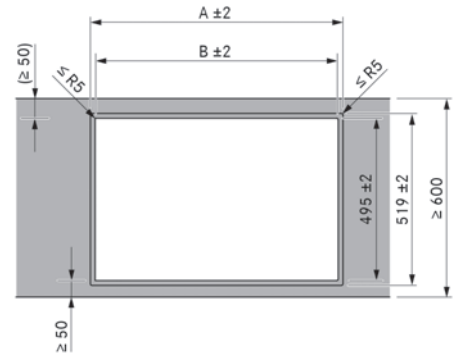

Overflademontage

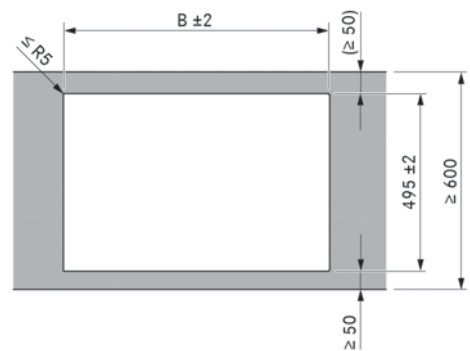

Montering med CER Classic ramme til kogeplader

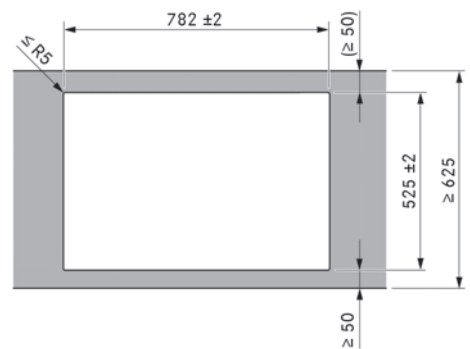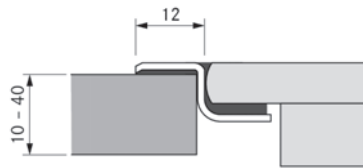

Kogeplader / emfang	Kombination	A i mm	B i mm
	1/1	448	424
	2/1	776	752
	3/2	1221	1197
	4/2	1549	1525


Vigtige planlægningsinstruktioner:

- Mindstemålet på 50 mm fra forkanten af bordpladen til bordpladeudskæringen er en anbefaling fra BORA.
- Udskæringsmål tolerance +/- 2 mm.
- Mellem hvert monteringsmodul skal der være en afstand på 1 mm.
- Rundt om monteringsmodulerne skal der være en afstand på 2 mm.
- Følg bordpladeproducentens instruktioner ang. bordpladens egnethed. Bordpladeudskæringerne skal forsegles med midler mod fugt og i givet fald også med varmeisolerende materiale (f.eks. Ved Corian- eller HiMacs-plader).

Monteringtværsnit

BORA Classic 2.0


CKA2 med flad lyddæmper USDF, fladkanalforbindelse EFV og overgangsstykke forskydning EFRV110 (række 600)

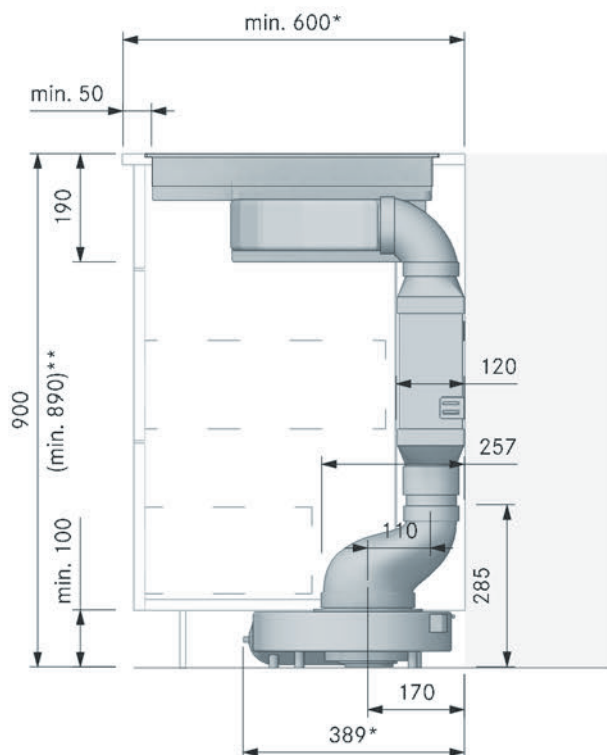

* Udblæsningsretning sokkelventilation ULS mod venstre

** uden kanalforbindelse EFV 840 mm


CKA2 med flad lyddæmper USDF, fladkanalforbindelse EFV og overgangsstykke forskydning EFRV110 (række 700)

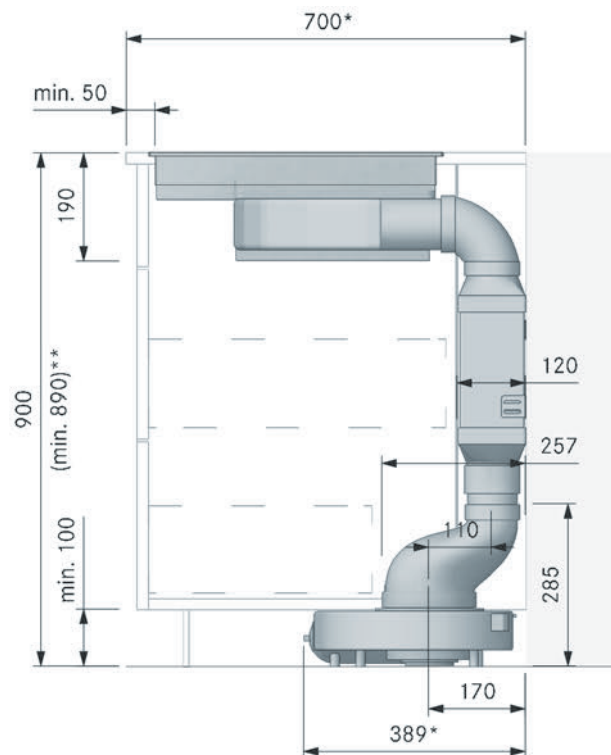

* Udblæsningsretning sokkelventilation ULS mod venstre

** uden kanalforbindelse EFV 840 mm


CKA2 med rund lyddæmper USDR50 og rundkanalforbindelse ERV (ø)

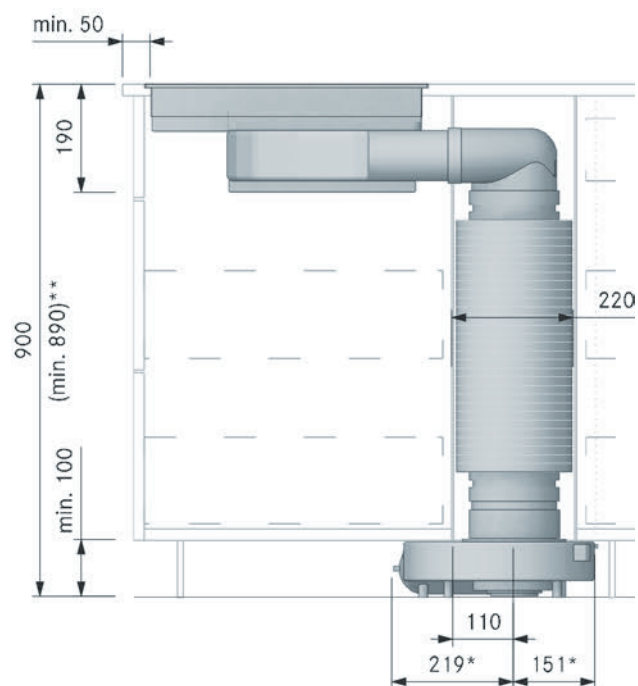

* Udblæsningsretning sokkelventilation ULS mod venstre

** uden kanalforbindelse ERV 840 - 890 mm

CKA2 med flad lyddæmper USDF, fladkanalforbindelse EFV og overgangsstykke lige EFRG (ø)

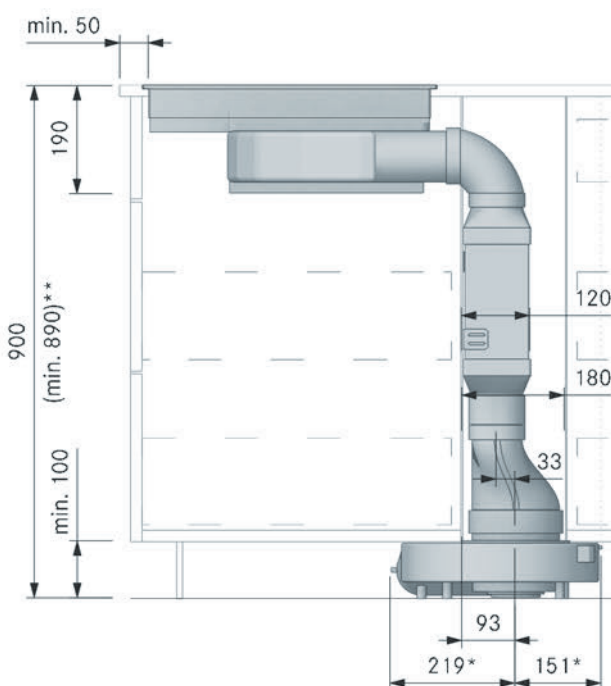

* Udblæsningsretning sokkelventilation ULS mod venstre


** uden kanalforbindelse EFV 840 mm

Mindstemål for indbygning


BORA Classic 2.0

CKA2 + UESDFSL


(komfortmål 800 x 650 mm og 900 x 600 mm)

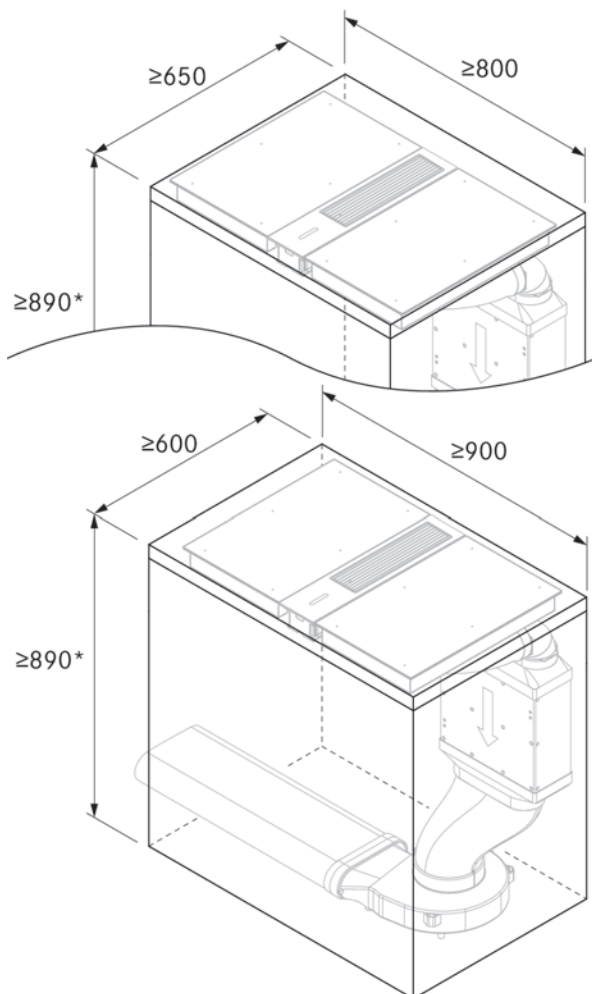


CKA2 + UESDRSL

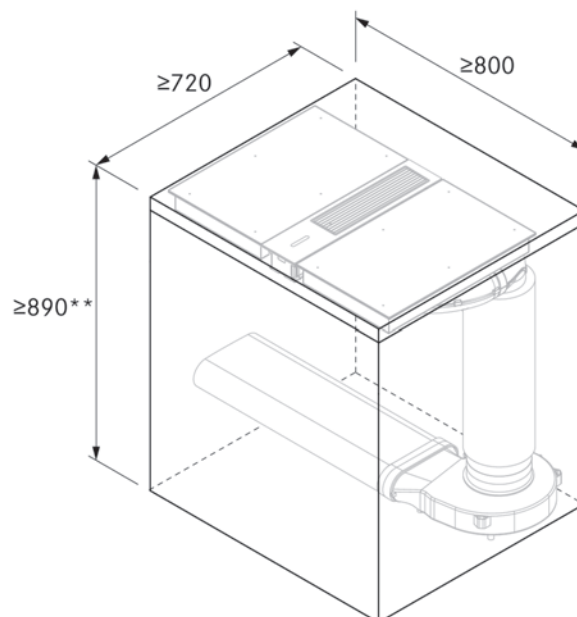

CKA2 + UESDFSL (specialtilfælde)

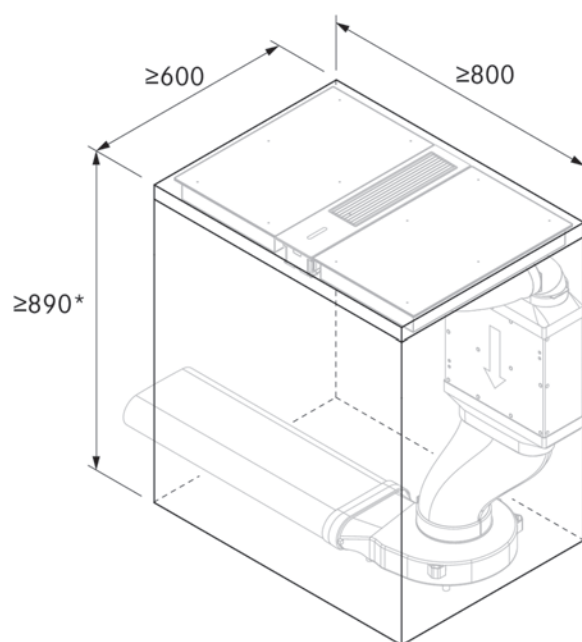

2 CKA2 + 2 UESDFSL

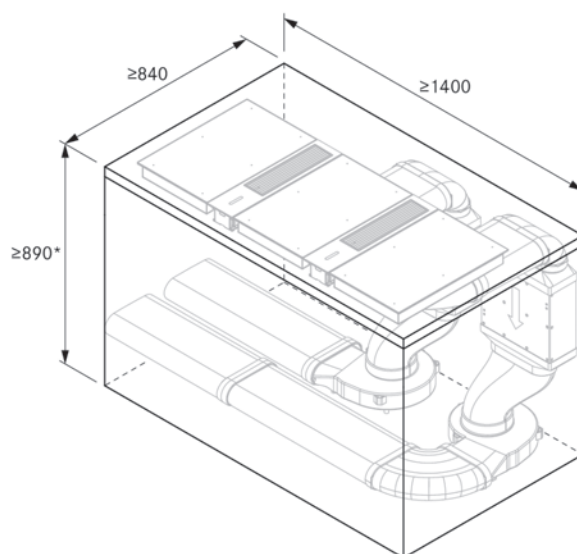

(På grund af den snævre monteringsituation skal der anvendes en speciel fremgangsmåde med formontering).


* uden EFV 840 mm

** uden ERV 840 - 890 mm


Kerneboringer

BORA Classic 2.0


CKA2 med flad lyddæmper USDF og overgangsstykke lige EFRG (ø)

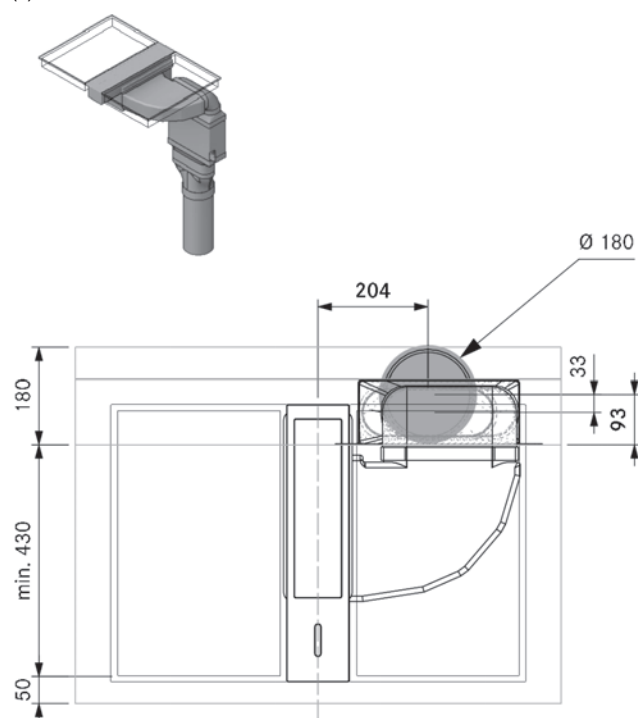


CKA2 med flad lyddæmper USDF og overgangsstykke forskydning EFRV110 (række)

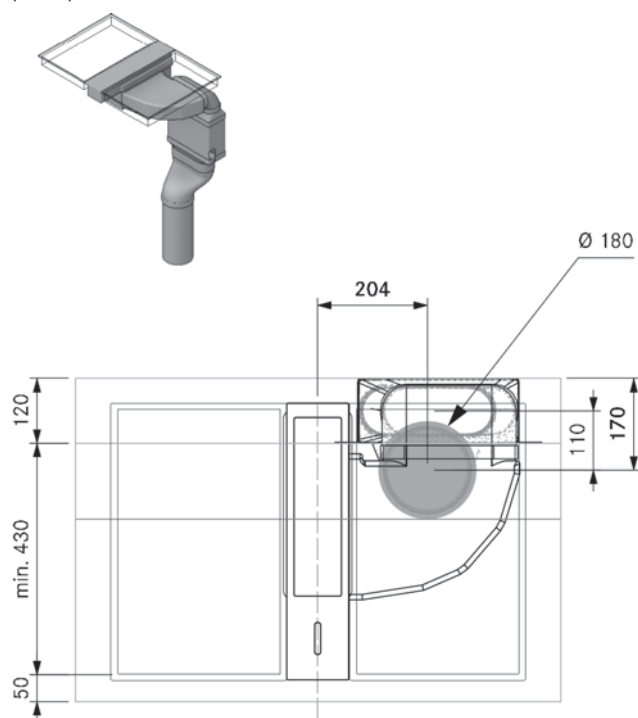

CKA2 med rund lyddæmper USDR50 (ø)


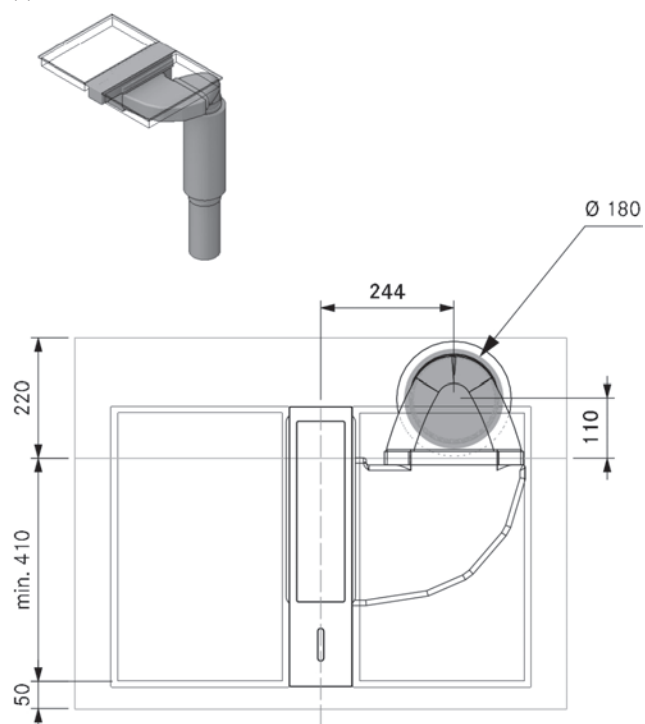


CKA2 med fladkanal EFS750, lige overgangsstykke EFRG og lyddæmper i kælder

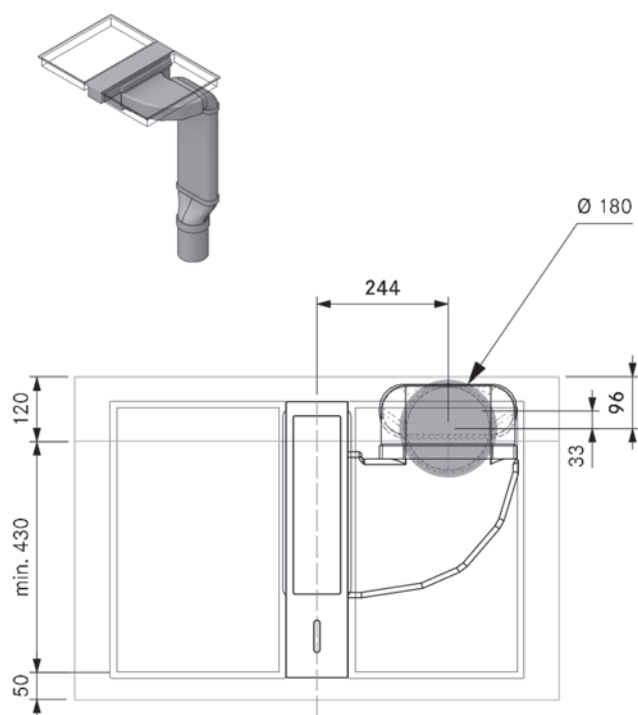


Kanaltilslutningsmål

BORA Classic 2.0

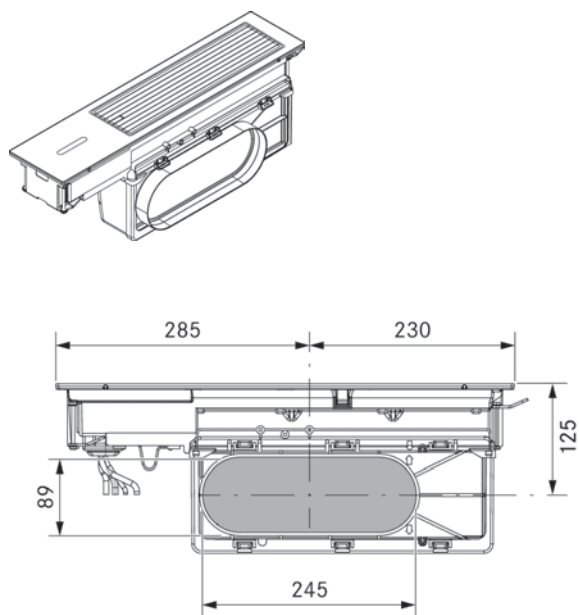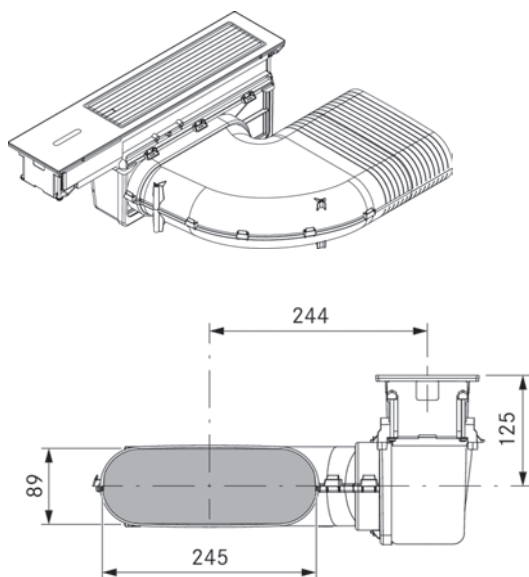

Tilslutningsdiagram

BORA Classic 2.0

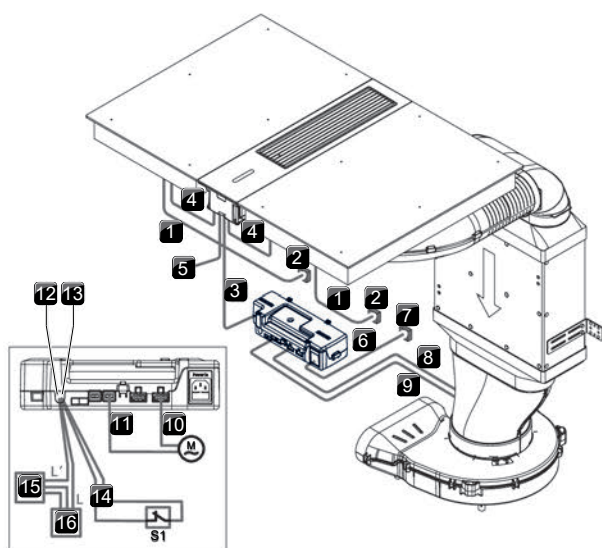

- [1] Strømtilslutningsledning til kogeplade (længde 1,5 m)
- [2] Strømtilslutning per kogeplade (L/N/PE sikring mind. 1x 16 A)
- [3] Kommunikationsledning CAT 5e (længde 3 m)
- [4] Kogefelt-kommunikationsledning CAT 5e
- [5] USB-grænseflade (kun til opdateringer eller dataeksport)
- [6] Strømtilslutning styringsenhed (landespecifik, længde 1 m)
- [7] Strømtilslutning styringsenhed (sikring 1x 16 A)
- [8] Strømforsyningskabel, ventilator 1
- [9] Styreledning, ventilator 1
- [10] Strømforsyningskabel, ventilator 2
- [11] Styreledning, ventilator 2 (ikke påkrævet ved ULIE)
- [12] Home Out-tilslutning (maks. 250 V AC/30 V DC, 5 A)
- [13] Home In-tilslutning (12 V DC/100 mA)
- [14] Tilslutningskabel Home-In
- [15] Ekstern enhed (f.eks. elektrisk betjent vægboks)
- [16] Strømforsyningstilslutning til ekstern enhed
- [M] Ventilator 2
- [S1] Ekstern skiftekontakt (f.eks. vindueskontakt til drift i udsugningsvariant med brændeovne)



Planlægningseksempler

BORA Classic 2.0

Monteringen skal overholde de gældende standarder, forskrifter og love. Du finder flere planlægningseksempler på partner.bora.com

CKA2 – udsugningsvariant

CKA2A21410 sokkel i venstre side UEBF

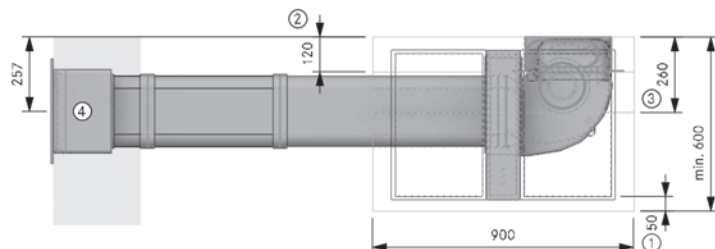

Planlægningsvejledning

- ① Mindst 50 mm til begyndelsen af udkæringen. Dette mål er en anbefaling. Henvend dig til producenten af bordpladen for at få det bindende mål
- ② Pladsbehov til teknik
- ③ Det nederste udtræk skal afkortes
- ④ Murgennembrydning 310 x 155 mm. Skal blæse ud i lige vinkel uafhængigt af vejret.

Artikel BORA

- 1x CKASE2 Classic 2.0 sæt emfangsystem



Artikel BORA Ecotube

- 3x EFV/1 kanalforbinder flad
- 1x UEBF/1 3box vægboks
- 2x EFS750/1 fladkanal med mellemstykke 750 mm

Tætningsmateriale medfølger ved formdele med muffedudformning.

CKA2 – udsugningsvariant

CKA2A21140 sokkel bagest svane Hals UEBR

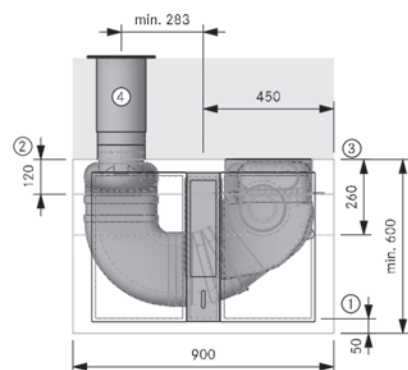

Planlægningsvejledning

- ① Mindst 50 mm til begyndelsen af udkæringen. Dette mål er en anbefaling. Henvend dig til producenten af bordpladen for at få det bindende mål
- ② Pladsbehov til teknik
- ③ Det nederste udtræk skal afkortes
- ④ Kerneboring mindst Ø 180 mm. Skal blæse ud i lige vinkel uafhængigt af vejret

Artikel BORA

- 1x CKASE2 Classic 2.0 sæt emfangsystem

Artikel BORA Ecotube

- 2x EFBH15/1 bue 15° flad horisontal
- 1x EFBH90/1 bue 90° flad horisontal
- 1x EFBV90/1 bue 90° flad vertikal
- 1x EFR90/1 overgang 90° flad rund
- 1x EFV/1 flad kanalforbindelse
- 1x ERV/1 kanalforbinder rund
- 1x UEBR/1 3box vægboks rund
- 1x EFS750/1 fladkanal med mellemstykke 750 mm
- 1x ER750/1 rundkanal 750 mm

Tætningsmateriale medfølger ved formdele med muffedudformning.


Planlægningseksempler

BORA Classic 2.0

Monteringen skal overholde de gældende standarder, forskrifter og love. Du finder flere planlægningseksempler på partner.bora.com

CKA2 – udsugningsvariant

CKA2A21210 sokkel i højre side UEBF

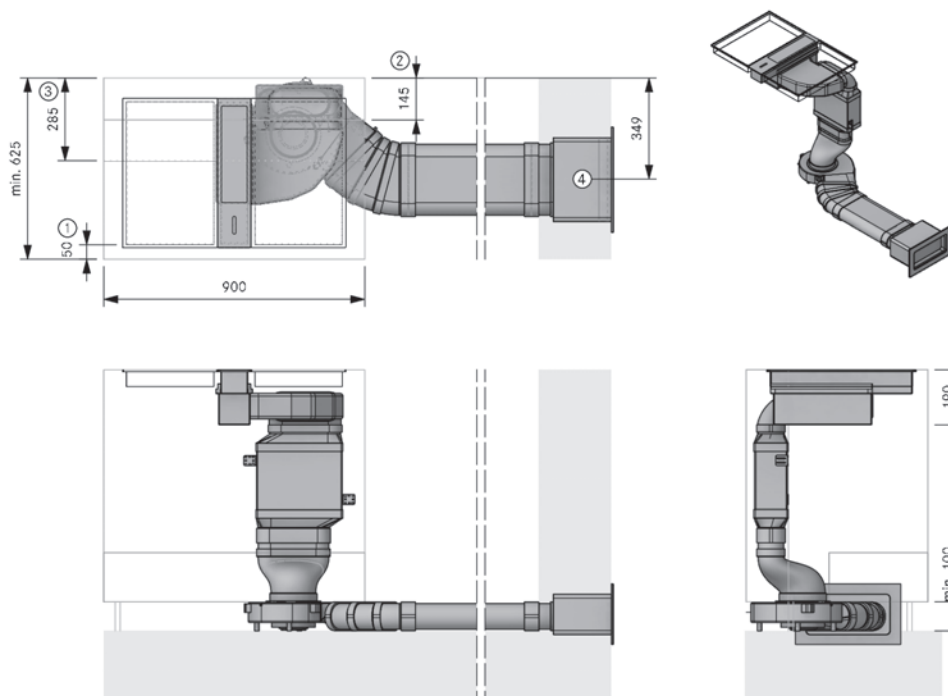

Planlægningsvejledning

- ① Mindst 50 mm til begyndelsen af udskæringen. Dette mål er en anbefaling. Henvend dig til producenten af bordpladen for at få det bindende mål
- ② Pladsbehov til teknik
- ③ Det nederste udtræk skal afkortes
- ④ Murgennembrydning 310 x 155 mm. Skal blæse ud i lige vinkel uafhængigt af vejret.

Artikel BORA

- 1x CKASE2 Classic 2.0 sæt emfangsystem


Artikel BORA Ecotube

- 3x EFBH15/1 bue 15° flad horisontal
- 2x EFV/1 kanalforbinder flad
- 1x UEBF/1 3box vægboks
- 1x EFS750/1 fladkanal med mellemstykke 750 mm

Tætningsmateriale medfølger ved formdele med muffeudformning.

CKA2 – udsugningsvariant

CKA2A32210 bund i højre side UEBF

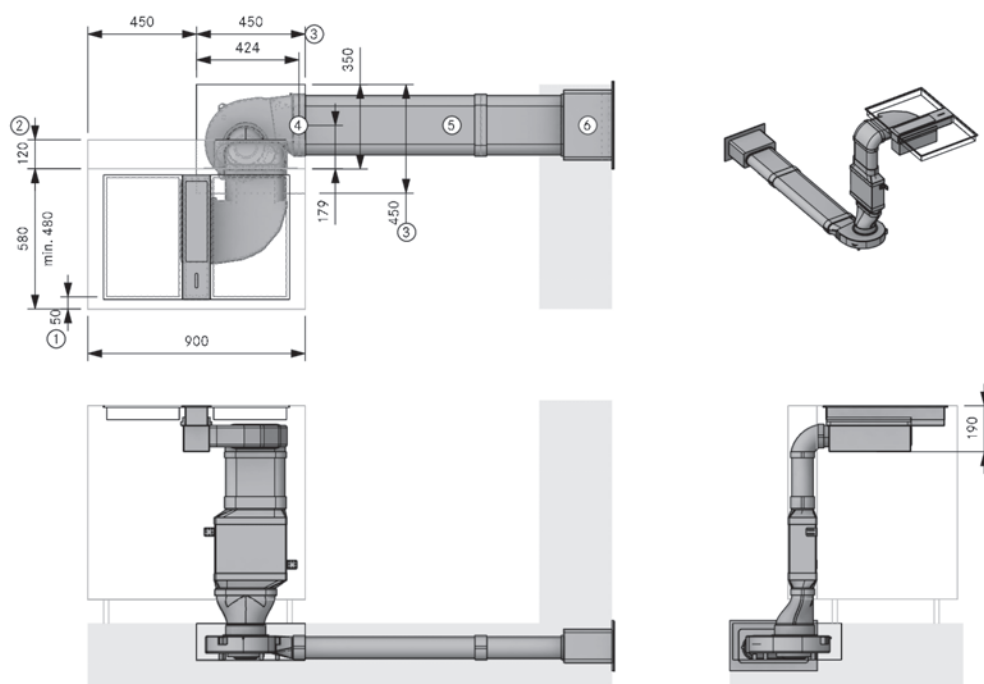

Planlægningsvejledning

- ① Mindst 50 mm til begyndelsen af udskæringen. Dette mål er en anbefaling. Henvend dig til producenten af bordpladen for at få det bindende mål
- ② Pladsbehov til teknik
- ③ Gulvudsparring til ULS
- ④ Forbindelsespunkt Ecotube
- ⑤ Montering i gulvkonstruktionen iht. DIN 18560-2 (fuldstændigt i nivelleringslaget). Afviger opbygningen fra DIN 18560-2, skal der være et armeret betongulv.
- ⑥ Murgennembrydning 310 x 155 mm. Skal blæse ud i lige vinkel uafhængigt af vejret

Artikel BORA

- 1x CKASE2 Classic 2.0 sæt emfangsystem

Artikel BORA Ecotube

- 2x EFV/1 kanalforbinder flad
- 1x UEBF/1 3box vægboks flad
- 1x EFS750/1 fladkanal med mellemstykke 750 mm

Tætningsmateriale medfølger ved formdele med muffeudformning.





Planlægningseksempler

BORA Classic 2.0

Monteringen skal overholde de gældende standarder, forskrifter og love. Du finder flere planlægningseksempler på partner.bora.com

CKA2 – recirkulationsvariant

CKA2U21450 sokkel ULBF liggende i venstre side

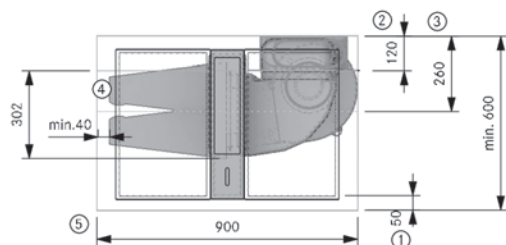

Planlægningsvejledning

- ① Mindst 50 mm til begyndelsen af udskæringen. Dette mål er en anbefaling. Henvend dig til producenten af bordpladen for at få det bindende mål
- ② Pladsbehov til teknik
- ③ Det nederste udtræk skal afkortes
- ④ Luftrensningsskabet skal være tilgængelig. Optimal filtereffekt ved hjælp af 500 mm fladkanal foran filteret
- ⑤ Gennemgående tilbagestrømningsåbning mindst 500 cm² pr. luftrensningsskab (ved gaskogepåse mindst 1000 cm²)

Artikel BORA

- 1x CKASE2 Classic 2.0 sæt emfangsystem
- 1x ULBF luftrensningsskab fleksibel





Artikel BORA Ecotube

- 1x EFV/1 kanalforbinde flad
- 1x EFS750/1 fladkanal med mellemstykke 750 mm

Tætningsmateriale medfølger ved formdele med muffedudformning.

CKA2 – recirkulationsvariant

CKA2U22450 sokkel ULBF liggende i venstre side

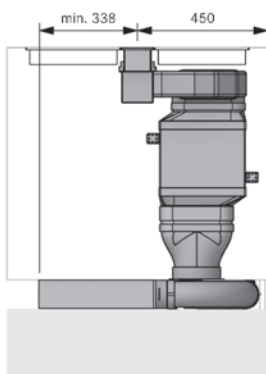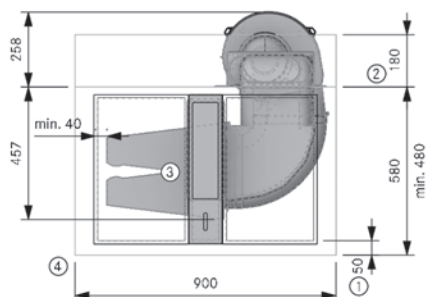

Planlægningsvejledning

- ① Mindst 50 mm til begyndelsen af udskæringen. Dette mål er en anbefaling. Henvend dig til producenten af bordpladen for at få det bindende mål
- ② Pladsbehov til teknik
- ③ Luftrensningsskabet skal være tilgængelig. Optimal filtereffekt ved hjælp af 500 mm fladkanal foran filteret
- ④ Gennemgående tilbagestrømningsåbning mindst 500 cm² pr. luftrensningsskab (ved gaskogepåse mindst 1000 cm²)

Artikel BORA

- 1x CKASE2 Classic 2.0 sæt emfangsystem
- 1x ULBF luftrensningsskab fleksibel

Artikel BORA Ecotube

- 1x EFBH90/1 bue 90° flad horisontal
- 1x EFS750/1 fladkanal med mellemstykke 750 mm

Tætningsmateriale medfølger ved formdele med muffedudformning.





Planlægningseksempler

BORA Classic 2.0

Monteringen skal overholde de gældende standarder, forskrifter og love. Du finder flere planlægningseksempler på partner.bora.com

CKA2 – recirkulationsvariant

CKA2U22462 sokkel ULB3X stående i venstre side

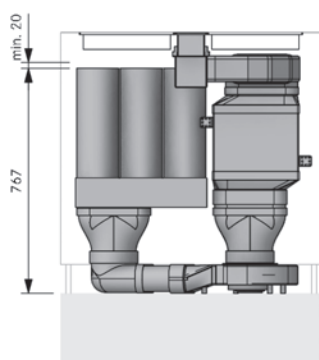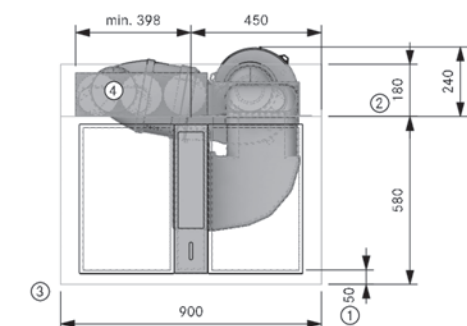

Planlægningsvejledning

- ① Mindst 50 mm til begyndelsen af udskæringen. Dette mål er en anbefaling. Henvend dig til producenten af bordpladen for at få det bindende mål
- ② Pladsbehov til teknik
- ③ Gennemgående tilbagestrømningsåbning mindst 500 cm² pr. luftrensingsboks (ved gaskogeplade mindst 1000 cm²)
- ④ Luftrensingsboksen skal være tilgængelig for at kunne udskifte filterpatroner. Anbefalet pladsbehov (BxD) 800 x 180 mm eller gennemgående 500 cm² ledig udstrømningsflade.

Artikel BORA

- 1x CKASE2 Classic 2.0 sæt emfangsystem
- 1x ULB3X luftrensingsboks 3





Artikel BORA Ecotube

- 1x EFR90/1 overgang 90° flad rund
- 1x EFRG/1 overgang flad rund lige
- 1x EFV/1 kanalforbinder flad
- 1x EFS750/1 fladkanal med mellemstykke 750 mm

Tætningsmateriale medfølger ved formdele med muffedudformning.

CKA2 – dobbelt recirkulationsvariant

2CKA2U22262 sokkel ULB3X stående i højre side

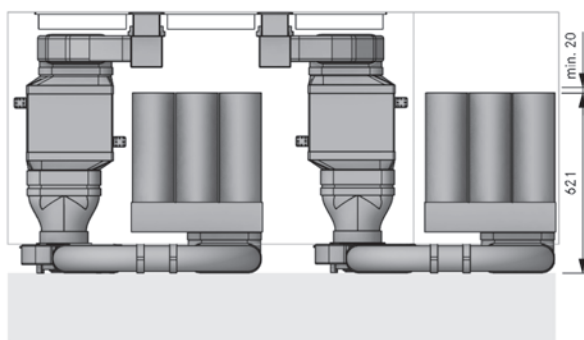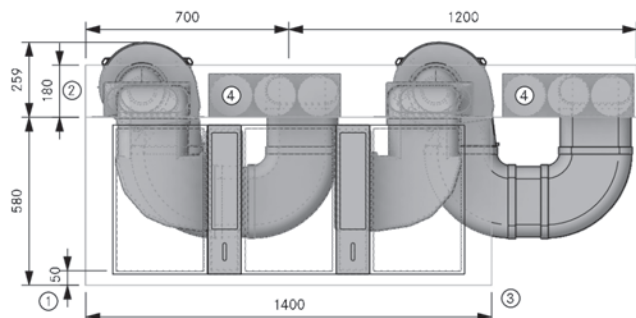

Planlægningsvejledning

- ① Mindst 50 mm til begyndelsen af udskæringen. Dette mål er en anbefaling. Henvend dig til producenten af bordpladen for at få det bindende mål
- ② Pladsbehov til teknik
- ③ Gennemgående tilbagestrømningsåbning mindst 500 cm² pr. luftrensingsboks (ved gaskogeplade mindst 1000 cm²)
- ④ Luftrensingsboksen skal være tilgængelig for at kunne udskifte filterpatroner. Anbefalet pladsbehov (BxD) 800 x 180 mm eller gennemgående 500 cm² ledig udstrømningsflade.

Artikel BORA

- 2x CKASE2 Classic 2.0 sæt emfangsystem
- 2x ULB3X luftrensingsboks 3

Artikel BORA Ecotube

- 4x EFBH90/1 bue 90° flad horisontal
- 2x EFBV90/1 bue 90° flad vertikal
- 1x EFS750/1 fladkanal med mellemstykke 750 mm

Tætningsmateriale medfølger ved formdele med muffedudformning.



**BORA empfangssystemer,
kompakte systemer**

BORA X Pure

Det puristiske emfangsystem med størst mulig kogeplade og BORA Assist.

To varianter: mat og skinnende glaskeramik

BORA X Pure fås nu i to varianter: med skinnende eller mat glaskeramik. Emfanget, der flugter med kogepladen, er skjult under den ikoniske indstrømningsdyse i pin-look. Den skinnende glaskeramik er et elegant blikfang i ethvert køkken. Den moderne, matte glaskeramik på BORA X Pure Rough er modstandsdygtig over for synlige ridser og fingeraftryk.

Endnu mere intuitiv betjening

BORA X Pure kan styres via den trefarvede touch-betjening sControl+. De forskellige betjeningsindstillinger er derved optisk adskilt fra hinanden. Den intelligente rengøringslås registrerer automatisk, hvor lang tid kogepladen rengøres, og slukkes først herefter. Bro-funktionen samt den automatiske grydegenkendelsesfunktion fungerer optimalt.

Ekstrastore fleksible induktionskogezone

Takket være de ekstra store kogezone med fleksibel induktion på 230 x 230 mm hhv. 230 x 460 mm, kan hele fladen udnyttes optimalt under madlavning. Det gælder særligt ved anvendelse af stort kogegej eller flere pander og gryder på én gang.

Bedre resultater og nemmere madlavning med BORA Assist

BORA Assist gør madlavningen på BORA X Pure endnu lettere. I kombination med BORA Pots and Pans Assist og BORA grillpanden kan funktionerne Fry og Boil aktiveres direkte via kogepladen. Fry bruges til temperaturpræcis indstilling, mens Boil erstatter elkedlen.

Udvidede funktioner med BORA JOY

Funktionaliteten af BORA Assist udvides ved anvendelsen af BORA JOY. Via appen kan man udvælge forudindstillede processer som for eksempel "kogning af pasta", "dampning af grøntsager" eller "tilberedning af æggeretter", der herefter startes med et tryk på kogepladen. Madlavning via BORA JOY-appen på BORA X Pure fungerer kun ved samtidig brug af BORA Pots and Pans Assist eller BORA grillpanden.






Glansfuld glaskeramik:

PUXA2

X Pure fleksibel induktionskogeplade med integreret emfang - Udsugning

PUXU2

X Pure fleksibel induktionskogeplade med integreret emfang - Recirkulation

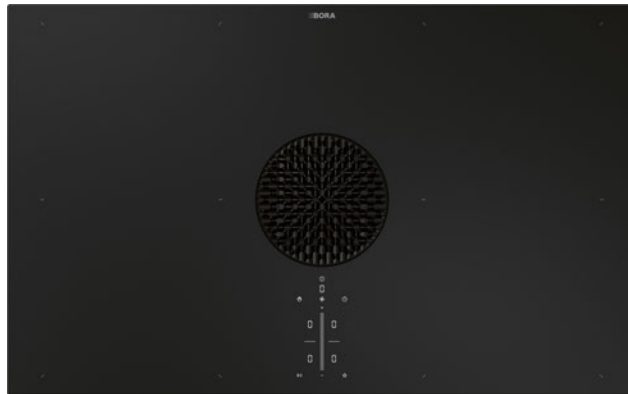

Mat glaskeramik:

PUXA2R

X Pure fleksibel induktionskogeplade med integreret emfang - aftræk

PUXU2R

X Pure Rough fleksibel induktionskogeplade med integreret emfang - recirkulation



PUXED2

X Pure indstrømningsdyse



KWGPFI

Grillpande til fleksibel induktion



KWPAP4

Assist-grydesæt med 5 dele



KWPAP5

Panden Assist



KFR830AB

Kogepladeramme til 830 mm bredde



USL515

Sidelister til kogepladedybder på 515 mm

USL515AB

Sidelister til kogepladedybder på 515 mm All Black

PUXA2 / PUXA2R

X Pure fleksibel induktionskogeplade med integreret emfang – aftræk

Tekniske data

Forsyningsspænding, flerfaset	380 – 415 V 2N / 3N
Tilslutningsspænding 1-faset	220 – 240 V
Frekvens	50-60 Hz
Strømforbrug maksimal	7600 W (4400 W / 3600 W)
Sikring/tilslutning til strømforsyning 3-faset	3x 16 A
Sikring/tilslutning til strømforsyning 2-faset	2x 16 A
Sikring/tilslutning til strømforsyning 1-faset	1x 32 A (1x 20 A / 1x 16 A)
Mål (bredde x dybde x højde)	830 x 515 x 199 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	23,8 kg
Vægt (netto)	16,9 kg
Materiale overflade	Glaskeramisk
Effekttrin for kogepladens emfang/kogepladen	1 – 9, P
Størrelse på kogezone forrest	230 x 230 mm
Størrelse på kogezone bagest	230 x 230 mm
Effekt, kogezone forrest	2100 W
Effekt, kogezone bagest	2100 W
Effekt, kogezone forrest, power-niveau	3000 W
Effekt, kogezone bagest, power-niveau	3000 W
Kanaltilslutning	BORA Ecotube
Garanteret tilgængelighedsperiode for software-opdateringer (fra produktets udløbsdato)	5 år

Produktbeskrivelse

- Connectivity og BORA Assist
- Intuitiv trefarvet sControl+ betjening
- Ekstra store fleksible induktionskogezone
- Kompakt størrelse
- Integreret fedtopsamlingsbakke
- Fedtfilter i rustfrit stål

Funktioner

- BORA Assist-funktionerne Fry og Boil
- Power-niveau
- Udsugningsautomatik
- Forsinket slukning
- Grydegenkendelsesfunktion
- variabel hold-varm-funktion
- Bro-funktion
- Kogezone-timer
- Pausefunktion
- Minutur

Sikkerhedsindretninger

Børnesikring, betjeningslås, rengøringslås, restvarmeindikator, sikkerhedsfrakobling, overophedningsbeskyttelse

Leveringsomfang





Glaskeramisk kogeplade med fleksibel induktion og integreret emfang – aftræk PUXA2/PUXA2R
indstrømningsdyse, fedtfilter i rustfrit stål, betjenings- og monteringsanvisning, monteringstilbehør

Tilbehør

Fedtfilter i rustfrit stål PUEF, indstrømningsdyse PUXED2, tætningsbånd UDB25, kogepladeramme KFR830AB, sidelister USL515/USL515AB, grillpande til fleksibel induktion KWGPFI, Assist grydesæt i 5 dele KWPA4, Assist pande KWPA5

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Tilslutningskabel skal stilles til rådighed på monteringsstedet
- Strømtilslutningsdåse forrest
- Planimet montering eller overflademontering mulig
- Der skal være tilstrækkelig ventilation under kogepladen
- Skuffer/hylder i underskabet skal kunne tages ud (vedligeholdelse/rengøring)
- Kan kombineres med alle BORA stikdåser
- Ikke kompatibel med BORA universalventilatorer

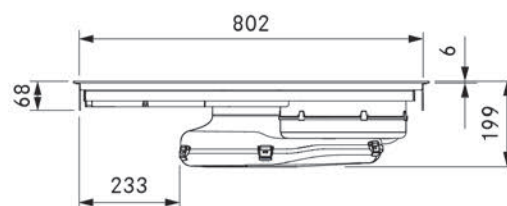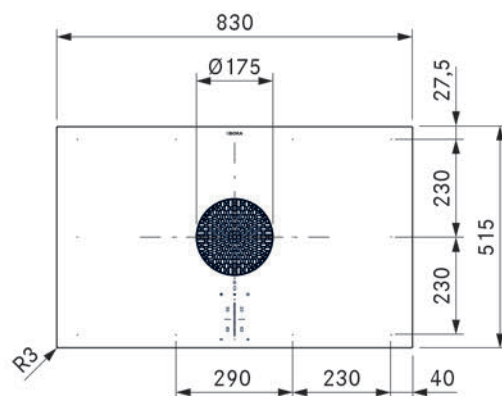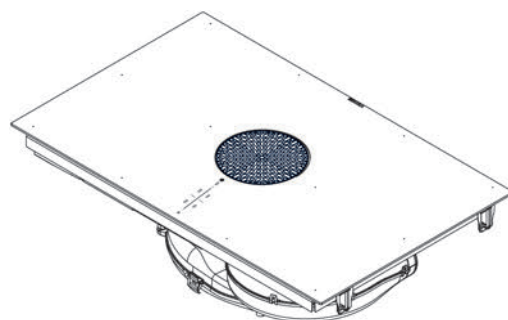

PUXU2 / PUXU2R

X Pure fleksibel induktionskogeplade med integreret emfang- recirkulation

Tekniske data

Forsyningsspænding, flerfaset	380 – 415 V 2N / 3N
Tilslutningsspænding 1-faset	220 – 240 V
Frekvens	50-60 Hz
Strømforbrug maksimal	7600 W (4400 W / 3600 W)
Sikring/tilslutning til strømforsyning 3-faset	3x 16 A
Sikring/tilslutning til strømforsyning 2-faset	2x 16 A
Sikring/tilslutning til strømforsyning 1-faset	1x 32 A (1x 20 A / 1x 16 A)
Mål (bredde x dybde x højde)	830 x 515 x 199 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	25,5 kg
Vægt (netto)	18,2 kg
Materiale overflade	Glaskeramisk
Effektrtrin for kogepladens emfang/kogepladen	1 – 9, P
Størrelse på kogezone forrest	230 x 230 mm
Størrelse på kogezone bagest	230 x 230 mm
Effekt, kogezone forrest	2100 W
Effekt, kogezone bagest	2100 W
Effekt, kogezone forrest, power-niveau	3000 W
Effekt, kogezone bagest, power-niveau	3000 W
Filtermateriale	Aktivt kul med ionbytter
Maksimal filterlevetid	150 t (1 år)
Kanaltilslutning	BORA Ecotube
Garanteret tilgængelighedsperiode for software-opdateringer (fra produktets udløbsdato)	5 år

Produktbeskrivelse

- Connectivity og BORA Assist
- Intuitiv trefarvet sControl+ betjening
- Ekstra store fleksible induktionskogezone
- Kompakt størrelse
- Integreret fedtopsamlingsbakke
- Fedtfilter i rustfrit stål
- eSwap – let filterskift

Funktioner

BORA Assist-funktionerne Fry og Boil, power-niveau, udsugningsautomatik, forsinket slukning, visning af filtertilstand og filterservice, grydegenkendelsesfunktion, variabel hold-varm-funktion, bro-funktion, kogezone-timer, pausefunktion, minutur

Sikkerhedsindretninger

Børnesikring, betjeningslås, rengøringslås, restvarmeindikator, sikkerhedsfrakobling, overophedningsbeskyttelse

Leveringsomfang





Glaskeramisk kogeplade med fleksibel induktion og integreret emfang – recirkulation PUXU2/PUXU2R, indstrømningsdyse, fedtfilter i rustfrit stål, aktivt-kul-filter, betjenings- og monteringsanvisning, monteringskabelon, monteringsstilbehør

Tilbehør

Aktivt-kul-filter PUAKE, luftrensningsskabs teleskopudtræk PULBTA, fedtfilter i rustfrit stål PUEF, indstrømningsdyse PUXED2, tætningsbånd UDB25, kogepladeramme KFR830AB, sidelister USL515/USL515AB, grillpande til fleksibel induktion KWGPFI, Assist grydesæt i 5 dele KWPAP4, Assist pande KWPAP5

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Tilslutningskabel skal stilles til rådighed på monteringsstedet
- Strømtilslutningsdåse forrest
- Planlægt montering eller overflademontage mulig
- Der skal være tilstrækkelig ventilation under kogepladen
- Luftrensningsskabs boks er udstyret med et teleskopudtræk (op til 80 mm) til tilslutning til skabets bagvæg.
- Teleskopudtrækket kan forlænges med 105 mm ved hjælp af et ekstra teleskopudtræk PULBTA (fås som tilbehør)
- Skuffer/hylder i underskabet skal kunne tages ud (vedligeholdelse/rengøring)
- Kan kombineres med alle BORA stikdåse

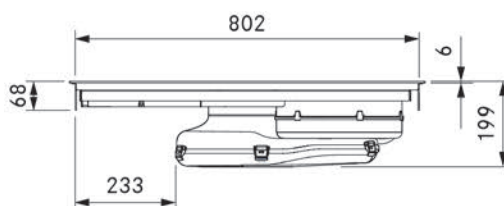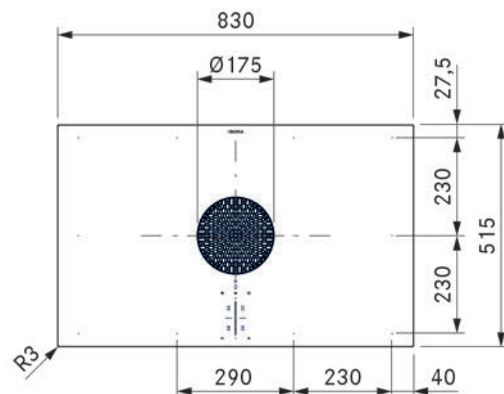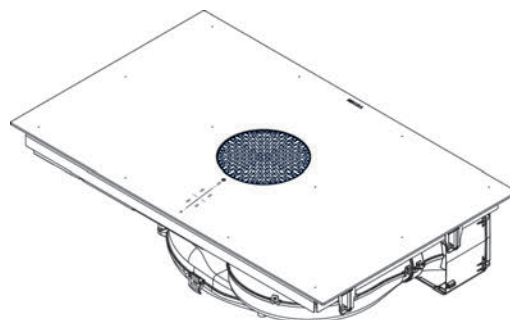

Produktdatablad

BORA X Pure

Produktinformationer i henhold til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 65/2014, samt forordning (EU) nr. 66/2014.

Producent	BORA		
Modelidentifikation	PUXA2 PUXA2R		
	Symbol	Værdi	Enhed
Energiforbrug			
Årligt energiforbrug	AEC_{hood}	32,6	kWh/a
Energieffektivitetsklasse	–	A+	–
Energieffektivitetsindeks	EEl_{hood}	42,5	–
Luftkapacitet			
Hydraulisk effektivitet	FDE_{hood}	33,1	–
Fluidodynamisk effektivitetsklasse	–	A	–
Luftstrøm ved minimal hastighed i normal drift	–	182	m ³ /h
Luftstrøm ved maksimal hastighed i normal drift	–	549	m ³ /h
Luftstrøm ved drift i intensiv tilstand eller turbotilstand (power-niveau)	–	597	m ³ /h
Maksimal luftstrøm	Q_{max}	613,1	m ³ /h
Målt luftstrøm i det optimale driftspunkt	Q_{BEP}	299,3	m ³ /h
Målt lufttryk i det optimale driftspunkt	P_{BEP}	444	Pa
Målt elektrisk effektoptag i det optimale driftspunkt	W_{BEP}	111,6	W
Tidsforlængelsesfaktor	f	0,8	
Belysning			
Belysningseffektivitet	LE_{hood}	*	lx/W
Belysningseffektivitetsklasse	–	*	–
Belysningssystemets nominelle effekt	W_L	*	W
Belysningssystemets gennemsnitlige lysstyrke på kogepladen	E_{middle}	*	lx
Fedtfiler			
Fedtseparationsgrad	GFE_{hood}	95,9	%
Fedtseparationsgradens klasse	–	A	–
Lydeffektemission			
Lydeffektniveau ved minimal hastighed i normal drift	L_{WA}	42	dB re 1 pW
Lydeffektniveau ved maksimal hastighed i normal drift	L_{WA}	67	dB re 1 pW
Lydeffektniveau ved drift i intensiv tilstand eller turbotilstand (power-niveau)	L_{WA}	69	dB re 1 pW
Lydtrykniveau ved minimal hastighed i normal drift**	L_{pA}	29	dB re 20 µPa
Lydtrykniveau ved maksimal hastighed i normal drift**	L_{pA}	54	dB re 20 µPa
Lydtrykniveau ved drift i intensiv tilstand eller turbotilstand (power-niveau)**	L_{pA}	56	dB re 20 µPa
Strømforbrug			
Strømforbrug i slukket tilstand	P_o	*	W
Energiforbrug i standbytilstand	P_s	0,19	W



* Ikke relevant for dette produkt.

** Frivillige oplysninger

Udskæringsmål



BORA X Pure

Planlimet montering

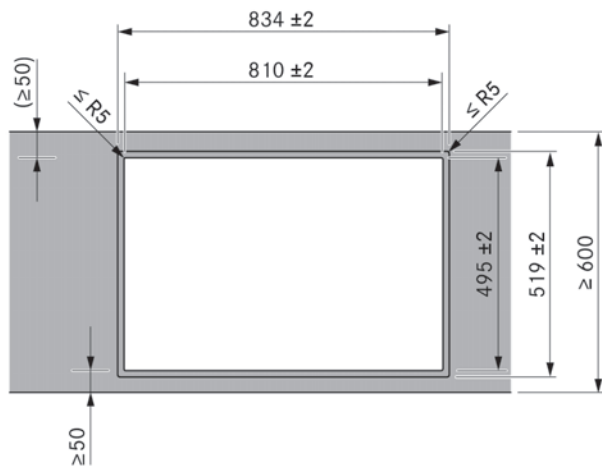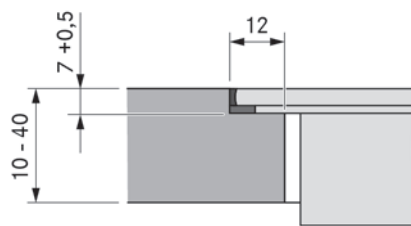

Overflademontage

(med eller uden kogepladeramme)

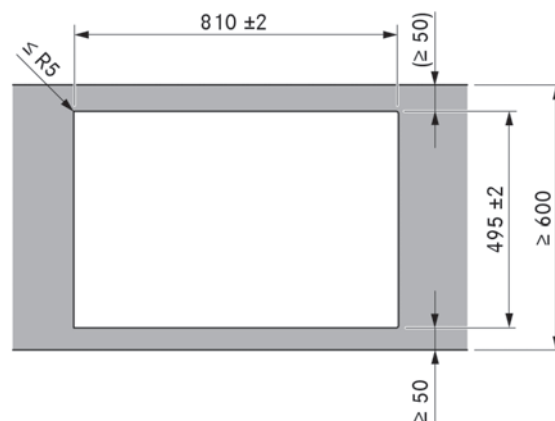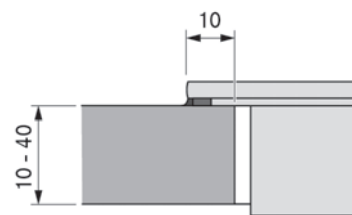


Vigtige planlægningsinstruktioner:

- Mindstemålet på 50 mm fra forkanten af bordpladen til bordpladeudskæringen er en anbefaling fra BORA.
- Udskæringsmål tolerance +/- 2 mm.
- Rundt om monteringsmodulerne skal der være en afstand på 2 mm.
- Følg bordpladeproducentens instruktioner ang. bordpladens egnethed. Bordpladeudskæringerne skal forsegles med midler mod fugt og i givet fald også med varmeisolerende materiale (f.eks. Ved Corian- eller HiMacs-plader).

Mindstemål for indbygning

BORA X Pure

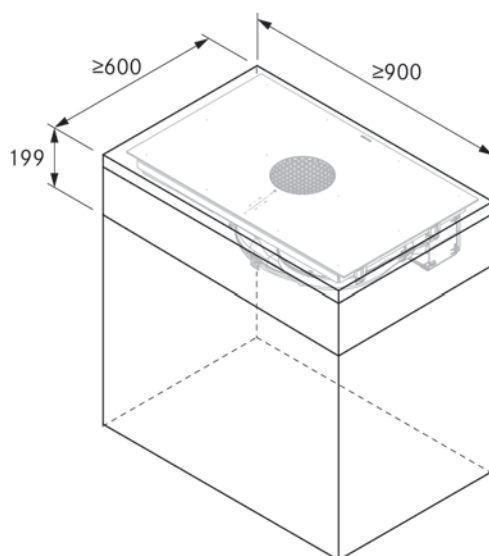


Monteringstværsnit

BORA X Pure


PUXA2/PUXA2R aftræk

(række 600)

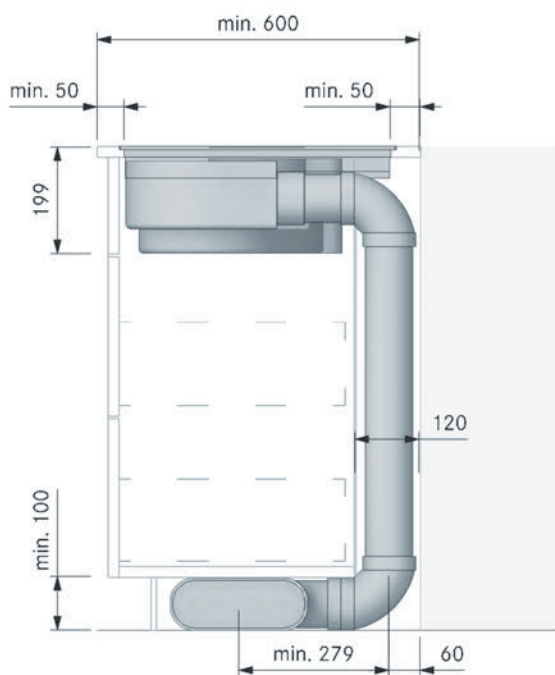


PUXA2/PUXA2R aftræk

(ø)

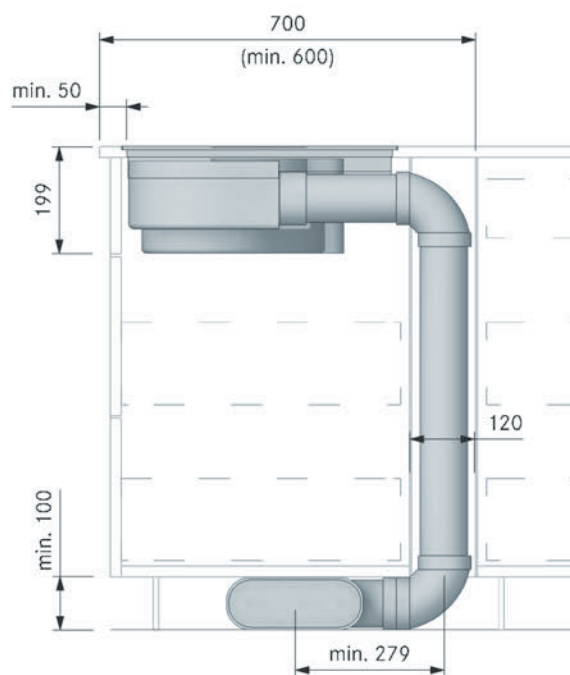


PUXU2/PUXU2R

(række 600)

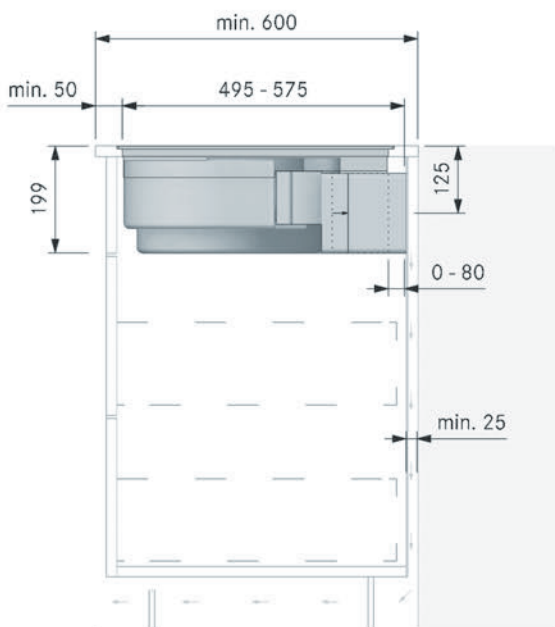

PUXU2/PUXU2R

med ekstra teleskopudtræk PULBTA (ø)

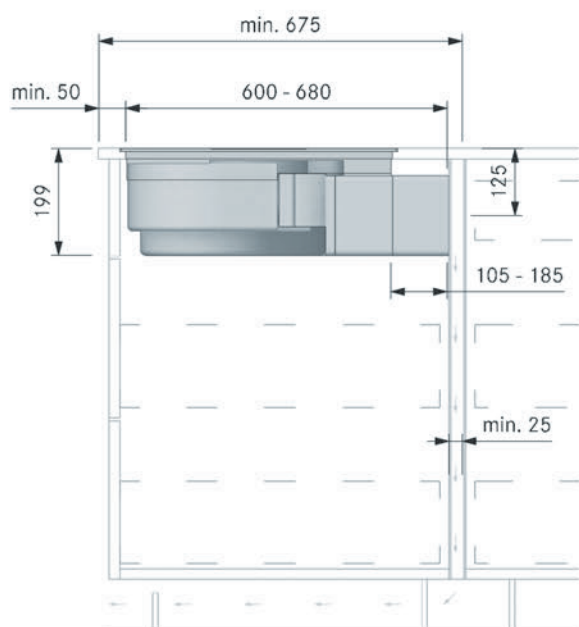


For at kunne sikre en optimal udsugningsevne skal der være en tilbagestrømningsåbning på mindst 500 cm² til lufttilbageførslen.

Kerneboringer

BORA X Pure


PUXA2/PUXA2R med fladkanal EFS750

(række; dybde 600)

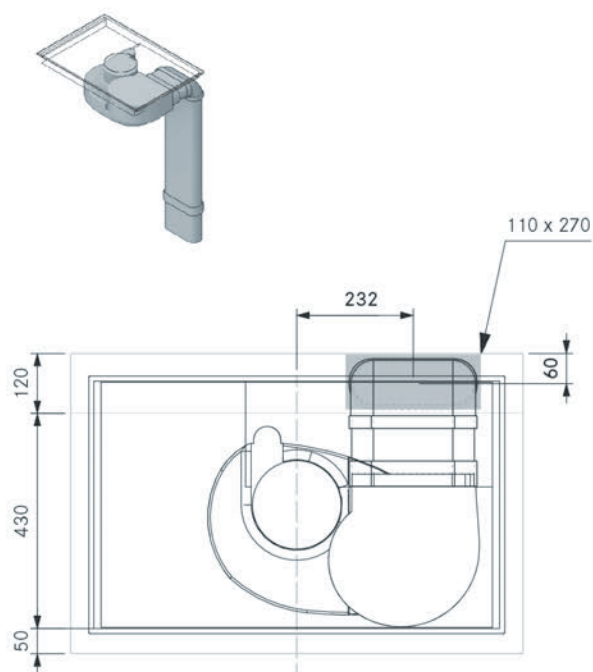


PUXA2/PUXA2R med fladkanal EFS750

(ø; dybde 700)

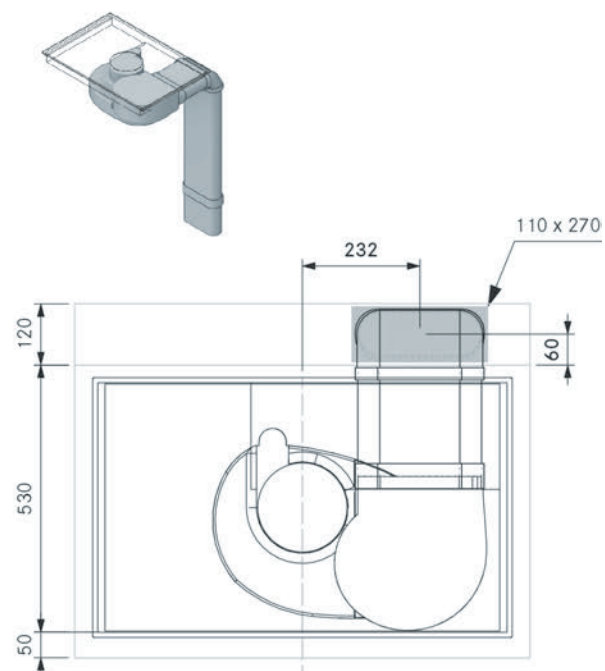


PUXA2/PUXA2R med fladkanal EFS750, overgangsstykke lige EFRG (række)

(række)

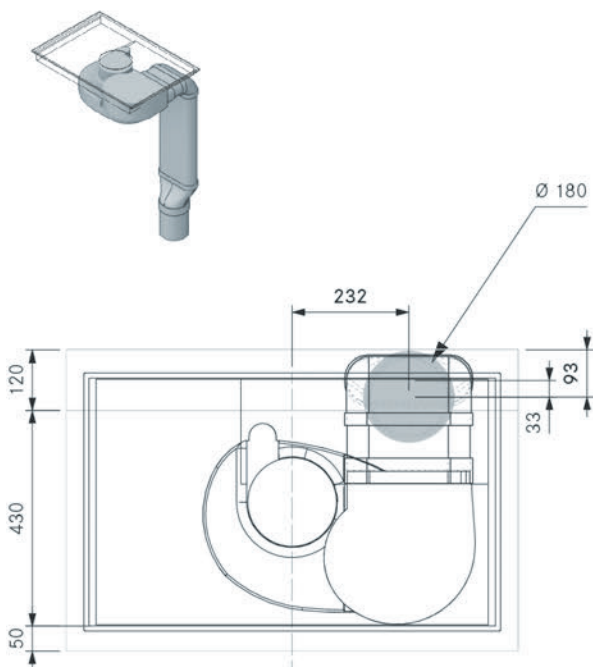

PUXU2/PUXU2R med fladkanal EFS750, overgangsstykke lige EFRG (ø)

(ø)

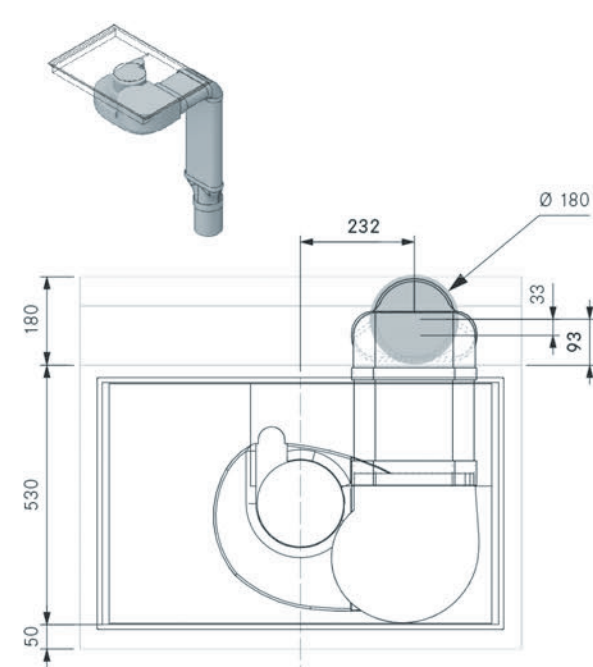


Kanaltilslutningsmål

BORA X Pure


Kanaltilslutningsmål PUXA2/PUXA2R

med kanaltilslutning BORA Ecotube

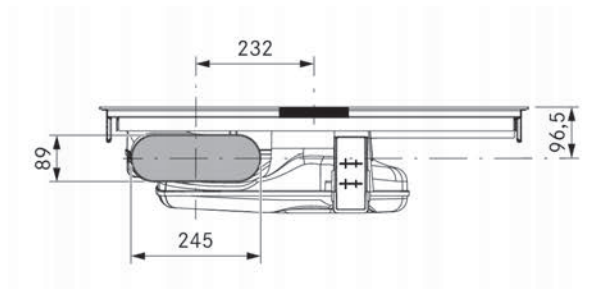


Kanaltilslutningsmål PUXU2/PUXU2R

til tilbagestrømningsåbning på skabets bagside

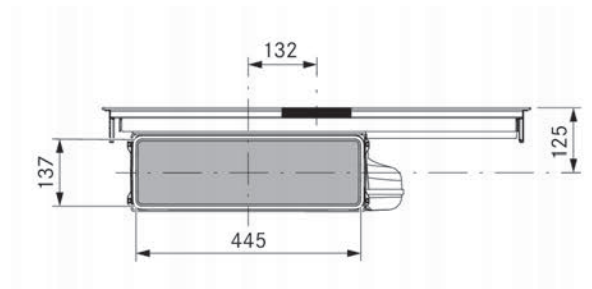


Udskæring af bagside PUXU2/PUXU2R

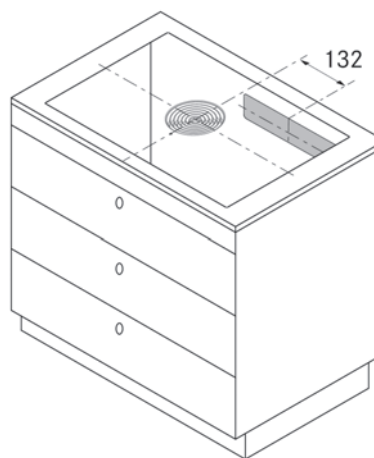

Tilslutningsdiagram

BORA X Pure

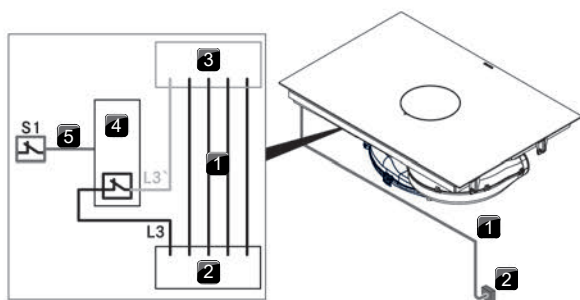

- [1] Strømtilslutningsledning
- [2] Tilslutning til strømforsyning
- [3] Apparats tilslutning til strømforsyning
- [4] Koblingsrelæ
- [5] Koblingsforbindelse S1 og koblingsrelæ
- [S1] Ekstern omkoblingskontakt

Tilslutningsdiagrammet viser det maksimale antal påkrævede tilslutningsmuligheder og er kun tiltænkt planlægningsformål. Tilslutning må kun foretages af kvalificerede fagpersoner i overensstemmelse med betjeningsvejledningen.





Planlægningseksempler

BORA X Pure

Monteringen skal overholde de gældende standarder, forskrifter og love. Du finder flere planlægningseksempler på partner.bora.com

PUXA2/PUXA2R – aftræksvariant

PA10115 bordplade bagest EFAF UEBF

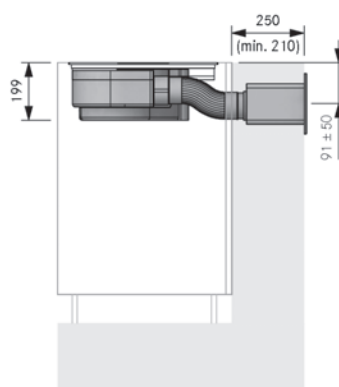

Planlægningsvejledning

- ① Mindst 50 mm til begyndelsen af udskæringen. Dette mål er en anbefaling. Henvend dig til producenten af bordpladen for at få det bindende mål
- ② Maksimal forskydning EFAF: Højde 50 mm, side 30 mm.
- ③ Ved kanalføring uden bøjning ≤ 900 mm mellem ventilator og vægboks skal der være UEBFES/UEBRES.
- ④ Murgennembrydning 310 x 155 mm. Skal blæse ud i lige vinkel uafhængigt af vejret.

Artikel BORA

- 1x PUXA2 X Pure fleksibel induktionskogeplade med integreret emfang - Udsugning





Artikel BORA Ecotube

- 1x EFV/1 kanalforbinder flad
- 1x UEBF/1 3box vægboks
- 1x UEBFES/1 3box vægboksindgrebsbeskyttelse
- 1x EFS750/1 fladkanal med mellemstykke 750 mm
- 1x EFAF fleksibel fladadapter

Tætningsmateriale medfølger ved formdele med muffeudformning.

PUXA2/PUXA2R – aftræksvariant

PA30410 bund i venstre side UEBF

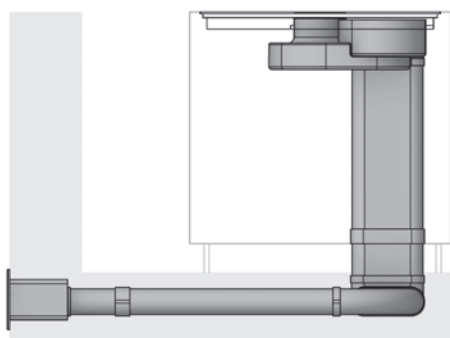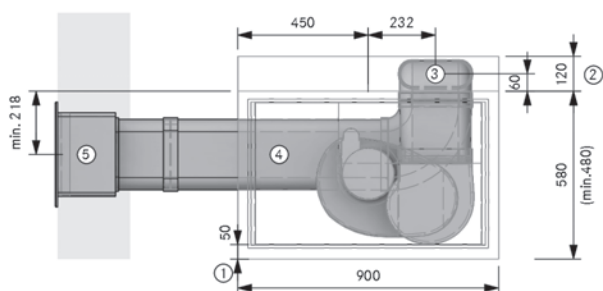

Planlægningsvejledning

- ① Mindst 50 mm til begyndelsen af udskæringen. Dette mål er en anbefaling. Henvend dig til producenten af bordpladen for at få det bindende mål
- ② Pladsbehov til teknik
- ③ Forbindelsespunkt Ecotube
- ④ Montering i gulvkonstruktionen iht. DIN 18560-2 (fuldstændigt i nivelleringslaget). Afviger opbygningen herfra, skal der være et armeret betongulv
- ⑤ Murgennembrydning 310 x 155 mm. Skal blæse ud i lige vinkel uafhængigt af vejret

Artikel BORA

- 1x PUXA2 X Pure fleksibel induktionskogeplade med integreret emfang - Udsugning

Artikel BORA Ecotube

- 1x EFBH90/1 bue 90° flad horisontal
- 2x EFBV90/1 bue 90° flad vertikal
- 3x EFV/1 kanalforbinder flad
- 1x UEBF/1 3box vægboks
- 3x EFS750/1 fladkanal med mellemstykke 750 mm

Tætningsmateriale medfølger ved formdele med muffeudformning.





Planlægningseksempler

BORA X Pure

Monteringen skal overholde de gældende standarder, forskrifter og love. Du finder flere planlægningseksempler på partner.bora.com

PUXA2/PUXA2R – aftræksvariant

PA40220 kælder i højre side UEBR

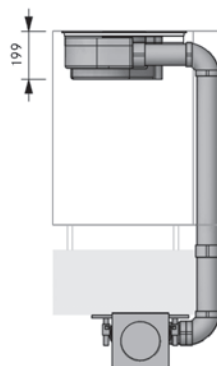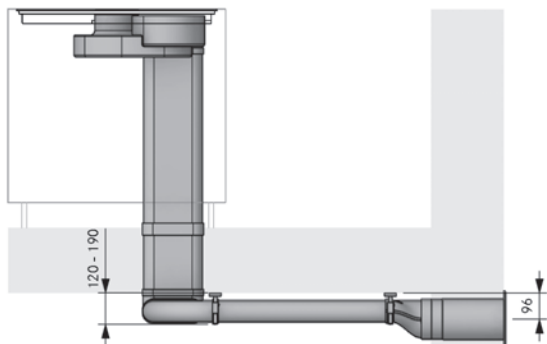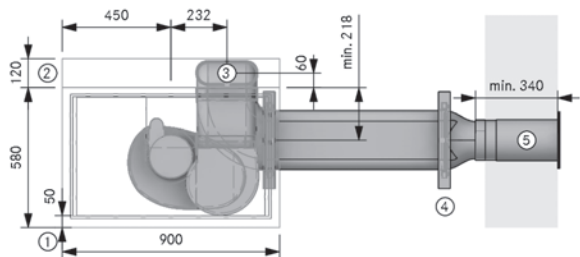

Planlægningsvejledning

- ① Mindst 50 mm til begyndelsen af udsukningen. Dette mål er en anbefaling. Henvend dig til producenten af bordpladen for at få det bindende mål
- ② Pladsbehov til teknik
- ③ Gennembrydning mindst 110 x 270 mm
- ④ Et sæt monteringsbeslag pr. Ecotubeartikel med formet muffe
- ⑤ Kerneboring mindst Ø 180 mm. Skal blæse ud i lige vinkel uafhængigt af vejret

Artikel BORA

- 1x PUXA2 X Pure fleksibel induktionskogeplade med integreret emfang - Udsugning





Artikel BORA Ecotube

- 1x EFBH90/1 bue 90° flad horisontal
- 2x EFBV90/1 bue 90° flad vertikal
- 1x EFRG/1 overgang flad rund lige
- 2x EFV/1 kanalforbinder flad
- 1x UEBR/1 3box vægboks rund
- 3x EFS750/1 fladkanal med mellemstykke 750 mm
- 1x ER750/1 rundkanal 750 mm
- 2x EFMS/1 monteringsæt fladt

Tætningsmateriale medfølger ved formdele med muffeudformning.

PUXA2/PUXA2R – aftræksvariant

PA20420 sokkel i venstre side UEBR

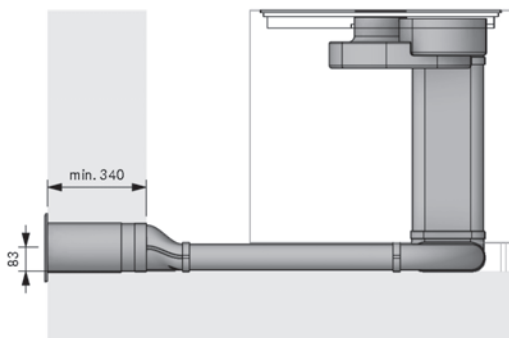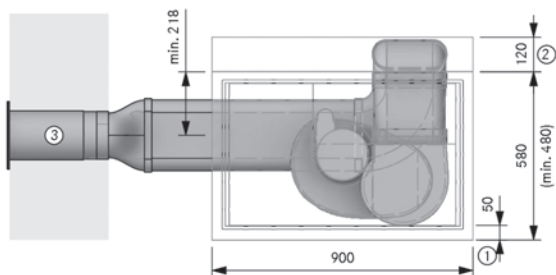

Planlægningsvejledning

- ① Mindst 50 mm til begyndelsen af udsukningen. Dette mål er en anbefaling. Henvend dig til producenten af bordpladen for at få det bindende mål
- ② Pladsbehov til teknik
- ③ Kerneboring mindst Ø 180 mm. Skal blæse ud i lige vinkel uafhængigt af vejret.

Artikel BORA

- 1x PUXA2 X Pure fleksibel induktionskogeplade med integreret emfang - Udsugning

Artikel BORA Ecotube

- 1x EFBH90/1 bue 90° flad horisontal
- 2x EFBV90/1 bue 90° flad vertikal
- 1x EFRG/1 overgang flad rund lige
- 1x EFV/1 kanalforbinder flad
- 1x UEBR/1 3box vægboks rund
- 3x EFS750/1 fladkanal med mellemstykke 750 mm
- 1x ER750/1 rundkanal 750 mm

Tætningsmateriale medfølger ved formdele med muffeudformning.



Planlægningseksempler

BORA X Pure

Monteringen skal overholde de gældende standarder, forskrifter og love. Du finder flere planlægningseksempler på partner.bora.com

PUXA2/PUXA2R – aftræksvariant

PA20240 sokkel i højre side svane-hals UEBR


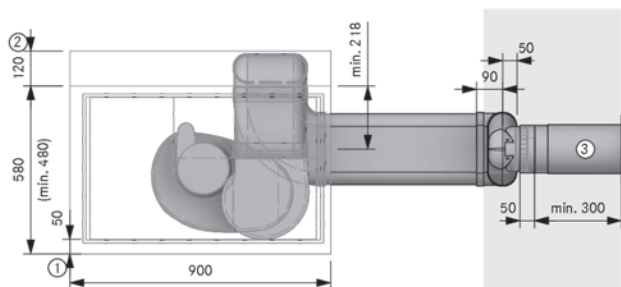


Planlægningsvejledning

- ① Mindst 50 mm til begyndelsen af udskæringen. Dette mål er en anbefaling. Henvend dig til producenten af bordpladen for at få det bindende mål
- ② Pladsbehov til teknik
- ③ Kerneboring mindst Ø 180 mm. Skal blæse ud i lige vinkel uafhængigt af vejret.

Artikel BORA

- 1x PUXA2 X Pure fleksibel induktionskogeplade med integreret emfang - Udsugning

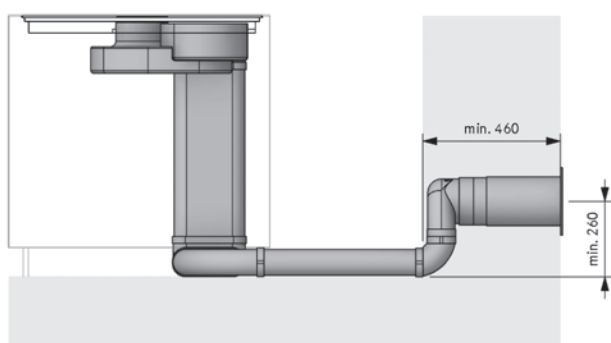



Artikel BORA Ecotube

- 1x EFBH90/1 bue 90° flad horisontal
- 3x EFBV90/1 bue 90° flad vertikal
- 1x EFR90/1 overgang 90° flad rund
- 1x EFV/1 kanalforbinder flad
- 1x ERV/1 kanalforbinder rund
- 1x UEBR/1 3box vægboks rund
- 3x EFS750/1 fladkanal med mellemstykke 750 mm
- 1x ER750/1 rundkanal 750 mm

Tætningsmateriale medfølger ved formdele med muffeudformning.

PUXU2/PUXU2R – recirkulationsvariant

PU10070 recirkulation PULBTA


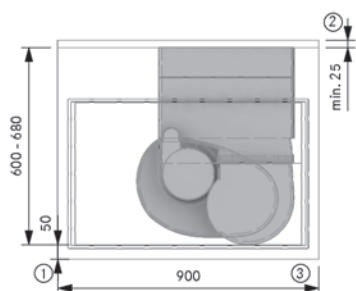


Planlægningsvejledning

- ① Mindst 50 mm til begyndelsen af udskæringen. Dette mål er en anbefaling. Henvend dig til producenten af bordpladen for at få det bindende mål.
- ② Mindst 25 mm mellem skabets bagvæg og den tilstødende byggekomponent.
- ③ Gennemgående tilbagestrømningsåbning mindst 500 cm²

Artikel BORA

- 1x PUXU2 X Pure fleksibel induktionskogeplade med integreret emfang - Recirkulation
- 1x PULBTA Pure luftrensningsboks teleskopudtræk



BORA M Pure

Det multiple emfangsystem med maksimal betjeningskomfort.

Intuitiv betjening med et moderne udseende

BORA M Pure kan styres komplet via en moderne og elegant touchbetjening med en hvid LED-visning. Den vertikale slider, som fungerer ved at køre op eller ned med fingeren eller ved et let tryk, gør betjeningen meget enkel. Der skal ikke mere end en berøring til for at få adgang til alle vigtige betjeningsfunktioner. Akustiske bekræftelses- og advarselslyde understøtter betjeningen.


Farvestrålende design

De farvestrålende indstrømningsdyser fås i farverne sort, orange, rød, blå, jadegrøn, lysegrå, solgul og lysegrå, hvilket gør det til en smal sag at sætte ekstra kulør på køkkenet og give det et personligt touch. Indstrømningsdyserne kan nemt udskiftes, hvis du får lyst til at prøve en ny farve.

Induktion gange to

De to fleksible induktionszoner i højre side på 230 x 230 mm kan som en praktisk bro-funktion forbindes til én stor kogeplade på 230 x 460 mm. Det sikrer optimal opvarmning af store gryder og pander. Med grydegenkendelsesfunktionen aktiveret forbindes zonerne automatisk, når du bruger tilstrækkeligt store gryder eller pander. De to enkelte kogezone i venstre side er perfekt egnet til små gryder og pander. BORA M Pure giver tilstrækkelig plads til fleksibel madlavning.



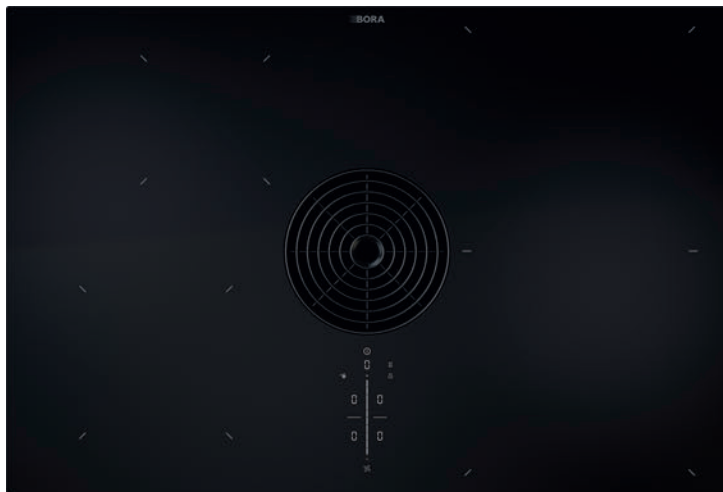

PURMA

M Pure fleksibel induktions-/induktionskogeplade med integreret emfang - aftræk

PURMU

M Pure fleksibel induktions-/induktionskogeplade med integreret emfang - recirkulation



PUED

Pure indstrømningsdyse sort



PUEDG

Pure indstrømningsdyse grå



PUEDR

Pure indstrømningsdyse rød



PUEDJ

Pure indstrømningsdyse jade grøn



PUEDO

Pure indstrømningsdyse orange



PUEDB

Pure indstrømningsdyse blå



PUEDL

Pure indstrømningsdyse lysegrå



PUEDS

Pure indstrømningsdyse solgul



KFR760AB

Kogepladeramme til 760 mm bredde



USL515

Sidelister til kogepladedybder på 515 mm

USL515AB

Sidelister til kogepladedybder på 515 mm All Black



KWGPFI

Grillpande til fleksibel induktion

PURMA

M Pure fleksibel induktions-/induktionskogeplade med integreret emfang - aftræk

Tekniske data

Forsyningsspænding, flerfaset	380 - 415 V 2N / 3N
Tilslutningsspænding 1-faset	220 - 240 V
Frekvens	50-60 Hz
Strømforbrug maksimal	7600 W (4400 W/3600 W)
Sikring/tilslutning til strømforsyning 3-faset	3x 16 A
Sikring/tilslutning til strømforsyning 2-faset	2x 16 A
Sikring/tilslutning til strømforsyning 1-faset	1x 32 A (1x 20 A/1x 16 A)
Mål (bredde x dybde x højde)	760 x 515 x 199 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	21,8 kg
Materiale overflade	Glaskeramisk
Effekttrin for kogepladens emfang/kogepladen	1 - 9, P
Kogezone størrelse forrest til venstre	Ø 210 mm
Kogezone størrelse bagest til venstre	Ø 175 mm
Størrelse på kogezone til højre	230 x 230 mm
Effekt, kogezone forrest i venstre side	2300 W
Effekt, kogezone bagest i venstre side	1400 W
Effekt af kogezone til højre	2100 W
Kogezone effekt forrest til venstre Power-niveau	3000 W
Kogezone effekt bagest til venstre Power-niveau	2100 W
Effekt af kogezone til højre power-niveau	3000 W
Kanaltilslutning	BORA Ecotube

Produktbeskrivelse

- Intuitiv hvid sControl-betjening
- Ekstra store fleksible induktionskogezone (højre side)
- Kompakt størrelse
- Fedtfilter i rustfrit stål og integreret fedtopsamlingsbakke
- Stor spildbakke (opsamlingsvolumen 3 liter)

Funktioner

- Power-niveau
- Udsugningsautomatik
- Forsinket slukning
- Grydegenkendelsesfunktion
- Opknogningsfunktion
- Hold-varm-funktion
- Bro-funktion (højre side)
- Kogezone-timer
- Pausefunktion
- Minutur
- Super Simple Mode

Sikkerhedsindretninger

Børnesikring, betjeningslås, rengøringslås, restvarmeindikator, sikkerhedsfrakobling, overophedningsbeskyttelse

Leveringsomfang





Fleksibel induktionskogeplade/induktionskogeplade med integreret emfang - aftræk PURMA, indstrømningsdyse sort, fedtfilter i rustfrit stål, betjenings- og monteringsanvisning, monteringsstilbehør

Tilbehør

Fedtfilter i rustfrit stål PUEF, farvede indstrømningsdyser (sort PUED, greige PUEDG, rød PUEDR, jade grøn PUEDJ), orange PUEDO, blå PUEDB, lysegrå PUEDL, solgul PUEDS), tætningsbånd UDB25, kogepladeramme KFR760AB, grillpande til fleksibel induktion KWGPFI

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Tilslutningskabel skal stilles til rådighed på monteringsstedet
- Strømtilslutningsdåse forrest
- Planimet montering eller overflademontering mulig
- Der skal være tilstrækkelig ventilation under kogepladen
- Skuffer/hylde i underskabet skal kunne tages ud (vedligeholdelse/rengøring)
- Kan kombineres med alle BORA stikdåser
- Ikke kompatibel med BORA universalventilatorer

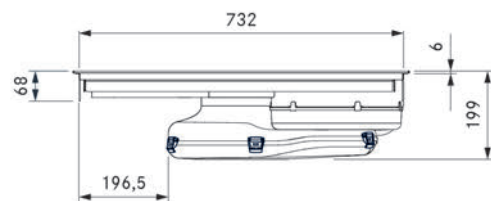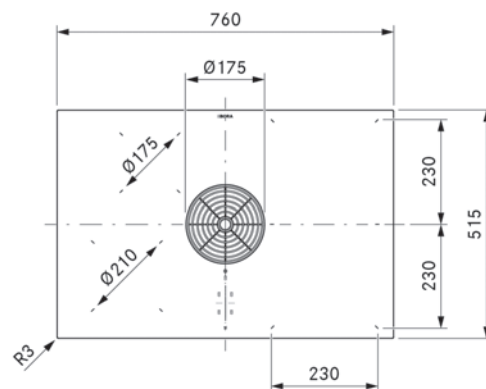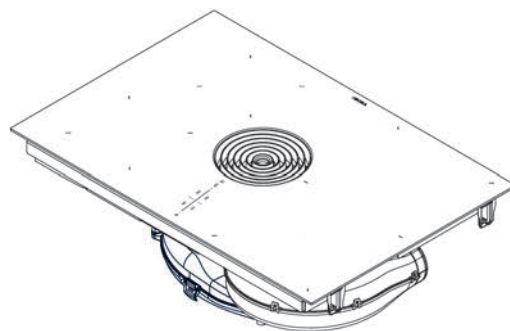

PURMU

M Pure fleksibel induktions-/induktionskogeplade med integreret emfang - recirkulation

Tekniske data

Forsyningsspænding, flerfaset	380 - 415 V 2N / 3N
Tilslutningsspænding 1-faset	220 - 240 V
Frekvens	50-60 Hz
Strømforbrug maksimal	7600 W (4400 W/3600 W)
Sikring/tilslutning til strømforsyning 3-faset	3x 16 A
Sikring/tilslutning til strømforsyning 2-faset	2x 16 A
Sikring/tilslutning til strømforsyning 1-faset	1x 32 A (1x 20 A/1x 16 A)
Mål (bredde x dybde x højde)	760 x 515 x 199 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	23,6 kg
Materiale overflade	Glaskeramisk
Effekttrin for kogepladens emfang/kogepladen	1 - 9, P
Kogezone størrelse forrest til venstre	Ø 210 mm
Kogezone størrelse bagest til venstre	Ø 175 mm
Størrelse på kogezone til højre	230 x 230 mm
Effekt, kogezone forrest i venstre side	2300 W
Effekt, kogezone bagest i venstre side	1400 W
Effekt af kogezone til højre	2100 W
Kogezone effekt forrest til venstre Power-niveau	3000 W
Kogezone effekt bagest til venstre Power-niveau	2100 W
Effekt af kogezone til højre power-niveau	3000 W
Filtermateriale	Aktivt kul med ionbytter
Maksimal filterlevetid	150 t (1 år)
Kanaltilslutning	BORA Ecotube

Produktbeskrivelse

- Intuitiv hvid sControl-betjening
- Ekstra store fleksible induktionskogezone (højre side)
- Kompakt størrelse
- Fedtfilter i rustfrit stål og integreret fedtopsamlingsbakke
- Effektiv lugtfjernelse med aktivt-kul-filter
- eSwap - let filterskift

Funktioner

Power-niveau, udsugningsautomatik, forsinket slukning, filterstatus- og filterservice-visning, grydegenkendelsesfunktion, opkogningsfunktion, hold-varm-funktion, bro-funktion (i højre side), kogezone-timer, pausefunktion, minutur, Super Simple Mode

Sikkerhedsindretninger

Børnesikring, betjeningslås, rengøringslås, restvarmeindikator, sikkerhedsfrakobling, overophedningsbeskyttelse

Leveringsomfang





Fleksibel induktionskogeplade/induktionskogeplade med integreret emfang - recirkulation PURMU, indstrømningsdyse sort, fedtfilter i rustfrit stål, aktivt-kul-filter, betjenings- og monteringsanvisning, monteringskabelon, monteringstilbehør

Tilbehør

Aktivt-kul-filter PUAKE, luftrensingsboks teleskopudtræk PULBTA, fedtfilter i rustfrit stål PUEF, farvede indstrømningsdyser (sort PUEA, grønt PUEG, rød PUEH, julegrøn PUEJ, orange PUEO, blå PUEB, lysegrå PUEL, solgul PUES), tætningsbånd UDB25, kogepladeramme KFR760AB, grillpande til fleksibel induktion KWGPFI

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Tilslutningskabel skal stilles til rådighed på monteringsstedet
- Strømtilslutningsdåse forrest
- Planimet montering eller overflademontering mulig
- Der skal være tilstrækkelig ventilation under kogepladen
- Luftrensingsboksen er udstyret med et teleskopudtræk (op til 80 mm) til tilslutning til skabets bagvæg.
- Teleskopudtrækket kan forlænges med 105 mm ved hjælp af et ekstra teleskopudtræk PULBTA (fås som tilbehør)
- Skuffer/hylder i underskabet skal kunne tages ud (vedligeholdelse/rengøring)
- Kan kombineres med alle BORA stikdåser

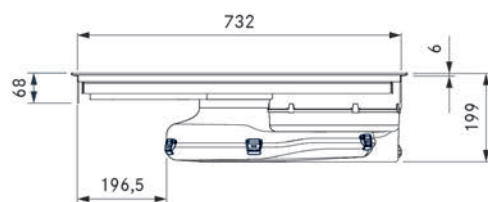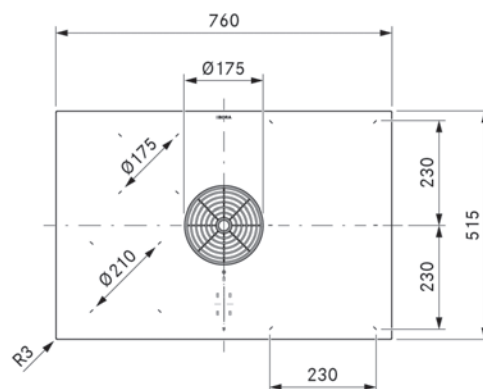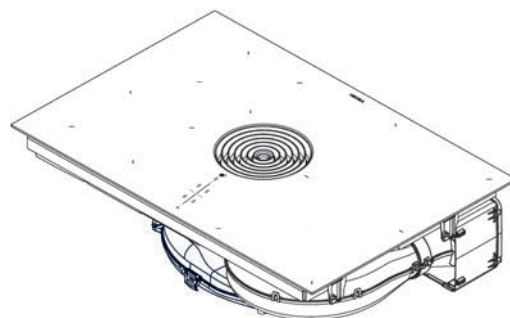

Produktdatablad

BORA M Pure

Produktinformationer i henhold til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 65/2014, samt forordning (EU) nr. 66/2014.

Producent	BORA		
Modelidentifikation	PURMA		
	Symbol	Værdi	Enhed
Energiforbrug			
Årligt energiforbrug	AEC_{hood}	34,1	kWh/a
Energiklasse	–	A+	–
Energieffektivitetsindeks	EEl_{hood}	42,9	–
Luftkapacitet			
Hydraulisk effektivitet	FDE_{hood}	32,9	–
Fluidodynamisk effektivitetsklasse	–	A	–
Luftstrøm ved minimal hastighed i normal drift	–	187	m ³ /h
Luftstrøm ved maksimal hastighed i normal drift	–	565	m ³ /h
Luftstrøm ved drift i intensiv tilstand eller turbotilstand (power-niveau)	–	620	m ³ /h
Maksimal luftstrøm	Q_{max}	635,6	m ³ /h
Målt luftstrøm i det optimale driftspunkt	Q_{BEP}	290,0	m ³ /h
Målt lufttryk i det optimale driftspunkt	P_{BEP}	476	Pa
Målt elektrisk effektoptag i det optimale driftspunkt	W_{BEP}	116,7	W
Tidsforlængelsesfaktor	f	0,8	–
Belysning			
Belysningseffektivitet	LE_{hood}	*	lx/W
Belysningseffektivitetsklasse	–	*	–
Belysningssystemets nominelle effekt	W_L	*	W
Belysningssystemets gennemsnitlige lysstyrke på kogepladen	E_{middle}	*	lx
Fedtfiler			
Fedtseparationsgrad	GFE_{hood}	96,3	%
Fedtseparationsgradens klasse	–	A	–
Lydeffektemission			
Lydeffektniveau ved minimal hastighed i normal drift	L_{WA}	42	dB re 1 pW
Lydeffektniveau ved maksimal hastighed i normal drift	L_{WA}	67	dB re 1 pW
Lydeffektniveau ved drift i intensiv tilstand eller turbotilstand (power-niveau)	L_{WA}	69	dB re 1 pW
Lydtrykniveau ved minimal hastighed i normal drift**	L_{pA}	29	dB re 20 µPa
Lydtrykniveau ved maksimal hastighed i normal drift**	L_{pA}	54	dB re 20 µPa
Lydtrykniveau ved intensiv tilstand eller turbotilstand (power-niveau)**	L_{pA}	56	dB re 20 µPa
Strømforbrug			
Strømforbrug i slukket tilstand	P_o	0,18	W
Energiforbrug i standbytilstand	P_s	*	W


* Ikke relevant for dette produkt.

** Frivillige oplysninger

Udskæringsmål


BORA M Pure

Planlimet montering

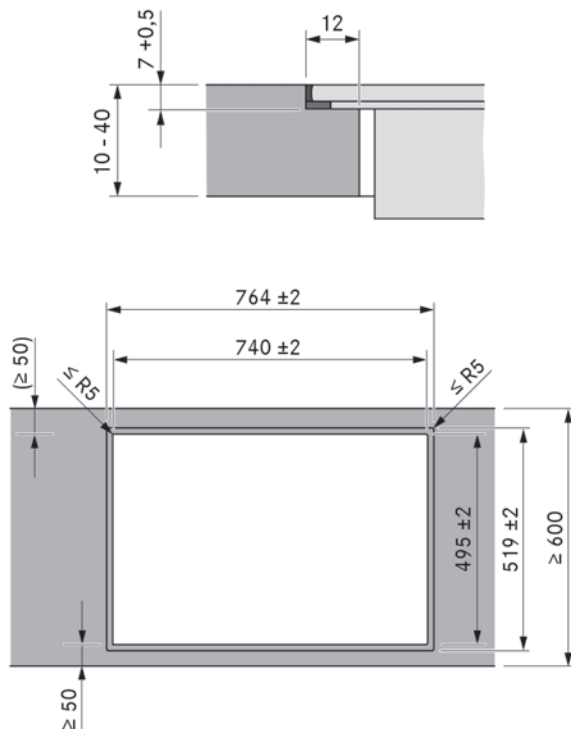

Overflademontage

(med eller uden kogepladeramme)

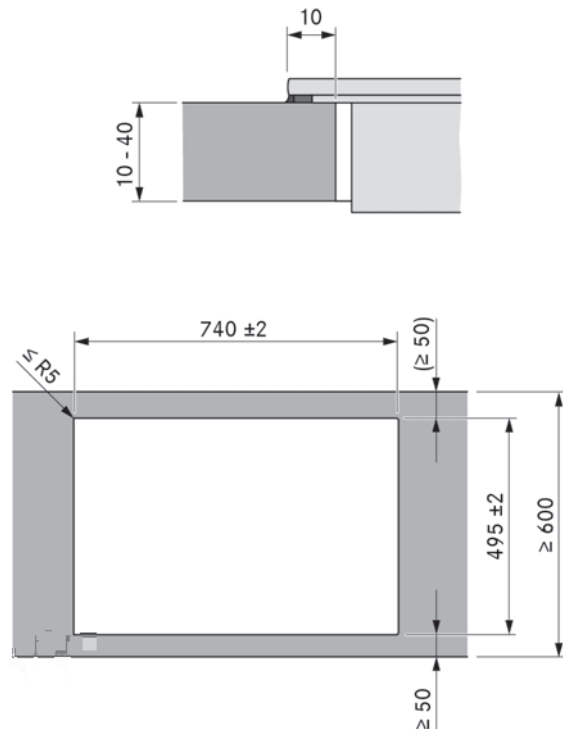


Vigtige planlægningsinstruktioner:

- Mindstemålet på 50 mm fra forkanten af bordpladen til bordpladeudskæringen er en anbefaling fra BORA.
- Udskæringsmål tolerance +/- 2 mm.
- Rundt om monteringsmodulerne skal der være en afstand på 2 mm.
- Følg bordpladeproducentens instruktioner ang. bordpladens egnethed. Bordpladeudskæringerne skal forsegles med midler mod fugt og i givet fald også med varmeisolerende materiale (f.eks. Ved Corian- eller HiMacs-plader).

Mindstemål for indbygning

BORA M Pure

PURMA/PURMU

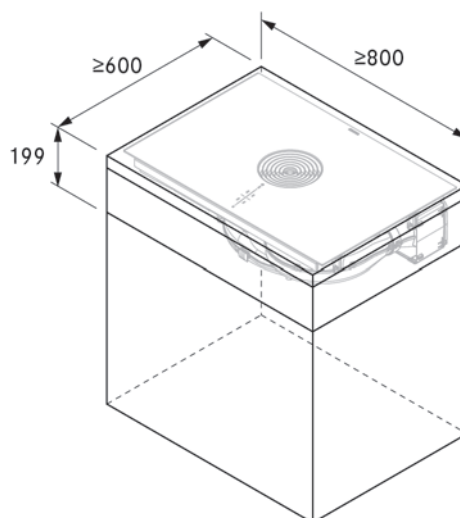


Monteringstværsnit

BORA M Pure


PURMA aftræk

(række 600)

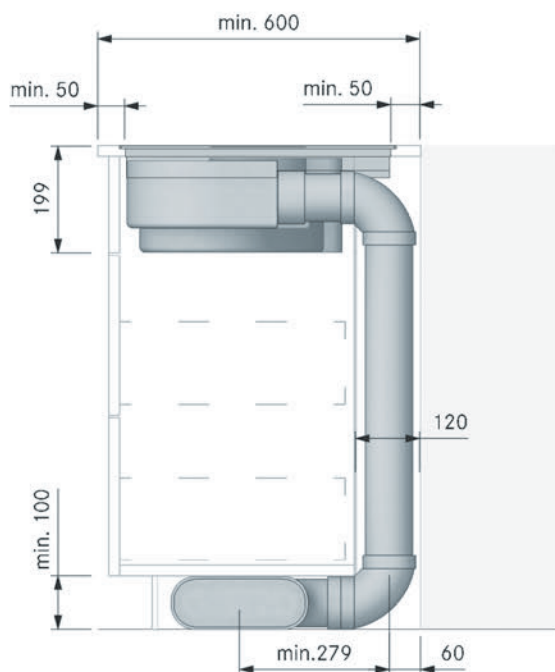


PURMA aftræk

(ø)

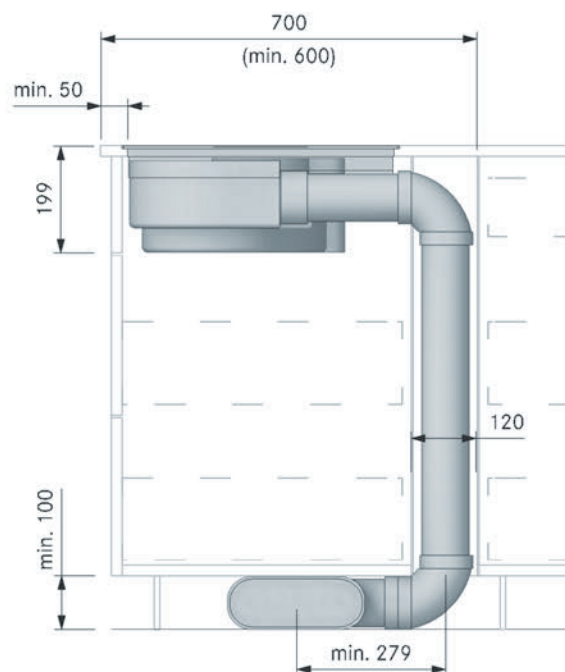


PURMU

(række 600)

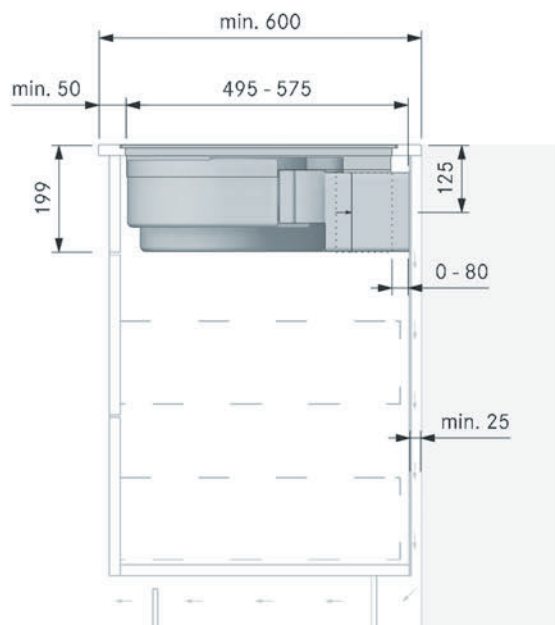

PURMU med ekstra teleskopudtræk PULBTA

(ø)

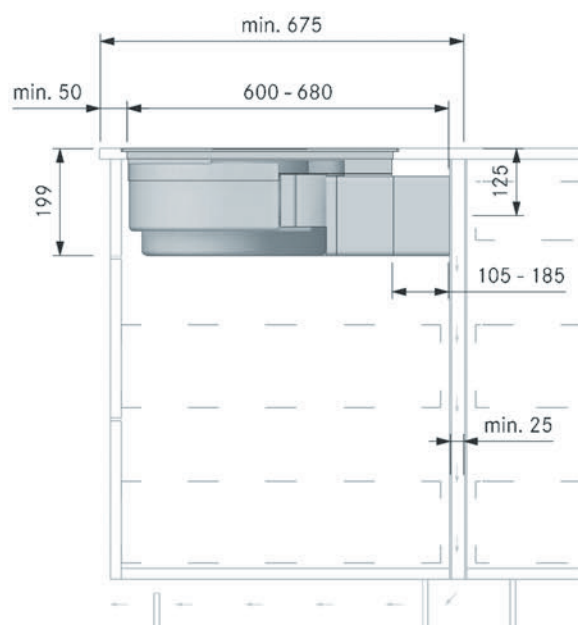


For at kunne sikre en optimal udsugningsevne skal der være en tilbagestrømningsåbning på mindst 500 cm² til lufttilbageførslen.

Kerneboringer

BORA M Pure


PURMA med fladkanal EFS750

(række; dybde 600)

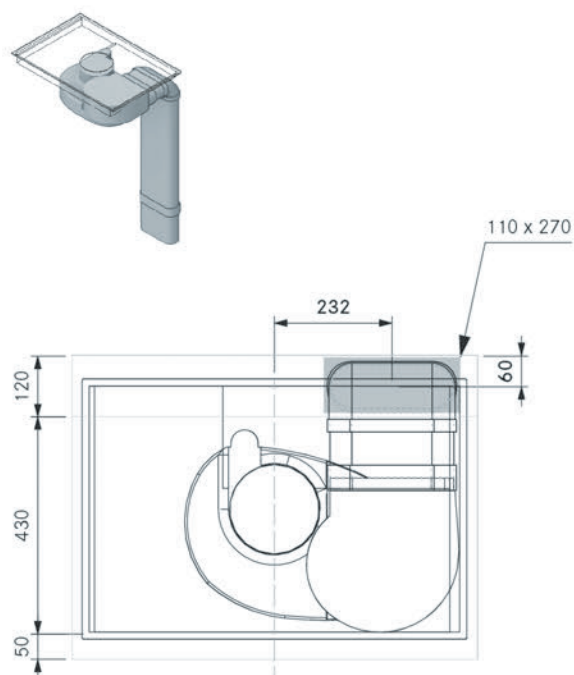


PURMA med fladkanal EFS750

(Ø; dybde 700)

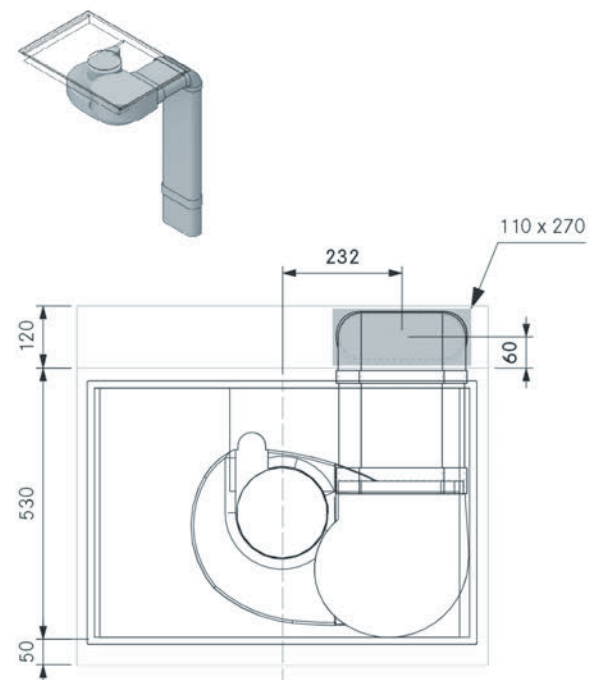


PURMA med fladkanal EFS750, overgangsstykke lige EFRG

(række)

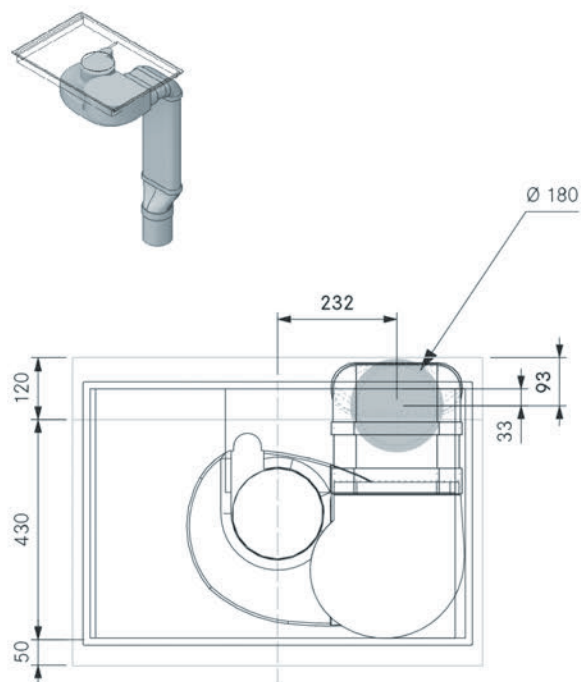

PURMA med fladkanal EFS750, overgangsstykke lige EFRG

(Ø)

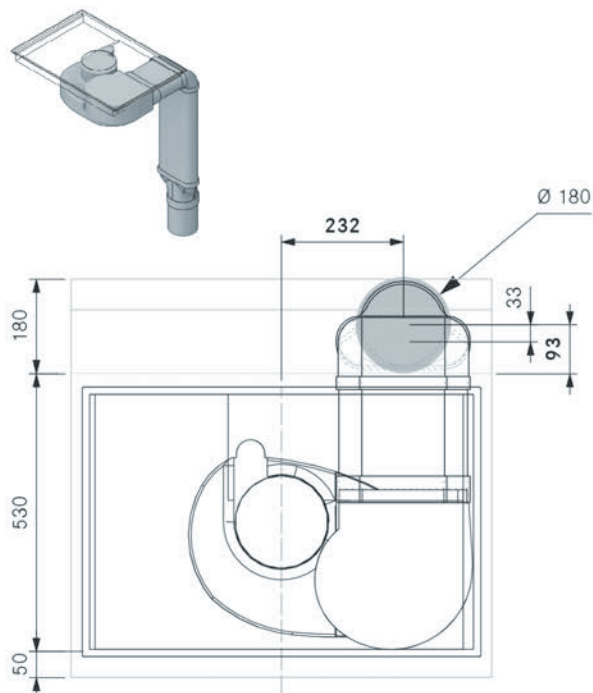


Kanaltilslutningsmål

BORA M Pure


Kanaltilslutningsmål PURMA

med kanaltilslutning BORA Ecotube

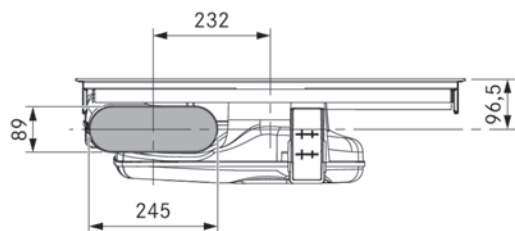


Kanaltilslutningsmål PURMU

til tilbagestrømningsåbning på skabets bagside

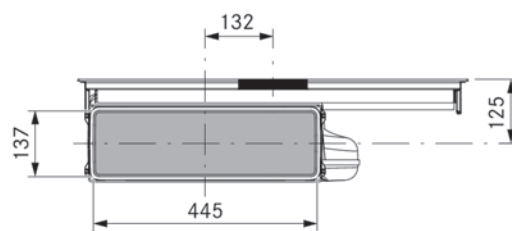


Udskæring af bagside PURMU

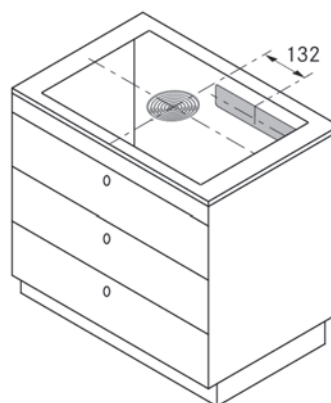

Tilslutningsdiagram

BORA M Pure

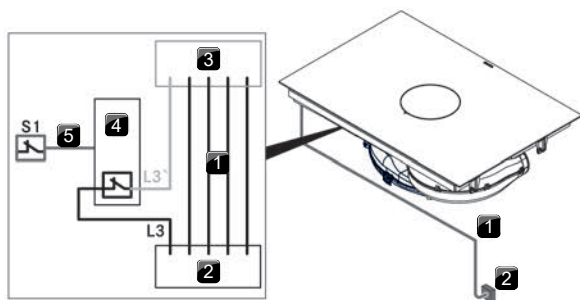

- [1] Strømtilslutningsledning
- [2] Tilslutning til strømforsyning
- [3] Apparatets tilslutning til strømforsyning
- [4] Koblingsrelæ
- [5] Koblingsforbindelse S1 og koblingsrelæ
- [S1] Ekstern omkoblingskontakt

Tilslutningsdiagrammet viser det maksimale antal påkrævede tilslutningsmuligheder og er kun tiltænkt planlægningsformål. Tilslutning må kun foretages af kvalificerede fagpersoner i overensstemmelse med betjeningsvejledningen.




Planlægningseksempler

BORA M Pure

Monteringen skal overholde de gældende standarder, forskrifter og love. Du finder flere planlægningseksempler på partner.bora.com

PURMA – udsugningsvariant

PA10140 bordplade bagest svanehals UEBR

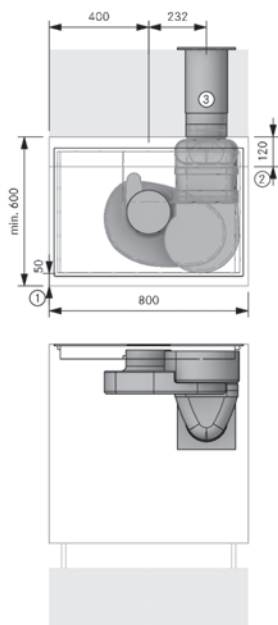

Planlægningsvejledning

- ① Mindst 50 mm til begyndelsen af udskæringen. Dette mål er en anbefaling. Henvend dig til producenten af bordpladen for at få det bindende mål
- ② Pladsbehov til teknik
- ③ Kerneboring min. Ø180 mm. Skal blæse ud i lige vinkel uafhængigt af vejret

Artikel BORA

- 1x PURMA M Pure fleksibel induktions-/induktionskogeplade med integreret emfang – aftræk




Artikel BORA Ecotube

- 1x EFV/1 kanalforbinder flad
- 1x EFBV90/1 bue 90° flad vertikal
- 1x UEBR/1 3box vægboks rund
- 1x EFS750/1 fladkanal med mellemstykke 750 mm
- 1x ERV/1 kanalforbinder rund
- 1x EFR90/1 overgang 90° flad rund
- 1x ER750/1 rundkanal 750 mm

Tætningsmateriale medfølger ved formdele med muffeudformning.

PURMA – udsugningsvariant

PA10115 bordplade bagest EFAF UEBF

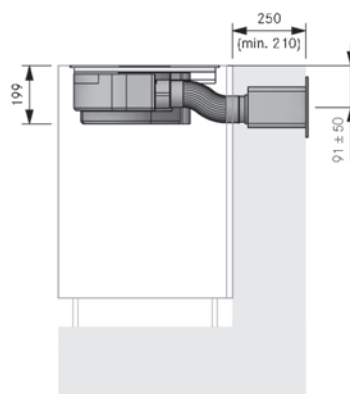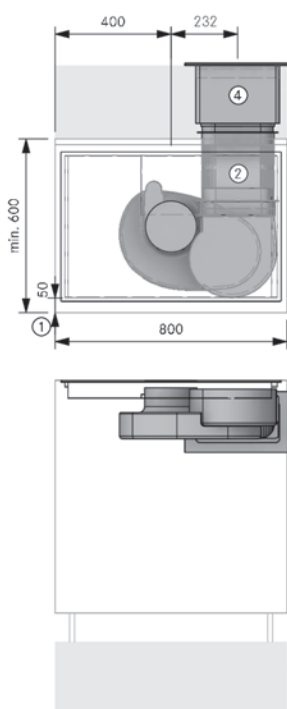

Planlægningsvejledning

- ① Mindst 50 mm til begyndelsen af udskæringen. Dette mål er en anbefaling. Henvend dig til producenten af bordpladen for at få det bindende mål.
- ② Maksimal forskydning EFAF: Højde 50 mm, side 30 mm
- ③ Ved kanalføring ≤ 900 mm uden bøjning mellem ventilator og vægboks skal der være UEBFES/UEBRES.
- ④ Murgennembrydning 310 x 155 mm. Skal blæse ud i lige vinkel uafhængigt af vejret.

Artikel BORA

- 1x PURMA M Pure fleksibel induktions-/induktionskogeplade med integreret emfang – aftræk

Artikel BORA Ecotube

- 1x EFV/1 kanalforbinder flad
- 1x UEBF/1 3box vægboks
- 1x UEBFES 3box vægboksindgrebsbeskyttelse
- 1x EFS750/1 fladkanal med mellemstykke 750 mm
- 1x EFAF fleksibel fladadapter

Tætningsmateriale medfølger ved formdele med muffeudformning.




Planlægningseksempler

BORA M Pure

Monteringen skal overholde de gældende standarder, forskrifter og love. Du finder flere planlægningseksempler på partner.bora.com

PURMA – udsugningsvariant

PA20430 sokkel i venstre side svanehal UEBF

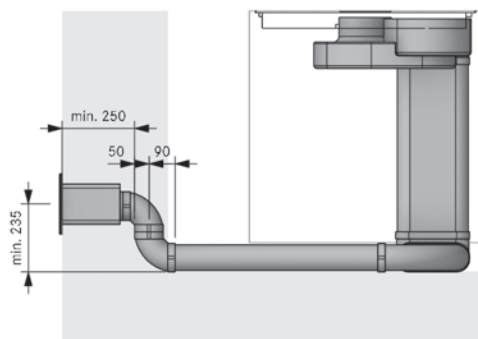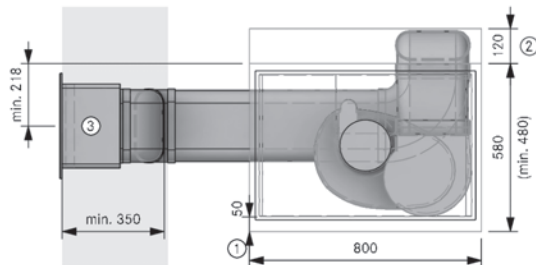

Planlægningsvejledning

- ① Mindst 50 mm til begyndelsen af udskæringen. Dette mål er en anbefaling. Henvend dig til producenten af bordpladen for at få det bindende mål
- ② Pladsbehov til teknik
- ③ Murgennembrydning 310 x 155 mm. Skal blæse ud i lige vinkel uafhængigt af vejret


Artikel BORA

- 1x PURMA M Pure fleksibel induktions-/induktionskogeplade med integreret emfang – aftræk

Artikel BORA Ecotube




- 1x EFV/1 kanalforbinder flad
- 4x EFBV90/1 bue 90° flad vertikal
- 1x EFBH90/1 bue 90° flad horisontal
- 1x UEBF/1 3box vægboks
- 3x EFS750/1 fladkanal med mellemstykke 750 mm

Tætningsmateriale medfølger ved formdele med muffedformning.



PURMA – udsugningsvariant

PA30210 bund i højre side UEBF

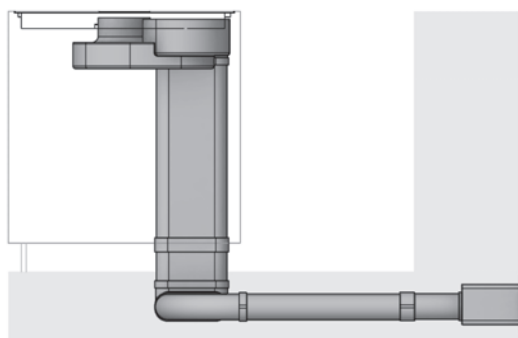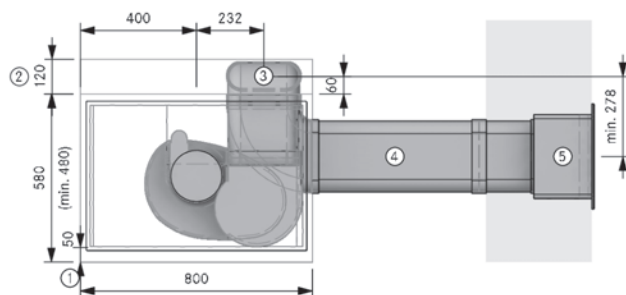

Planlægningsvejledning

- ① Mindst 50 mm til begyndelsen af udskæringen. Dette mål er en anbefaling. Henvend dig til producenten af bordpladen for at få det bindende mål
- ② Pladsbehov til teknik
- ③ Forbindelsespunkt Ecotube
- ④ Montering i gulvkonstruktionen iht. DIN 18560-2 (fuldstændigt i nivelleringslaget). Afviger opbygningen fra DIN 18560-2, skal der være et armeret betongulv.
- ⑤ Murgennembrydning 310 x 155 mm. Skal blæse ud i lige vinkel uafhængigt af vejret


Artikel BORA

- 1x PURMA M Pure fleksibel induktions-/induktionskogeplade med integreret emfang – aftræk

Artikel BORA Ecotube

- 3x EFV/1 kanalforbinder flad
- 2x EFBV90/1 bue 90° flad vertikal
- 1x EFBH90/1 bue 90° flad horisontal
- 1x UEBF/1 3box vægboks
- 3x EFS750/1 fladkanal med mellemstykke 750 mm

Tætningsmateriale medfølger ved formdele med muffedformning.





Planlægningseksempler

BORA M Pure

Monteringen skal overholde de gældende standarder, forskrifter og love. Du finder flere planlægningseksempler på partner.bora.com

PURMA – udsugningsvariant

PA10424 bordplade i venstre side UEBR på højkant

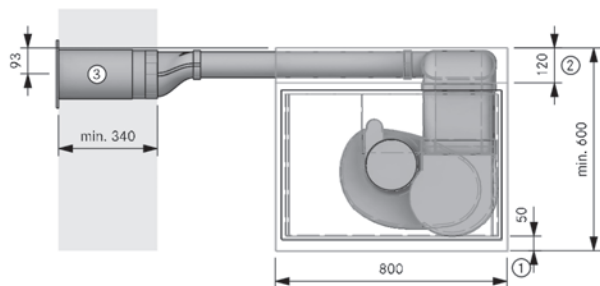

Planlægningsvejledning

- ① Mindst 50 mm til begyndelsen af udskæringen. Dette mål er en anbefaling. Henvend dig til producenten af bordpladen for at få det bindende mål
- ② Pladsbehov til teknik
- ③ Kerneboring min. Ø180 mm. Skal blæse ud i lige vinkel uafhængigt af vejret

Artikel BORA

- 1x PURMA M Pure fleksibel induktions-/induktionskogeplade med integreret emfang – aftræk



Artikel BORA Ecotube

- 1x EFBH90/1 bue 90° flad horisontal
- 1x EFBV90/1 bue 90° flad vertikal
- 1x EFRG/1 overgang flad rund lige
- 1x EFV/1 kanalforbinder flad
- 1x UEBR/1 3box vægboks rund
- 2x EFS750/1 fladkanal med mellemstykke 750 mm
- 1x ER750/1 rundkanal 750 mm

Tætningsmateriale medfølger ved formdele med muffeudformning.

PURMA – udsugningsvariant

PA40210 kælder i højre side UEBF

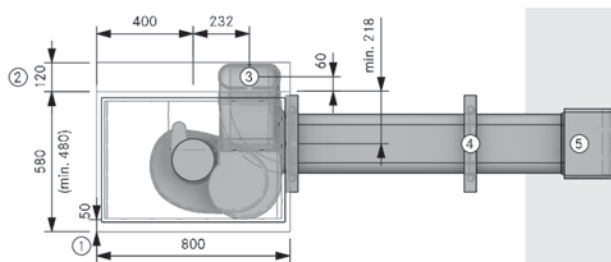

Planlægningsvejledning

- ① Mindst 50 mm til begyndelsen af udskæringen. Dette mål er en anbefaling. Henvend dig til producenten af bordpladen for at få det bindende mål.
- ② Pladsbehov til teknik
- ③ Gennembrydning mindst 110 x 270 mm
- ④ Et sæt monteringsbeslag pr. Ecotubeartikel med formet muffe
- ⑤ Murgennembrydning 310 x 155 mm. Skal blæse ud i lige vinkel uafhængigt af vejret

Artikel BORA

- 1x PURMA M Pure fleksibel induktions-/induktionskogeplade med integreret emfang – aftræk

Artikel BORA Ecotube

- 3x EFV/1 kanalforbinder flad
- 2x EFBV90/1 bue 90° flad vertikal
- 1x EFBH90/1 bue 90° flad horisontal
- 2x EFMS/1 monteringsæt fladt
- 1x UEBF/1 3box vægboks
- 3x EFS750/1 fladkanal med mellemstykke 750 mm

Tætningsmateriale medfølger ved formdele med muffeudformning.

BORA Pure

Det personaliserbare emfangssystem, der fører dig ind i en madlavningsoplevelse med effektiv udsugning.

Intuitiv betjening

Det er muligt at styre BORA Pure udelukkende via moderne touchbetjening. Den vertikale slider, som fungerer ved at køre op eller ned med fingeren eller ved et let tryk, gør betjening af kogepladen endnu nemmere. De vigtige betjeningsfunktioner er kun en kort berøring væk.

Farvestrålende design

De farvestrålende indstrømningsdyser er nemme at udskifte og sørger for mere farve i køkkenet, ligesom de kan bruges til at give dit køkken et personligt touch.


Ideel kogeplade med fire runde zoner

Med sine fire runde kogezone er der god plads til madlavningen, idet hele induktionskogepladens dybde på 51,5 cm kan udnyttes fuldt ud. BORA Pure egner sig til køkkenskabe med en bredde på mindst 80 cm.

Filterskift eSwap

I recirkulationsdrift neutraliseres lugte ved hjælp af et yderst effektivt aktivt-kul-filter. Vi har gjort det nemt at udskifte filtret, det foregår nemlig ovenfra gennem indstrømningsåbningen. Og det helt uden at fjerne skuffer eller sokkelblænder, og helt uden værktøj.



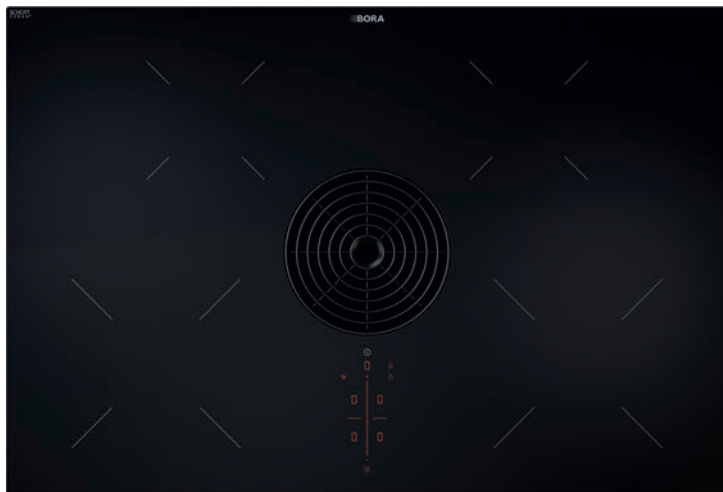

PURA

Pure induktionskogeplade med integreret emfang – aftræk

PURU

Pure induktionskogeplade med integreret emfang – Recirkulation



PUED

Pure indstrømningsdyse sort



PUEDG

Pure indstrømningsdyse grå



PUEDR

Pure indstrømningsdyse rød



PUEDJ

Pure indstrømningsdyse jade grøn



PUEDO

Pure indstrømningsdyse orange



PUEDB

Pure indstrømningsdyse blå



PUEDL

Pure indstrømningsdyse lysegrå



PUEDS

Pure indstrømningsdyse solgul



KFR760AB

Kogepladeramme til 760 mm bredde



USL515

Sidelister til kogepladedybder på 515 mm

USL515AB

Sidelister til kogepladedybder på 515 mm All Black

PURA

Pure induktionskogeplade med integreret emfang - Udsugning

Tekniske data

Forsyningsspænding, flerfaset	380 - 415 V 2N / 3N
Tilslutningsspænding 1-faset	220 - 240 V
Frekvens	50-60 Hz
Strømforbrug maksimal	7600 W (4400 W / 3600 W)
Sikring/tilslutning til strømforsyning 3-faset	3x 16 A
Sikring/tilslutning til strømforsyning 2-faset	2x 16 A
Sikring/tilslutning til strømforsyning 1-faset	1x 32 A (1x 20 A / 1x 16 A)
Mål (bredde x dybde x højde)	760 x 515 x 199 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	21,5 kg
Materiale overflade	Glaskeramisk
Effekttrin for kogepladens emfang/kogepladen	1 - 9, P
Størrelse på kogezone forrest	Ø 210 mm
Størrelse på kogezone bagest	Ø 175 mm
Effekt, kogezone forrest	2300 W
Effekt, kogezone bagest	1400 W
Effekt, kogezone forrest, power-niveau	3000 W
Effekt, kogezone bagest, power-niveau	2100 W
Kanaltilslutning	BORA Ecotube

Produktbeskrivelse

- Intuitiv rød sControl-betjening
- Kompakt størrelse
- Fedtfilter i rustfrit stål
- Integreret fedtopsamlingsbakke
- Stor spildbakke (opsamlingsvolumen 3 liter)

Funktioner

- Power-niveau
- Udsugningsautomatik
- Forsinket slukning
- Grydegenkendelsesfunktion
- Opkogningsfunktion
- Hold-varm-funktion
- Kogezone-timer
- Pausefunktion
- Minutur
- Super Simple Mode

Sikkerhedsindretninger

Børnesikring, betjeningslås, rengøringslås, restvarmeindikator, sikkerhedsfrakobling, overophedningsbeskyttelse

Leveringsomfang





Induktionskogeplade med integreret emfang - aftræk PURA, indstrømningsdyse sort, fedtfilter i rustfrit stål, betjenings- og monteringsanvisning, monteringstilbehør

Tilbehør

Fedtfilter i rustfrit stål PUEF, farvede indstrømningsdyser (sort PUED, greige PUEDG, rød PUEDR, jade grøn PUEDJ, orange PUEDO, blå PUEDB, lysegrå PUEDL, solgul PUEDS), tætningsbånd UDB25, kogepladeramme KFR760AB, sidelister USL515/USL515AB

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Tilslutningskabel skal stilles til rådighed på monteringsstedet
- Strømtilslutningsdåse forrest
- Planimet montering eller overflademontering mulig
- Der skal være tilstrækkelig ventilation under kogepladen
- Skuffer/hylder i underskabet skal kunne tages ud (vedligeholdelse/rengøring)
- Kan kombineres med alle BORA stikdåser
- Ikke kompatibel med BORA universalventilatorer

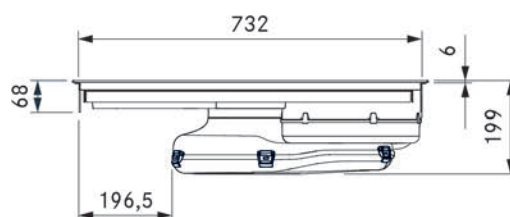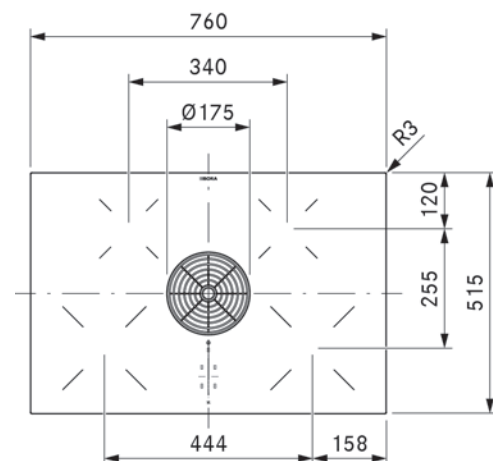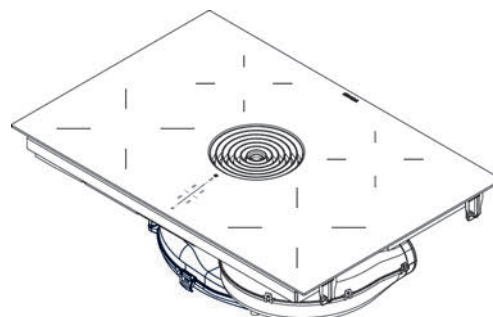

PURU

Pure induktionskogeplade med integreret emfang - Recirkulation

Tekniske data

Forsyningsspænding, flerfaset	380 - 415 V 2N / 3N
Tilslutningsspænding 1-faset	220 - 240 V
Frekvens	50-60 Hz
Strømforbrug maksimal	7600 W (4400 W / 3600 W)
Sikring/tilslutning til strømforsyning 3-faset	3x 16 A
Sikring/tilslutning til strømforsyning 2-faset	2x 16 A
Sikring/tilslutning til strømforsyning 1-faset	1x 32 A (1x 20 A / 1x 16 A)
Mål (bredde x dybde x højde)	760 x 515 x 199 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	23,2 kg
Materiale overflade	Glaskeramisk
Effekttrin for kogepladens emfang/kogepladen	1 - 9, P
Størrelse på kogezone forrest	Ø 210 mm
Størrelse på kogezone bagest	Ø 175 mm
Effekt, kogezone forrest	2300 W
Effekt, kogezone bagest	1400 W
Effekt, kogezone forrest, power-niveau	3000 W
Effekt, kogezone bagest, power-niveau	2100 W
Filtermateriale	Aktivt kul med ionbytter
Maksimal filterlevetid	150 t (1 år)
Kanaltilslutning	BORA Ecotube

Produktbeskrivelse

- Intuitiv rød sControl-betjening
- Kompakt størrelse
- Fedtfilter i rustfrit stål
- Integreret fedtopsamlingsbakke
- Effektiv lugtfjernelse med aktivt-kul-filter
- eSwap - let filterskift

Funktioner

- Power-niveau
- Udsugningsautomatik
- Forsinket slukning
- Visning af filtertilstand og filterservice
- Grydegenkendelsesfunktion
- Opkogningsfunktion
- Hold-varm-funktion
- Kogezone-timer
- Pausefunktion
- Minutur
- Super Simple Mode

Sikkerhedsindretninger

Børnesikring, betjeningslås, rengøringslås, restvarmeindikator, sikkerhedsfrakobling, overophedningsbeskyttelse

Leveringsomfang





Induktionskogeplade med integreret emfang - recirkulation PURU, indstrømningsdyse sort, fedtfilter i rustfrit stål, aktivt-kul-filter, betjenings- og monteringsanvisning, monteringskabelon, monteringsstilbehør

Tilbehør

Aktivt-kul-filter PUAKE, luftrensningsskabs teleskopudtræk PULBTA, fedtfilter i rustfrit stål PUEF, farvede indstrømningsdyser (sort PUEG, grønt PUEG, rød PUEG, grøn PUEG, orange PUEG, blå PUEG, lysegrå PUEG, solgul PUEG), tætningsbånd UDB25, kogepladeramme KFR760AB, sidelister USL515/USL515AB

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Tilslutningskabel skal stilles til rådighed på monteringsstedet
- Strømtilslutningsdåse forrest
- Planlimet montering eller overflademontering mulig
- Der skal være tilstrækkelig ventilation under kogepladen
- Skuffer/hylder i underskabet skal kunne tages ud (vedligeholdelse/rengøring)
- Luftrensningsskabet er udstyret med et teleskopudtræk (op til 80 mm) til tilslutning til skabets bagvæg.
- Teleskopudtrækket kan forlænges med 105 mm ved hjælp af et ekstra teleskopudtræk PULBTA (fås som tilbehør)
- Kan kombineres med alle BORA stikdåser

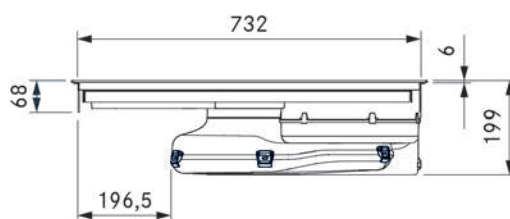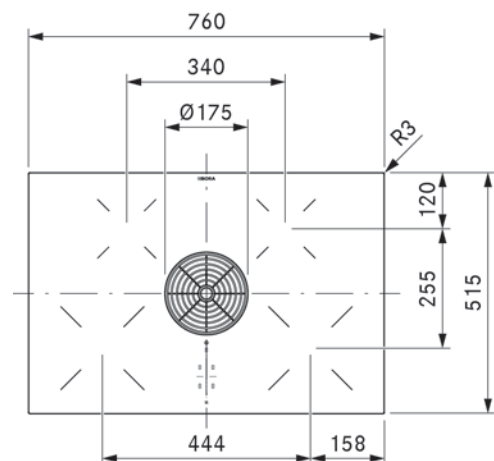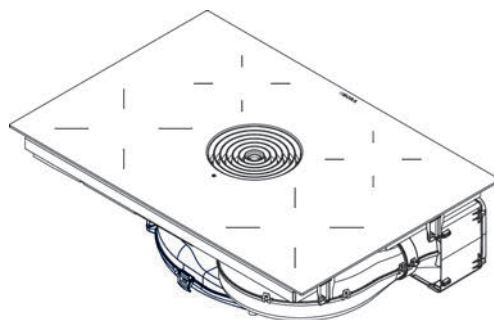

Produktdatablad

BORA Pure

Produktinformationer i henhold til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 65/2014, samt forordning (EU) nr. 66/2014.

Producent		BORA	
Modelidentifikation		PURA	
	Symbol	Værdi	Enhed
Energiforbrug			
Årligt energiforbrug	AEC_{hood}	33,7	kWh/a
Energieffektivitetsklasse	–	A+	–
Energieffektivitetsindeks	EEl_{hood}	42,8	–
Luftkapacitet			
Hydraulisk effektivitet	FDE_{hood}	32,6	–
Fluidodynamisk effektivitetsklasse	–	A	–
Luftstrøm ved minimal hastighed i normal drift	–	179	m ³ /h
Luftstrøm ved maksimal hastighed i normal drift	–	548	m ³ /h
Luftstrøm ved drift i intensiv tilstand eller turbotilstand (power-niveau)	–	608	m ³ /h
Maksimal luftstrøm	Q_{max}	622,4	m ³ /h
Målt luftstrøm i det optimale driftspunkt	Q_{BEP}	304,3	m ³ /h
Målt lufttryk i det optimale driftspunkt	P_{BEP}	446	Pa
Målt elektrisk effektoptag i det optimale driftspunkt	W_{BEP}	115,5	W
Tidsforlængelsesfaktor	f	0,8	–
Belysning			
Belysningseffektivitet	LE_{hood}	*	lx/W
Belysningseffektivitetsklasse	–	*	–
Belysningssystemets nominelle effekt	W_L	*	W
Belysningssystemets gennemsnitlige lysstyrke på kogepladen	E_{middle}	*	lx
Fedtfiler			
Fedtfiltreringseffektivitet	GFE_{hood}	97,8	%
Fedtseparationsgradens klasse	–	A	–
Lydeffektemission			
Lydeffektniveau ved minimal hastighed i normal drift	L_{WA}	40	dB re 1 pW
Lydeffektniveau ved maksimal hastighed i normal drift	L_{WA}	66	dB re 1 pW
Lydeffektniveau ved drift i intensiv tilstand eller turbotilstand (power-niveau)	L_{WA}	68	dB re 1 pW
Lydtrykniveau ved minimal hastighed i normal drift**	L_{pA}	28	dB re 20 µPa
Lydtrykniveau ved maksimal hastighed i normal drift**	L_{pA}	53	dB re 20 µPa
Lydtrykniveau ved drift i intensiv tilstand eller turbotilstand (power-niveau)**	L_{pA}	55	dB re 20 µPa
Strømforbrug			
Strømforbrug i slukket tilstand	P_o	0,12	W
Energiforbrug i standbytilstand	P_s	*	W


* Ikke relevant for dette produkt.

** Frivillige oplysninger

Udskæringsmål


BORA Pure

Planlimet montering

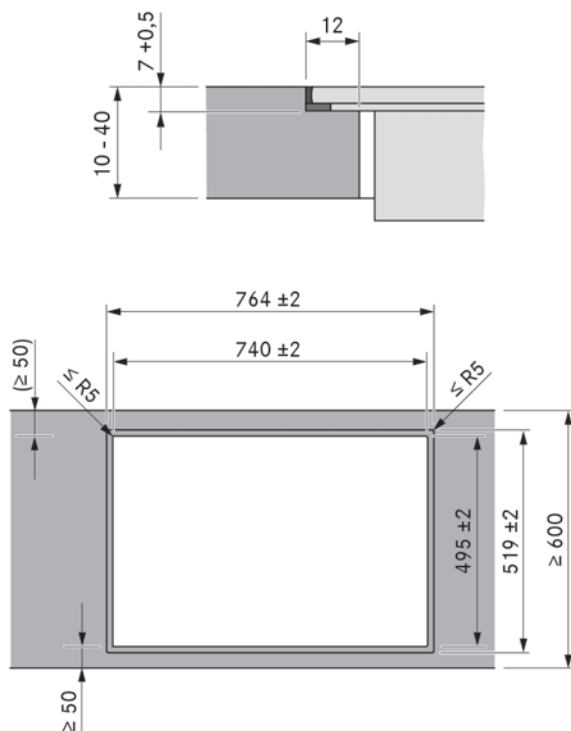

Overflademontering

(med eller uden kogepladeramme)

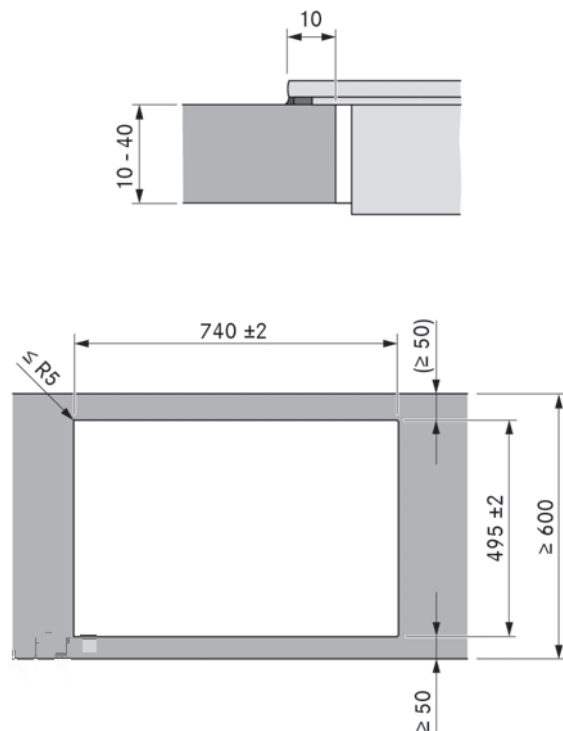


Vigtige planlægningsinstruktioner:

- Mindstemålet på 50 mm fra forkanten af bordpladen til bordpladeudskæringen er en anbefaling fra BORA.
- Udskæringsmål tolerance +/- 2 mm.
- Rundt om monteringsmodulerne skal der være en afstand på 2 mm.
- Følg bordpladeproducentens instruktioner ang. bordpladens egnethed. Bordpladeudskæringerne skal forsegles med midler mod fugt og i givet fald også med varmeisolerende materiale (f.eks. Ved Corian- eller HiMacs-plader).

Mindstemål for indbygning

BORA Pure

PURA/PURU

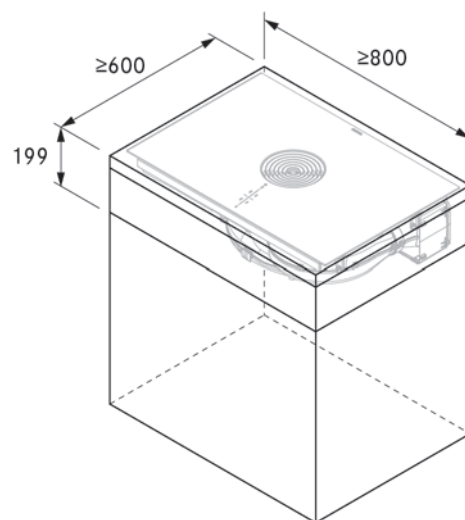


Monteringstværsnit

BORA Pure


PURA aftræk

(række 600)

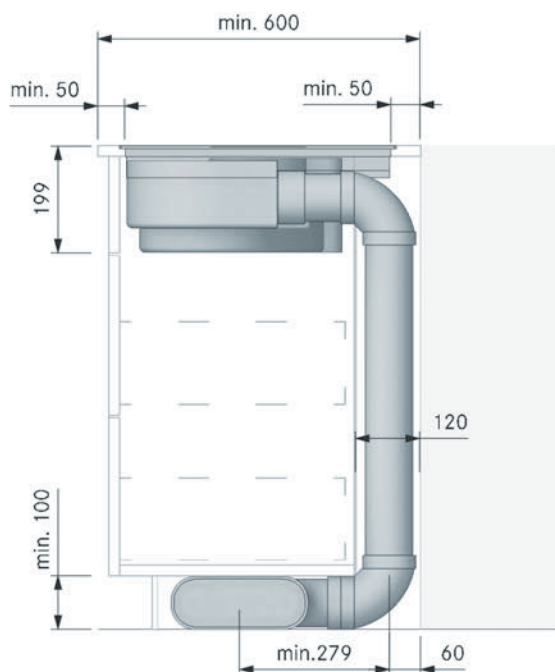


PURA aftræk

(ø)

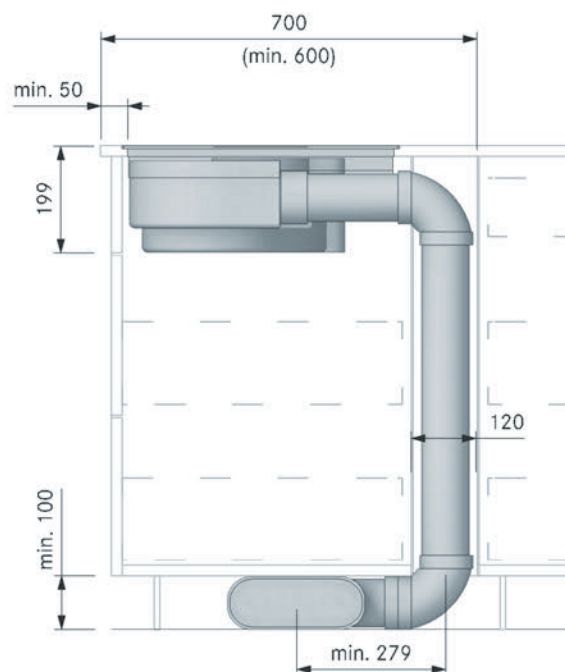


PURU

(række 600)

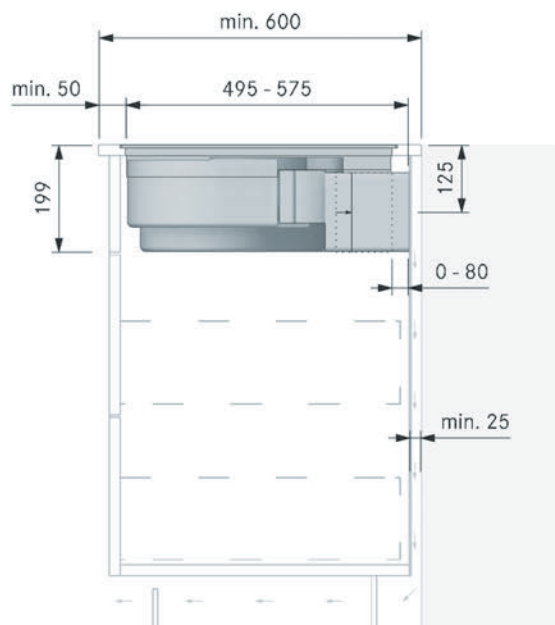

PURU med ekstra teleskopudtræk PULBTA

(ø)

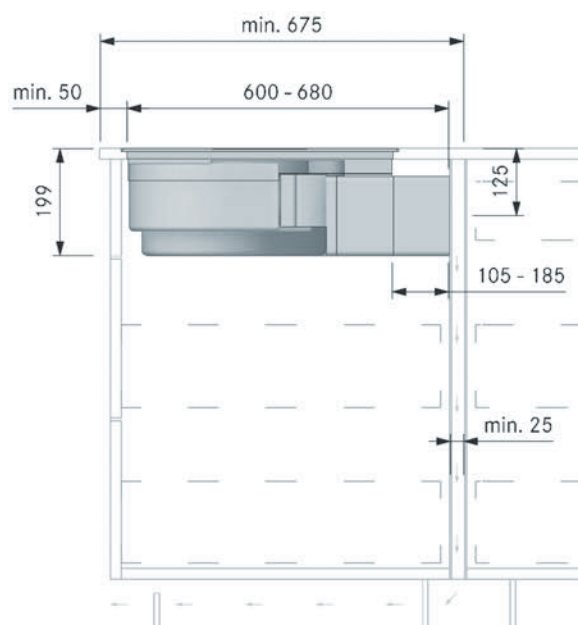


For at kunne sikre en optimal udsugningsevne skal der være en tilbagestrømningsåbning på mindst 500 cm² til lufttilbageførslen.

Kerneboringer

BORA Pure


PURA med fladkanal EFS750

(række; dybde 600)

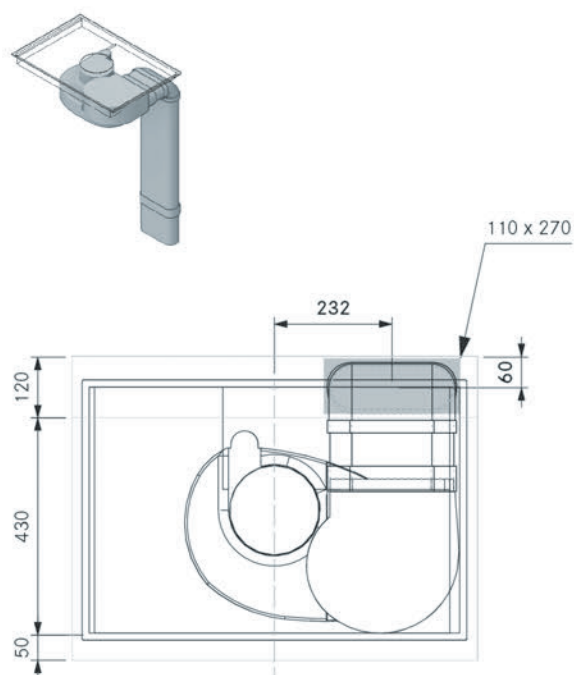


PURA med fladkanal EFS750

(Ø; dybde 700)

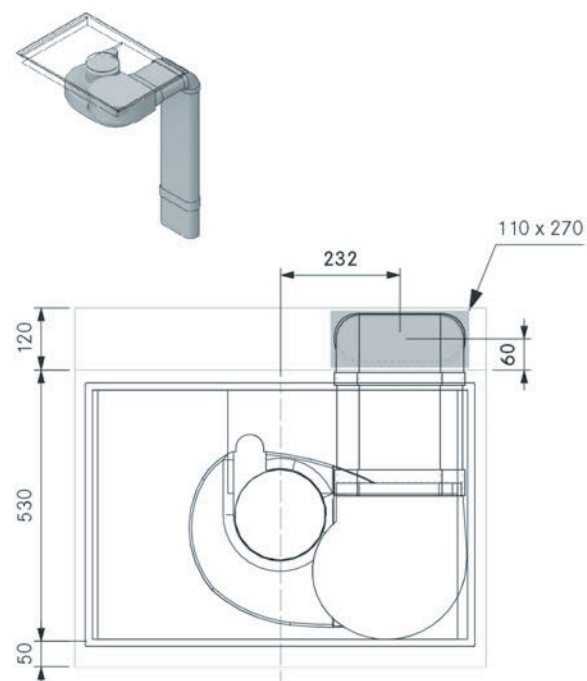


PURA med fladkanal EFS750, overgangsstykke lige EFRG

(række)

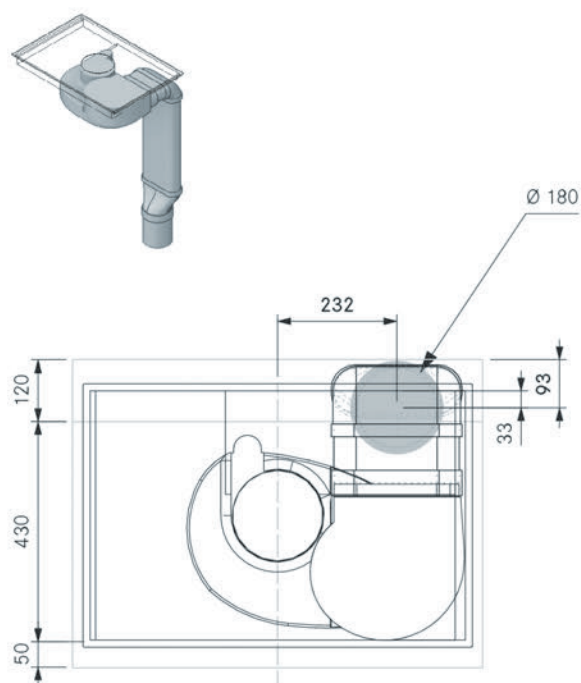

PURA med fladkanal EFS750, overgangsstykke lige EFRG

(Ø)

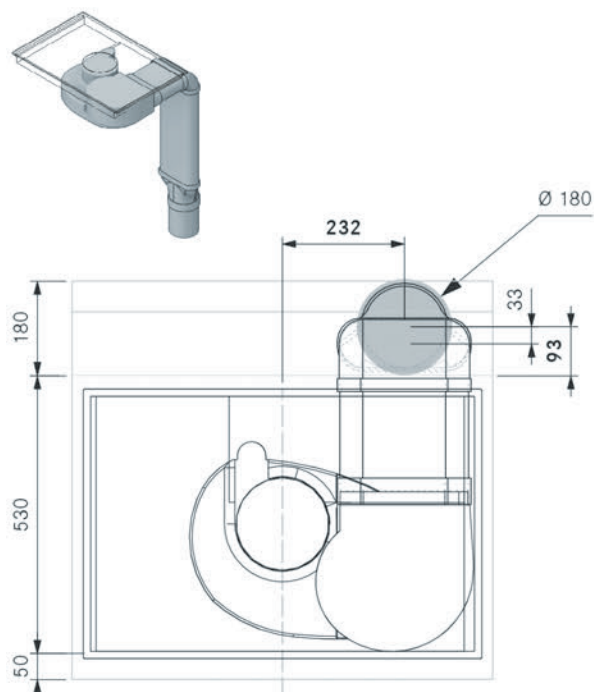


Kanaltilslutningsmål

BORA Pure


Kanaltilslutningsmål PURA

med kanaltilslutning BORA Ecotube

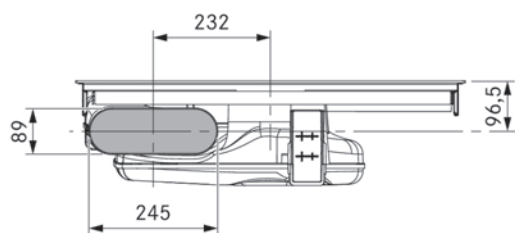


Kanaltilslutningsmål PURU

til tilbagestrømningsåbning på skabets bagside

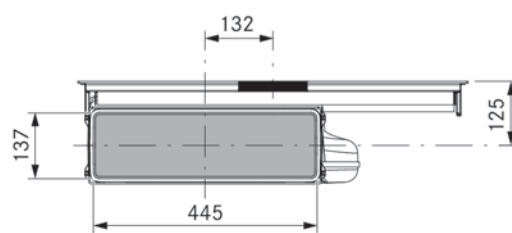


Udskæring af bagside PURU

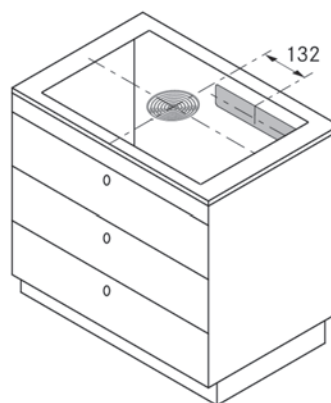

Tilslutningsdiagram

BORA Pure

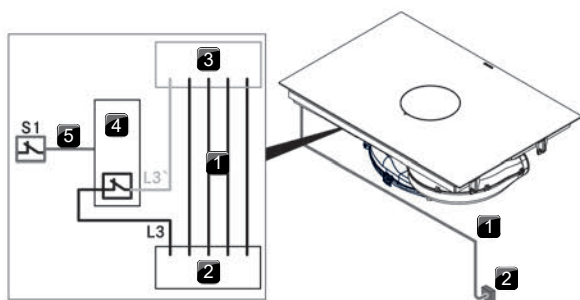

- [1] Strømtilslutningsledning
- [2] Tilslutning til strømforsyning
- [3] Apparats tilslutning til strømforsyning
- [4] Koblingsrelæ
- [5] Koblingsforbindelse S1 og koblingsrelæ
- [S1] Ekstern omkoblingskontakt

Tilslutningsdiagrammet viser det maksimale antal påkrævede tilslutningsmuligheder og er kun tiltænkt planlægningsformål. Tilslutning må kun foretages af kvalificerede fagpersoner i overensstemmelse med betjeningsvejledningen.



Planlægningsseksempler

BORA Pure

Monteringen skal overholde de gældende standarder, forskrifter og love. Du finder flere planlægningsseksempler på partner.bora.com

PURA – udsugningsvariant

PA10120 bordplade bagest UEBR

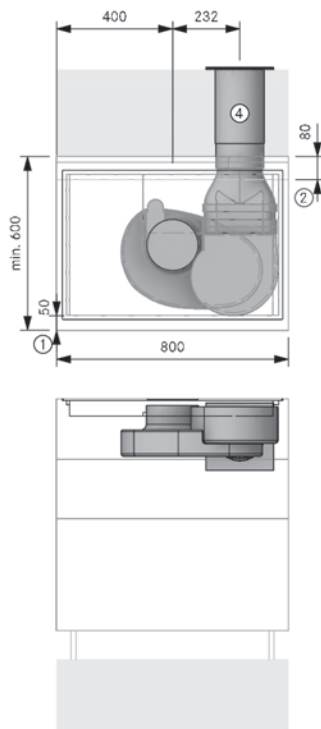

Planlægningsvejledning

- ① Mindst 50 mm til begyndelsen af udskæringen. Dette mål er en anbefaling. Henvend dig til producenten af bordpladen for at få det bindende mål.
- ② Pladsbehov til teknik
- ③ Ved kanalføring uden bøjning ≤ 900 mm mellem ventilator og vægboks skal der være UEBFES/UEBRES
- ④ Kerneboring mindst $\varnothing 180$ mm. Skal blæse ud i lige vinkel uafhængigt af vejret.

Artikel BORA

- 1x PURA Pure induktionskogeplade med integreret emfang – aftræk



Artikel BORA Ecotube

- 1x EFV/1 kanalforbinder flad
- 1x EFRG/1 overgang flad rund lige
- 1x UEBR/1 3box vægboks rund
- 1x UEBRES/1 3box vægboksindgrebsbeskyttelse
- 1x ER750/1 rundkanal 750 mm
- 1x EFS750/1 fladkanal med mellemstykke 750 mm

Tætningsmateriale medfølger ved formdele med muffeudformning.

PURA – udsugningsvariant

PA10130 bordplade bagest svane Hals UEBF

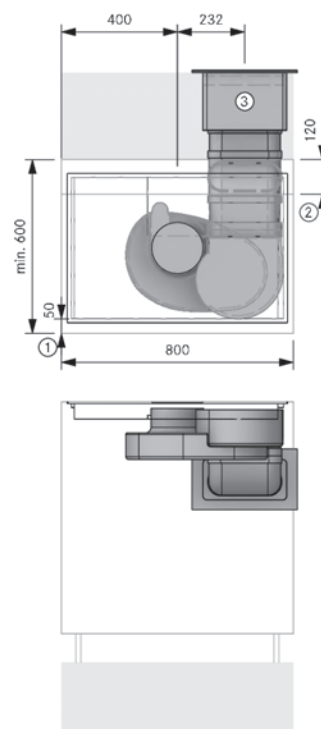

Planlægningsvejledning

- ① Mindst 50 mm til begyndelsen af udskæringen. Dette mål er en anbefaling. Henvend dig til producenten af bordpladen for at få det bindende mål.
- ② Pladsbehov til teknik
- ③ Murgennembrydning 310 x 155 mm. Skal blæse ud i lige vinkel uafhængigt af vejret.

Artikel BORA

- 1x PURA Pure induktionskogeplade med integreret emfang – aftræk

Artikel BORA Ecotube

- 1x EFV/1 kanalforbinder flad
- 2x EFBV90/1 bue 90° flad vertikal
- 1x UEBF/1 3box vægboks
- 1x EFS750/1 fladkanal med mellemstykke 750 mm

Tætningsmateriale medfølger ved formdele med muffeudformning.



Planlægningseksempler

BORA Pure

Monteringen skal overholde de gældende standarder, forskrifter og love. Du finder flere planlægningseksempler på partner.bora.com

PURA – udsugningsvariant

PA10224 bordplade i højre side UEBR på højkant

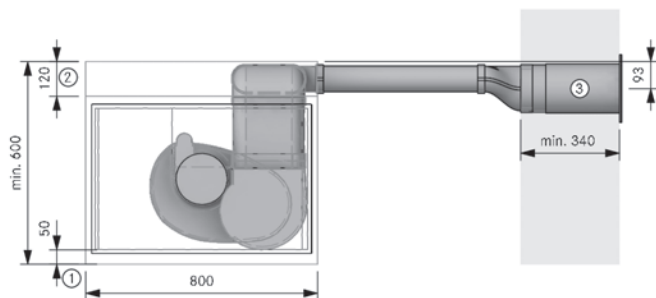

Planlægningsvejledning

- ① Mindst 50 mm til begyndelsen af udkæringen. Dette mål er en anbefaling. Henvend dig til producenten af bordpladen for at få det bindende mål
- ② Pladsbehov til teknik
- ③ Kerneboring min. Ø180 mm. Skal blæse ud i lige vinkel uafhængigt af vejret



Artikel BORA

- 1x PURA Pure induktionskogeplade med integreret emfang – aftræk

Artikel BORA Ecotube



- 1x EFBH90/1 bue 90° flad horizontal
- 1x EFBV90/1 bue 90° flad vertikal
- 1x EFRG/1 overgang flad rund lige
- 1x EFV/1 kanalforbinder flad
- 1x UEBR/1 3box vægboks rund
- 2x EFS750/1 fladkanal med mellemstykke 750 mm
- 1x ER750/1 rundkanal 750 mm

Tætningsmateriale medfølger ved formdele med muffedudformning.

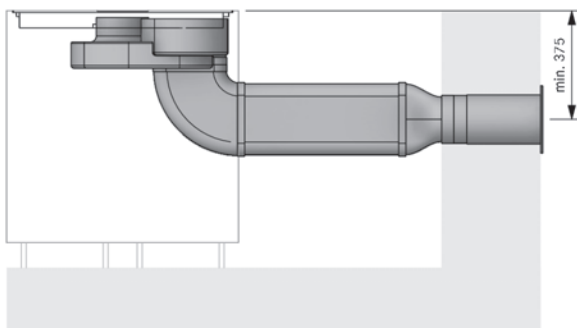

PURA – udsugningsvariant

PA40420 kælder i venstre side UEBR

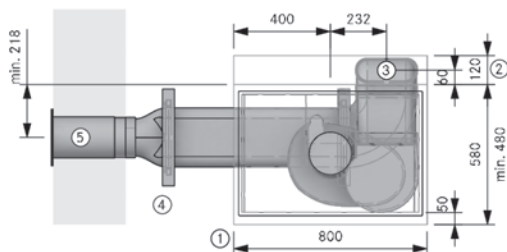

Planlægningsvejledning

- ① Mindst 50 mm til begyndelsen af udkæringen. Dette mål er en anbefaling. Henvend dig til producenten af bordpladen for at få det bindende mål
- ② Pladsbehov til teknik
- ③ Gennembrydning mindst 110 x 270 mm
- ④ Et sæt monteringsbeslag pr. Ecotubeartikel med formet muffe
- ⑤ Kerneboring mindst Ø 180 mm. Skal blæse ud i lige vinkel uafhængigt af vejret.



Artikel BORA

- 1x PURA Pure induktionskogeplade med integreret emfang – aftræk

Artikel BORA Ecotube

- 1x EFBH90/1 bue 90° flad horizontal
- 2x EFBV90/1 bue 90° flad vertikal
- 2x EFMS/1 monteringsæt fladt
- 1x EFRG/1 overgang flad rund lige
- 2x EFV/1 kanalforbinder flad
- 1x UEBR/1 3box vægboks rund
- 1x ER750/1 rundkanal 750 mm
- 3x EFS750/1 fladkanal med mellemstykke 750 mm

Tætningsmateriale medfølger ved formdele med muffedudformning.

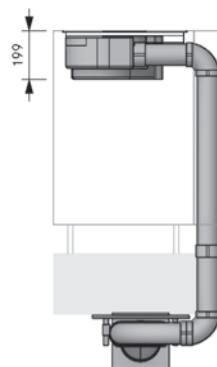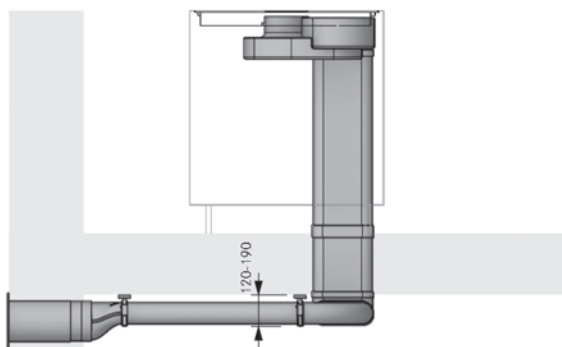



Planlægningseksempler

BORA Pure

Monteringen skal overholde de gældende standarder, forskrifter og love. Du finder flere planlægningseksempler på partner.bora.com

PURA – udsugningsvariant

PA20240 sokkel i højre side svane-hals UEBR

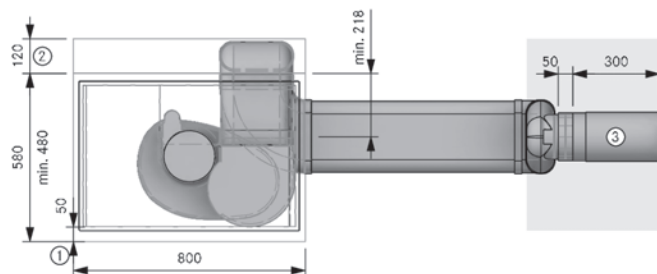

Planlægningsvejledning

- ① Mindst 50 mm til begyndelsen af udskæringen. Dette mål er en anbefaling. Henvend dig til producenten af bordpladen for at få det bindende mål
- ② Pladsbehov til teknik
- ③ Kerneboring min. Ø180 mm. Skal blæse ud i lige vinkel uafhængigt af vejret



Artikel BORA

- 1x PURA Pure induktionskogeplade med integreret emfang – aftræk

Artikel BORA Ecotube



- 1x EFBH90/1 bue 90° flad horisontal
- 3x EFBV90/1 bue 90° flad vertikal
- 1x EFR90/1 overgang 90° flad rund
- 1x EFV/1 kanalforbinder flad
- 1x ERV/1 kanalforbinder rund
- 1x UEBR/1 3box vægboks rund
- 1x ER750/1 rundkanal 750 mm
- 3x EFS750/1 fladkanal med mellemstykke 750 mm

Tætningsmateriale medfølger ved formdele med muffeudformning.

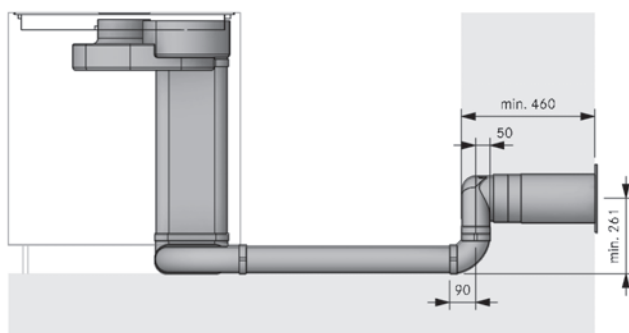

PURU – recirkulationsvariant

PA10000 recirkulation


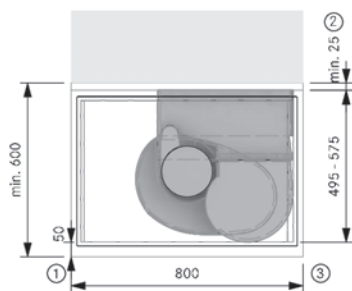


Planlægningsvejledning

- ① Mindst 50 mm til begyndelsen af udskæringen. Dette mål er en anbefaling. Henvend dig til producenten af bordpladen for at få det bindende mål.
- ② Mindst 25 mm mellem skabets bagvæg og den tilstødende byggekomponent
- ③ Gennemgående tilbagestrømningsåbning mindst 500 cm²

Artikel BORA

- 1x PURU Pure induktionskogeplade med integreret emfang – recirkulation



BORA S Pure

Det mest kompakte emfangsystem med maksimal udnyttelse af pladsen til 60 cm brede køkkenskabe.

Intuitiv betjening

Det er muligt at styre BORA S Pure udelukkende via moderne touchbetjening. Den vertikale slider, som fungerer ved at køre op eller ned med fingeren eller ved et let tryk, gør betjening af kogepladen endnu nemmere. De vigtige betjeningsfunktioner er kun en kort berøring væk.

Asymmetrisk og farvestrålende design

Det flugtende design og den asymmetriske placering af udsugningsåbningen skaber både blikfang og har samtidig til formål at udnytte den tilgængelige plads optimalt. Passer også perfekt ind i mindre køkkener. De farvestrålende indstrømningsdyser bringer mere farve ind i køkkenet og er nemme at udskifte, hvis du får lyst til et nyt look i køkkenet.


Kompakt konstruktion og optimal kogepladeudnyttelse

Løsningen på samtlige pladsproblemer: Med sine kompakte mål finder BORA S Pure uden problemer plads selv i små 60 cm brede køkkenskabe. BORA S Pure har fire kogezone i forskellige størrelser, der dækker alle almindelige gryde- og pandestørrelser.

Kaffe-funktion

Det mindste BORA emfangsystem har et es i ærmet til de kaffebegejstrede: BORA S Pure er nemlig udstyret med en særlig kaffe-funktion, der gør det legende let at brygge kaffe med en induktionsegnet espressokande. Funktionen styrer automatisk kaffebrygningen.



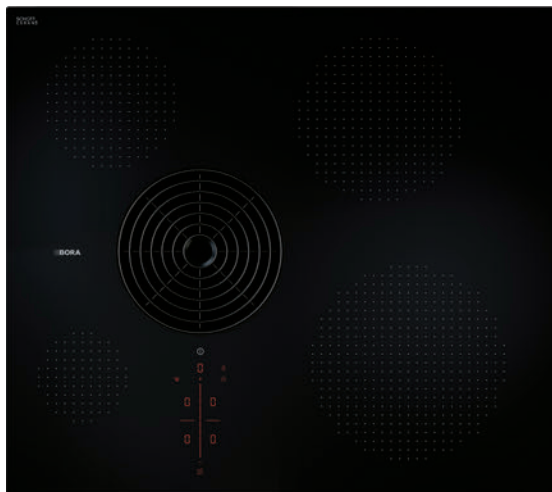

PURSA

S Pure induktionskogeplade med integreret emfang – aftræk

PURSU

Pure induktionskogeplade med integreret emfang - Recirkulation



PUED

Pure indstrømningsdyse sort



PUEDG

Pure indstrømningsdyse grå



PUEDR

Pure indstrømningsdyse rød



PUEDJ

Pure indstrømningsdyse jadegrøn



PUEDO

Pure indstrømningsdyse orange



PUEDB

Pure indstrømningsdyse blå



PUEDL

Pure indstrømningsdyse lysegrå



PUEDS

Pure indstrømningsdyse solgul



KFR580AB

Kogepladeramme til 580 mm bredde



USL515

Sidelister til kogepladedybder på 515 mm

USL515AB

Sidelister til kogepladedybder på 515 mm All Black

PURSA

S Pure induktionskogeplade med integreret emfang - Udsugning

Tekniske data

Forsyningsspænding, flerfaset	380 - 415 V 2N / 3N
Tilslutningsspænding 1-faset	220 - 240 V
Frekvens	50-60 Hz
Strømforbrug maksimal	7250 W (4400 W / 3600 W)
Sikring/tilslutning til strømforsyning 3-faset	3 x 16 A
Sikring/tilslutning til strømforsyning 2-faset	2 x 16 A
Sikring/tilslutning til strømforsyning 1-faset	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Mål (bredde x dybde x højde)	580 x 515 x 199 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	18,3 kg
Materiale overflade	Glaskeramisk
Effekttrin for kogepladens emfang/kogepladen	1 - 9, P
Kogezone størrelse forrest til venstre	Ø 95 mm
Kogezone størrelse bagest til venstre	Ø 140 mm
Kogezone størrelse forrest til højre	Ø 210 mm
Kogezone størrelse bagest til højre	Ø 175 mm
Effekt, kogezone forrest i venstre side	400 W
Effekt, kogezone bagest i venstre side	900 W
Effekt, kogezone forrest i højre side	2300 W
Effekt, kogezone bagest i højre side	1400 W
Kogezone effekt forrest til venstre Power-niveau	600 W
Kogezone effekt bagest til venstre Power-niveau	1350 W
Kogezone effekt forrest til højre Power-niveau	3000 W
Kogezone effekt bagest til højre Power-niveau	2100 W
Kanaltilslutning	BORA Ecotube

Produktbeskrivelse

- Intuitiv rød sControl-betjening
- Kompakt konstruktion
- Fedtfilter i rustfrit stål
- Integreret fedtopsamlingsbakke
- Stor spildbakke (opsamlingsvolumen 3 liter)

Funktioner

Kaffe-funktion, power-niveau, udsugningsautomatik, forsinket slukning, grydegenkendelsesfunktion, opkogningsfunktion, hold-varm-funktion, kogezone-timer, pausefunktion, minutur, Super Simple Mode

Sikkerhedsindretninger

Børnesikring, betjeningslås, rengøringslås, restvarmeindikator, sikkerhedsfrakobling, overophedningsbeskyttelse

Leveringsomfang





Induktionskogeplade med integreret emfang - aftræk PURSA, indstrømningsdyse sort, fedtfilter i rustfrit stål, betjenings- og monteringsanvisning, monteringsstilbehør

Tilbehør

Fedtfilter i rustfrit stål PUEF, farvede indstrømningsdyser (sort PUED, greige PUEDG, rød PUEDR, jade grøn PUEDJ, orange PUEDO, blå PUEDB, lysegrå PUEDL, solgul PUEDS), tætningsbånd UDB25, kogepladeramme KFR580AB, sidelister USL515/USL515AB

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Tilslutningskabel skal stilles til rådighed på monteringsstedet
- Strømtilslutningsdåse forrest
- Planimet montering eller overflademontering mulig
- Der skal være tilstrækkelig ventilation under kogepladen
- Skuffer/hylder i underskabet skal kunne tages ud (vedligeholdelse/rengøring)
- Kan kombineres med alle BORA stikdåser
- Ikke kompatibel med BORA universalventilatorer

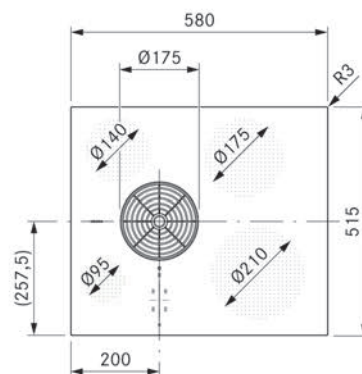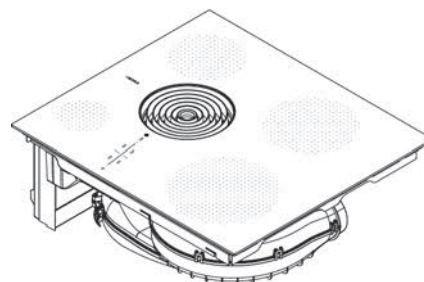

PURSU

Pure induktionskogeplade med integreret emfang - Recirkulation

Tekniske data

Forsyningsspænding, flerfaset	380 – 415 V 2N / 3N
Tilslutningsspænding 1-faset	220 – 240 V
Frekvens	50-60 Hz
Strømforbrug maksimal	7250 W (4400 W / 3600 W)
Sikring/tilslutning til strømforsyning 3-faset	3 x 16 A
Sikring/tilslutning til strømforsyning 2-faset	2 x 16 A
Sikring/tilslutning til strømforsyning 1-faset	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Mål (bredde x dybde x højde)	580 x 515 x 199 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	20,2 kg
Materiale overflade	Glaskeramisk
Effekttrin for kogepladens emfang/kogepladen	1 – 9, P
Kogezone størrelse forrest til venstre	Ø 95 mm
Kogezone størrelse bagest til venstre	Ø 140 mm
Kogezone størrelse forrest til højre	Ø 210 mm
Kogezone størrelse bagest til højre	Ø 175 mm
Effekt, kogezone forrest i venstre side	400 W
Effekt, kogezone bagest i venstre side	900 W
Effekt, kogezone forrest i højre side	2300 W
Effekt, kogezone bagest i højre side	1400 W
Kogezone effekt forrest til venstre Power-niveau	600 W
Kogezone effekt bagest til venstre Power-niveau	1350 W
Kogezone effekt forrest til højre Power-niveau	3000 W
Kogezone effekt bagest til højre Power-niveau	2100 W
Filtermateriale	Aktivt kul med ionbytter
Maksimal filterlevetid	150 t (1 år)
Kanaltilslutning	BORA Ecotube

Produktbeskrivelse

- Intuitiv rød sControl-betjening
- Kompakt konstruktion
- Fedtfilter i rustfrit stål
- Integreret fedtopsamlingsbakke
- Effektiv lugtfjernelse med aktivt-kul-filter
- eSwap – let filterskift

Funktioner

Kaffe-funktion, power-niveau, udsugningsautomatik, forsinket slukning, filterstatus- og filterservice-visning, grydegenkendelsesfunktion, opkogningsfunktion, hold-varm-funktion, kogezone-timer, pausefunktion, minutur, Super Simple Mode

Sikkerhedsindretninger

Børnesikring, betjeningslås, rengøringslås, restvarmeindikator, sikkerhedsfrakobling, overophedningsbeskyttelse

Leveringsomfang





Induktionskogeplade med integreret emfang – recirkulation PURSU, indstrømningsdyse sort, fedtfilter i rustfrit stål, betjenings- og monteringsanvisning, monteringskabelon, monteringsstilbehør

Tilbehør

Aktivt-kul-filter PUAKE, luftrensningsskabs teleskopudtræk PULBTA, fedtfilter i rustfrit stål PUEF, farvede indstrømningsdyser (sort PUED, greige PUEDG, rød PUEDR, jadegrøn PUEDJ, orange PUEDO, blå PUEDB, lysegrå PUEDL, solgul PUEDS), tætningsbånd UDB25, kogepladeramme KFR580AB, sidelister USL515/USL515AB

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Tilslutningskabel skal stilles til rådighed på monteringsstedet
- Strømtilslutningsdåse forrest
- Planimet montering eller overflademontage mulig
- Der skal være tilstrækkelig ventilation under kogepladen
- Skuffer/hylder i underskabet skal kunne tages ud (vedligeholdelse/rengøring)
- Luftrensningsskabs boks er udstyret med et teleskopudtræk (op til 80 mm) til tilslutning til skabets bagvæg.
- Teleskopudtrækket kan forlænges med 105 mm ved hjælp af et ekstra teleskopudtræk PULBTA (fås som tilbehør)
- Kan kombineres med alle BORA stikdåser

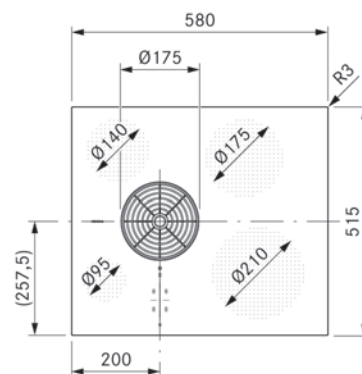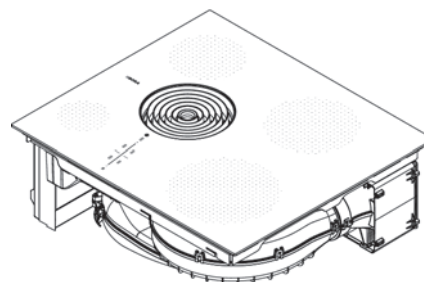

Produktdatablad

BORA S Pure

Produktinformationer i henhold til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 65/2014, samt forordning (EU) nr. 66/2014.

Producent		BORA	
Modelidentifikation		PURSA	
	Symbol	Værdi	Enhed
Energiforbrug			
Årligt energiforbrug	AEC_{hood}	32,4	kWh/a
Energieffektivitetsklasse	–	A+	–
Energieffektivitetsindeks	EEl_{hood}	42,5	–
Luftkapacitet			
Hydraulisk effektivitet	FDE_{hood}	33,0	–
Fluidodynamisk effektivitetsklasse	–	A	–
Luftstrøm ved minimal hastighed i normal drift	–	172	m ³ /h
Luftstrøm ved maksimal hastighed i normal drift	–	543	m ³ /h
Luftstrøm ved drift i intensiv tilstand eller turbotilstand (power-niveau)	–	608	m ³ /h
Maksimal luftstrøm	Q_{max}	623,7	m ³ /h
Målt luftstrøm i det optimale driftspunkt	Q_{BEP}	292,4	m ³ /h
Målt lufttryk i det optimale driftspunkt	P_{BEP}	451	Pa
Målt elektrisk effektoptag i det optimale driftspunkt	W_{BEP}	111,0	W
Tidsforlængelsesfaktor	f	0,8	–
Belysning			
Belysningseffektivitet	LE_{hood}	*	lx/W
Belysningseffektivitetsklasse	–	*	–
Belysningssystemets nominelle effekt	W_L	*	W
Belysningssystemets gennemsnitlige lysstyrke på kogepladen	E_{middle}	*	lx
Fedtfiler			
Fedtseparationsgrad	GFE_{hood}	95,2	%
Fedtseparationsgradens klasse	–	A	–
Lydeffektemission			
Lydeffektniveau ved minimal hastighed i normal drift	L_{WA}	39	dB re 1 pW
Lydeffektniveau ved maksimal hastighed i normal drift	L_{WA}	66	dB re 1 pW
Lydeffektniveau ved drift i intensiv tilstand eller turbotilstand (power-niveau)	L_{WA}	68	dB re 1 pW
Lydtrykniveau ved minimal hastighed i normal drift**	L_{pA}	26	dB re 20 µPa
Lydtrykniveau ved maksimal hastighed i normal drift**	L_{pA}	53	dB re 20 µPa
Lydtrykniveau ved drift i intensiv tilstand eller turbotilstand (power-niveau)**	L_{pA}	55	dB re 20 µPa
Strømforbrug			
Strømforbrug i slukket tilstand	P_o	0,14	W
Energiforbrug i standbytilstand	P_s	*	W


* Ikke relevant for dette produkt.

** Frivillige oplysninger

Udskæringsmål


BORA S Pure

Planlimet montering

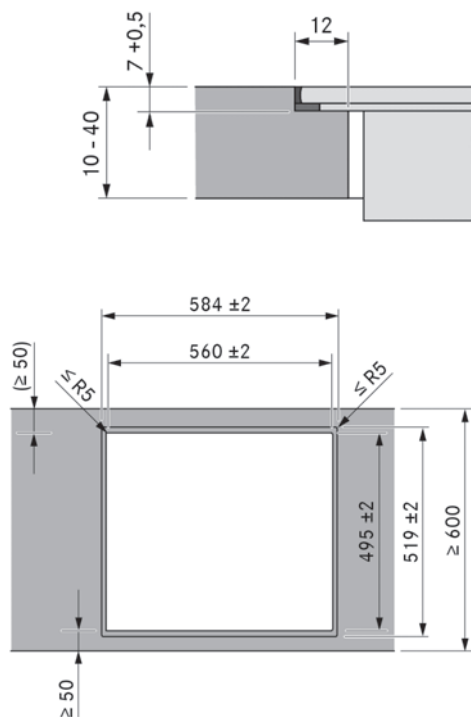

Overflademontage

(med eller uden kogepladeramme)

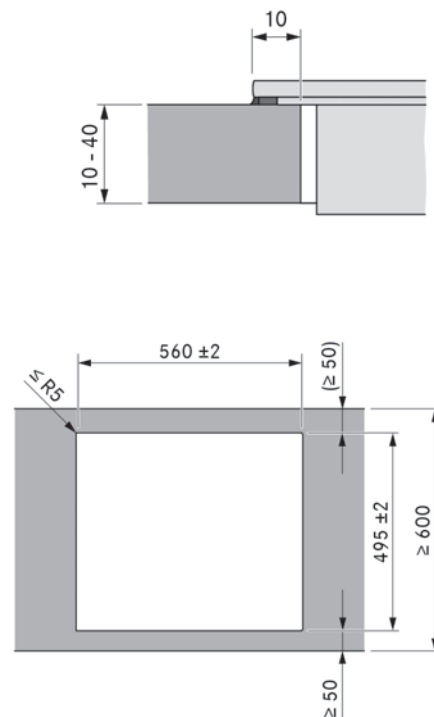


Vigtige planlægningsinstruktioner:

- Mindstemålet på 50 mm fra forkanten af bordpladen til bordpladeudskæringen er en anbefaling fra BORA.
- Udskæringsmål tolerance +/- 2 mm.
- Rundt om monteringsmodulerne skal der være en afstand på 2 mm.
- Følg bordpladeproducentens instruktioner ang. bordpladens egnethed. Bordpladeudskæringerne skal forsegles med midler mod fugt og i givet fald også med varmeisolerende materiale (f.eks. Ved Corian- eller HiMacs-plader).

Mindstemål for indbygning

BORA S Pure

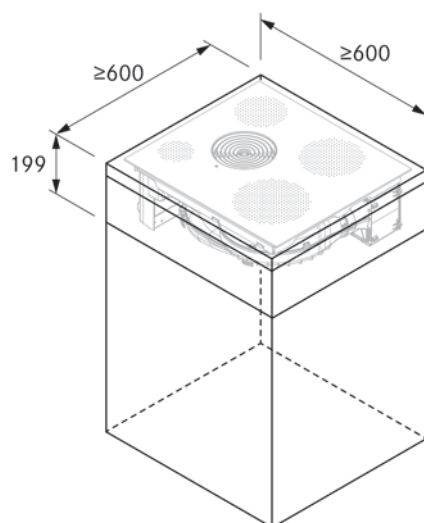


Monteringstværsnit

BORA S Pure


PURSA aftræk

(række 600)

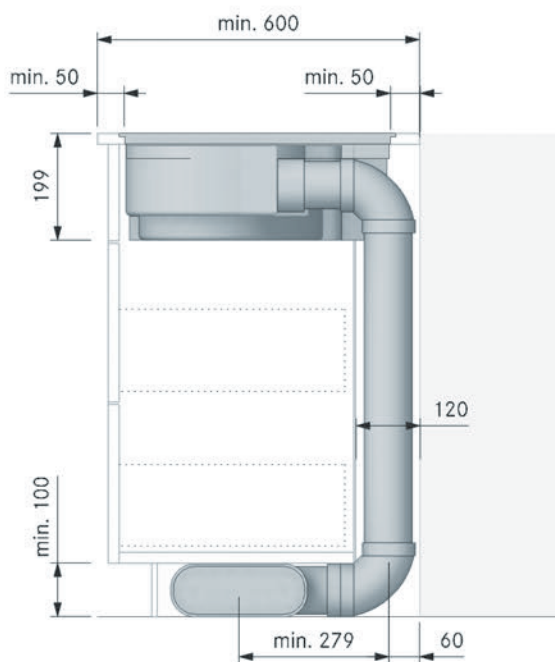


PURSA aftræk

(ø)

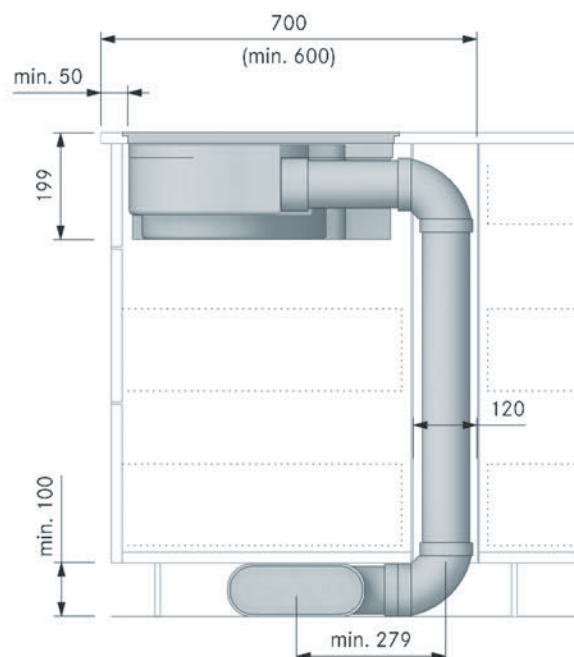


PURSU

(række 600)

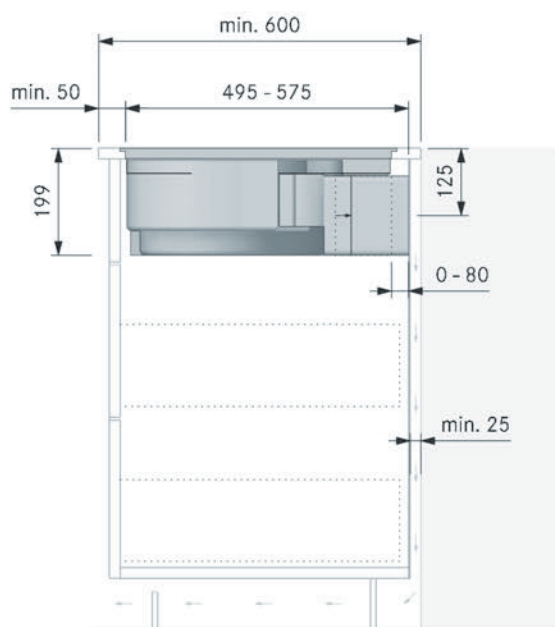

PURSU med vendbar mellembund

(ø)

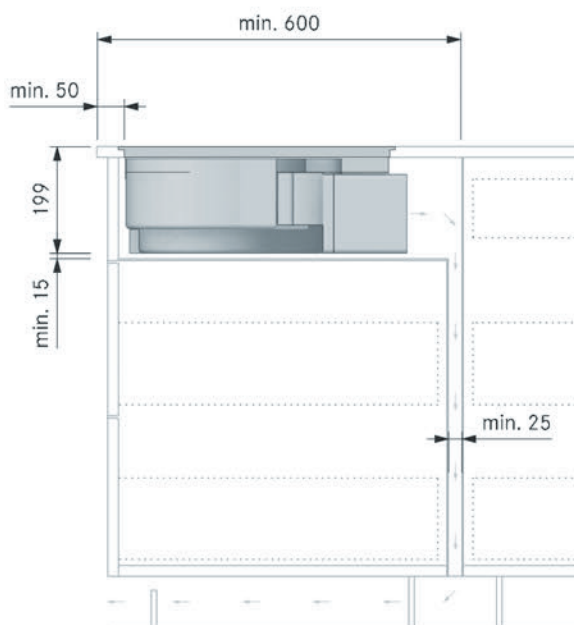


For at kunne sikre en optimal udsugningsevne skal der være en tilbagestrømningsåbning på mindst 500 cm² til lufttilbageførslen.

Kerneboringer

BORA S Pure


PURSA med fladkanal EFS750

(række; dybde 600)

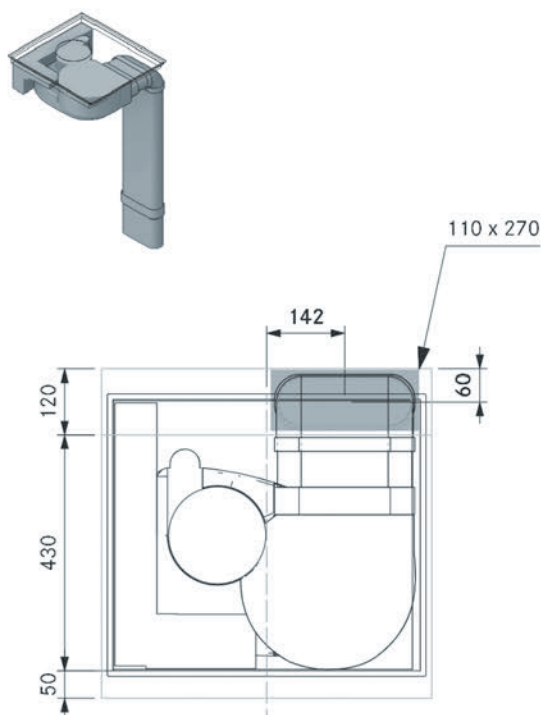


PURSA med fladkanal EFS750

(Ø; dybde 700)

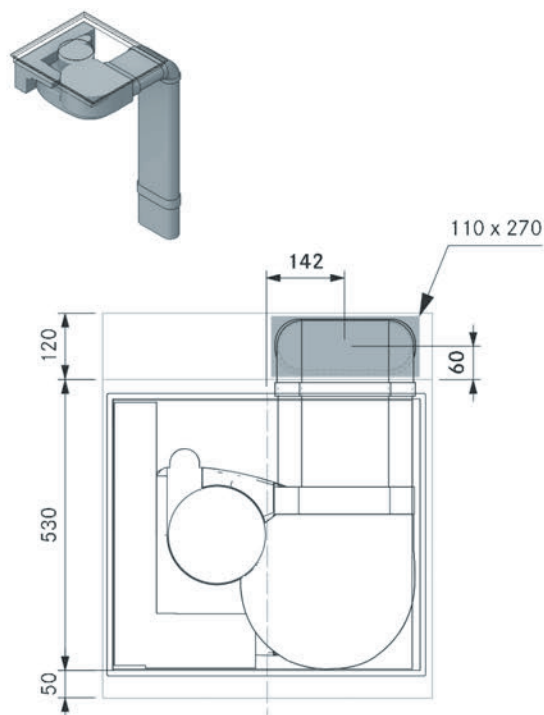


PURSA med fladkanal EFS750, overgangsstykke lige EFRG

(række)

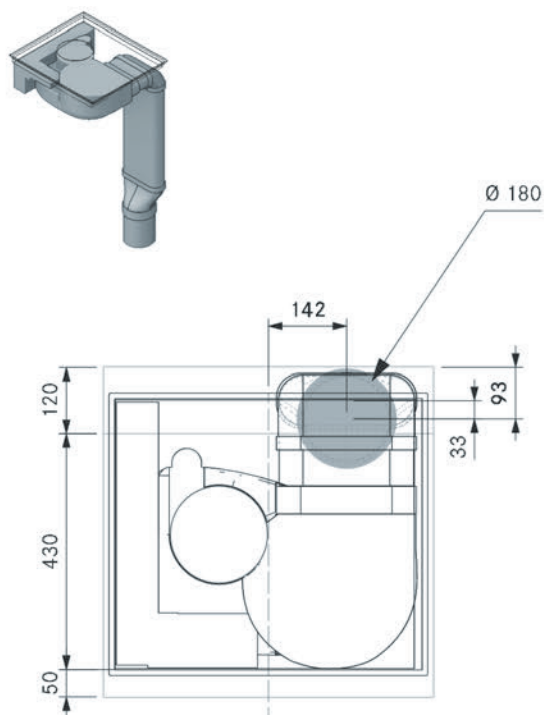

PURSA med fladkanal EFS750, overgangsstykke lige EFRG

(Ø)

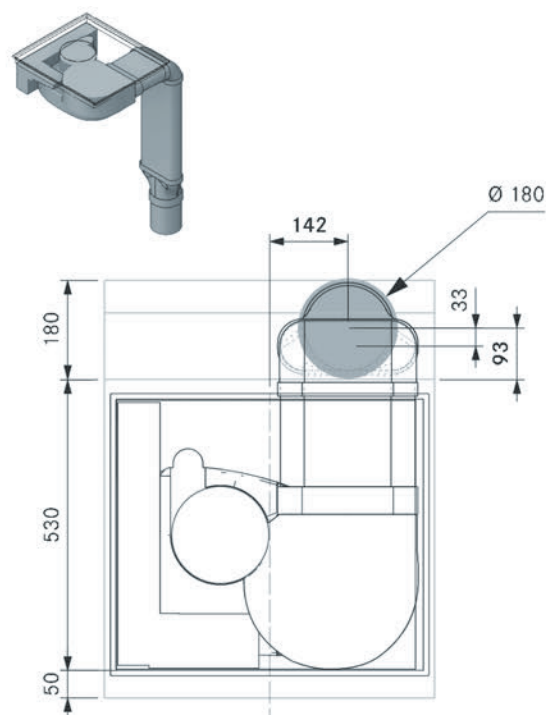


Kanaltilslutningsmål

BORA S Pure

Kanaltilslutningsmål

PURSA


med kanaltilslutning BORA Ecotube

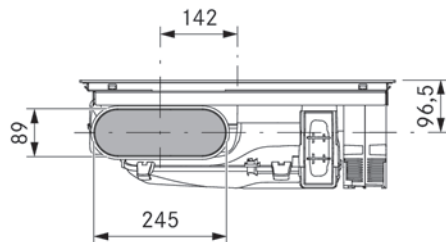


Kanaltilslutningsmål

PURSU

til tilbagestrømningsåbning på skabets bagside

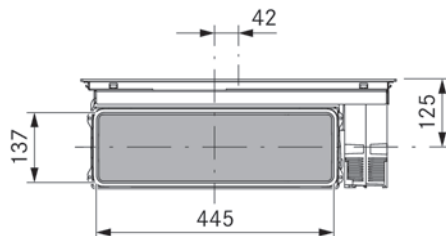


Udskæring af bagside PURSU

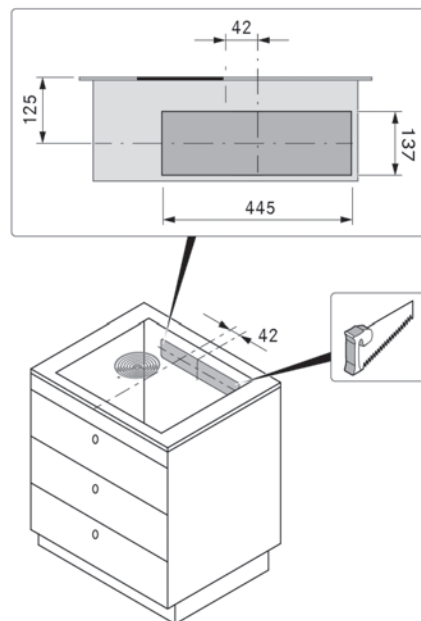

Tilslutningsdiagram

BORA S Pure

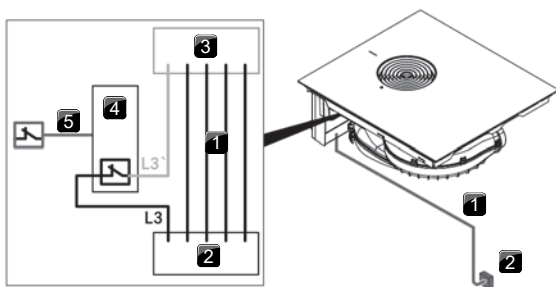


- [1] Tilslutningskabel til kogeplade med emfang (skal stilles til rådighed på monteringsstedet)
- [2] Strømtilslutning L1/L2/L3/N/PE (sikring min. 3 x 16 A)
- [3] Strømtilslutning kogeplade med emfang
- [4] Koblingsrelæ
- [5] Koblingsforbindelse S1 og koblingsrelæ (f.eks. radioforbindelse)
- [S1] Ekstern skiftekontakt (f.eks. vindueskontakt til drift i udsugningsvariant med brændeovne)

Tilslutningsdiagrammet viser det maksimale antal påkrævede tilslutningsmuligheder og er kun tiltænkt planlægningsformål. Tilslutning må kun foretages af kvalificerede fagpersoner i overensstemmelse med betjeningsvejledningen.


Montering over ovn

BORA S Pure


PURSA med luftføring lige bagud
ind i en vægboks og derunder en
ovn med ≈ 60 cm

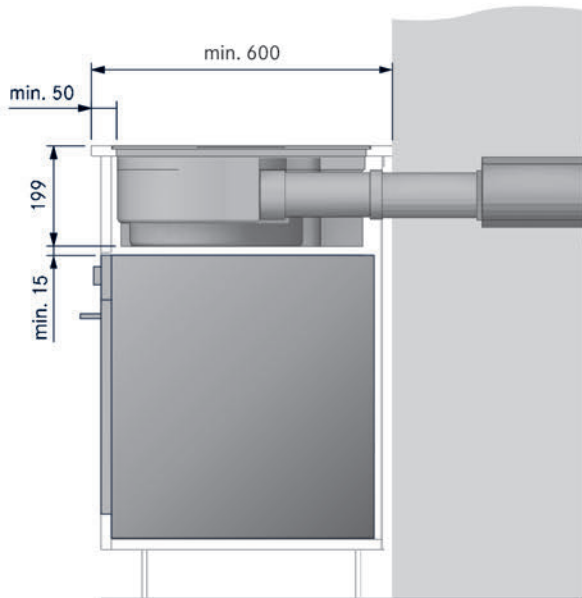


PURSA med luftføring lige bagud
ind i en vægboks og derunder en
ovn med ≈ 45 cm

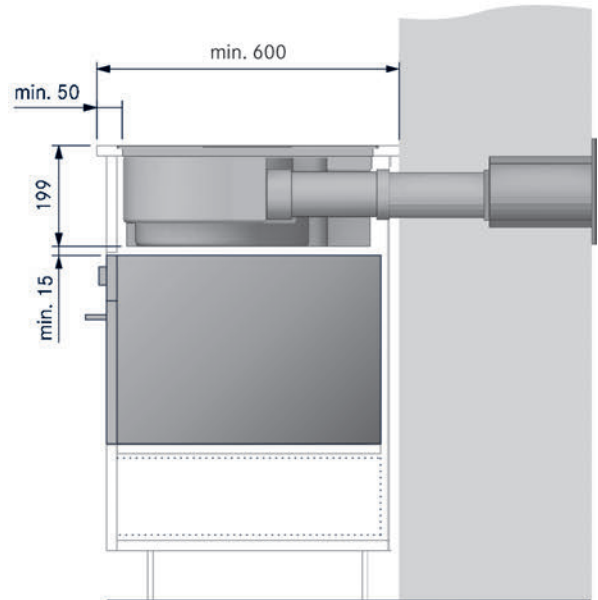

PURSA med aftræk i sokkelområdet
og derunder enovn med ≈ 60 cm

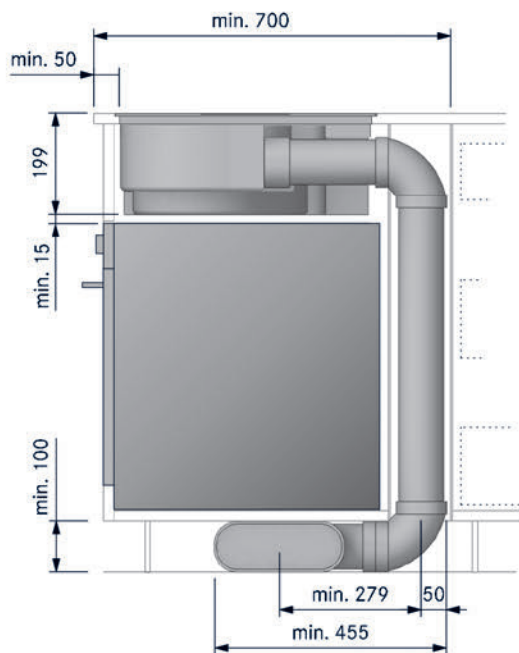

PURSA med aftræk i sokkelområdet
og derunder en ovn med ≈ 45 cm

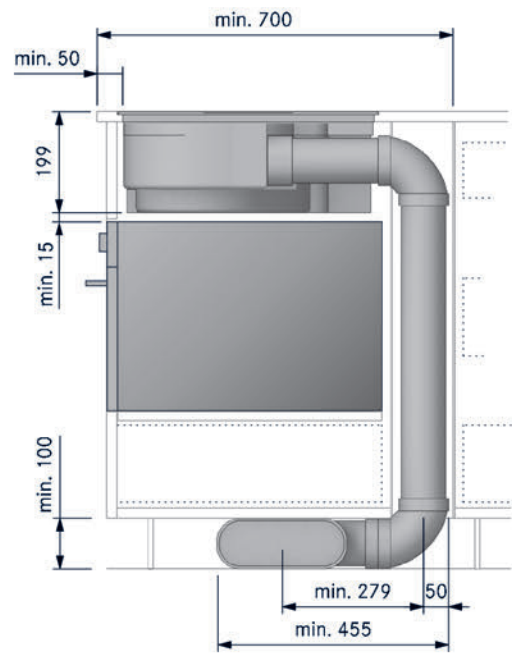




Planlægningseksempler

BORA S Pure

Monteringen skal overholde de gældende standarder, forskrifter og love. Du finder flere planlægningseksempler på partner.bora.com

PURSA – udsugningsvariant

SPA10140 bordplade bagest svanehals UEBR

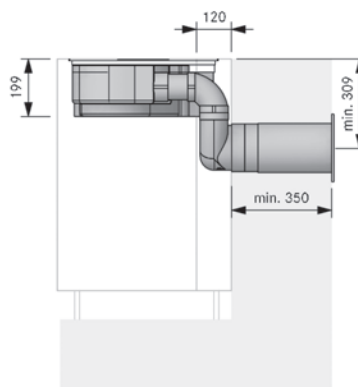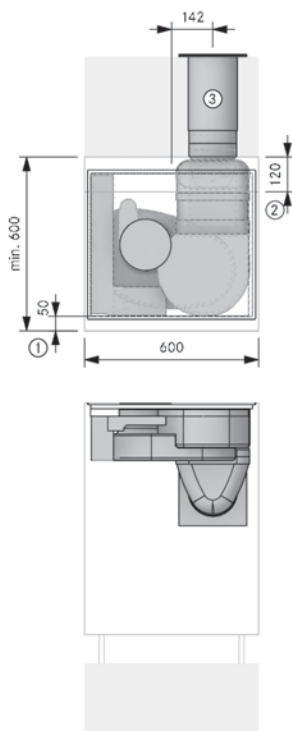

Planlægningsvejledning

- ① Mindst 50 mm til begyndelsen af udskæringen. Dette mål er en anbefaling. Henvend dig til producenten af bordpladen for at få det bindende mål.
- ② Pladsbehov til teknik
- ③ Kerneboring mindst Ø180 mm Skal blæse ud i lige vinkel uafhængigt af vejret.

Artikel BORA

PURSA S Pure induktionskogeplade med integreret emfang – aftræk




Artikel BORA Ecotube

- 1x EFV/1 kanalforbinder flad
- 1x EFBV90/1 bue 90° flad vertikal
- 1x UEBR/1 3box vægboks rund
- 1x EFS750/1 fladkanal med mellemstykke 750 mm
- 1x ERV/1 kanalforbinder rund
- 1x EFR90/1 overgang 90° flad rund
- 1x ER750/1 rundkanal 750 mm

Tætningsmateriale medfølger ved formdele med muffedudformning.

PURSA – udsugningsvariant

SPA30410 bund i venstre side UEBF

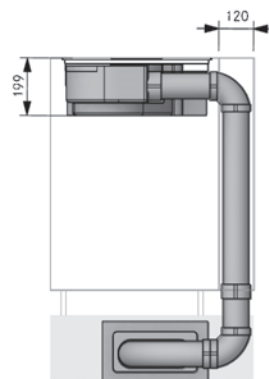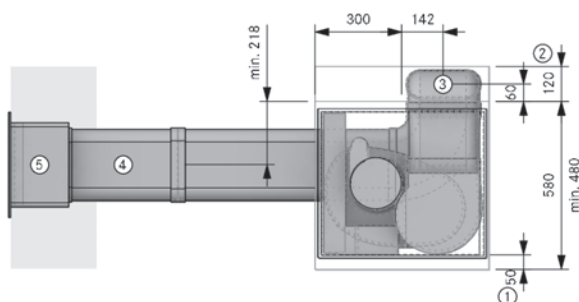

Planlægningsvejledning

- ① Mindst 50 mm til begyndelsen af udskæringen. Dette mål er en anbefaling. Henvend dig til producenten af bordpladen for at få det bindende mål
- ② Pladsbehov til teknik
- ③ Forbindelsespunkt Ecotube
- ④ Montering i gulvkonstruktionen iht. DIN 18560-2 (fuldstændigt i nivelleringslaget). Afviger opbygningen fra DIN 18560-2, skal der være et armeret betongulv.
- ⑤ Murgennembrydning 310 x 155 mm. Skal blæse ud i lige vinkel uafhængigt af vejret.

Artikel BORA

- 1x PURSA S Pure induktionskogeplade med integreret emfang – aftræk

Artikel BORA Ecotube

- 1x EFBH90/1 bue 90° flad horisontal
- 2x EFBV90/1 bue 90° flad vertikal
- 3x EFV/1 kanalforbinder flad
- 1x UEBF/1 3box vægboks
- 3x EFS750/1 fladkanal med mellemstykke 750 mm

Tætningsmateriale medfølger ved formdele med muffedudformning.



Planlægningseksempler

BORA S Pure

Monteringen skal overholde de gældende standarder, forskrifter og love. Du finder flere planlægningseksempler på partner.bora.com

PURSA – udsugningsvariant

SPA20230 sokkel i højre side svanehals UEBF

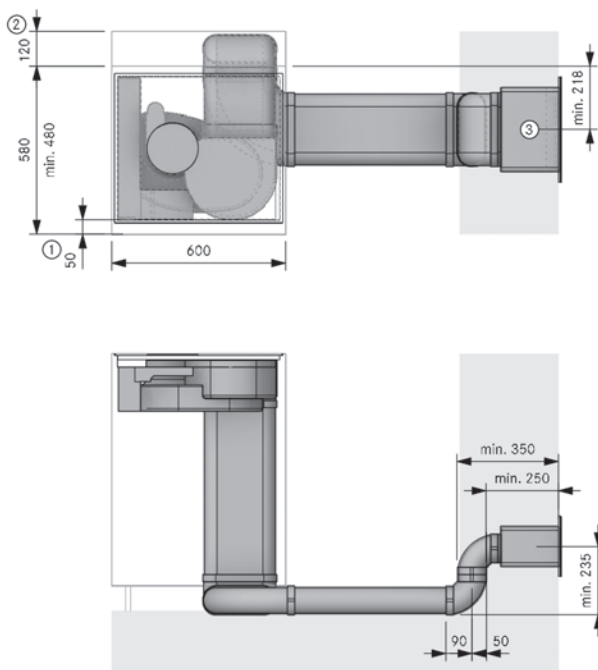

Planlægningsvejledning

- ① Mindst 50 mm til begyndelsen af udskæringen. Dette mål er en anbefaling. Henvend dig til producenten af bordpladen for at få det bindende mål
- ② Pladsbehov til teknik
- ③ Murgennembrydning 310 x 155 mm. Skal blæse ud i lige vinkel uafhængigt af vejret.

Artikel BORA

- 1x PURSA S Pure induktionskogeplade med integreret emfang – aftræk



Artikel BORA Ecotube

- 1x EFBH90/1 bue 90° flad horisontal
- 4x EFBV90/1 bue 90° flad vertikal
- 1x EFV/1 kanalforbinder flad
- 1x UEBF/1 3box vægboks
- 3x EFS750/1 fladkanal med mellemstykke 750 mm

Tætningsmateriale medfølger ved fordele med muffeudformning.

PURSUA – recirkulationsvariant

SPU10000 recirkulation



Planlægningsvejledning

- ① Mindst 50 mm til begyndelsen af udskæringen. Dette mål er en anbefaling. Henvend dig til producenten af bordpladen for at få det bindende mål
- ② Mindst 25 mm mellem skabets bagvæg og den tilstødende byggekomponent
- ③ Gennemgående tilbagestrømningsåbning mindst 500 cm²
- ④ Ved ekstrastore korpuser (> 575 mm) skal der installeres en reversibel kabelbeskyttelsesbund.

Artikel BORA

- 1x PURSU S Pure induktionskogeplade med integreret emfang – recirkulation

BORA Basic

Emfangsystemet med kogeplade med strålevarme og effektiv udsugning.

Kompakt kogeplade med strålevarme

Strålevarmelegemerne opvarmes og giver varmen videre til kogegrejet. Alt slags kogegrej kan i den forbindelse anvendes – også gryder af keramik eller kobber.

Meget hurtig opkogning

Af en kogeplade med strålevarme at være har Basic Hyper en exceptionelt hurtig opvarmningstid. Hyper-kogezonen er en strålevarme-kogezone med op til 50 % mere effekt, når man aktiverer power-niveauet.

Udsugningsåbning beskyttet mod overløb

Den hævede indstrømningsåbning forhindrer spildt væske i at trænge ned i kogepladen.





BHA

Basic Hyper-kogeplade med integreret emfang - aftræk

BHU

Basic Hyper-kogeplade med integreret emfang - recirkulation



GP4ED

Indstrømningsdyse til Basic/GP4



KFR760AB

Kogepladeramme til 760 mm bredde



USL515

Sidelister til kogepladedybder på 515 mm

USL515AB

Sidelister til kogepladedybder på 515 mm All Black

Tekniske data

Forsyningsspænding, flerfaset	380 - 415 V 2N / 3N
Tilslutningsspænding 1-faset	220 - 240 V
Frekvens	50-60 Hz
Strømforbrug maksimal	7000 W
Sikring/tilslutning til strømforsyning 3-faset	3 x 16 A
Sikring/tilslutning til strømforsyning 2-faset	2 x 16 A
Sikring/tilslutning til strømforsyning 1-faset	1 x 32 A
Mål (bredde x dybde x højde)	760 x 515 x 196 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	25 kg
Materiale overflade	Glaskeramisk
Effekttrin for kogepladens emfang	1, 2, P
Effekttrin for kogeplade	1 - 9, P
Størrelse på kogezone forrest	Ø 210 mm
Størrelse på kogezone bagest	Ø 140 mm
Effekt, kogezone forrest	2300 W
Effekt, kogezone bagest	1200 W
Effekt, kogezone forrest, power-niveau	3000 W
Kanaltilslutning	BORA Ecotube

Produktbeskrivelse

- Kompakt kogeplade med strålevarme
- Lav lydstyrke
- Rengøringsvenlig
- Fedtfilter i rustfrit stål

Funktioner

Power-niveau, forsinket slukning, opkogningsfunktion, hold-varm-funktion, kogezone-timer, minutur

Sikkerhedsindretninger

Børnesikring, restvarmeindikator, sikkerhedsfrakobling, overophedningsbeskyttelse

Leveringsomfang

Hyper-kogeplade med integreret emfang- aftræk BHA, indstrømningsdyse GP4ED, fedtfilter i rustfrit stål, forlænger til aftrækskanal horisontal BLAVH1, betjenings- og monteringsanvisning, monteringsstilbehør

Tilbehør






Fedtfilter i rustfrit stål BFF, indstrømningsdyse til Basic/GP4 GP4ED, tætningsbånd UDB25, kogepladeramme KFR760AB, sidelister USL515/USL515AB, forlænger til aftrækskanal BLAVH1, ombygningssæt recirkulation BUSU

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Tilslutningskabel skal stilles til rådighed på monteringsstedet
- Strømtilslutningsdåse forrest
- Planlimet montering eller overflademontering mulig
- Der skal være tilstrækkelig ventilation under kogepladen
- Kan kombineres med alle BORA stikdåser

Monteringsvariant

Set fra siden med horisontal forlænger til aftrækskanal BLAVH1:

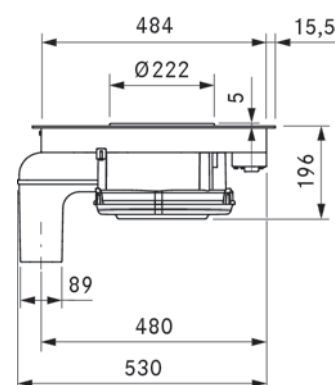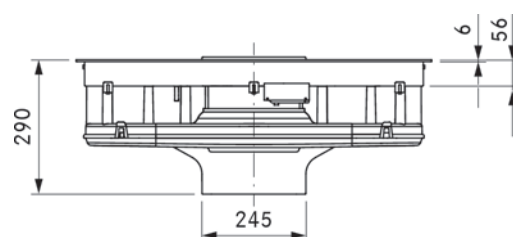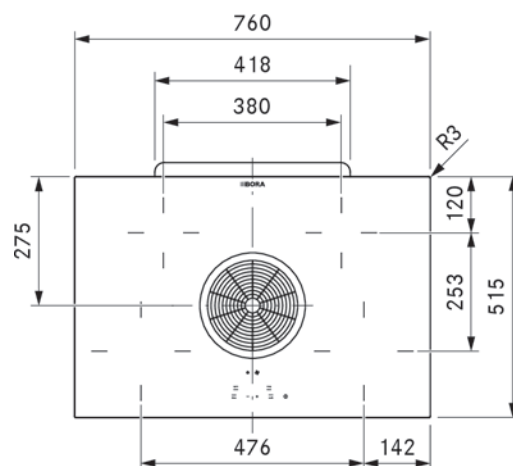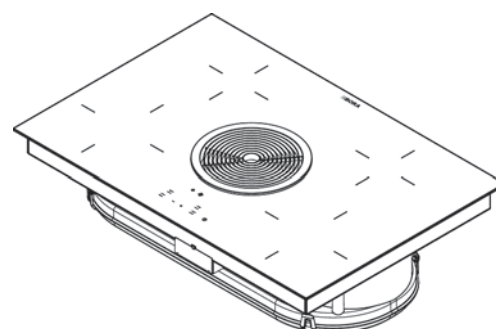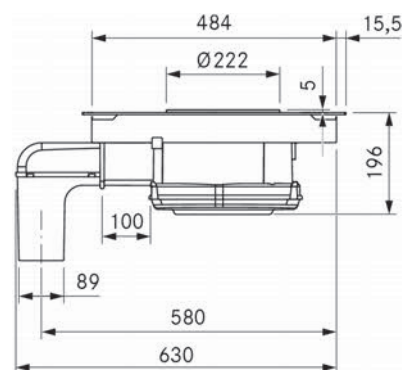

Tekniske data

Forsyningsspænding, flerfaset	380 – 415 V 2N / 3N
Tilslutningsspænding 1-faset	220 – 240 V
Frekvens	50-60 Hz
Strømforbrug maksimal	7000 W
Sikring/tilslutning til strømforsyning 3-faset	3x 16 A
Sikring/tilslutning til strømforsyning 2-faset	2x 16 A
Sikring/tilslutning til strømforsyning 1-faset	1x 32 A
Mål (bredde x dybde x højde)	760 x 515 x 196 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	25 kg
Materiale overflade	Glaskeramisk
Effekttrin for kogepladens emfang	1, 2, P
Effekttrin for kogeplade	1 – 9, P
Størrelse af udsugningsåbning	650 x 90 mm
Størrelse på kogezone forrest	Ø 210 mm
Størrelse på kogezone bagest	Ø 140 mm
Effekt, kogezone forrest	2300 W
Effekt, kogezone bagest	1200 W
Effekt, kogezone forrest, power-niveau	3000 W
Filtermateriale	Aktivt kul med ionbytter
Maksimal filterlevetid	150 t (1 år)
Kanaltilslutning	BORA Ecotube

Produktbeskrivelse

- Kogeplade med strålevarme
- Kompakt størrelse
- Lav lydstyrke
- Rengøringsvenlig
- Fedtfilter i rustfrit stål
- Effektiv lugtfjernelse med aktivt-kul-filter

Funktioner

- Power-niveau
- Forsinket slukning
- Opkogningsfunktion
- Hold-varm-funktion
- Kogezone-timer
- Minutur
- Filterservice-visning

Sikkerhedsindretninger

Børnesikring, restvarmeindikator, sikkerhedsfrakobling, overophedningsbeskyttelse

Leveringsomfang





Hyper-kogeplade med integreret emfang- recirkulation BHU, indstrømningsdyse GP4ED, fedtfilter i rustfrit stål, aktivt-kul-filter BAKFS, teleskopforlængelse, betjenings- og monteringsanvisning, monteringsstilbehør

Tilbehør

Aktivt-kul-filtersæt BAKFS, fedtfilter i rustfrit stål BFF, indstrømningsdyse til Basic/GP4 GP4ED, tætningsbånd UDB25, kogepladeramme KFR760AB, sidelister USL515/USL515AB, forlænger til aftrækskanal BLAVH1, ombygningssæt aftræk BUSAE

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Tilslutningskabel skal stilles til rådighed på monteringsstedet
- Strømtilslutningsdåse forrest
- Planimet montering eller overflademontage mulig
- Der skal være tilstrækkelig ventilation under kogepladen
- Kan kombineres med alle BORA stikdåser

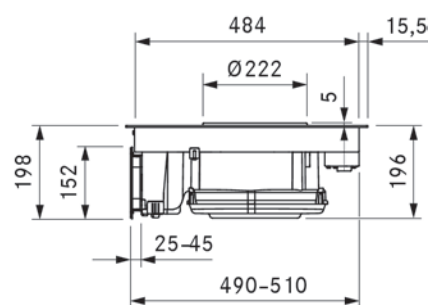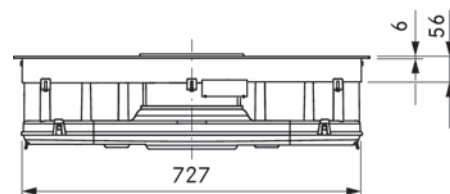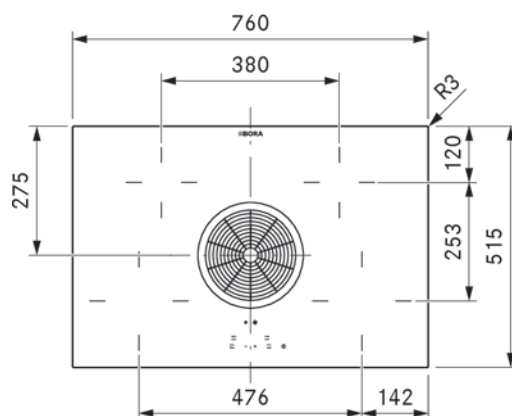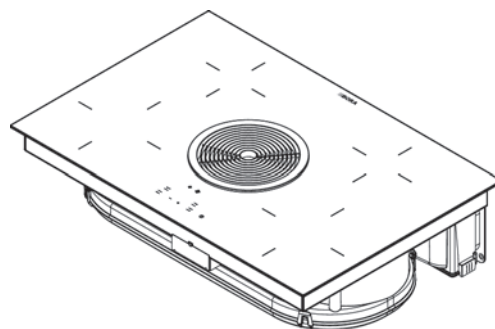

Produktdatablad

BORA Basic

Produktinformationer i henhold til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 65/2014, samt forordning (EU) nr. 66/2014.

Producent		BORA	
Modelidentifikation		BHA	
	Symbol	Værdi	Enhed
Energiforbrug			
Årligt energiforbrug	AEC_{hood}	85,1	kWh/a
Energieffektivitetsklasse	-	C	-
Energieffektivitetsindeks	EEl_{hood}	82,8	-
Luftkapacitet			
Hydraulisk effektivitet	FDE_{hood}	15,1	-
Fluidodynamisk effektivitetsklasse	-	F	-
Luftstrøm ved minimal hastighed i normal drift	-	344	m ³ /h
Luftstrøm ved maksimal hastighed i normal drift	-	481	m ³ /h
Luftstrøm ved drift i intensiv tilstand eller turbotilstand (power-niveau)	-	596	m ³ /h
Maksimal luftstrøm	Q_{max}	625,6	m ³ /h
Målt luftstrøm i det optimale driftspunkt	Q_{BEP}	340,2	m ³ /h
Målt lufttryk i det optimale driftspunkt	P_{BEP}	255	Pa
Målt elektrisk effektoptag i det optimale driftspunkt	W_{BEP}	159,0	W
Tidsforlængelsesfaktor	f	1,5	-
Belysning			
Belysningseffektivitet	LE_{hood}	*	lx/W
Belysningseffektivitetsklasse	-	*	-
Belysningssystemets nominelle effekt	W_L	*	W
Belysningssystemets gennemsnitlige lysstyrke på kogepladen	E_{middle}	*	lx
Fedtfiler			
Fedtseparationsgrad	GFE_{hood}	94,7	%
Fedtseparationsgradens klasse	-	B	-
Lydeffektemission			
Lydeffektniveau ved minimal hastighed i normal drift	L_{WA}	56	dB re 1 pW
Lydeffektniveau ved maksimal hastighed i normal drift	L_{WA}	63	dB re 1 pW
Lydeffektniveau ved drift i intensiv tilstand eller turbotilstand (power-niveau)	L_{WA}	68	dB re 1 pW
Lydtrykniveau ved minimal hastighed i normal drift**	L_{pA}	43	dB re 20 µPa
Lydtrykniveau ved maksimal hastighed i normal drift**	L_{pA}	50	dB re 20 µPa
Lydtrykniveau ved drift i intensiv tilstand eller turbotilstand (power-niveau)**	L_{pA}	55	dB re 20 µPa
Strømforbrug			
Strømforbrug i slukket tilstand	P_o	0,35	W
Energiforbrug i standbytilstand	P_s	*	W



* Ikke relevant for dette produkt.

** Frivillige oplysninger

Udskæringsmål



BORA Basic

Planlimet montering

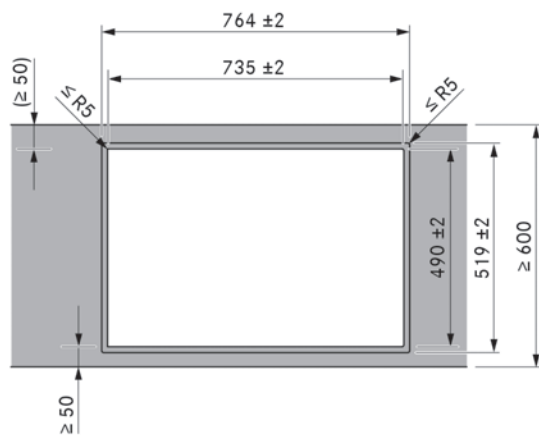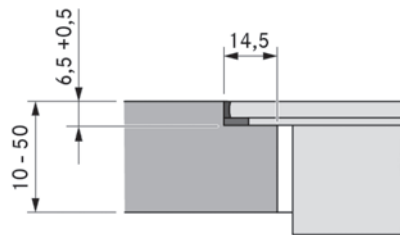

Overflademontage

(med eller uden kogepladeramme)

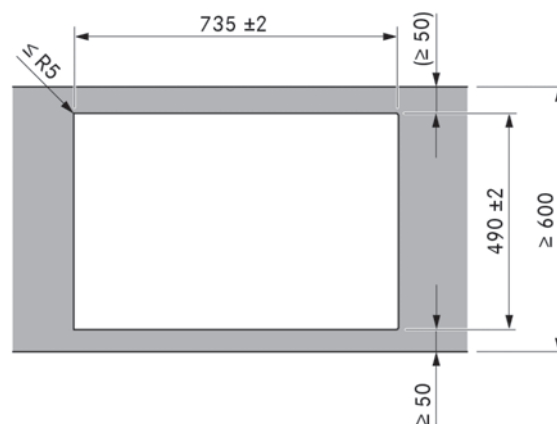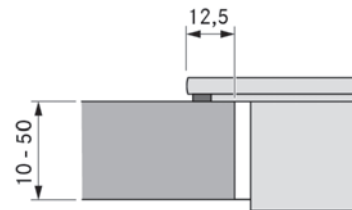


Vigtige planlægningsinstruktioner:

- Mindstemålet på 50 mm fra forkanten af bordpladen til bordpladeudskæringen er en anbefaling fra BORA.
- Udskæringsmål tolerance +/- 2 mm.
- Rundt om monteringsmodulerne skal der være en afstand på 2 mm.
- Følg bordpladeproducentens instruktioner ang. bordpladens egnethed. Bordpladeudskæringerne skal forsegles med midler mod fugt og i givet fald også med varmeisolerende materiale (f.eks. Ved Corian- eller HiMacs-plader).

Mindstemål for indbygning

BORA Basic

BHA/BHU

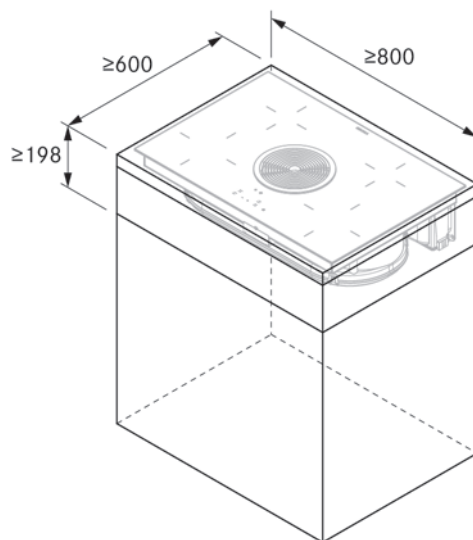


Monteringstværsnit

BORA Basic


Basic aftræk

(række 600)

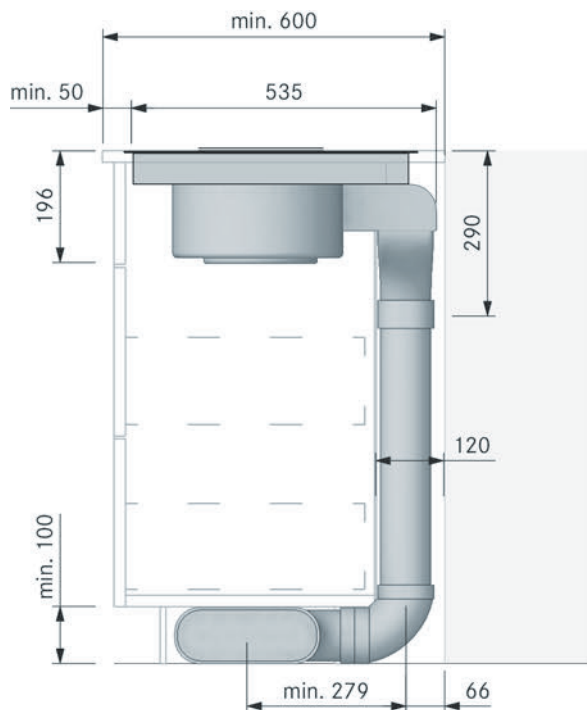



Basic aftræk

(Ø 700)

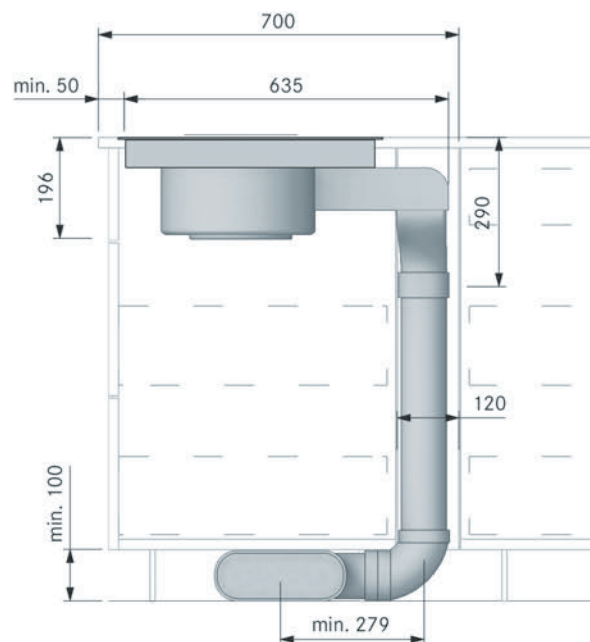

Basic recirkulation

(række 600)

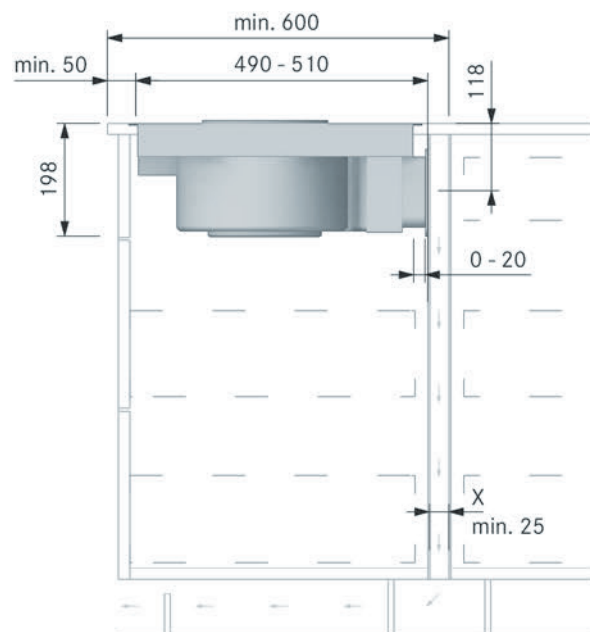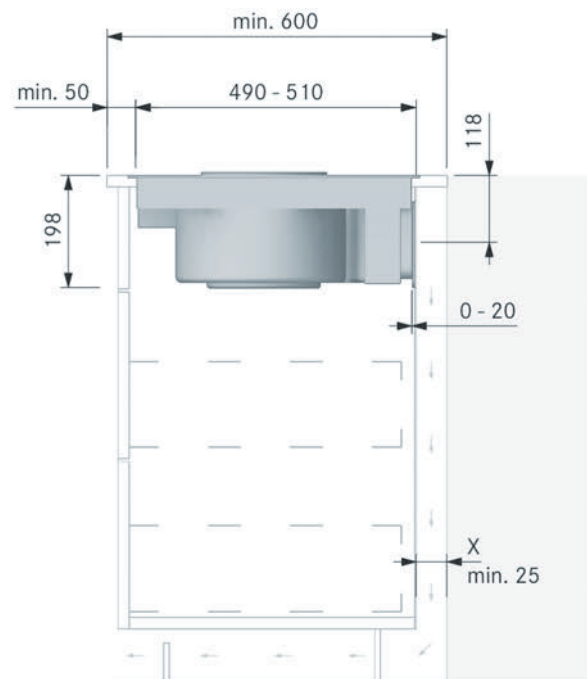


For at kunne sikre en optimal udsugningsevne skal der være en tilbagestrømningsåbning på mindst 500 cm² til lufttilbageførslen.

Kerneboringer

BORA Basic


Basic med fladkanal EFS750

(dybde 600)

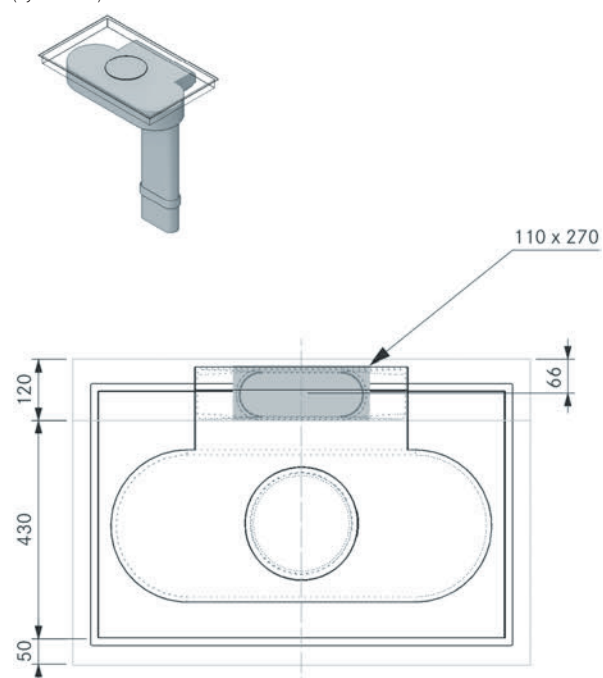


Basic med fladkanal EFS750

(dybde 700)

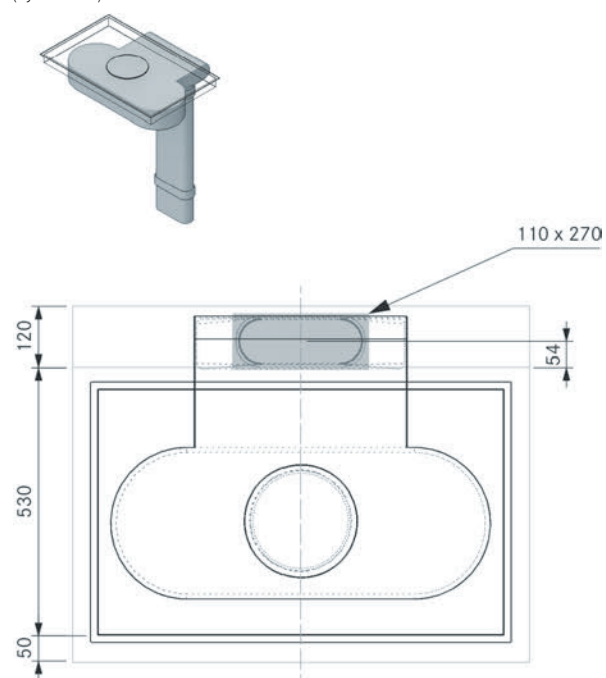


Basic med fladkanal EFS750, overgangsstykke lige EFRG

(række)

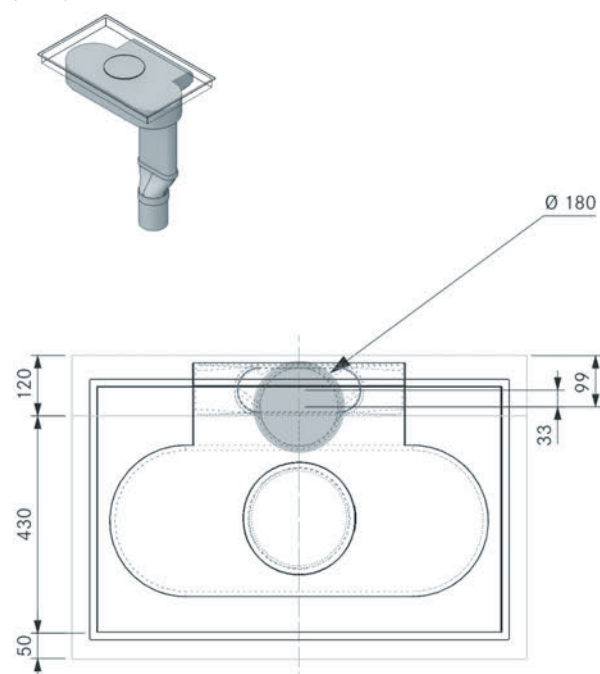

Basic med fladkanal EFS750, overgangsstykke lige EFRG

(ø)

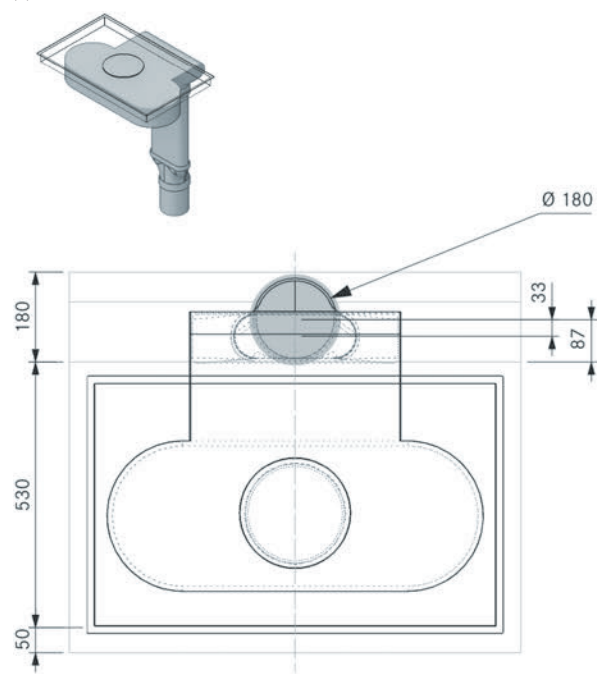


Kanaltilslutningsmål

BORA Basic


Kanaltilslutningsmål BHA

med kanaltilslutning BORA Ecotube

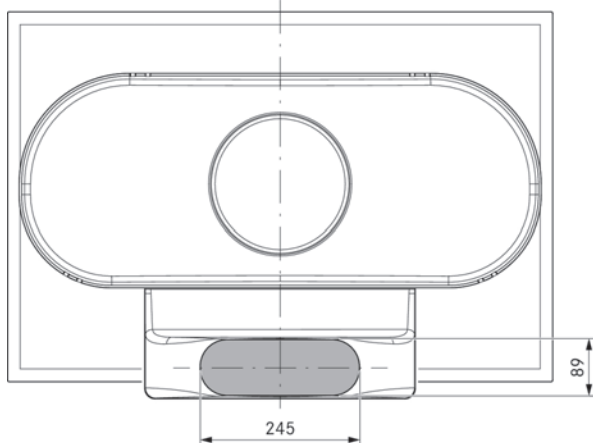


Kanaltilslutningsmål BHU

med foldebælg

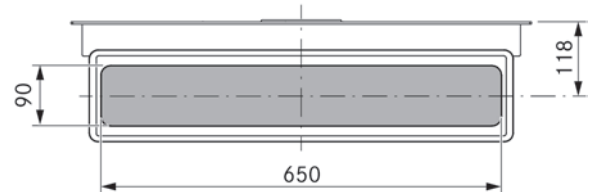

Tilslutningsdiagram

BORA Basic

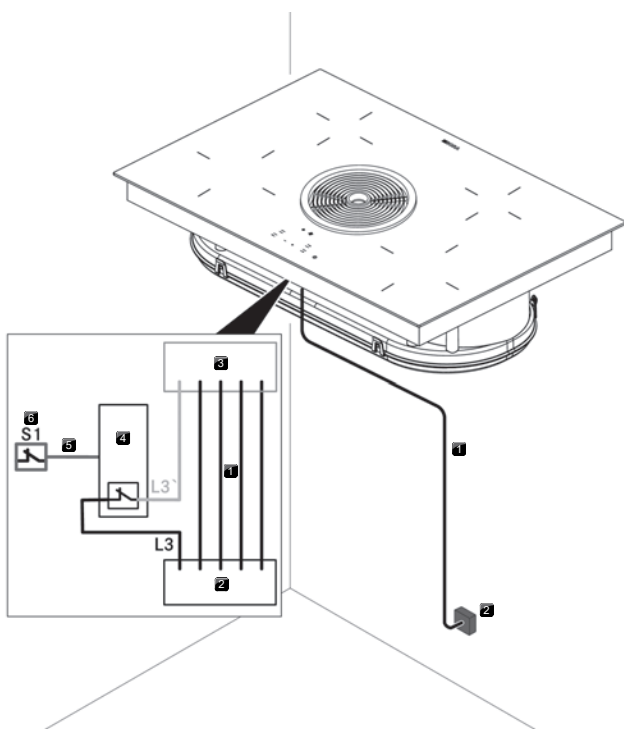

- [1] Tilslutningskabel til kogeplade med emfang (skal stilles til rådighed på monteringsstedet)
- [2] Strømtilslutning L1/L2/L3/N/PE (sikring min. 3 x16 A)
- [3] Strømtilslutning kogeplade med emfang
- [4] Koblingsrelæ
- [5] Koblingsforbindelse S1 og koblingsrelæ (f.eks. radioforbindelse)
- [6] S1 - Ekstern skiftekontakt (f.eks. vindueskontakt til drift i udsugningsvariant med brændeovne)

Tilslutningsdiagrammet viser det maksimale antal påkrævede tilslutningsmuligheder og er kun tiltænkt planlægningsformål. Tilslutning må kun foretages af kvalificerede fagpersoner i overensstemmelse med betjeningsvejledningen.



Planlægningsseksempler

BORA Basic

Monteringen skal overholde de gældende standarder, forskrifter og love. Du finder flere planlægningsseksempler på partner.bora.com

BHA – udsugningsvariant

BA10130 bordplade bagest svane-hals UEBF

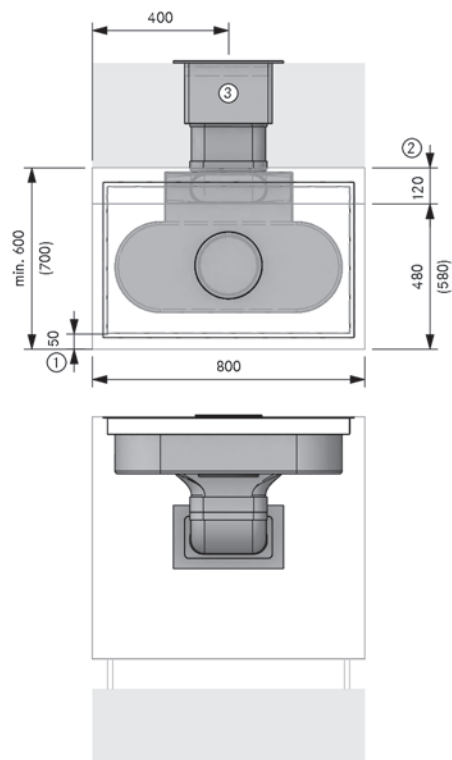

Planlægningsvejledning

- ① Mindst 50 mm til begyndelsen af udkæringen. Dette mål er en anbefaling. Henvend dig til producenten af bordpladen for at få det bindende mål.
- ② Pladsbehov til teknik
- ③ Murgennembrydning 310 x 155 mm. Skal blæse ud i lige vinkel uafhængigt af vejret.


Artikel BORA

- 1x BHA Basic Hyper-glaseramisk kogeplade med integreret emfang - udsugning

Artikel BORA Ecotube



- 1x EFBV90/1 bue 90° flad vertikal
- 1x EFV/1 kanalforbinder flad
- 1x UEBF/1 3box vægboks
- 1x EFS750/1 fladkanal med mellemstykke 750 mm

Tætningsmateriale medfølger ved formdele med muffeudformning.

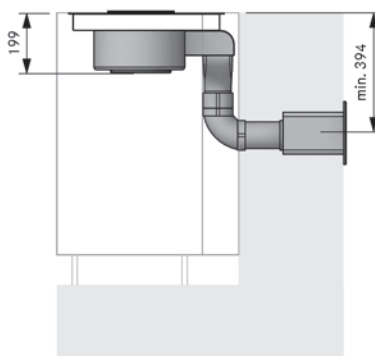

BHA – udsugningsvariant

BA10140 bordplade bagest svane-hals UEBR

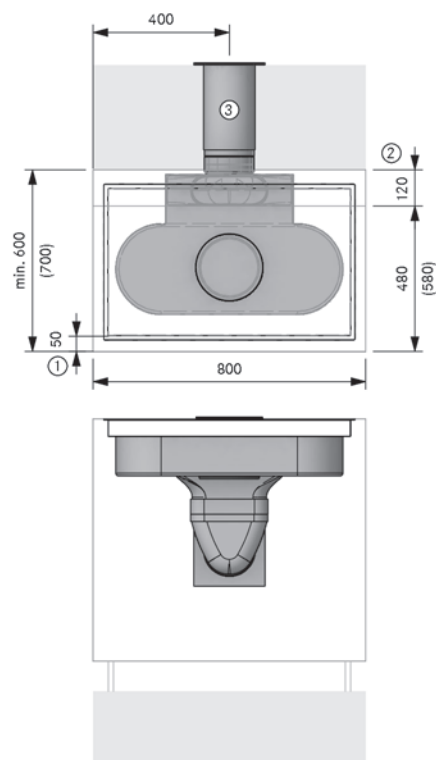

Planlægningsvejledning

- ① Mindst 50 mm til begyndelsen af udkæringen. Dette mål er en anbefaling. Henvend dig til producenten af bordpladen for at få det bindende mål
- ② Pladsbehov til teknik
- ③ Kerneboring mindst Ø 180 mm. Skal blæse ud i lige vinkel uafhængigt af vejret.


Artikel BORA

- 1x BHA Basic Hyper-glaseramisk kogeplade med integreret emfang - Udsugning

Artikel BORA Ecotube

- 1x EFR90/1 overgang 90° flad rund
- 1x EFV/1 kanalforbinder flad
- 1x ERV/1 kanalforbinder rund
- 1x UEBR/1 3box vægboks rund
- 1x EFS750/1 fladkanal med mellemstykke 750 mm
- 1x ER750/1 rundkanal 750 mm

Tætningsmateriale medfølger ved formdele med muffeudformning.

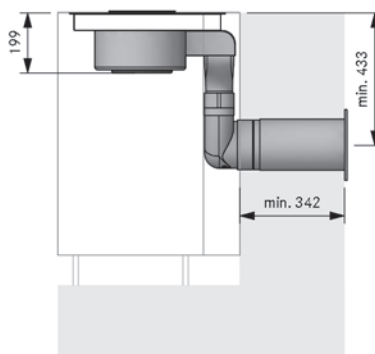



Planlægningseksempler

BORA Basic

Monteringen skal overholde de gældende standarder, forskrifter og love. Du finder flere planlægningseksempler på partner.bora.com

BHA – udsugningsvariant

BA20410 sokkel i venstre side UEBF


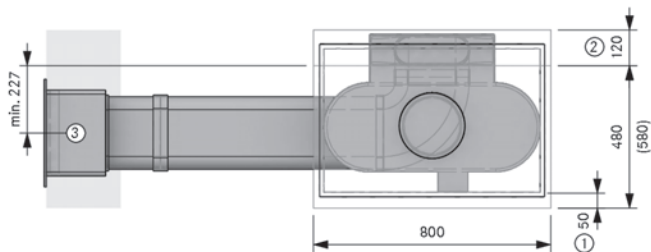


Planlægningsvejledning

- ① Mindst 50 mm til begyndelsen af udskæringen. Dette mål er en anbefaling. Henvend dig til producenten af bordpladen for at få det bindende mål.
- ② Pladsbehov til teknik
- ③ Murgennembrydning 310 x 155 mm. Skal blæse ud i lige vinkel uafhængigt af vejret.

Artikel BORA

- 1x BHA Basic Hyper-glaskeramisk kogeplade med integreret emfang - Udsugning

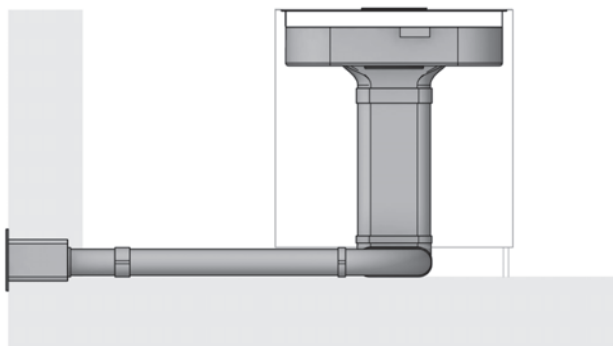



Artikel BORA Ecotube

- 1x EFBH90/1 bue 90° flad horisontal
- 1x EFBV90/1 bue 90° flad vertikal
- 2x EFV/1 kanalforbinder flad
- 1x UEBF/1 3box vægboks
- 2x EFS750/1 fladkanal med mellemstykke 750 mm

Tætningsmateriale medfølger ved formdele med muffeudformning.

BHU – recirkulationsvariant

BU10000 recirkulation


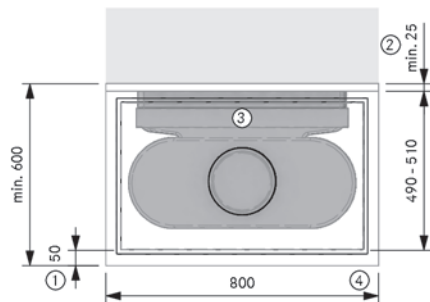


Planlægningsvejledning

- ① Mindst 50 mm til begyndelsen af udskæringen. Dette mål er en anbefaling. Henvend dig til producenten af bordpladen for at få det bindende mål
- ② Pladsbehov til teknik
- ③ Der skal sikres adgang til enheden med henblik på filterudskiftning
- ④ Gennemgående tilbagestrømningsåbning mindst 500 cm²

Artikel BORA


- 1x BHU Basic Hyper-glaskeramisk kogeplade med integreret emfang - recirkulation

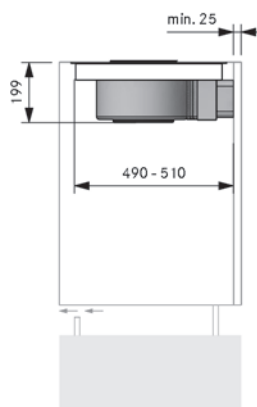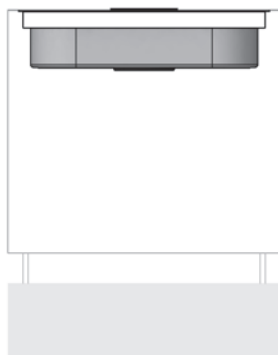

Tilbehør til BORA emfangsystemerne

Oversigt over tilbehør til BORA emfangsystemerne

Emfangsystemer

Artikelnummer	Betegnelse	Pro 3.0	Classic 2.0	M Pure	X Pure	Pure	S Pure	Basic
BAKFS	 Basic aktivt-kul-filtersæt (2 stk.) BHU/BIU/BFIU							X
BFF	 Basic fedtfilter i rustfrit stål BH/BF							X
CER	 Classic ramme til kogeplader		X					
CKAED	 Classic indstrømningsdyse		X					
CKAEDAB	 Classic indstrømningsdyse All Black		X					
CKAFFE	 Classic fedtfilterenhed		X					
GP4ED	 Indstrømningsdyse til Basic/ GP4							X
HIW1	 Induktions-wok	X	X					
KFR580AB	 Kogepladeramme til en bredde på 580 mm All Black						X	
KFR760AB	 Kogepladeramme til en bredde på 760 mm All Black			X		X		X
KFR830AB	 Kogepladeramme til en bredde på 830 mm All Black				X			
KWGPFI	 Grillpande til fleksibel induktion	X	X	X	X			
PKA1FF	 Pro fedtfilter af rustfrit stål	X						
PKA1FW	 Pro filterkar	X						
PKA1VK	 Pro dæksel	X						
PKA1VKAB	 Pro dæksel All Black	X						
PKR3 PKR3AB	 Pro drejeknap / Pro drejeknap All Black	X						
KWTS	 Tepan-grillskraber	X	X					
PUAKF	 Pure aktivt-kul-filter			X	X	X	X	
PUED	 Pure indstrømningsdyse sort			X		X	X	
PUEDB	 Pure indstrømningsdyse blå			X		X	X	
PUEDG	 Pure indstrømningsdyse grå			X		X	X	
PUEDJ	 Pure indstrømningsdyse jadegrøn			X		X	X	

Oversigt over tilbehør til BORA emfangsystemerne

Emfangsystemer

Artikelnummer	Betegnelse	Pro 3.0	Classic 2.0	M Pure	X Pure	Pure	S Pure	Basic
PUEDL	 Pure indstrømningsdyse lysegrå			X		X	X	
PUEDO	 Pure indstrømningsdyse orange			X		X	X	
PUEDR	 Pure indstrømningsdyse rød			X		X	X	
PUEDS	 Pure indstrømningsdyse solgul			X		X	X	
PUEF	 Pure fedtfilter i rustfrit stål			X	X	X	X	
PULB	 Pure luftrensningsboks			X	X	X	X	
PULBTA	 Pure luftrensningsboks teleskopudtræk			X	X	X		
PUXED2	 X Pure indstrømningsdyse				X			
UEBFES	 3box vægboks indgrebsbeskyttelse	X	X	X	X	X	X	X
UEBRES	 3box vægboks, rund, indgrebsbeskyttelse	X	X	X	X	X	X	X
UFKS	 Vindueskontakt	X	X	X	X	X	X	X
ULB3AS	 Luftrensningsboks 3 aktivt-kul-filtersæt	X	X					
ULB3X	 Luftrensningsboks 3	X	X					
ULBF	 Luftrensningsboks fleksibel	X	X					
USL515	 Sidelister til kogepladedybde på 515 mm		X	X	X	X	X	X
USL515AB	 Sidelister til kogepladedybder på 515 mm All Black		X	X	X	X	X	X
KWPAP1	 Grydesæt i 7 dele	X	X	X	X	X	X	X
KWPAP2	 Pandesæt i 2 dele	X	X	X	X	X	X	X
KWPAP3	 Sauterpande	X	X	X	X	X	X	X
KWPAP4	 Grydesæt med 5 dele Assist	X	X	X	X	X	X	X
KWPAP5	 Panden Assist	X	X	X	X	X	X	X

Tekniske data

Tilslutningsspænding	220 - 240 V
Frekvens	50/60 Hz
Strømforsbrug maksimal	170 W
Strømforsbrug maks.	maks. 1,4 A
Lang tilslutningsledning	0,6 m
Længde på styreledning	0,6 m
Mål (bredde x dybde x højde)	370 x 388 x 100 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	2,85 kg
Kabinettets materiale	Kunststof
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Kanaltilslutning	BORA Ecotube
Luftkapacitet, maks.	750 m ³ /h
Statisk tryk, maks.	587 Pa

Produktbeskrivelse




- Variable indbygningsmuligheder
- Energieffektiv ventilator med EC-teknologi
- Kompakt geometri
- Lav vægt
- Støj- og vibrationsafkobling
- Nem montering
- Komplet BORA system

Leveringsomfang

Sokkelventilation ULS, monteringsvejledning

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Mulighed for liggende montering i sokkelområdet, i gulvkonstruktionen eller hængende på kælderloftet
- Hængende montering: Diameter på borehullet i loftgennembrydningen 180 mm
- Fastgørelsespunkter til vægmontering integreret på forhånd
- Aftagelig indsugningsstuds til sokkelhøjder fra 100 mm

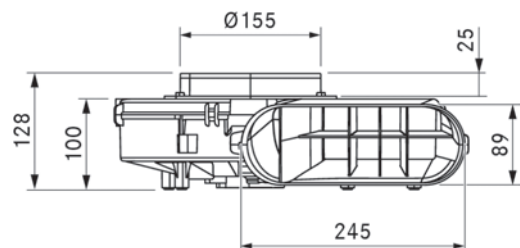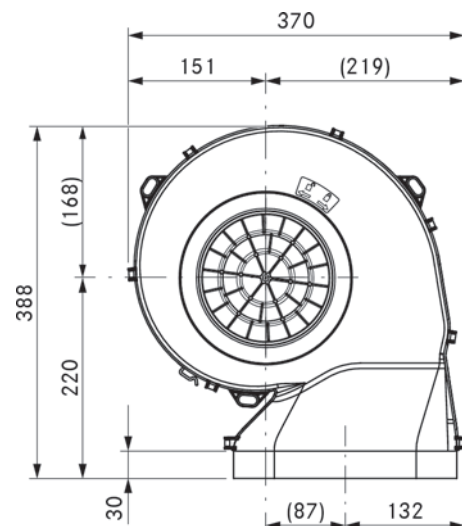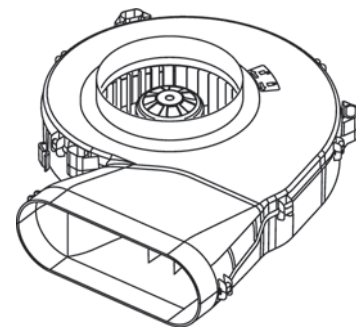

Tekniske data

Tilslutningsspænding	220 - 240 V
Frekvens	50 Hz
Strømforbrug maksimal	149 W
Strømforbrug maks.	1,26 A
Lang tilslutningsledning	10 m
Længde på styreledning	10 m
Mål (bredde x dybde x højde)	385 x 155 x 410 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	16,5 kg
Kabinettets materiale	Galvaniseret stål/rustfrit stål
Maksimal omgivelsestemperatur	70 °C
Kanaltilslutning	Ø 150 mm
Luftkapacitet, maks.	940 m ³ /h
Statisk tryk, maks.	456 Pa

Produktbeskrivelse

- Kompatibel med kanalsystemet BORA Ecotube
- Energieffektiv ventilator med EC-teknologi
- Komplet BORA system

Leveringsomfang




Ydervægsventilation ULA, teleskop-installationsrør med integreret kontraventil, luftafvisningsskinne, monteringsvejledning, tomrør Ø 40 mm x 400 mm til kabelgennemføring, 1,25 m tætningsbånd EPDM

Tilbehør

- Universel forlængelse netledning EC 10 m UVNLE10
- Universel forlængelse styreledning EC 10 m UVSLE10

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Montering på ydersiden af bygninger
- Egnede vægtykkelser: 280 - 490 mm
- Luftudtag nedad
- Mindst 40 cm afstand under udstrømningsåbningen
- Der skal om muligt installeres et kloakrør med en diameter på 200 mm i den udvendige mur på forhånd
- Fastgørelsesmidler skal stilles til rådighed på monteringsstedet
- Ikke egnet til Blower Door-test
- Kontraventilens akse skal stå vertikalt
- Afstand på mindst 3 m mellem to ventilatormoduler i et kanalsystem

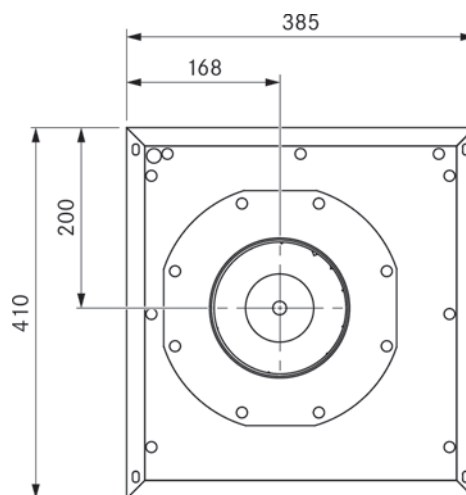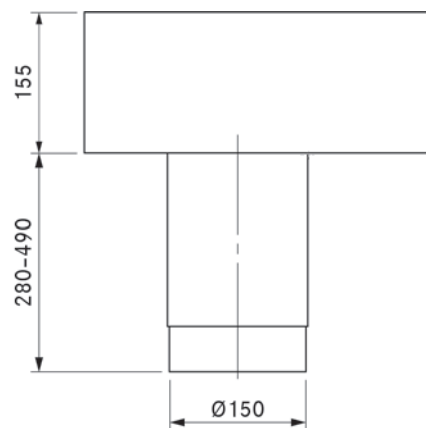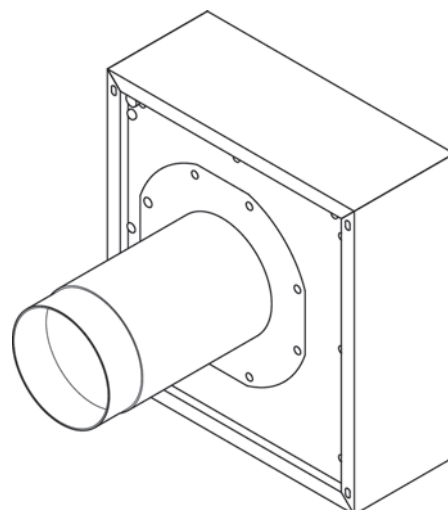

Tekniske data

Tilslutningsspænding	220 - 240 V
Frekvens	50 Hz
Strømforbrug maksimal	304 W
Strømforbrug maks.	2,1 A
Lang tilslutningsledning	10 m
Længde på styreledning	10 m
Mål (bredde x dybde x højde)	250 x 215 (500) x 299 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	6,0 kg
Kabinettets materiale	Kunststof
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
Kanaltilslutning	uden reducering Ø 250 mm, med reducering Ø 155 mm
Luftkapacitet, maks.	1215 m ³ /h
Statisk tryk, maks.	676 Pa

Produktbeskrivelse

- Energieffektiv ventilator med EC-teknologi
- Drejbar klemkasse
- Formonteret monteringsplade
- Komplet BORA system

Leveringsomfang





Rørventilation ULI, rørreducering Ø 250 til 155 mm ULIRR (2 stk.), montagevejledning

Tilbehør

- Universel forlængelse netledning EC 10 m, UVNLE10
- Universel forlængelse styreledning EC 10 m, UVSLE10

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Må ikke kombineres med andre ventilatormoduler.
- Luftstrømmens retning er markeret med en pil
- Ved montering i et rundt kanalsystem (Ø ca. 155 mm) skal begge rørreduceringer monteres.
- Der skal være en lige udsugningsvej på mindst 500 mm før og efter ventilatoren
- Klemkassen kan drejes til den ønskede position
- Fastgørelsesmidler skal stilles til rådighed på monteringsstedet
- Fastgørelsesplade til monteringen er integreret
- Ikke egnet til montering i opholdsrum, ingen installation i møbler

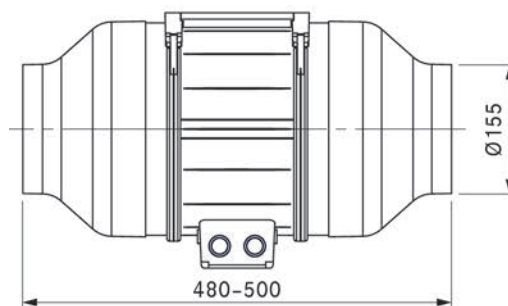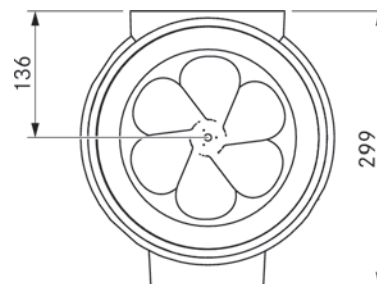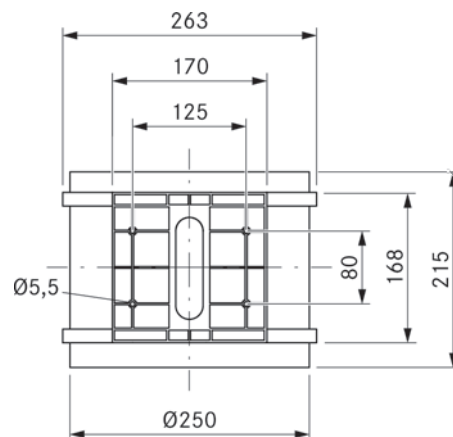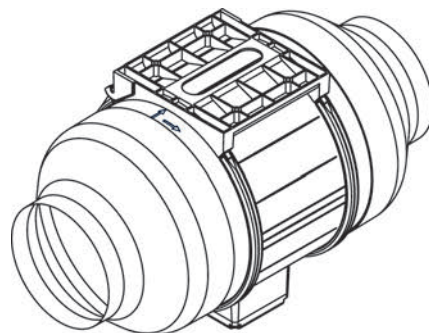

Tekniske data

Tilslutningsspænding	220 – 240 V
Frekvens	50 Hz
Strømforbrug maksimal	206 W
Strømforbrug maks.	1,66 A
Lang tilslutningsledning	10 m
Længde på styreledning	10 m
Mål (bredde x dybde x højde)	390 x 500 x 280 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	16,5 kg
Kabinettets materiale	Galvaniseret stål/rustfrit stål
Maksimal omgivelsestemperatur	70 °C
Kanaltilslutning	Ø 150-155 mm
Luftkapacitet, maks.	1007 m ³ /h
Statisk tryk, maks.	608 Pa

Produktbeskrivelse

- Energieffektiv ventilator med EC-teknologi
- Komplet BORA system

Leveringsomfang





Tegltagsventilation ULZ, stofslange med kontraventil, montagevejledning

Tilbehør

- Universel forlængelse netledning EC 10 m, UVNLE10
- Universel forlængelse styreledning EC 10 m, UVSLE10

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Til installation på et tegltag (taghældning mindst 10°)
- Luftudtag nedad
- Den fuldt fleksible stofslange på ventilatoren kan maksimalt strækkes 400 mm fra monteringspladen til indersiden af bygningen.
- Der skal om nødvendigt installeres en kondensvandudskiller
- Fastgørelsesmidler skal stilles til rådighed på monteringsstedet
- Ikke egnet til Blower Door-test
- Afstand på mindst 3 m mellem to ventilatormoduler i et kanalsystem

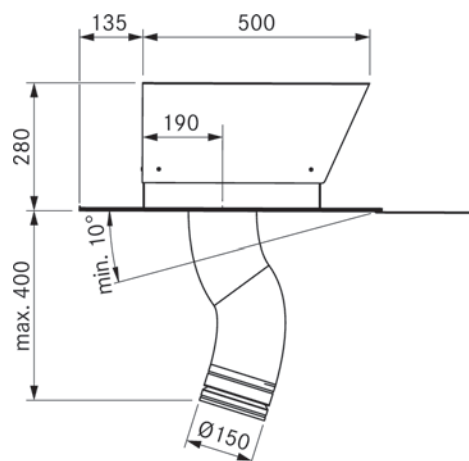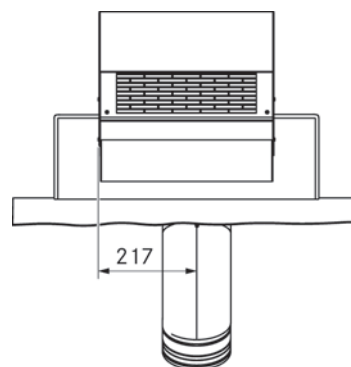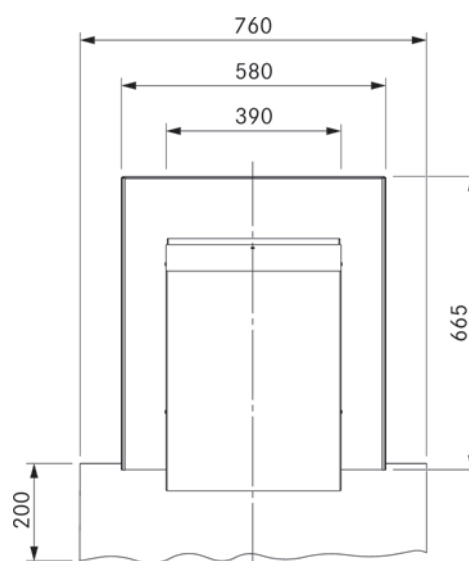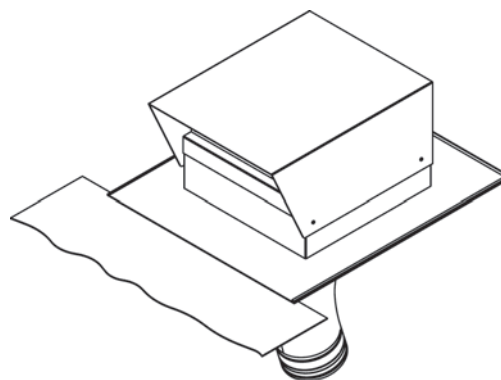

Tekniske data

Tilslutningsspænding	220 - 240 V
Frekvens	50 Hz
Strømforbrug maksimal	179 W
Strømforbrug maks.	1,5 A
Lang tilslutningsledning	10 m
Længde på styreledning	10 m
Mål (bredde x dybde x højde)	388 x 388 x 467 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	16,5 kg
Kabinettets materiale	Galvaniseret stål/aluminium
Maksimal omgivelsestemperatur	70 °C
Kanaltilslutning	Ø 150-155 mm
Luftkapacitet, maks.	955 m ³ /h
Statisk tryk, maks.	657 Pa

Produktbeskrivelse

- Energieffektiv ventilator med EC-teknologi
- Komplet BORA system

Leveringsomfang





Fladtagsventilation ULF, stofslange med kontraventil, montagevejledning

Tilbehør

- Universel forlængelse netledning EC 10 m, UVNLE10
- Universel forlængelse styreledning EC 10 m, UVSLE10

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Til installation på et fladt tag
- Luftudtag opad
- Fastgørelsesmidler skal stilles til rådighed på monteringsstedet
- Den fuldt fleksible stofslange på ventilatoren kan maksimalt strækkes 400 mm fra monteringspladen til indersiden af bygningen.
- Der skal om nødvendigt installeres en kondensvandudskiller
- Ikke egnet til Blower Door-test
- Afstand på mindst 3 m mellem to ventilatormoduler i et kanalsystem

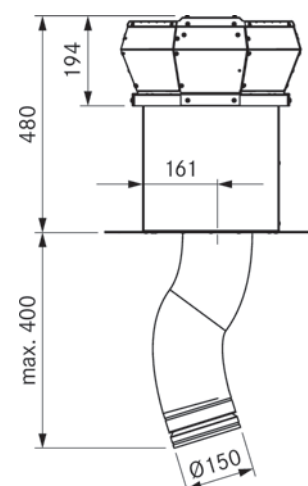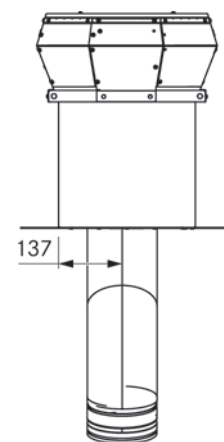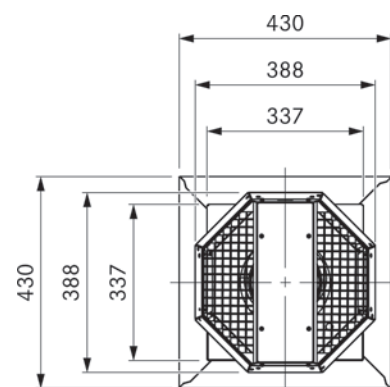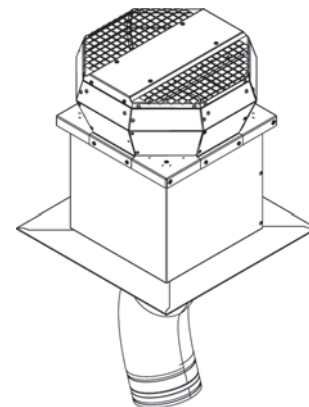

Tekniske data

Tilslutningsspænding	220 - 240 V
Frekvens	50 Hz
Strømforsbrug maksimal	124 W
Strømforsbrug maks.	0,6 A
Lang tilslutningsledning	10 m
Mål (bredde x dybde x højde)	290 x 260 x 243 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	4,5 kg
Kabinettets materiale	Kunststof / galvaniseret metal
Maksimal omgivelsestemperatur	55 °C
Kanaltilslutning	Ø 150-155 mm
Luftkapacitet, maks.	749 m ³ /h
Statisk tryk, maks.	400 Pa

Produktbeskrivelse

- Ekstra ventilatormodul
- Komplet BORA system

Leveringsomfang


Supplerende rørventilation ULIE, monteringsbeslag, montagevejledning

Tilbehør

- Universel forlængelse netledning 10 m, UVNLE10

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Afstand på mindst 3 m mellem to ventilatormoduler i et kanalsystem
- Til installation i et rund kanalsystem (Ø 150 mm)
- Der skal være en lige udsugningsvej på mindst 500 mm før og efter ventilatoren
- Fastgørelsesmidler skal stilles til rådighed på monteringsstedet
- Ikke egnet til montering i opholdsrum, ingen installation i møbler
- Ingen trinregulering mulig (AC-ventilator)
- Kan kun monteres i kombination med et kvalitetsstærkt BORA ventilatormodul

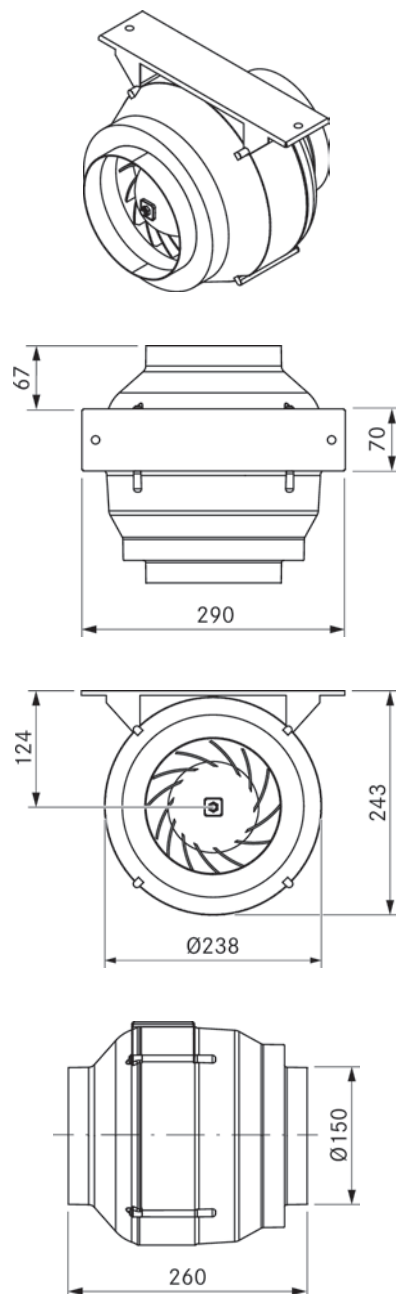

ULBF

Luftrensningboks fleksibel

Tekniske data

Mål (bredde x dybde x højde)	329 x 441 x 98 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	ca. 2,5 kg
Kabinettets materiale	Kunststof
Kanaltilslutning	BORA Ecotube
Filtermateriale	Filtermateriale, aktivt kul baseret på kokosnøddeskaller
Masse, aktivt kul inkl. bæremateriale	1,9 kg
Maksimal levetidsfilter	300 timer (1,5 år)

Produktbeskrivelse




- Levetid ca. 300 timer / 1,5 år
- Effektiv lugtfjernelse
- Fleksibel komponent
- Inklusive alle nødvendige Ecotube-tætninger
- Komplet system

Leveringsomfang

Luftrensningboks fleksibel ULBF, 1x ophæng til filter, 1x pakning flad EFD, montagevejledning

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Det er nødvendigt med et spillerum på mindst 4 cm til udskiftning af luftrensningboksen
- Mulighed for hængende eller liggende montering
- Formdel med en flad muffeudformning
- Der skal inkluderes en revisionsmulighed til filterskift i planlægningen
- Der skal beregnes en tilbagestrømningsåbning på mindst 500 cm² (f.eks. afkortet sokkeliste eller sokkel med lameller)

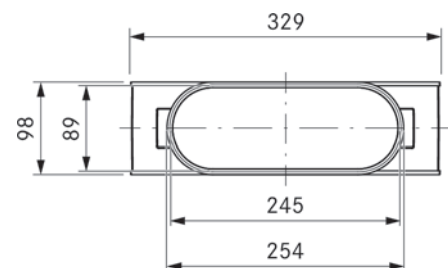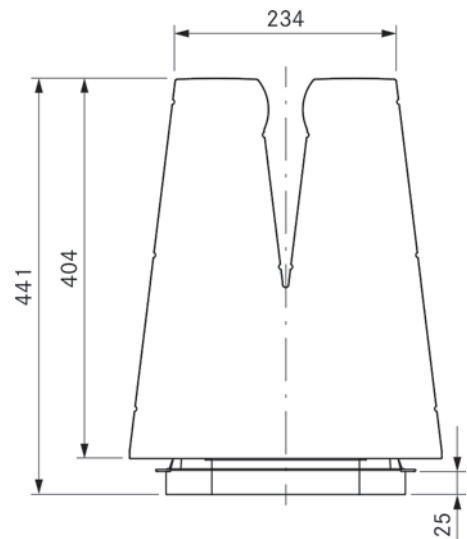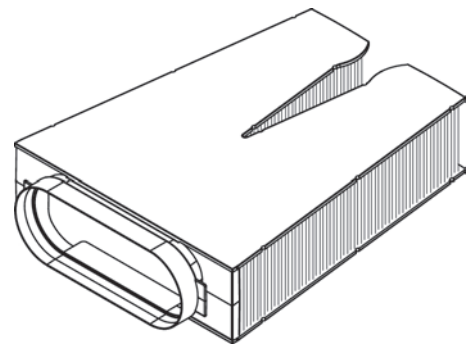

ULB3X

Luftrensningssboks 3

Tekniske data

Mål (bredde x dybde x højde)	452 x 150 x 508 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	ca. 6,5 kg
Kabinettets materiale	Galvaniseret stål
Kanaltilslutning	BORA Ecotube
Filtermateriale	Granulært aktivt kul
Masse, aktivt kul inkl. bæremateriale	ca. 3 kg
Maksimal levetidsfilter	600 timer (3 år)

Produktbeskrivelse




- Egnet til Professional 3.0, Professional 2.0, Classic 2.0
- Levetid ca. 600 timer / 3 år
- Effektiv lugtfjernelse
- Mange forskellige indbygningsmuligheder
- Komplet BORA system

Leveringsomfang

3x aktiv-kul-patroner, kabinetsokkel, sæt med fastgørelsesskruer, 2x vinkelbeslag, montagevejledning

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Aktivt-kul-filtersæt ULB3AS til udskiftning Produkt- og planlægningsinstruktioner
- Flad kanaltilslutning 245 x 89 mm
- Der skal inkluderes en revisionsmulighed i planlægningen
- Der skal anvendes en flad EFV kanalforbindelse til den direkte forbindelse mellem luftrensningssboksen og fladkanalen
- Det er nødvendigt med et spillerum på mindst 2 cm til udskiftning af filterpatronerne
- Der skal beregnes en tilbagestrømningsåbning på mindst 500 cm² (f.eks. afkortet sokkeliste eller sokkel med lameller)
- Kompatibel med UUE3 og ULB3

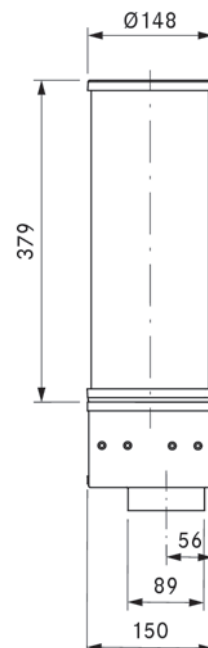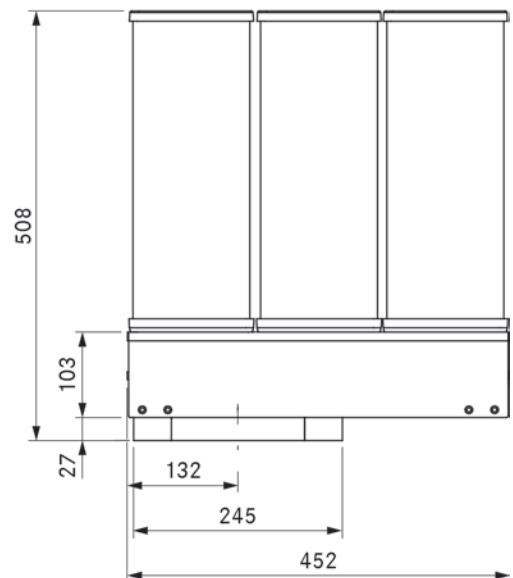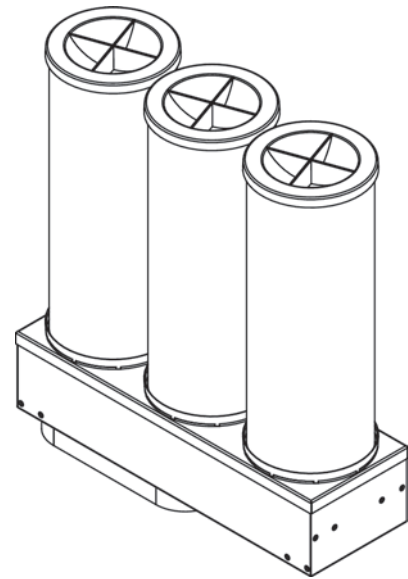

USDF

Flad lyddæmper

Tekniske data

Mål (bredde x dybde x højde)	300 x 120 x 379 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	ca. 7,5 kg
Kabinettets materiale	Kunststof/galvaniseret stål
Kanaltilslutning	BORA Ecotube

Produktbeskrivelse




- Reducering af lydtrykniveauet med ca. 8 dB (A)
- Komplet BORA system

Leveringsomfang

Flad lyddæmper USDF, sæt med fastgørelsesskruer, 2x vinkelbeslag, montagevejledning

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Lyddæmperen kan ikke forkortes i længden
- Flad kanaltilslutning 245 x 89 mm

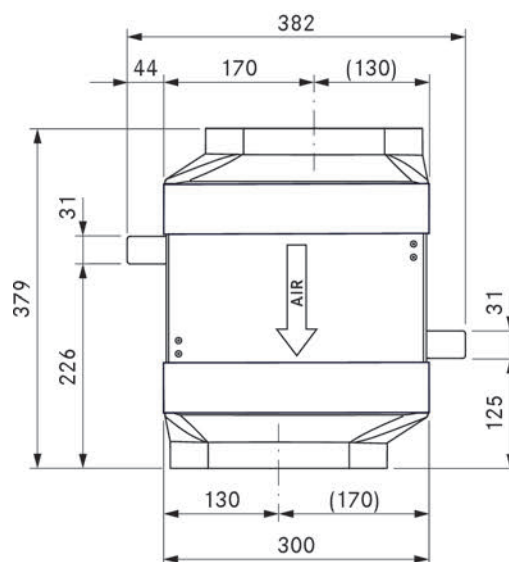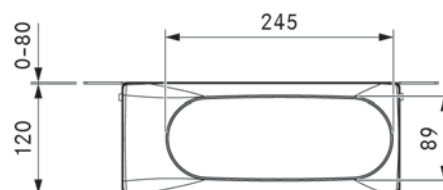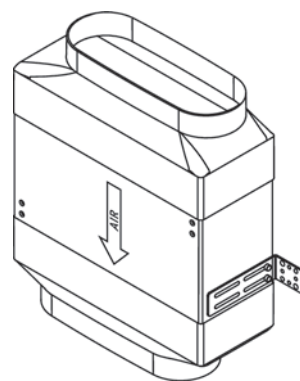

USDR50

Rund lyddæmper 500 mm inkl. tætningsmateriale

Tekniske data

Mål	Ø 210 x 548 - 608 mm
Vægt (netto)	0,75 kg
aluminium	aluminium
Kanaltilslutning	BORA Ecotube

Produktbeskrivelse


- Reducering af lydtrykniveauet med ca. 10 dB (A)
- Komplet BORA system

Leveringsomfang

Rund lyddæmper USDR50, 2x pakning, rund ERD

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Lyddæmperen kan ikke forkortes i længden
- Rund lyddæmper med to runde muffeudformninger

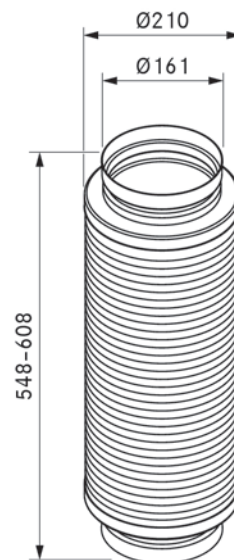

BORA Ecotube

Kanalsystem

ER750/1



EFS750/1



EFS375/1



BORA har udviklet et skræddersyet udsugningssystem. Fordel: BORA Ecotube lader sig altid montere på hurtig, enkel og sikker vis – uanset hvor det anvendes. Årsag: Et specielt tætningskoncept. Helt uden tidskrævende klæbning. BORA Ecotubes kanaldele perfektionerer udsugningen og effektiviteten af BORA udsugningssystemer.

Alt fra samme producent: BORA tilbyder komponenter, der er tilpasset hinanden perfekt – lige fra bordemfanget, til vægboksen og recirkulationsfiltret. For kun et komplet system garanterer kunden optimal ydelse. Kompromisløst, effektivt og støjsvagt.

ERB90



EFBH90



EFAF



Fordele

- Helstøbt løsning
- Enestående tætningskoncept og nem montering
- Forbedret udsugningskapacitet som følge af glatte overflader
- Op til 20 % lavere tryktab
- Ovalt tværsnit for optimeret gennemstrømning

Vigtig planlægningsinstruktion:

BORA Ecotube kanalsystemet er kun beregnet til brug i indvendige rum og egner sig ikke til udendørsbrug.

EFR90



EFBV90



EFRG



EFRV110



EFRV



ERV



EFV



EF47



EFBH15



ERD



EFD





ERMS





EFMS



Optimal gennemstrømning indvendigt i rørene



Rørføring med bøjninger




BORA Ecotube

Optimal gennemstrømning som følge af integrerede lameller til styring af luftstrømmen og afrundede kanter i rørbøjningerne

Uhensigtsmæssig gennemstrømning

Lufthvirvler på grund af skarpe indvendige hjørner



Dårlig gennemstrømning


Lufthvirvler på grund af skarpe hjørner

EFS750/1

Ecotube fladkanal med mellemstykke 750 mm

Tekniske data

Mål (bredde x dybde x højde)	245 x 750 x 89 mm
Vægt (netto)	1,7 kg
Materialeegenskab	Klasse C iht. DIN EN 13501-1

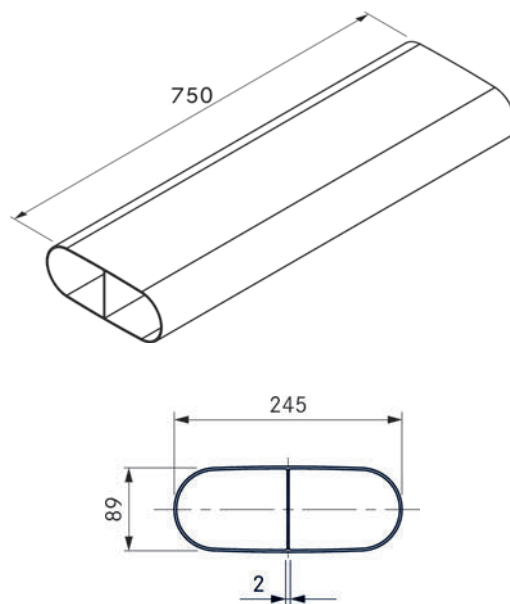


EFS375/1

Ecotube fladkanal med mellemstykke 375 mm

Tekniske data

Mål (bredde x dybde x højde)	245 x 375 x 89 mm
Vægt (netto)	1,0 kg
Materialeegenskab	Klasse C iht. DIN EN 13501-1

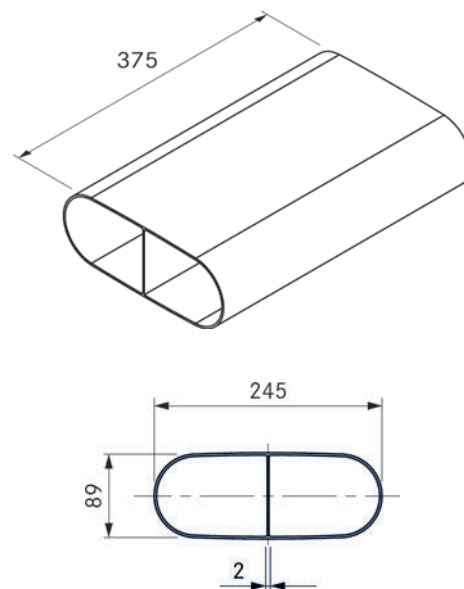

EF47/1


Ecotube fladkanal 47 mm

Tekniske data

Mål (bredde x dybde x højde)	245 x 47 x 89 mm
Vægt (netto)	0,12 kg
Materialeegenskab	Klasse C iht. DIN EN 13501-1

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Fladkanal til direkte tilslutning af to Ecotube-muffeudformninger, flad

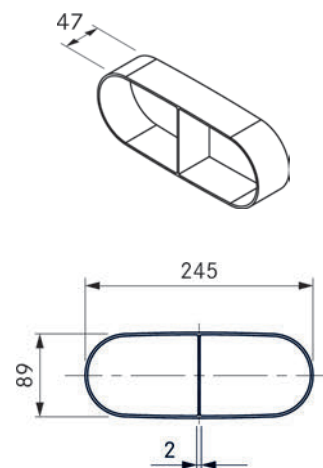


ER750/1

Ecotube rundkanal 750 mm

Tekniske data

Mål	Ø 155 x 750 mm
Vægt (netto)	1,6 kg
Materialeegenskab	Klasse C iht. DIN EN 13501-1

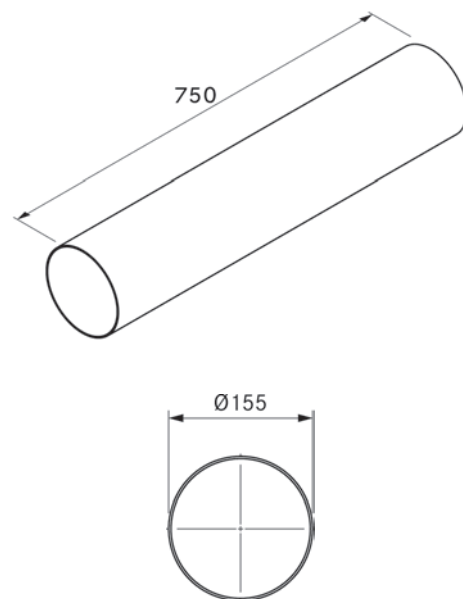

EFRG/1

Ecotube overgangsstykke flad rund lige inkl. tætningsmateriale

Tekniske data

Mål (bredde x dybde x højde)	255 x 190 x 165 mm
Vægt (netto)	0,3 kg
Materialeegenskab	Klasse B iht. DIN 13501-1

Leveringsomfang


1x pakning flad EFD, 1x pakning rund ERD

Tilbehør

- Monteringsbeslag sæt EFMS/ERMS

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Formdel med en flad muffedformning
- Formdel med en rund muffedformning

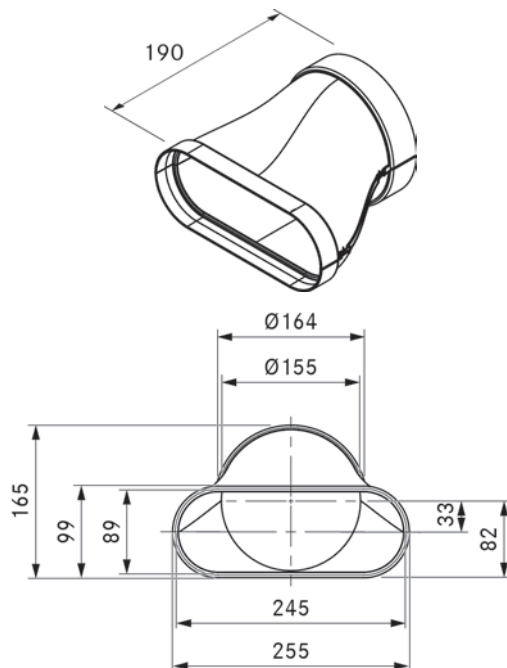

EFRV/1

Ecotube overgangsstykke flad rund højdeforskel inkl. tætningsmateriale

Tekniske data

Mål (bredde x dybde x højde)	255 x 190 x 296 mm
Vægt (netto)	0,35 kg
Materialeegenskab	Klasse B iht. DIN 13501-1

Leveringsomfang



1x pakning flad EFD, 1x pakning rund ERD

Tilbehør

- Monteringsbeslag sæt EFMS/ERMS

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Formdel med en flad muffedformning
- Formdel med en rund muffedformning

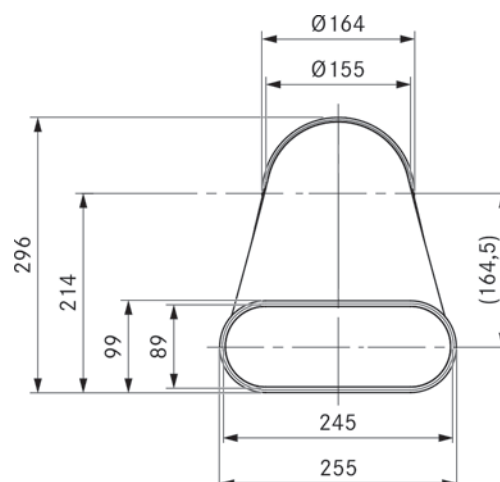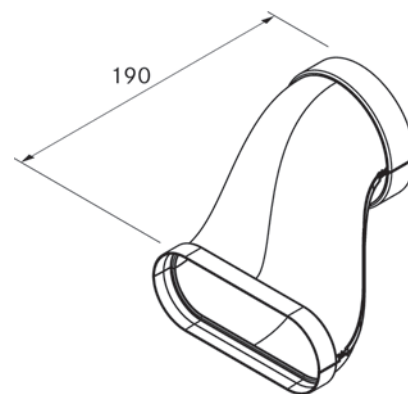

EFRV110/1

Ecotube overgangsstykke fladt rundt forskydning 110 mm inklusive tætningsmateriale

Tekniske data

Mål (bredde x dybde x højde)	255 x 180 x 241 mm
Vægt (netto)	0,3 kg
Materialeegenskab	Klasse B iht. DIN EN 13501-1

Leveringsomfang



1x pakning flad EFD, 1x pakning rund ERD

Tilbehør

- Monteringsbeslag sæt EFMS/ERMS

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Formdel med en flad muffedformning
- Formdel med en rund muffedformning

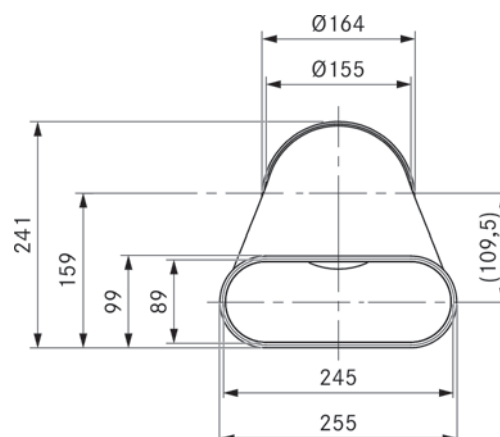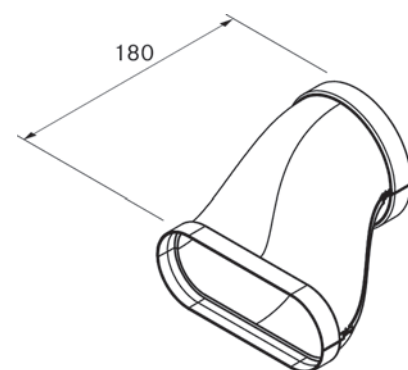

EFR90/1

Ecotube overgangsstykke 90° flad rund inkl. tætningsmateriale

Tekniske data

Mål (bredde x dybde x højde)	255 x 200 x 135 mm
Vægt (netto)	0,32 kg
Materialeegenskab	Klasse B iht. DIN 13501-1

Leveringsomfang


1x pakning, flad EFD

Tilbehør

- Monteringsbeslag sæt EFMS

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Formdel med en flad muffeudformning

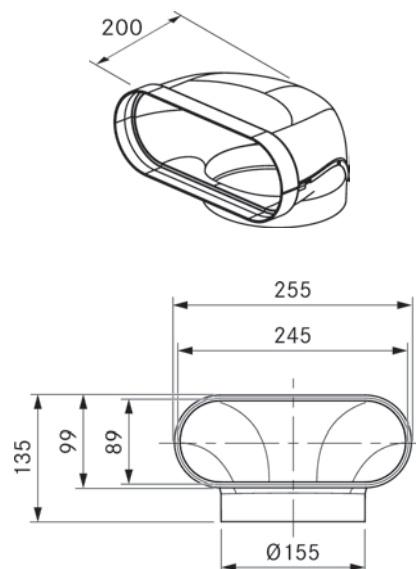

EFBH90/1

Ecotube bue 90° flad vandret inkl. tætningsmateriale

Tekniske data

Mål (bredde x dybde x højde)	316 x 316 x 99 mm
Vægt (netto)	0,75 kg
Materialeegenskab	Klasse C iht. DIN EN 13501-1

Leveringsomfang


2x pakning, flad EFD

Tilbehør

- Monteringsbeslag sæt EFMS

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Formdel med en flad muffeudformning

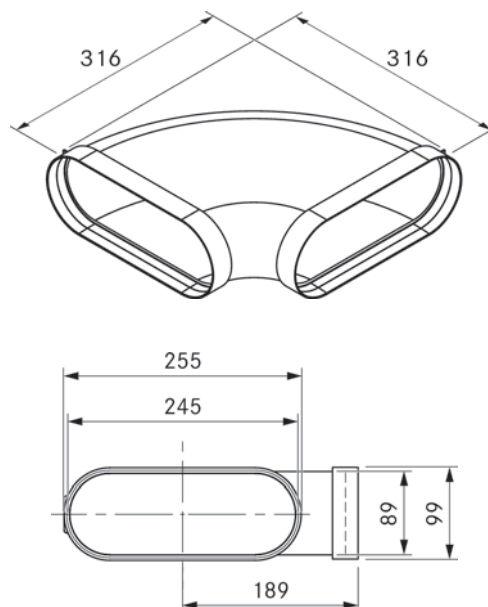

EFBV90/1

Ecotube bue 90° flad lodret inkl. tætningsmateriale

Tekniske data

Mål (bredde x dybde x højde)	255 x 139 x 139 mm
Vægt (netto)	0,35 kg
Materialeegenskab	Klasse C iht. DIN EN 13501-1

Leveringsomfang


2x pakning, flad EFD

Tilbehør

- Monteringsbeslag sæt EFMS

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Formdel med en flad muffeudformning

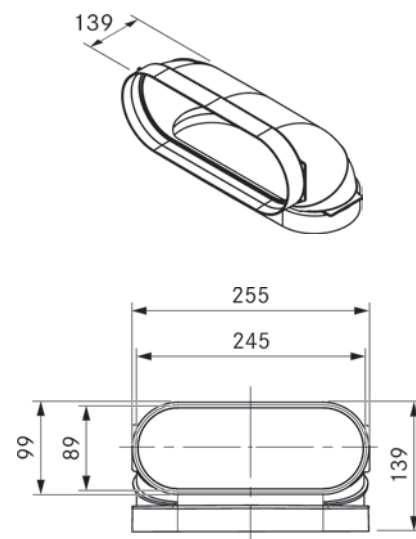

ERB90/1

Ecotube bue 90° rund inkl. tætningsmateriale

Tekniske data

Mål (bredde x dybde x højde)	Ø 164 x 217 x 217 mm
Vægt (netto)	0,37 kg
Materialeegenskab	Klasse C iht. DIN EN 13501-1

Leveringsomfang


2x pakning, rund ERD

Tilbehør

- Monteringsbeslag sæt ERMS

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Formdel med to runde muffedformninger

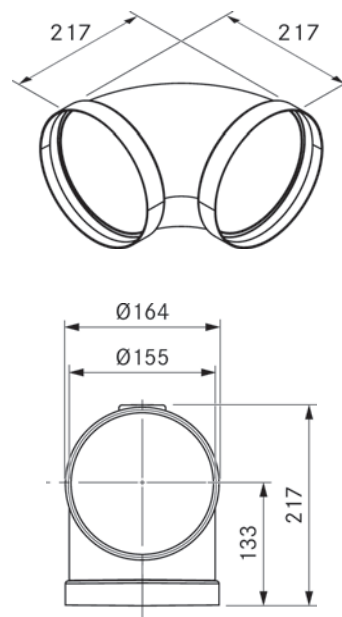

EFBH15/1

Ecotube bue 15° flad vandret inkl. tætningsmateriale

Tekniske data

Mål (bredde x dybde x højde)	259 x 120 x 99 mm
Vægt (netto)	0,21 kg
Materialeegenskab	Klasse C iht. DIN EN 13501-1

Leveringsomfang


1x pakning, flad EFD

Tilbehør

- Monteringsbeslag sæt EFMS

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Formdel med en flad muffedformning

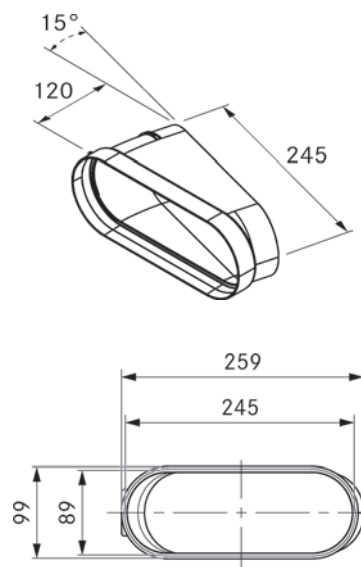

EFAF

Ecotube flad adapter fleksibel

Tekniske data


Mål (bredde x dybde x højde)	278 x 228 x 100 mm
Vægt (netto)	0,5 kg
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	0,77 kg
Materialeegenskab	B1/ B2 iht. DIN 4102-1

Leveringsomfang

Monteringsanvisning

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Formdel med integreret pakning
- Forbindelse kun mulig til Ecotube fladkanaldele
- Udjævningsmuligheder: Forskydning i siden maks. 30 mm; forskydning i højden maks. 50 mm; sammenpresning/træk maks. 50 mm

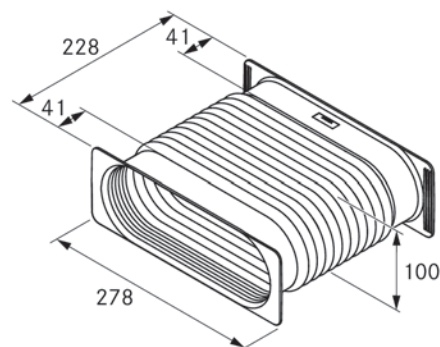

EFV/1

Ecotube kanalforbindelse flad inkl. tætningsmateriale

Tekniske data

Mål (bredde x dybde x højde)	255 x 50 x 99 mm
Vægt (netto)	0,12 kg
Materialeegenskab	Klasse C iht. DIN EN 13501-1

Leveringsomfang


2x pakning, flad EFD

Tilbehør

- Monteringsbeslag sæt EFMS

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Formdel med en flad muffeudformning

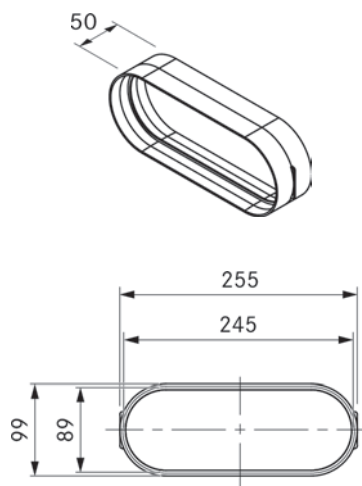

ERV/1

Ecotube kanalforbindelse rund inkl. tætningsmateriale

Tekniske data

Mål	Ø 166 x 50 mm
Vægt (netto)	0,1 kg
Materialeegenskab	Klasse B iht. DIN EN 13501-1

Leveringsomfang


2x pakning, rund ERD

Tilbehør

- Monteringsbeslag sæt ERMS

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Formdel med to runde muffeudformninger

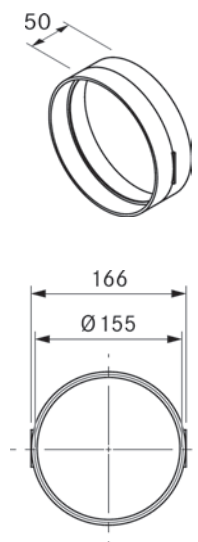

EFD/1


Ecotube pakning flad

Tekniske data

Mål (bredde x dybde x højde)	245 x 22 x 89 mm
Vægt (netto)	0,04 kg
Materialeegenskab	Selvslukkende iht. DIN 75200

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Tætningsmateriale medfølger ved formdele med muffeudformning

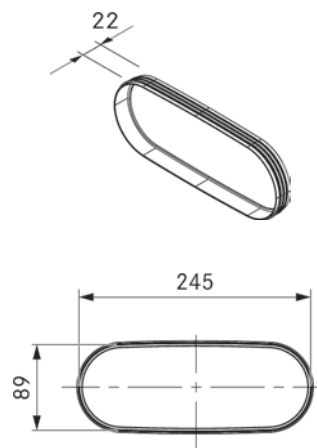

ERD/1


Ecotube pakning rund

Tekniske data

Mål	Ø 155 x 22 mm
Vægt (netto)	0,03 kg
Materialeegenskab	Selvslukkende iht. DIN 75200

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Tætningsmateriale medfølger ved formdele med muffedudformning

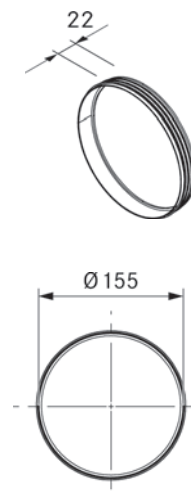

EFMS/1


Ecotube montagesæt fladt

Tekniske data

Mål (bredde x dybde x højde)	400 x 50 x 120-190 mm
Vægt (netto)	0,15 kg

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Fastgørelsesmidler skal stilles til rådighed på monteringsstedet
- EFMS klemmer tilslutningen til formdelene
- Det anbefales at bruge et monteringsæt med hver Ecotube kanal del med sokkeludformning

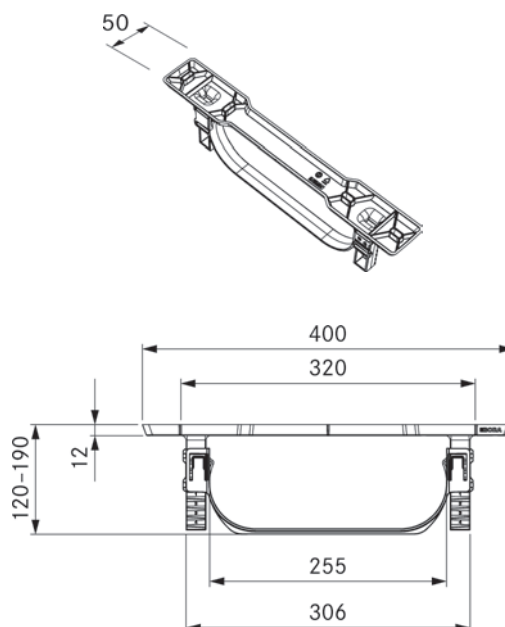

ERMS/1

Ecotube montagesæt rundt

Tekniske data


Mål (bredde x dybde x højde)	220 x 30 x 200 mm
Vægt (netto)	0,45 kg

Leveringsomfang

Rørspændebånd, ophængningsbolt M8, passende dyvel

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Fastgørelsesmidler skal stilles til rådighed på monteringsstedet
- ERMS klemmer tilslutningen til formdelene
- Det anbefales at bruge et monteringsæt med hver Ecotube kanal del med sokkeludformning

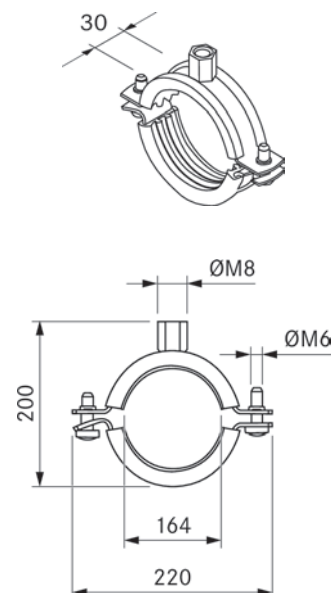

UEBF/1

3box vægboks inkl. tætningsmateriale

Tekniske data

Mål (b x d x h) vægboks	295 x 208 x 140 mm
Mål (b x d x h) afdækning	363 x 9,5 x 209 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	ca. 2,8 kg
Materiale	Kunststof
Materiale afdækning	Rustfrit stål 1.4301
Kanaltilslutning	BORA Ecotube
U-værdi i henhold til EN ISO 12567-1	1,1 W / (m ² K)

Produktbeskrivelse

- Optimal udsugningskapacitet med meget lavt støjniveau
- Ren mekanisk funktionsmåde
- To klapper med EPS-isolering
- Fremragende isoleringsværdi
- Integreret bortledning af vand til de udvendige omgivelser
- Lav trykmodstand i drift
- Optimeret åbningstryk
- UV-resistente materialer
- 100 % tæt uden ekstra klæbning
- Inklusive alle nødvendige Ecotube-tætninger

Leveringsomfang





BORA 3box UEBF, 6x monteringskiler af EPS, montagevejledning, 1x pakning, flad EFD, 1x Ecotube fladkanal med mellemstykke 375 mm EFS375

Tilbehør

- BORA 3box vægboks, indgrebsbeskyttelse, UEBFES

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Murgennembrydning: 310 x 155 mm
- Kanaltilslutning Ecotube med en flad muffedformning
- Eget til en vægtykkelse på mindst 200 mm
- Vægboksen må ikke monteres 180° drejet, på højkant eller med udblæsningsåbningen nedad
- Indgrebsbeskyttelsen UEBFES skal bruges, hvis afstanden mellem udblæsningsåbningen på ventilatoren og udblæsningsåbningen på vægboksen er mindre end 900 mm ved en lige aftrækskanal
- En direkte udblæsning skal kunne tilvejebringes uanset vejret (min. 300 mm)

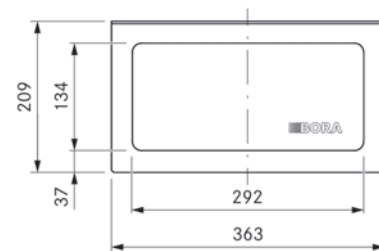

UEBR/1

3box vægboks rund inkl. tætningsmateriale

Tekniske data

Mål (b x d x h) vægboks	Ø 170 x 280 – 300 mm
Mål (b x d x h) afdækning	234 x 8 x 234 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	ca. 2,0 kg
Materiale	Kunststof
Materiale afdækning	Rustfrit stål 1.4301
Kanaltilslutning	BORA Ecotube
U-værdi i henhold til EN ISO 12567-1	1,5 W / (m ² K)

Produktbeskrivelse

- Ren mekanisk funktionsmåde
- To klapper med EPS-isolering
- Fremragende isoleringsværdi
- Afkortbar muffeudformning
- Optimeret åbningstryk
- Nem at montere
- Indmuringsslåg
- Integreret bortledning af vand til de udvendige omgivelser
- Lav trykmodstand i drift
- UV-resistente materialer

Leveringsomfang





BORA 3box UEBR, indmuringsslåg, montagevejledning, 1x pakning rund ERD

Tilbehør

- BORA 3box vægboks, rund, indgrebsbeskyttelse, UEBRES

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Diameter på kerneboring Ø 180 mm
- Kanaltilslutning Ecotube med en rund muffeudformning
- Muffelængde 45 mm (kan forkortes 20 mm)
- Egnet til en vægtykkelse på mindst 280 mm
- Vægboksen må ikke monteres 180° drejet, på højkant eller med udblæsningsåbningen nedad
- Indgrebsbeskyttelsen UEBRES skal bruges, hvis afstanden mellem udblæsningsåbningen på ventilatoren og udblæsningsåbningen på vægboksen er mindre end 900 mm ved en lige aftrækskanal
- En direkte udblæsning skal kunne tilvejebringes uanset vejret (min. 300 mm)

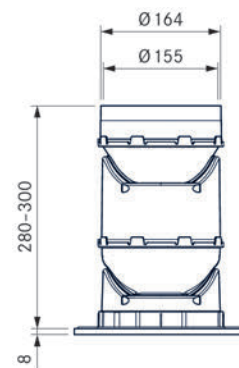

UEBRK/1

3box vægboks rund kort inkl. tætningsmateriale

Tekniske data

Mål (b x d x h) vægboks	Ø 170 x 145-165 mm
Mål (b x d x h) afdækning	234 x 8 x 234 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	ca. 1,5 kg
Materiale	Kunststof
Materiale afdækning	Rustfrit stål 1.4301
Kanaltilslutning	BORA Ecotube
U-værdi i henhold til EN ISO 12567-1	3,2 W / (m ² K)

Produktbeskrivelse

- Montering i tynde vægge
- Ren mekanisk funktionsmåde
- EN klap med EPS-isolering
- Optimeret åbningstryk
- Nem at montere
- Afkortbar muffeudformning
- Indmuringsslåg
- Integreret bortledning af vand til de udvendige omgivelser
- Lav trykmodstand i drift
- UV-resistente materialer

Leveringsomfang




BORA 3box UEBRK, indmuringsslåg, montagevejledning, 1x pakning rund ERD

Tilbehør

- BORA 3box vægboks, rund, indgrebsbeskyttelse, UEBRES

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Diameter på kerneboring Ø 180 mm
- Kanaltilslutning Ecotube med en rund muffeudformning
- Muffelængde 45 mm (kan forkortes 20 mm)
- Velegnet til en minimal vægtykkelse på 145 mm
- Vægboksen må ikke monteres 180° drejet, på højkant eller med udblæsningsåbningen nedad
- Indgrebsbeskyttelsen UEBRES skal bruges, hvis afstanden mellem udblæsningsåbningen på ventilatoren og udblæsningsåbningen på vægboksen er mindre end 900 mm ved en lige aftrækskanal
- En direkte udblæsning skal kunne tilvejebringes uanset vejret (min. 300 mm)



KFR830AB

Kogepladeramme til en bredde på 830 mm All Black

Tekniske data


Mål (bredde x dybde x højde)	843 mm x 528 mm x 6,7 mm
Tykkelse af materiale	0,7 mm
Materiale	Aluminium, slebet (K180), eloxeret sort (RAL 9005)
Hærdningstid for lim	24 h

Produktbeskrivelse

- Beskyttelse til glaskeramik
- Enkel eftermontering
- Eksklusive materialer
- Passende tilbehør

Leveringsomfang

Kogepladeramme KFR830AB med klæbebånd, rengøringsklud til glas, montagevejledning

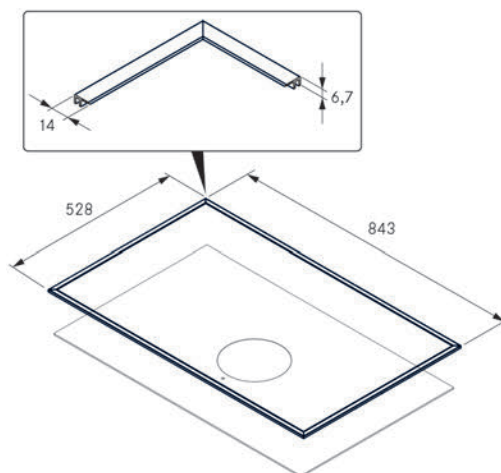

KFR760AB

Kogepladeramme til en bredde på 760 mm All Black

Tekniske data


Mål (bredde x dybde x højde)	773 x 528 x 6,7 mm
Tykkelse af materiale	0,7 mm
Materiale	Aluminium, slebet (K180), eloxeret sort (RAL 9005)
Hærdningstid for lim	24 h

Produktbeskrivelse

- Beskyttelse til glaskeramik
- Enkel eftermontering
- Eksklusive materialer
- Passende tilbehør

Leveringsomfang

Kogepladeramme KFR760AB med klæbebånd, rengøringsklud til glas, montagevejledning

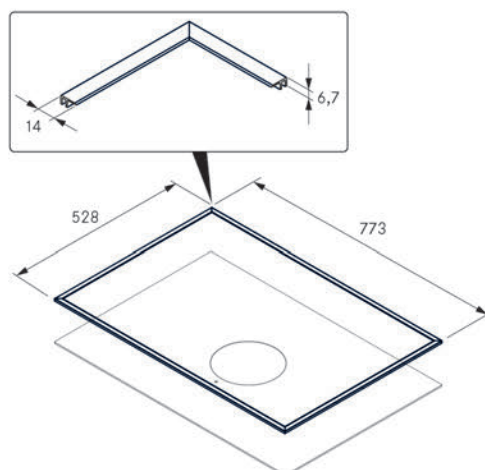

KFR580AB

Kogepladeramme til en bredde på 580 mm All Black

Tekniske data


Mål (bredde x dybde x højde)	592 x 528 x 6,7 mm
Tykkelse af materiale	0,7 mm
Materiale	Aluminium, slebet (K180), eloxeret sort (RAL 9005)
Hærdningstid for lim	24 h

Produktbeskrivelse

- Beskyttelse til glaskeramik
- Enkel eftermontering
- Passende tilbehør

Leveringsomfang

Kogepladeramme KFR580AB med klæbebånd, rengøringsklud til glas, montagevejledning

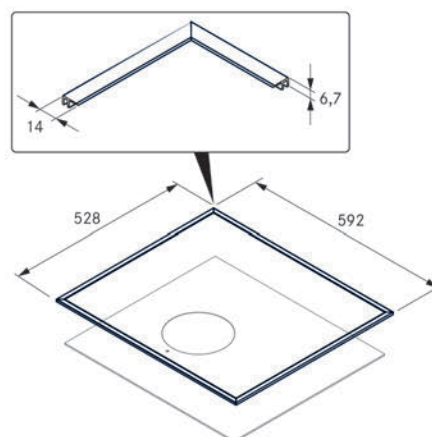

USL515 / USL515AB

Sidelister til kogepladedybder på 515 mm | All Black

Tekniske data


Mål (bredde x dybde x højde)	15 x 515 x 5 mm
Materiale	rustfrit stål
Hærdningstid for lim	24 h

Produktbeskrivelse

- Beskyttelse til glaskeramik
- Nem montering
- Eksklusive materialer
- Passende tilbehør

Leveringsomfang

2x sidelister USL515 / USL515AB, rengøringsklud, montagevejledning

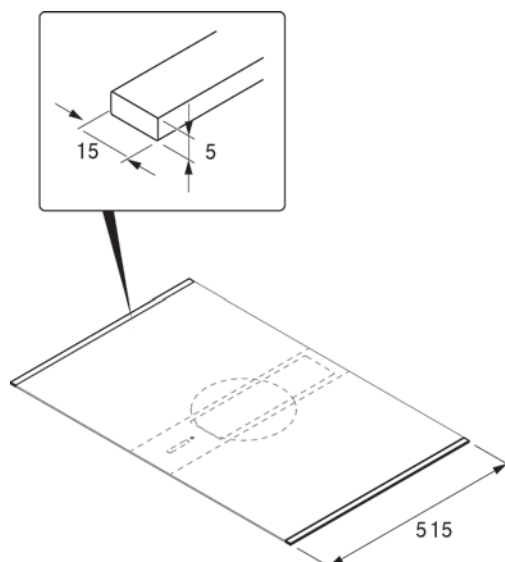

CER

Classic ramme til kogeplader

Tekniske data

Mål (bredde x dybde x højde)	800 x 543 x 10,2 mm
Tykkelse af materiale	1,2 mm
Materiale	Rustfrit stål, børstet

Produktbeskrivelse


- Semi-planlimet montering
- Passende tilbehør

Leveringsomfang

Ramme til kogeplader CER, sæt med højdeudligningsplader, rengøringsklud, montagevejledning

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Bordpladens dybde: ≥ 625 mm

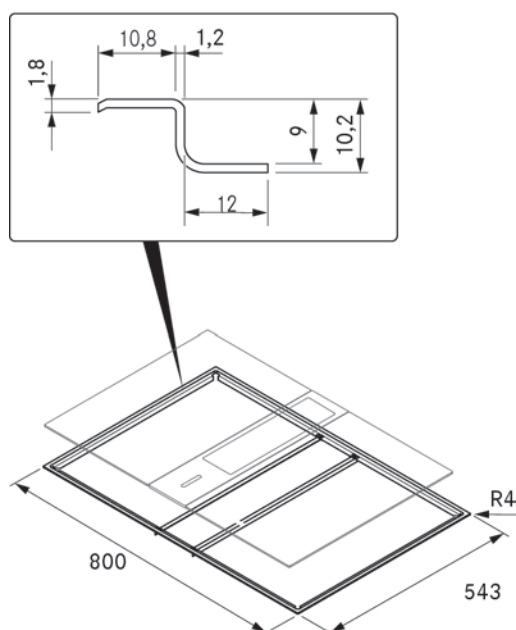

USTF / USTFAB

Stikkontakt type F | All Black

Tekniske data

Tilslutningsspænding	220 – 240 V
Sikring	16 A (type F)
Mål	Ø 76 x 60,5 mm
Mål (B x D x H) afdækning	Ø 62,5 x 4,5 mm

Produktbeskrivelse



- Tilslutningsmulighed til små elektriske køkkenmaskiner
- Integreret børnesikring
- Egnet til DE, ES, IT, AT, LU, PT, SE, NL
- Mellemling medfølger
- 2 m tilslutningskabel integreret
- Standardiseret diameter på boring i afdækning
- Passende tilbehør
- Komplet BORA system

Leveringsomfang

Stikdåse USTF/USTFAB, tilslutningskabel med landespecifikt stik 2 m

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Udelukkende til montering af møblet i køkkenskabe med fronttykkelser på 10 mm til 30 mm
- Boring i afdækning Ø 50 ±0,5 mm

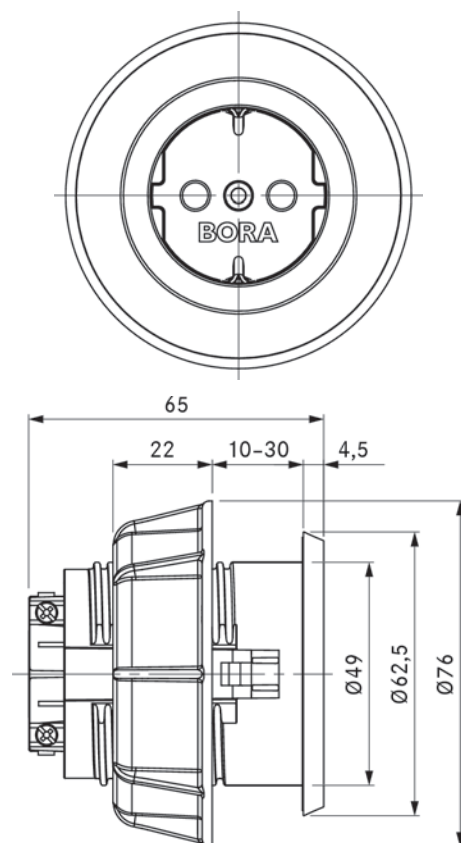

USTE / USTEAB

Stikkontakt type E | All Black

Tekniske data

Tilslutningsspænding	220 – 240 V
Sikring	16 A (type E)
Mål	Ø 76 x 60,5 mm
Mål (B x D x H) afdækning	Ø 62,5 x 4,5 mm

Produktbeskrivelse


- Tilslutningsmulighed til små elektriske køkkenmaskiner
- Integreret børnesikring
- Egnet til FR, PL, BE, CZ, SK
- Mellemling medfølger
- 2 m tilslutningskabel integreret
- Standardiseret diameter på boring i afdækning
- Passende tilbehør
- Komplet BORA system

Leveringsomfang

Stikdåse USTE/USTEAB, tilslutningskabel med landespecifikt stik 2 m

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Udelukkende til montering af møblet i køkkenskabe med fronttykkelser på 10 mm til 30 mm
- Boring i afdækning Ø 50 ±0,5 mm

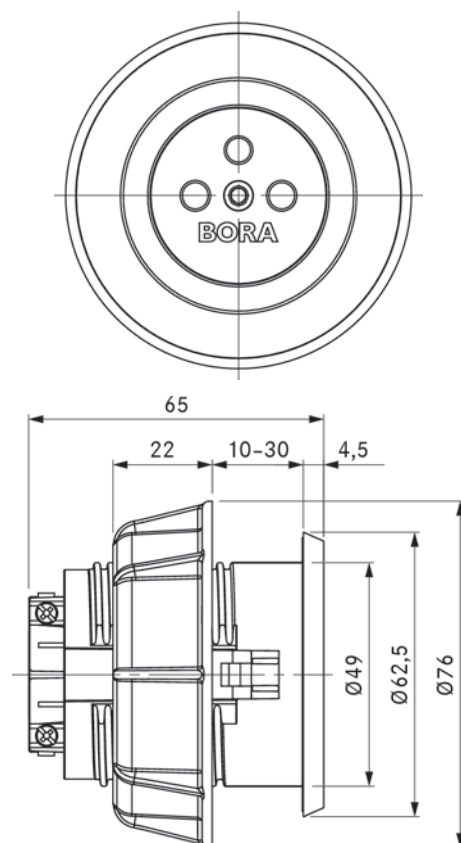

USTJ / USTJAB

Stikkontakt type J | All Black

Tekniske data

Tilslutningsspænding	220 – 240 V
Sikring	10 A (type J)
Mål	Ø 76 x 60,5 mm
Mål (B x D x H) afdækning	Ø 62,5 x 4,5 mm

Produktbeskrivelse


- Tilslutningsmulighed til små elektriske køkkenmaskiner
- Egnet til CH, LI
- Mellemring medfølger
- 2 m tilslutningskabel integreret
- Standardiseret diameter på boring i afdækning
- Passende tilbehør
- Komplet BORA system

Leveringsomfang

Stikdåse USTJ/USTJAB, tilslutningskabel med landespecifikt stik 2 m

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Udelukkende til montering af møblet i køkkenskabe med fronttykkelser på 10 mm til 30 mm
- Boring i afdækning Ø 50 ±0,5 mm

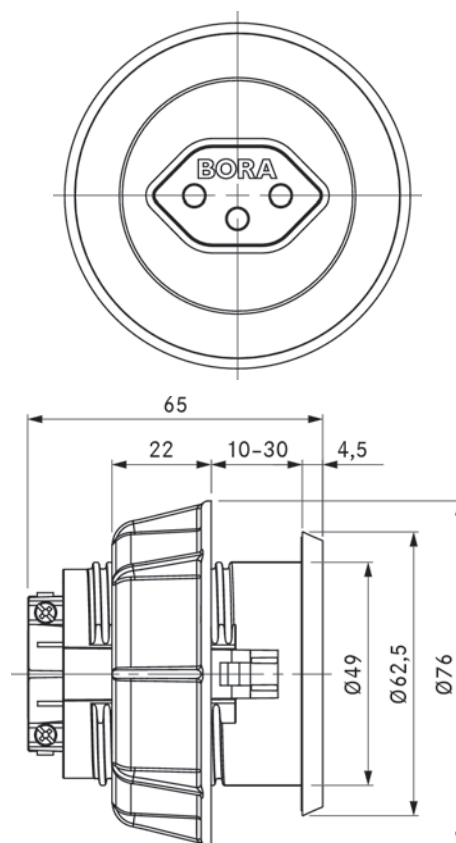

USTG / USTGAB

Stikkontakt type G | All Black

Tekniske data

Tilslutningsspænding	220 – 240 V
Sikring	13 A (type G)
Mål	Ø 76 x 60,5 mm
Mål (B x D x H) afdækning	Ø 62,5 x 4,5 mm

Produktbeskrivelse


- Tilslutningsmulighed til små elektriske køkkenmaskiner
- Egnet til UK, AE, SG
- Mellemring medfølger
- 2 m tilslutningskabel integreret
- Standardiseret diameter på boring i afdækning
- Passende tilbehør
- Komplet BORA system

Leveringsomfang

Stikdåse USTG/USTGAB, tilslutningskabel med landespecifikt stik 2 m

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Udelukkende til montering af møblet i køkkenskabe med fronttykkelser på 10 mm til 30 mm
- Boring i afdækning Ø 50 ±0,5 mm

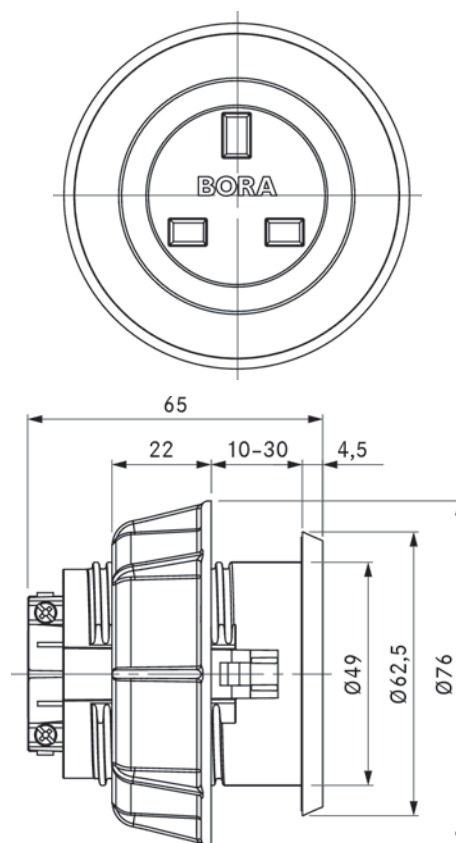

**BORA emfangsystemer, ekstra
informationer**

Krævet frirum

Foreskrevne monteringsafstande

Gælder for alle emfangsystemer:

Modulære systemer – BORA Professional 3.0, BORA Classic 2.0



BORA Professional 3.0



BORA Classic 2.0

Kompakte systemer – BORA X Pure, BORA M Pure, BORA Pure, BORA S Pure, BORA Basic



BORA X Pure



BORA M Pure




BORA Pure



BORA S Pure



BORA Basic

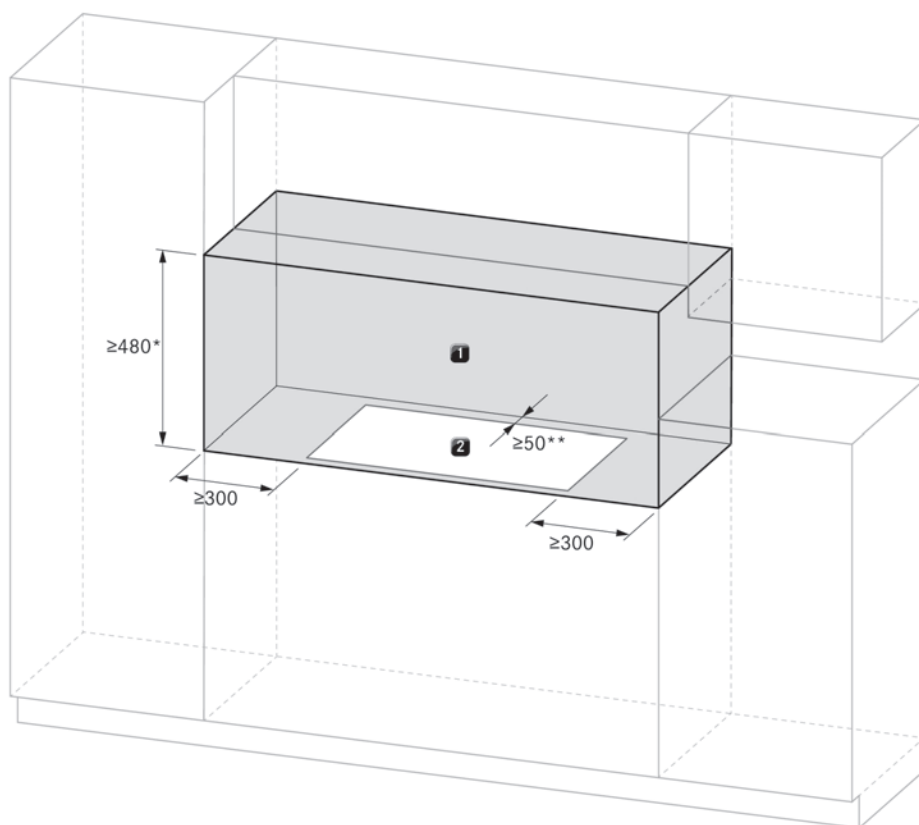


- ① Nødvendig ledig plads
② Bordpladeudskæring

Monteringsafstande:

- 300 mm mindsteafstand til venstre og til højre fra bordpladeudskæringen til et tilstødende møbel eller en væg i rummet.
- 480 mm mindsteafstand mellem bordplade og overskab (*650 mm for gaskogeplader).
- 50 mm mindsteafstand bagtil fra bordpladeudskæringen og til bagkanten på bordpladen (** for Professional 3.0 kogepladerne PKC3, PKCB3 og PKCH3 er mindsteafstanden 70 mm, hvis kogepladen monteres 180° drejet).

BORA systemkonfigurator

Kompatibilitetsoversigt



Produktlinje	Emfang	Kogeplader	Stikdåserne
--------------	--------	------------	-------------

BORA Professional 3.0



PKA3
PKA3AB
(fleksibelt system)

PKFI3 PKI3
PKIW3 PKCH3
PKC3 PKCB3
PKG3 PKT3

USTF/USTFAB USTE/USTEAB
USTJ/USTJAB USTG/USTGAB
USTL/USTLAB
(valgfri)



PKAS3
PKAS3AB
(emfangssystemmed
integreret ventilation)

PKFI3 PKI3
PKIW3 PKCH3
PKC3 PKCB3
PKG3 PKT3

USTF/USTFAB USTE/USTEAB
USTJ/USTJAB USTG/USTGAB
(valgfri)


BORA Classic 2.0



CKA2
CKA2AB
(fleksibelt system)


CKFI CKI
CKIW CKCH
CKCB CKG
CKT

USTF/USTFAB USTE/USTEAB
USTJ/USTJAB USTG/USTGAB
USTL/USTLAB
(valgfri)



Produktlinje	Luftføringsmodul (inkluderet i leveringsomfanget)	Kogeplade med integreret emfang	Stikdåserne
--------------	--	------------------------------------	-------------

BORA M Pure / BORA X Pure / BORA Pure / BORA S Pure

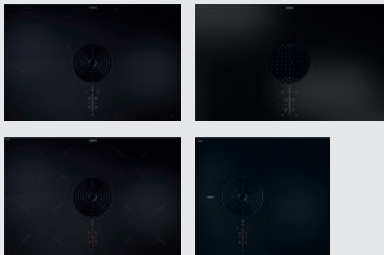

Udsugning
(BORA Ecotube
forbindelse
integreret)

PURMA
PUXA2/PUXA2R
PURA
PURSA

USTF/USTFAB USTE/USTEAB
USTJ/USTJAB USTG/USTGAB
USTL/USTLAB
(valgfri)



Recirkulation

PURMU
PUXU2/PUXU2R
PURU
PURSU

USTF/USTFAB USTE/USTEAB
USTJ/USTJAB USTG/USTGAB
USTL/USTLAB
(valgfri)

BORA Basic



Udsugning



BHA

USTF/USTFAB USTE/USTEAB
USTJ/USTJAB USTG/USTGAB
USTL/USTLAB
(valgfri)

Recirkulation



BHU

USTF/USTFAB USTE/USTEAB
USTJ/USTJAB USTG/USTGAB
(valgfri)



* Må ikke kombineres med andre ventilatormoduler.


Aftrækssystem

Egnet til alle BORA emfangsystemer

Fordele ved aftræk

Med BORA aftrækssystemet ledes madosen ved hjælp af motoren gennem kanalsystemet BORA Ecotube og vægboksen BORA 3box direkte ud i det fri. Mados og lugte bliver dermed fjernet fuldstændigt fra madlavningsområdet.

Da alle BORA systemer, i modsætning til almindelige emhætter, arbejder med intelligent strømningsteknologi i stedet for stor luftkapacitet, bliver der ledt mindre varm luft ud af huset, hvorved der spares energi.

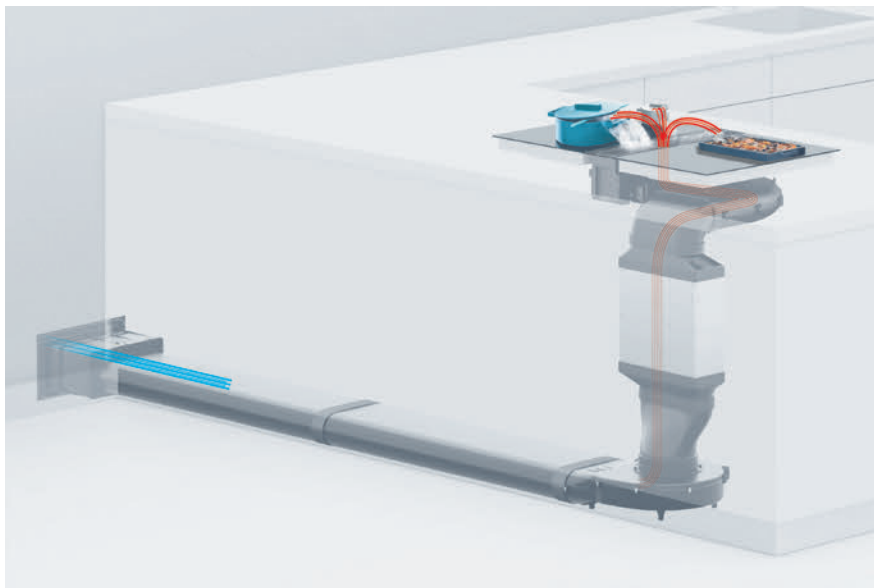


Eksempel på montering af aftræk ved BORA Classic bordemfang CKA2 (samme princip for alle BORA systemer)

Recirkulationssystem

Egnet til alle BORA emfangsystemer

Fordele ved recirkulation

BORA recirkulationssystem er den alternative løsning til aftræksvarianten. Madosen ledes i den forbindelse ind i det specielt udviklede recirkulationsfilter ULBF, ULB3X, PUAKF eller BAKFS ved hjælp af motoren. Filteret fjerner effektivt dårlig luft i køkkenet. Derved sørger BORA recirkulationssystemerne også for frisk luft i køkkenet. Da recirkulationssystemet sørger for at holde på den varme luft i huset, er dette system ideelt egnet til passivhuse, lavenergi- og nulenergi huse.

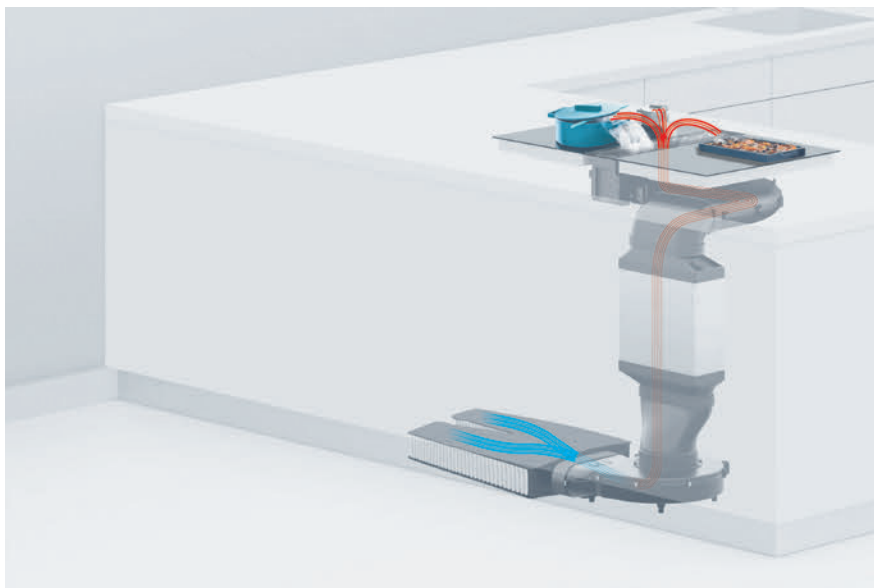

Eksempel på montering af recirkulation ved BORA Classic bordemfang CKA2 (samme princip for alle BORA systemer)

Madlavning med recirkulationsfunktion


Luftfugtighed ved madlavning med recirkulationsfunktion

Test af recirkulationsfunktionen

Omfattende interne tests har påvist, at der ved recirkulationsfunktion med BORA emfangsystemer ikke opstår nogen relevant forøgelse af fugtigheden inde mellem de tilstødende elementer, hvis planlægningen og monteringen er udført korrekt.

Fugtskader på køkkenelementer eller sågar skimmeldannelse er således udelukket ved normale tilberedningsprocesser. Hvis indeklimaet holdes inden for komfortgrænserne, overskrider den for sådanne skader kritiske luftfugtighed på 80 % rel. fugtighed ikke på noget tidspunkt.

BORA emfangene og recirkulationssystemerne er tilpasset hinanden perfekt. Emfanget fortsætter automatisk med at køre, og sørger derved for tilstrækkelig luftudskiftning og sikrer optimal ydelse og levetid for recirkulationsfilteret.

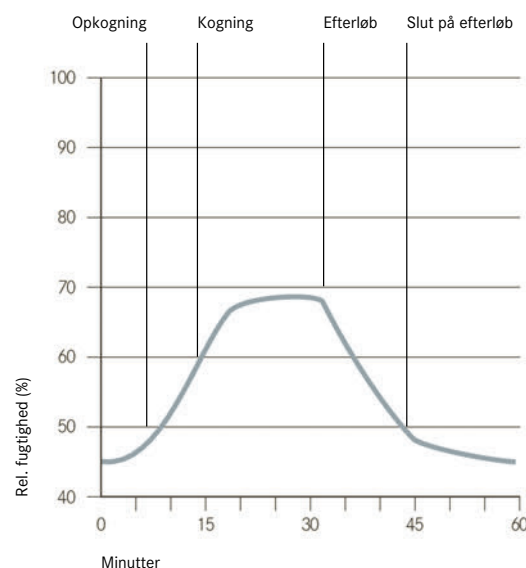


Test: 30 min. intensiv kogning af 1,8 l vand

Fedtfiltreringseffektivitet

Fedtfiltreringseffektivitet i henhold til DIN/EN-standard for energimærke

Testmetode

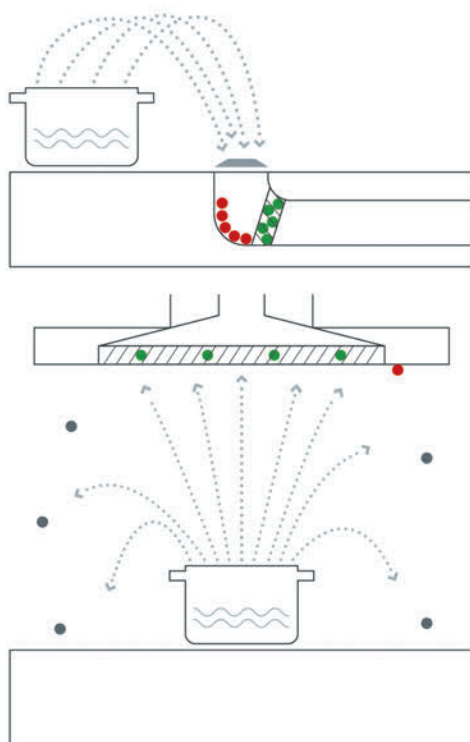

- Fedtfiltreringseffektivitet er et udtryk for, hvor mange fedtpartikler, der opfanges af fedtfilteret og øvrige aftagelige eller vaskbare dele. Denne mængde sammenholdes med mængden af partikler, der i alt suges væk af emfanget/emhætten. For BORA produkter ligger denne andel på 95 % - emhætter opnår delvist kun halvdelen af denne værdi.
- Der tages ikke højde for den andel af fedtpartikler, der ikke opfanges af emhætterne. Det skaber en modsætning mellem en høj opsamlingsrate og fedtfiltreringseffektiviteten - hvilket skyldes, at testproceduren blev udviklet til emhætter.
- Det fedt, som sætter sig, inden det når filteret ved BORA Professional og BORA Classic, tørres blot væk med en klud - men det tager standarden ikke højde for, da det kun er aftagelige dele, som indgår i vurderingen.
- I dagligdagen betyder dette hos BORA: Luft, hår, tøj og overflader forblive rene.
- BORA Basic imødekommer desuden standardiseringen med den aftagelige bund i kabinettet og opnår også en høj fedtfiltreringseffektivitet i henhold til standarden.



Vand

Olie/fedt



Fedt opfanget af fedtfilteret



Fedt, som sætter sig inden fedtfilteret (reducerer fedtfiltreringseffektiviteten)



Ikke opfanget fedt (indgår ikke i beregningen af fedtfiltreringseffektiviteten)

Fedtfiltreringseffektivitet - BORA

$$= \frac{\text{Fedt opfanget af fedtfilteret}}{\text{Fedt opfanget af fedtfilteret} + \text{Fedt, som sætter sig inden fedtfilteret}} \%$$

Fedtfiltreringseffektivitet - almindelig emhætte

$$= \frac{\text{Fedt opfanget af fedtfilteret}}{\text{Fedt opfanget af fedtfilteret} + \text{Ikke opfanget fedt}} \%$$

Takket være overlegen aftræksteknologi og nyeste filterteknologi sørger BORA for tydelig større komfort ved madlavningen. De anvendte fedtfiltere i rustfrit stål er kompakte, nemme at tage ud og tåler vask i opvaskemaskine.

Aftrækskanal


med kanalsystemet BORA Ecotube

Grundlæggende regler vedr. maksimal udsugningsvej ved anvendelse af BORA Ecotube kanalsystem og 3box vægbokse

Med den integrerede motor eller et universalmotormodul er der som regel mulighed for op til 6 meter kanalstrækning med seks 90°-bøjninger eller overgangsstykker flade/runde. For hver kurve eller overgangsstykke, der ikke er behov for, kan der planlægges en meter kanallængde mere. Der kan således også laves 8 meter med fire 90°-bøjninger/overgangsstykker eller 10 meter med to 90°-bøjninger/overgangsstykker.

Nødvendigt minimumstværsnit

For at kunne lede den udsugede luftmængde væk uden store tab skal tværsnittet være mindst 176 cm² ved hver komponent.

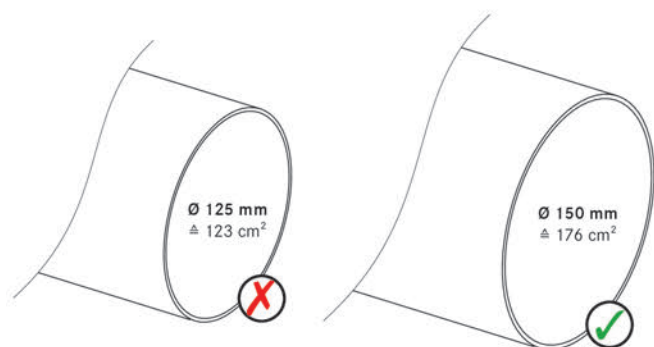

Variable muligheder for planlægningen


Aftrækskanalen kan udføres på forskellige måder. Som regel vælger man en løsning i køkkenets sokkelområde, men under visse forudsætninger kan aftrækskanalen også integreres i gulvet.



Fladkanal på gulvbelægningen



Fladkanal på kælderloftet

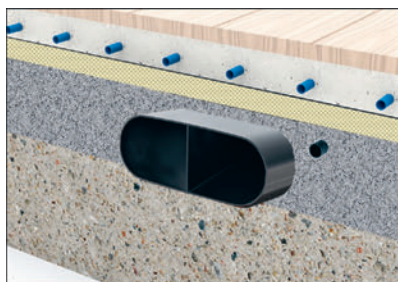

Fladkanal i afretningslag (i henhold til DIN 18560-2)

Et bundet afretningslag i henhold til DIN 18560-2 skal dække EFS750 BORA Ecotube fladkanalen med mellemstykke 750 mm helt.



Fladkanal delvist i afretningslag og støbt gulv med armering

Hvis EFS750 BORA Ecotube fladkanal med mellemstykke 750 mm ikke dækkes af afretningslaget, skal der være armering i det støbte gulv.

Gulvbelægning



Støbt gulv uden armering



Støbt gulv med armering



Gulvvarme



Støjdæmpende isolering



Afretningslag



Betongulv




Tomt rør til tilslutning til strømforsyning og styreledning



BORA 3box


Vægbokse

BORA 3box UEBF

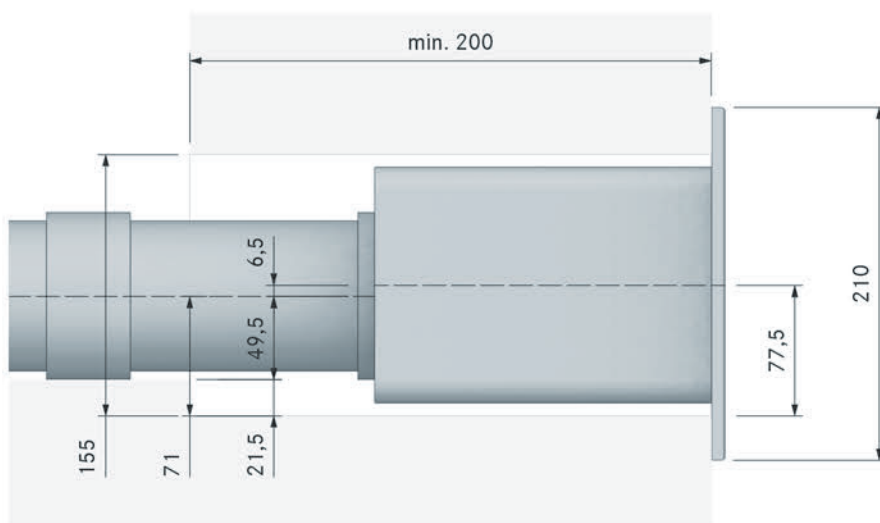

Vær opmærksom på, at vægboksen har en forskydning nedad.

BORA 3box UEBR/BORA 3box UEBRK

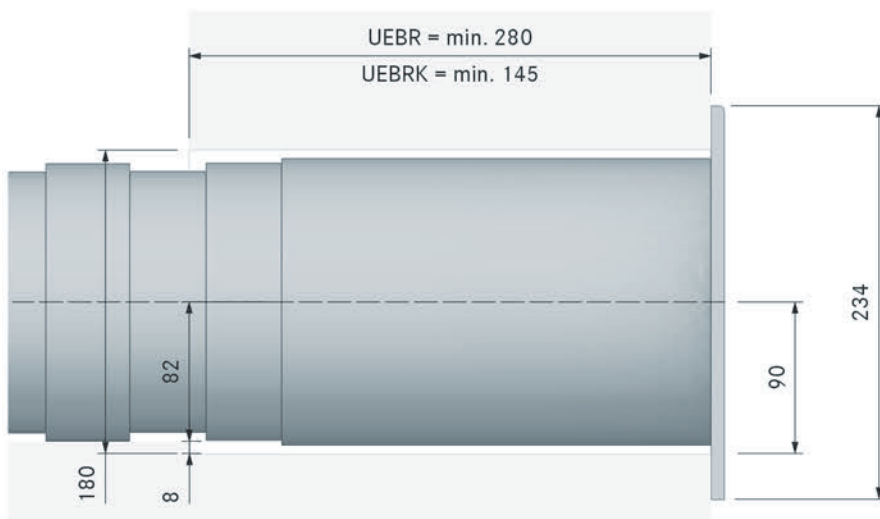


Vær opmærksom på, at vægboksen har en forskydning nedad.

Drift med ildsteder


Samtidig aftræksfunktion med ildsteder

Rumløftafhængige ildsteder (fx gas-, olie-, træ- eller kuldrevne varmeapparater, vandvarmere med gennemstrømningsbeholder, varmtvandsbeholdere) henter ilt fra det rum, de står i, og leder røgen fra forbrændingen gennem et røganlæg (fx en skorsten) og videre ud i det fri. Hvis emfanget bliver brugt i udsugningsdrift, trækker det luft fra rummet, hvor det befinder sig, og fra de omgivende rum. Hvis der ikke bliver tilført tilstrækkeligt med frisk luft, opstår der et undertryk. Hermed bliver giftige gasser fra skorstenen eller fra udsugningsskaktens suget tilbage i husets rum. Dette gælder for både rumluftafhængige og rumluftuafhængige ildsteder. Vindueskontakten hhv. undertryksmåleren sikrer, at emfanget kun kan anvendes ved tilstrækkelig tilførsel af frisk luft.

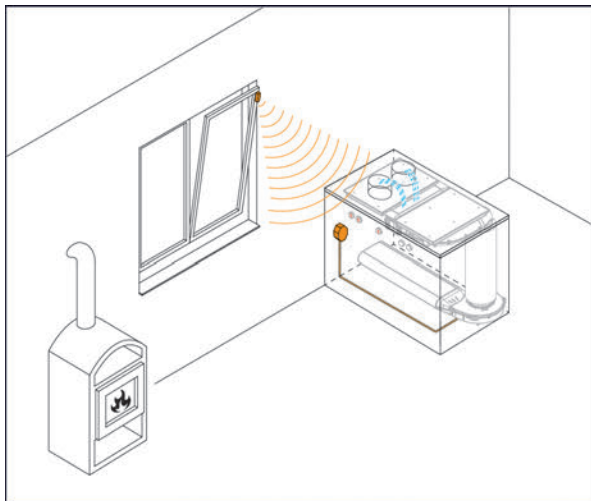

Vindueskontakt*

UFKS BORA vindueskontakten sørger for tilstrækkelig tilførsel af frisk luft i køkkenet, når der anvendes en udsugningsanordning i umiddelbar nærhed af et rumluftafhængigt ildsted. En sensor i vinduesrammen overvåger, om vinduet er åbent eller lukket, og sender denne information via radiosignal til modtageren, som er forbundet med Home In-grænsefladen på det pågældende BORA emfang. Derved sikres det, at det installerede emfangssystem kun kan anvendes, når vinduet er åbent. Risikoen for undertryk i rummet forhindres dermed. BORA vindueskontakten er egnet til BORA Professional 3.0, BORA Classic 2.0, BORA X Pure, BORA M Pure, BORA Pure, BORA S Pure og BORA Basic. Tilslutningen skal foretages af en godkendt elinstallatør.

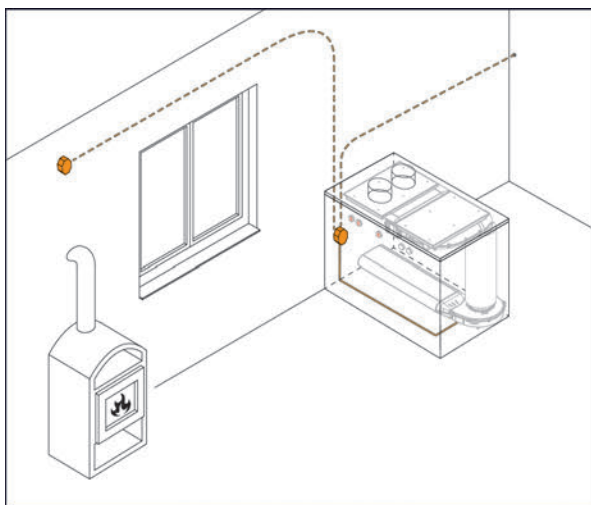

Undertryksmåler*

Undertryksmåleren overvåger difference mellem trykket i det rum, hvor det rumluftafhængige ildsted står, og trykket udenfor. Måleren sammenligner lufttrykforholdene og slukker om nødvendigt for udsugningsanordningen, hvis den tilladte trykdifference overskrides. Ved valg af undertryksmåler skal man være opmærksom på, om produktet har de nødvendige godkendelser. Undertryksmålere er egnet til BORA Professional 3.0, BORA Classic 2.0, BORA X Pure, BORA M Pure, BORA Pure, BORA S Pure og BORA Basic. Tilslutningen skal foretages af en godkendt elinstallatør.


* Vær opmærksom på: Om det er tilladt at anvende et rumluftafhængigt ildsted samtidig med en udsugningsanordning. Dette skal vurderes og godkendes af en lokal skorstensfejer. Udsugningsluft fra køkkenet må ikke ledes ind i en røgkanal eller røggasledning. Hvis en sådan kanal eller skorsten ikke længere er i brug, skal du indhente samtykke fra den lokale skorstensfejer til en sådan anvendelse.

Eksterne kontakter


Brugergrænseflade til eksternt udstyr

Home In | Home Out

BORA Professional og Classic bordemfang er som standard udstyret med brugergrænseflader til eksternt udstyr. Disse Home In-/Home Out-grænseflader gør det muligt at tilslutte eksternt sikkerhedsudstyr og eksterne anlæg nemt og ukompliceret og uden ekstra arbejde. Derved kan man nemt styre mange køkken- og udsugningssystemer.

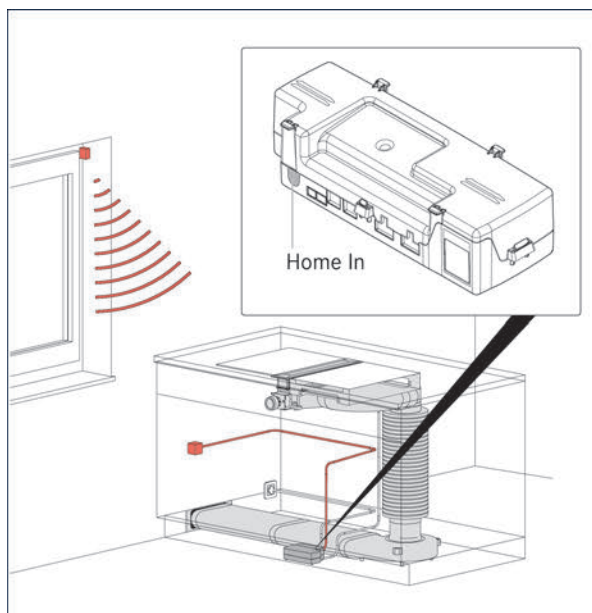

Home In-grænseflade med PKA3 som eksempel

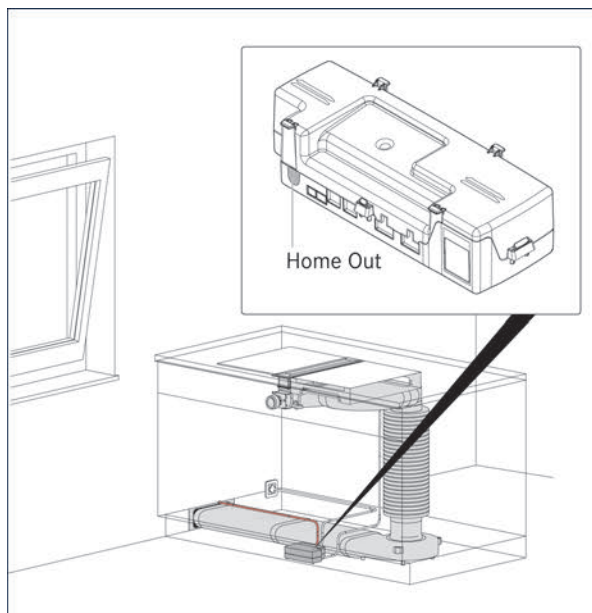

Home Out-grænseflade med PKA3 som eksempel

Home In

Home In-kontakten kan bruges til eksternt sikkerhedsudstyr som f.eks. vindueskontakter eller undertryksmålere. Via disse sættes emfanget ud af drift, hvis vinduet er lukket, eller der konstateres undertryk i rummet. Emfanget fungerer kun, når kontakten er lukket. Dermed er sikkerheden altid garanteret – også selvom der ikke er nogen personer i rummet.


Home Out

Home Out-kontakten er grænsefladen, som sørger for, at eksternt udstyr kan aktiveres hhv. deaktiveres samtidig med emfanget. Hertil hører f.eks. vægbokse, der åbner elektrisk. Den potentialfrie kontakt kan anvendes meget fleksibelt som kontakt til mange forskellige apparater og anlæg. Dermed kan individuelle kundeønsker nemt opfyldes.


Placering af stikdåse

Montagevejledning til BORA stikdåserne


Professional 3.0

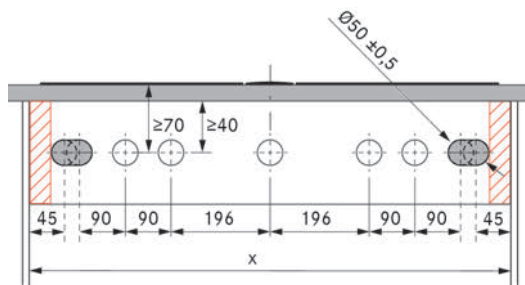


Classic 2.0

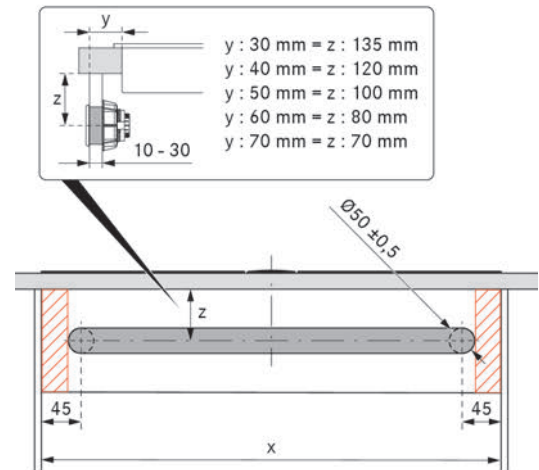


X Pure/M Pure/Pure

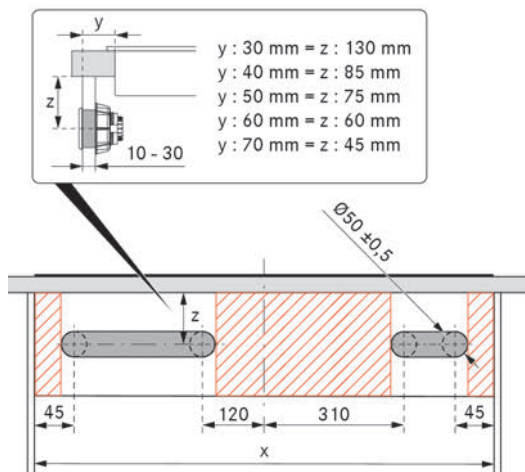


S Pure

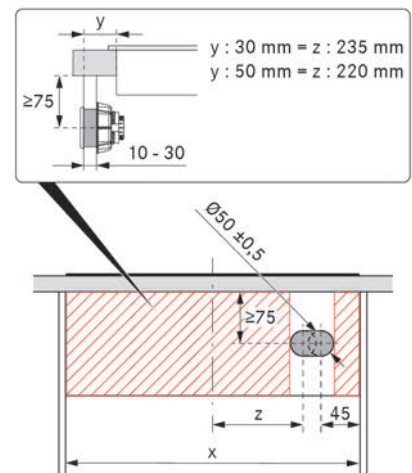

BHA/BHU

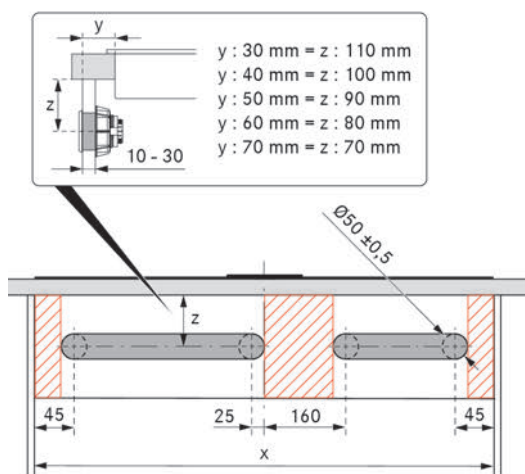

Afdækningens tykkelse

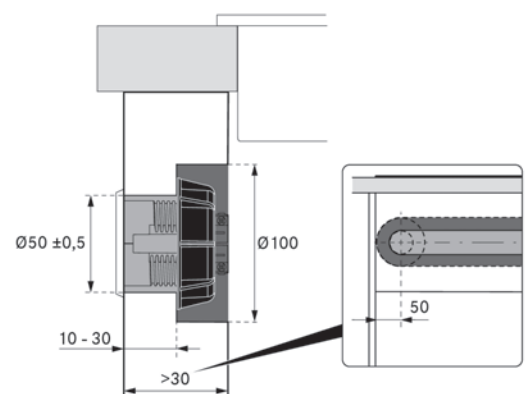

Vigtig planlægningsinstruktion:

- Hvis der anvendes en indgrebsliste, skal man desuden sørge for tilstrækkelig afstand til monteringen af fastgørelsesmøtrikkerne.

BORA gas-dysesæt

PKG3/CKG – tilbehør

Naturgas

Artikelnummer	Betegnelse	Ø SR-brænder/ normal brænder	Ø R-brænder/ stærk brænder	Lande
PKGDS2020	BORA Gas dysesæt naturgas G20/20 mbar	104	125	AT, BE, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR
PKGDS2525	BORA Gas dysesæt naturgas G25/25 mbar	104	131	NL
PKGDS2013	BORA Gas dysesæt naturgas G20/13 mbar	115	149	RU
PKGDS2025	BORA Gas dysesæt naturgas G20/25 mbar	100	119	HU
PKGDS2520	BORA Gas dysesæt naturgas G25/20 mbar	110	131	ekstraudstyr DE
PKGDS2010	BORA Gas dysesæt naturgas G20/10 mbar	122	155	AUS, NZ


Flydende gas

Artikelnummer	Betegnelse	Ø SR-brænder/ normal brænder	Ø R-brænder/ stærk brænder	Lande
PKGDS3028	BORA Gas dysesæt flydende gas G30/G31 28-30 mbar; 37 mbar	69	85	BE, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, LT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR
PKGDS3050	BORA Gas dysesæt flydende gas G30/G31 50 mbar	62	78	AT, CH, DE, GR, SK
Ekstra dysesæt til PKG3				
PKGDS3130	BORA Gas dysesæt flydende gas G31/30 mbar	75	92	AUS, NZ, CZ, FI, NL
PKGDS3150	BORA Gas dysesæt flydende gas G31/50 mbar	65	80	AT, CH, CZ, DE, NL, SK


Detailtegninger

Monteringsvarianter 1200 mm komfurskab


2 CKA2 med 3 kogeplader i et 1200 mm bredt komfurskab (i midten)

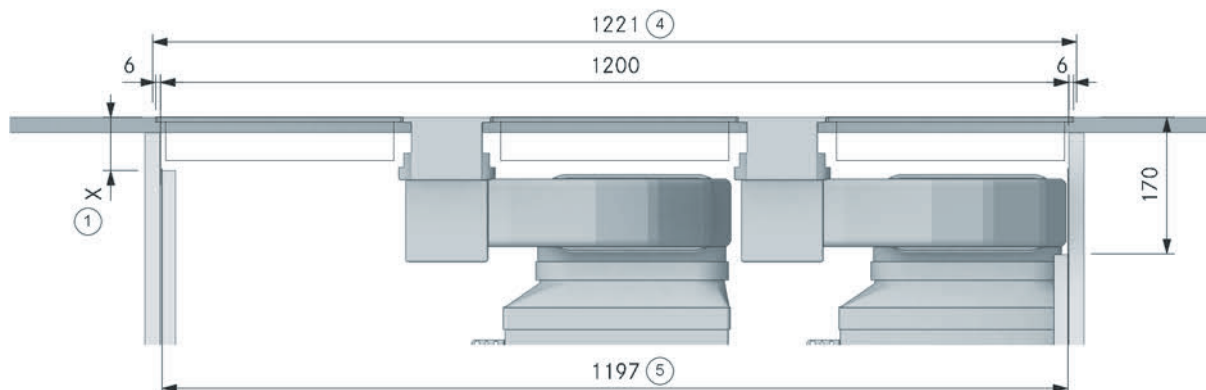

2 PKAS3 med 3 kogeplader i et 1200 mm bredt komfurskab (i midten)

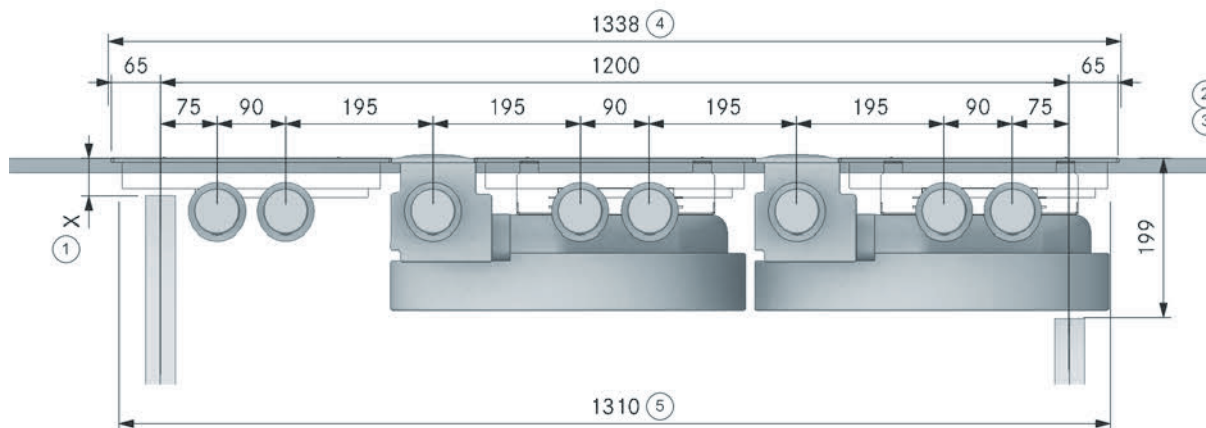

2 PKA3 med 3 kogeplader i et 1200 mm bredt komfurskab (i midten)

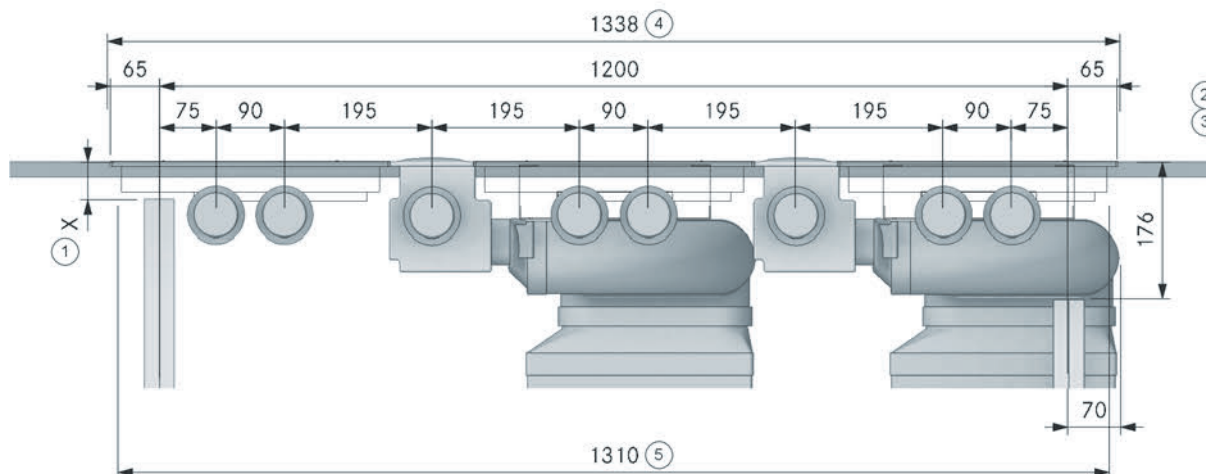

Planlægningsvejledning

① Vær opmærksom på komfurets monteringshøjde

Classic 2.0

CKFI / CKI = 58 mm

CKG / CKT = 73 mm

CKCH / CKCB = 75 mm

CKIW = 116 mm

Professional 3.0

PKFI3 / PKI3 = 52 mm

PKCH3 / PKC3 / PKCB3 / PKG3 / PKT3 = 73 mm

PKIW3 = 128 mm

② Teknikken stikker ind i skabet ved siden af

③ Det øverste udtræk skal i givet fald dækkes af



④ Udskæringsmål A

⑤ Udskæringsmål B

Detailtegninger

Kanalføring

Kanalføring med S-kurve vægboks UEBF

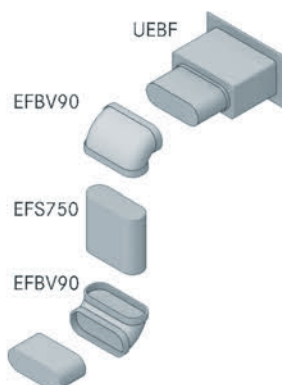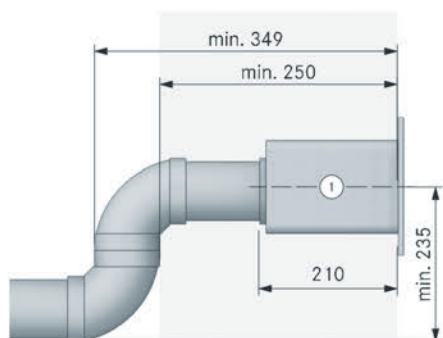

Planlægningsvejledning



- ① Murgennembrydning 310 x 155 mm. Skal blæse ud i lige vinkel uafhængigt af vejret

Artikel BORA Ecotube

- 2x EFBV90/1 bue 90° flad vertikal
- 1x UEBF/1 3box vægboks
- 1x EFS750/1 fladkanal med mellemstykke 750 mm

Tætningsmateriale medfølger ved formdele med muffeudformning

Kanalføring med S-kurve vægboks UEBR

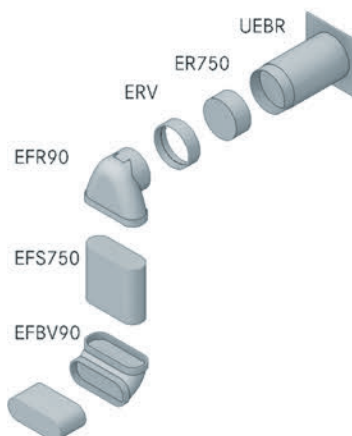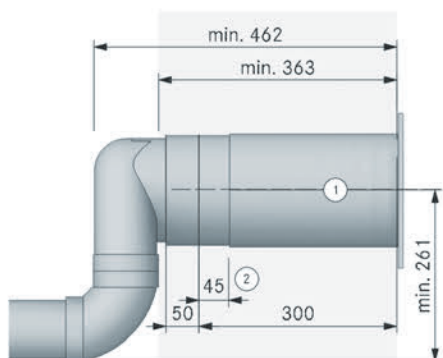

Planlægningsvejledning



- ① Kerneboring mindst Ø 180 mm. Skal blæse ud i lige vinkel uafhængigt af vejret
② Muffelængde 45 mm (kan forkortes 20 mm)

Artikel BORA Ecotube

- 1x EFR90/1 overgang 90° flad rund
- 1x EFBV90/1 bue 90° flad vertikal
- 1x ERV/1 kanalforbinder rund
- 1x UEBR/1 3box vægboks rund
- 1x ER750/1 rundkanal 750 mm
- 1x EFS750/1 fladkanal med mellemstykke 750 mm

Tætningsmateriale medfølger ved formdele med muffeudformning

Kanalføring flad med overgang til vægboks UEBR

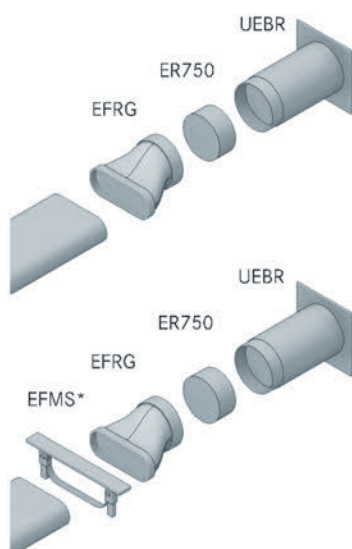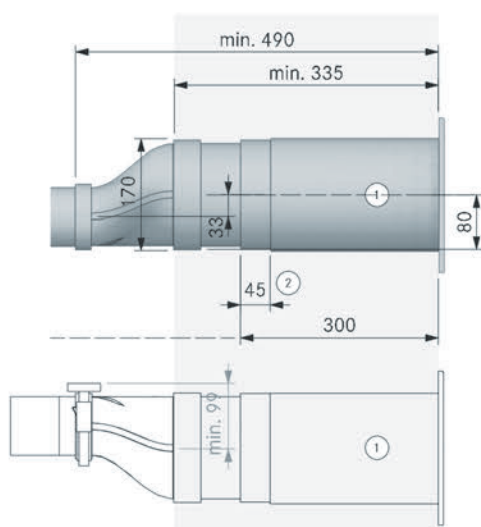

Planlægningsvejledning

- ① Kerneboring mindst Ø 180 mm. Skal blæse ud i lige vinkel uafhængigt af vejret
② Muffelængde 45 mm (kan forkortes 20 mm)

Artikel BORA Ecotube (sokkel og gulv)

- 1x EFRG/1 overgang flad rund lige
- 1x UEBR/1 3box vægboks rund
- 1x ER750/1 rundkanal 750 mm artikel

Artikel BORA Ecotube (kælderloft)

- 1x EFRG/1 overgang flad rund lige
- 1x UEBR/1 3box vægboks rund
- 1x ER750/1 rundkanal 750 mm
- 1x EFMS/1 Ecotube monteringsæt fladt

Tætningsmateriale medfølger ved formdele med muffeudformning

* Kanalføring på kælderloftet



Detailtegninger

Aftræk i en kælderskakt

I de følgende eksempler ledes luften ind i en kælderskakt. Også her skal man være opmærksom på, at der er tilstrækkelig afstand.

Skakten, som vægboksen monteres i, skal have følgende mål:


- Mindst 300 mm afstand fra vægboksens frontplade til skaktens væg
- Bredden skal være mindst 370 mm
- Skakten skal være dybere end vægboksens underkant

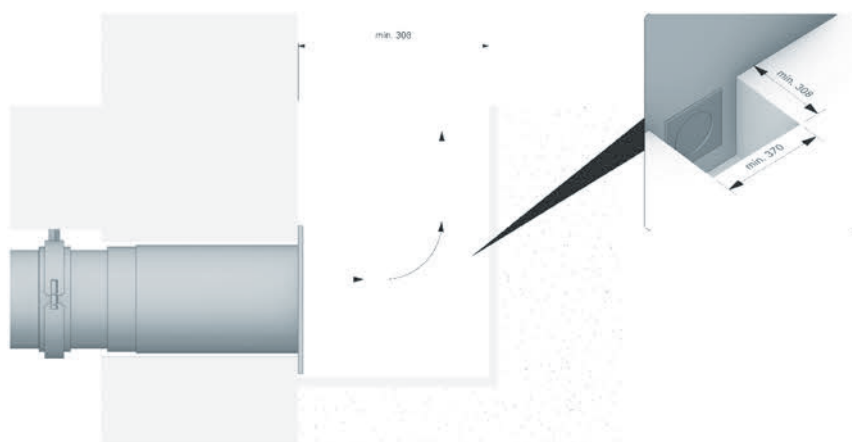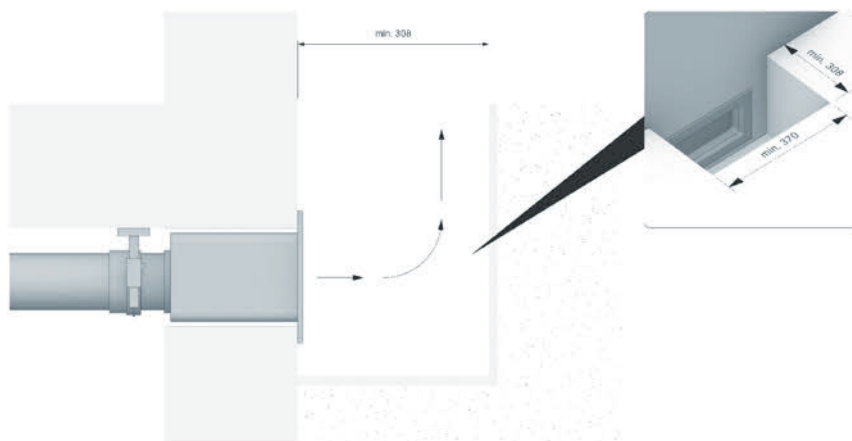

Hvis ydervægsventilationen ULA ledes ind i en kælderskakt gælder følgende afstande:

Også her skal man være opmærksom på, at der er tilstrækkelig afstand.

- Mindst 300 mm afstand fra motorens kabinet til skaktens væg
- Bredden skal være mindst 685 mm
- Motoren skal kunne blæse mindst 400 mm frit nedad

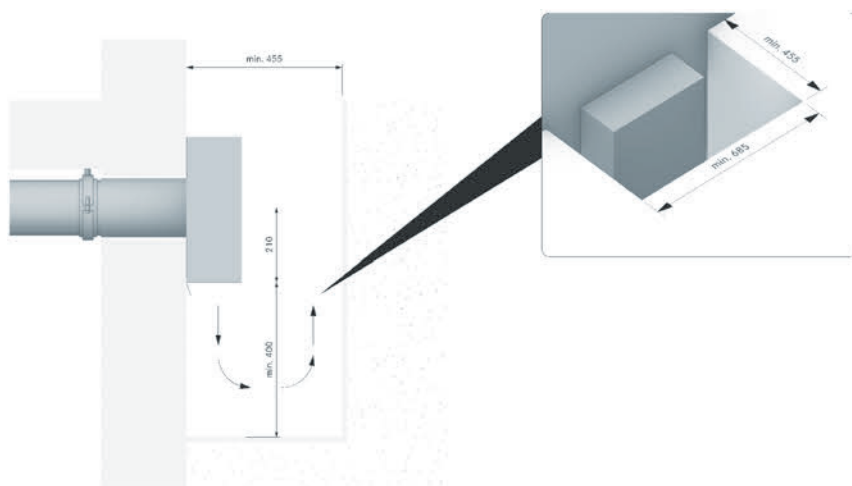


Detailtegninger

Speciel løsning BORA kompakte systemer med delvist ført recirkulation

Det er muligt at lave en delvist ført recirkulationsløsning med et apparat i Pure familien. I den forbindelse forbindes apparatet i aftræksvarianten med en BORA luftrensningssboks via en kanalføring.


Denne monteringsvariant har dog nogle ulemper i forhold til den normale montering med integreret recirkulation (PURU/PURMU/PUXU/PURSU):

- Det er ikke muligt at skifte filter bekvemt via indstrømningsdysen i systemvarianten med delvist ført recirkulation.
- Ved bestemte monteringssituationer kræves der ekstra plads til kanalføringen.
- Det kompakte apparats filterservice-visning kan ikke indstilles til det separate filters levetid.
- Monteringen er besværlig i forhold til systemvarianten med integreret filter.

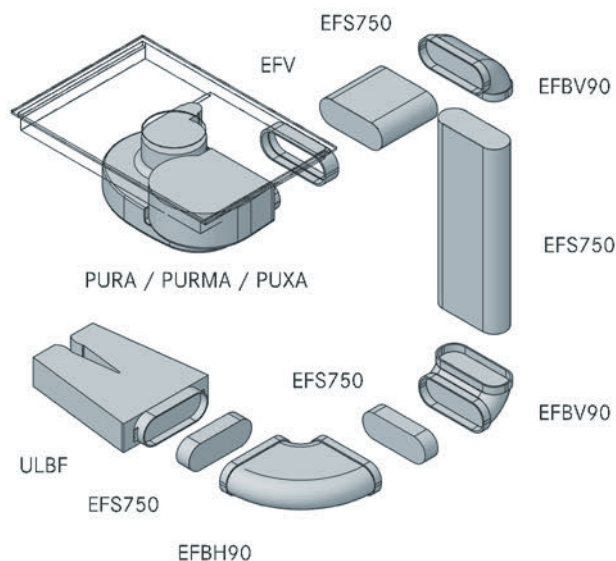

PURA/PURMA/PUXA – recirkulationsvarianter

PU20450 sokkel ULBF liggende i venstre side

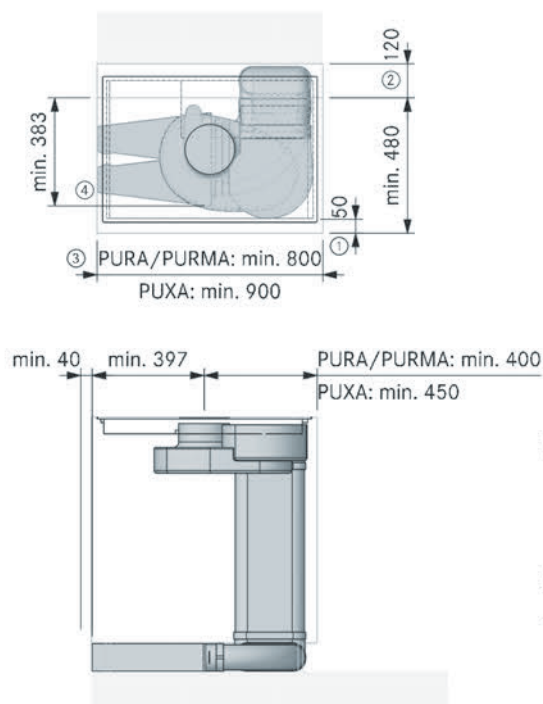

Planlægningsvejledning

- ① Mindst 50 mm til begyndelsen af udskæringen. Dette mål er en anbefaling. Henvend dig til producenten af bordpladen for at få det bindende mål.
- ② Pladsbehov til teknik
- ③ Gennemgående tilbagestrømningsåbning mindst 500 cm²
- ④ Luftrensningssboksen skal være tilgængelig. Optimal filtereffekt ved hjælp af 500 mm fladkanal foran filteret.

Artikel BORA

- 1x PUXA/PURMA/PURA Pure fleksibel induktionskogeplade/ induktionskogeplade med integreret emfang – aftræk

Artikel BORA Ecotube

- 1x ULBF/1 luftrensningssboks fleksibel
- 1x EFBH90/1 bue 90° flad horisontal
- 2x EFBV90/1 bue 90° flad vertikal
- 1x EFV/1 kanalforbinder flad
- 2x EFS750/1 fladkanal med mellemstykke 750 mm

Tætningsmateriale medfølger ved formdele med muffedudformning

Yderligere planlægningsvarianter til delvist ført recirkulation – også med BORA S Pure – er tilgængelige i PartnerNet!



BORA damp- og bagesystemer

BORA X BO

Den professionelle dampovn til hjemmet.

Premium-design med stort touchdisplay

Dybsort og diskret. Klare konturer og samtidig selvbevist og tilbagelænet: BORA X BO udmærker sig ved sine elegante glasoverflader, multi-level-belysning i ovnrummet af rustfrit stål samt et intuitivt betjeningskoncept, hvor knapper og greb er erstattet af et stort 19 tommers touchdisplay.

Forhåndsindstillede programmer og perfekte madlavningsresultater på alle niveauer

Perfekt forhåndsindstillede programmer muliggør særdeles ensartede madlavningsresultater og letter omstillingen fra en almindelig ovn til en ovn med damp og varmluft. Dine madlavningsresultater bliver endda perfekte selv med tre plader i ovnen på én gang.

Fuldautomatisk program til intensiv rengøring

Med det fuldautomatiske rengøringsprogram bliver den anstrengende ovnrengøring til en leg. Rengøring og tørring udføres automatisk – du skal kun anbringe den miljøvenlige og genanvendelige rengøringspatron i midten af bage- og grillristen.

Automatisk dampudsugning og effektiv lugtfiltrering

Med BORA Smart Open suges dampen automatisk ud af ovnrummet, inden du åbner ovndøren. Dermed undgår du at få varm damp i ansigtet, når du ser til maden. Herudover neutraliserer lugtfilteret uønskede lugte. Filteret er legende let at udskifte.

Højeste performance

BORA X BO er lidt af et multitalent. Den forener dampkoger og ovn i ét apparat. Med sin Rapid Air Technology, der er en innovativ damp- og varmluftsteknologi, i kombination med den intuitive betjening gør BORA X BO det muligt at opnå professionelle madlavningsresultater derhjemme i en håndevending.

Praktisk styring med BORA JOY


Med BORA JOY-appen kan du altid finde den passende opskrift og de optimale indstillinger, der passer helt perfekt til din BORA X BO – for endnu mere madlavningsglæde. I BORA JOY-appen kan du gemme BORA produkter. Når du laver mad, integreres forudindstillede programmer automatisk i den valgte opskrift.





XBO

X BO dampovn

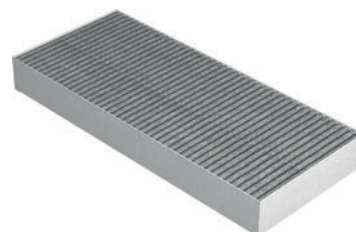

XBOGF

X BO lugtfilter



XBOUB

X BO universalplade




XBOUBT

X BO Universalplade dyb



XBOBGP

X BO bage- og grillplade

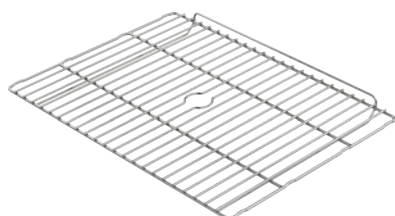


XBOBGR

X BO bage- og grillrist



XBOGBG

X BO bradepande i rustfrit stål med huller

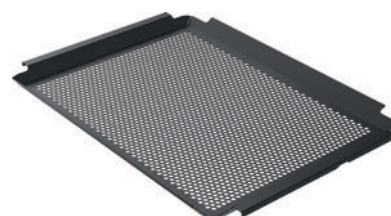

XBOAFB

X BO Airfry-plade



XBORK/6

X BO rengøringspatron (6 stk.)

XBORK/12

X BO rengøringspatron (12 stk.)








XBORS

X BO-afstandsramme

X BO

X BO dampovn

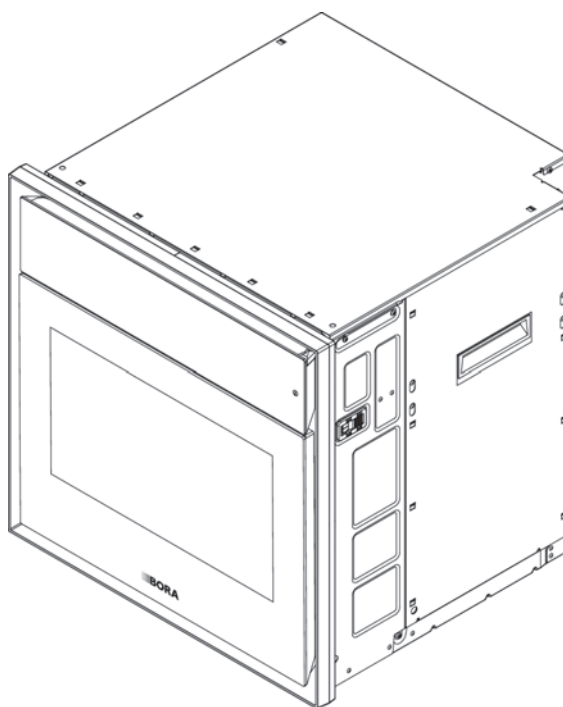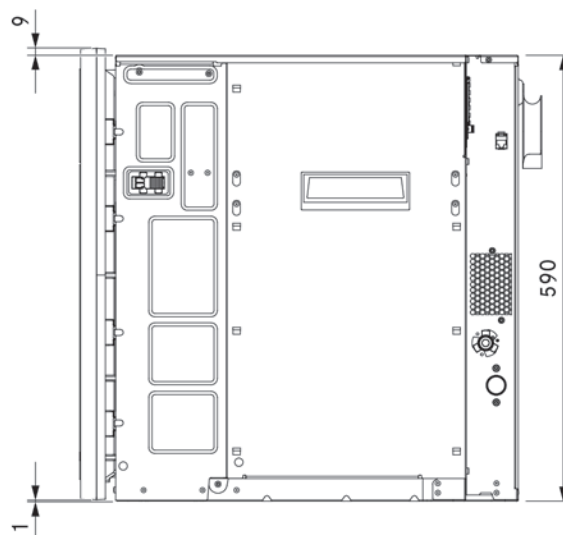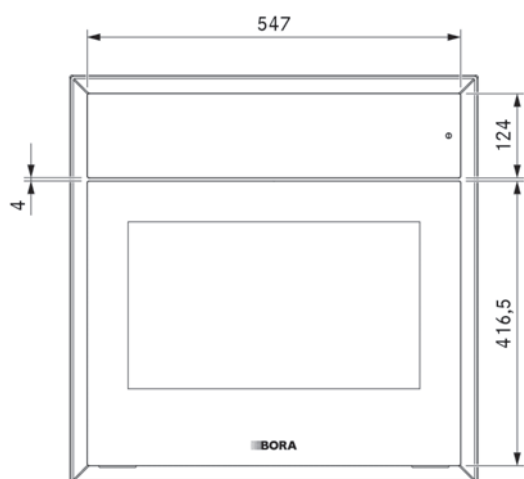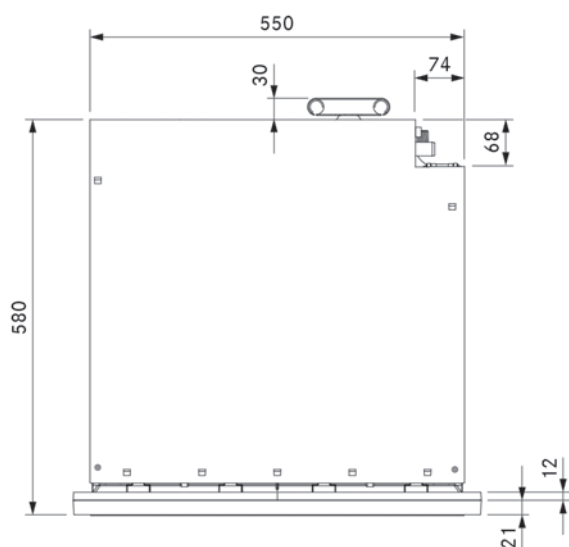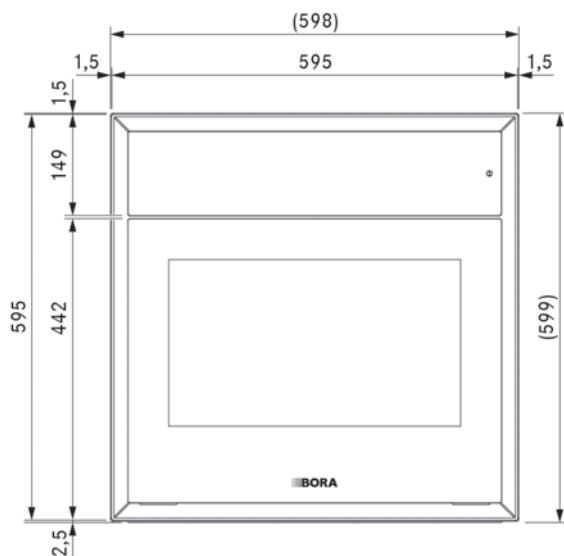

X BO

X BO dampovn

Tekniske data

Forsyningsspænding, flerfaset	380 – 415 V 2N
Tilslutningsspænding 1-faset	220 – 240 V
Frekvens	50 Hz
Strømforbrug maksimal	6100 W
Sikring/tilslutning til strømforsyning 1-faset	1 x 16 A
Sikring/tilslutning til strømforsyning 2-faset	2 x 16 A
Mål (bredde x højde x dybde)	598 x 599 x 580 mm
Mål ovnrum (bredde x højde x dybde)	480 x 308 x 405 mm
Tilberedningsrummets rumfang	53 l
Antal hyldeniveauer	3
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	62 kg
Vægt (netto)	47 kg
Materiale overflade	Glas
Temperatur-reguleringsområde	30 – 230 °C
Effektstyring	Trinløs
Vandtilløbsslængens længde	2,5 m
Tilslutning af vandtilløbsslange	3/4"
Vandafløbsslængens længde	2,5 m
Vandafløbsslængens indvendige diameter	19 mm
Filtermateriale	Aktivt kul med ionbytter
Maksimal filterlevetid	1 år
Garanteret tilgængelighedsperiode for software-opdateringer (fra produktets udløbsdato)	5 år

Produktbeskrivelse

- 19 tommer fuldgrafisk touchdisplay, der kan klappes op
- LED-multiniveau-belysning
- Lugtfilter med aktivt kul
- Visning af filterstatus
- Let filterskift forfra
- Termometer med fire punkter til præcis bestemmelse af kogepunkt
- Fast vandtilslutning
- Effektiv opvarmning og kraftig varmluftblæser
- Individuelt justerbar målfugtighed og måltemperatur
- BORA Clear View – automatisk dampudsugning
- BORA Smart Open – automatisk døråbning
- Praktiske informationer og tips, første skridt og første retter
- Mulighed for tilslutning af en BORA multi-skuffe
- Mulighed for tilslutning og styring via BORA JOY-appen

Tilberedningsmetoder

- Varmluft (30-230 °C)
- Stegning
- Stegning med fugt
- Varmluftsgrill
- Braisering
- Damp
- Dampkogning
- Kogning
- Simre
- Sous-vide tilberedning
- Madlavning ved lave temperaturer

Rengøring

- Innovativ, fuldautomatisk rengøring af ovnrummet
- Lugtfiltertilstand
- Effektiv tørring, uden at skulle tørre efter

Funktioner

- Automatisk tilberedning (forhåndsinstallerede, autmatiske programmer)
- Klassisk tilberedning (stegning, bagning, damp og varmluftsgrill)
- Manuel tilberedning (indstil selv temperatur og fugtighed)
- Presets (f.eks. færdigbagning af brød, dampning af grøntsager, braisering af steg...)
- Specialprogrammer (f.eks. varmholdningsfunktion, optøning, sous-vide tilberedning...)
- Fugtighedsindstilling (100%/80%/60%/40%/20%)
- Fugtighedsindstilling (-20%/-40%/-60%/-80%/-100%)
- Markér og gem favoritter
- Opret og gem individuelle programmer
- Fødevarepræferencer kan indstilles individuelt
- Notifikationer for andre

Sikkerhedsindretninger

Overophedningsbeskyttelse, sikkerhedsfrakobling, betjeningslås, børnesikring

Leveringsomfang

X BO dampovn, X BO afstandsramme, X BO bradepande i rustfrit stål med huller, X BO bage- og grillrist, X BO universalplade, X BO universalplade dyb, X BO rengøringspatron, X BO lugtfilter, vandtilløbsslange, vandafløbsslange, afløbssi, betjenings- og monteringsanvisning, monteringstilbehør

Tilbehør

X BO afstandsramme XBORS, X BO rengøringspatron (6 stk.) XBORK/6, X BO rengøringspatron (12 stk.) XBORK/12, X BO bradepande i rustfrit stål med huller XBOGBG, X BO bage- og grillrist XBOBGR, X BO universalplade XBOUB, X BO universalplade dyb XBOUBT, X BO bage- og grillplade, X BO Airfry-plade, X BO lugtfilter XBOGF

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Gennemgående ventilationstværsnit i skabet på mindst 160 cm²
- Kabinetbagpaneler må ikke installeres bag enheden.
- Må ikke monteres under en kogeplade.
- Der skal være en mindsteafstand på 30 mm mellem apparatets bagside og en tilstødende komponent.
- Der skal altid være en fast vandtilslutning.
- Vandindløbstrykket skal mindst være 200 kPa (2 bar). Udstyret er beregnet til et vandindløbstryk på maksimalt 600 kPa (6 bar). Er trykket mere end 600 kPa (6 bar), skal der monteres en trykformindsker for at sikre korrekt drift.
- Vandafløbsslängen skal tilsluttes til en synlig eller skjult vandlås eller til universalvandlåsens tilslutning til apparatet.
- Kun den medfølgende vandtilløbsslange og vandafløbsslange må bruges. Slangerne må ikke bøjes, forkortes, forlænges eller udskiftes med en andre slanger.
- Vandtilløbsslängen og vandafløbsslängen må ikke være planmonterede.
- Stophanen til ferskvandstilførslen og vandlåsen skal være tilgængelige efter montering.
- Strømtilslutningskablet skal leveres af kunden.
- Strømtilslutning via stikkontakter (Schuko-stik) er ikke tilladt.
- For opdateringer via WiFi skal enheden være forbundet til internettet.


Indbygningsmål/afstandsramme

X BO dampovn


Indbygning i et højskab

* Mindste indbygningsdybde XBO = 565 mm

Ved brug af et 560 mm dyb standardkorpus skal der planlægges vægafstand. Denne afhænger af den pågældende indbygningssituation hhv. antallet af BORA X BO-afstandsrammer, der anvendes.

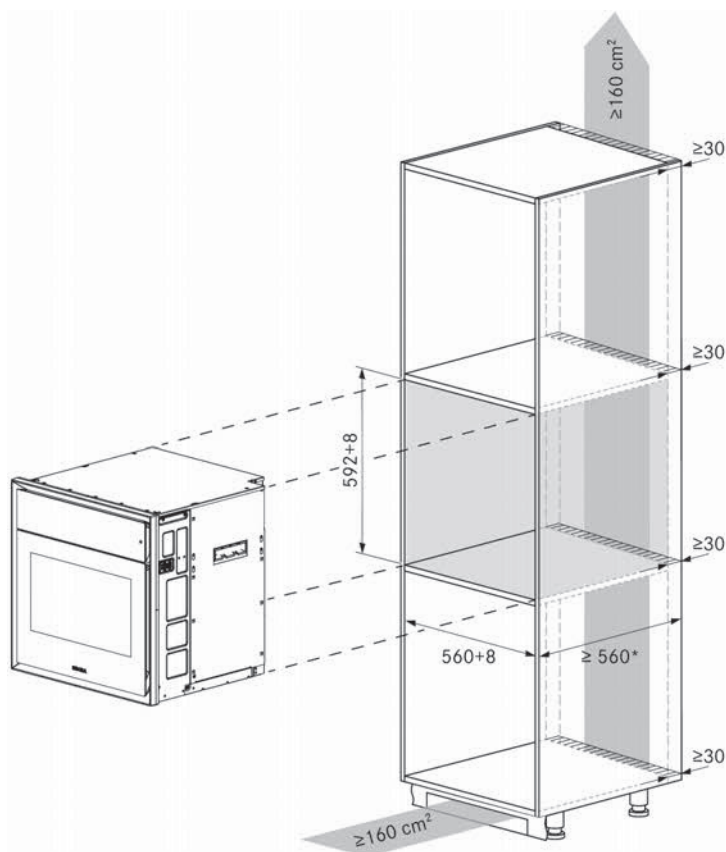

Afstandsramme

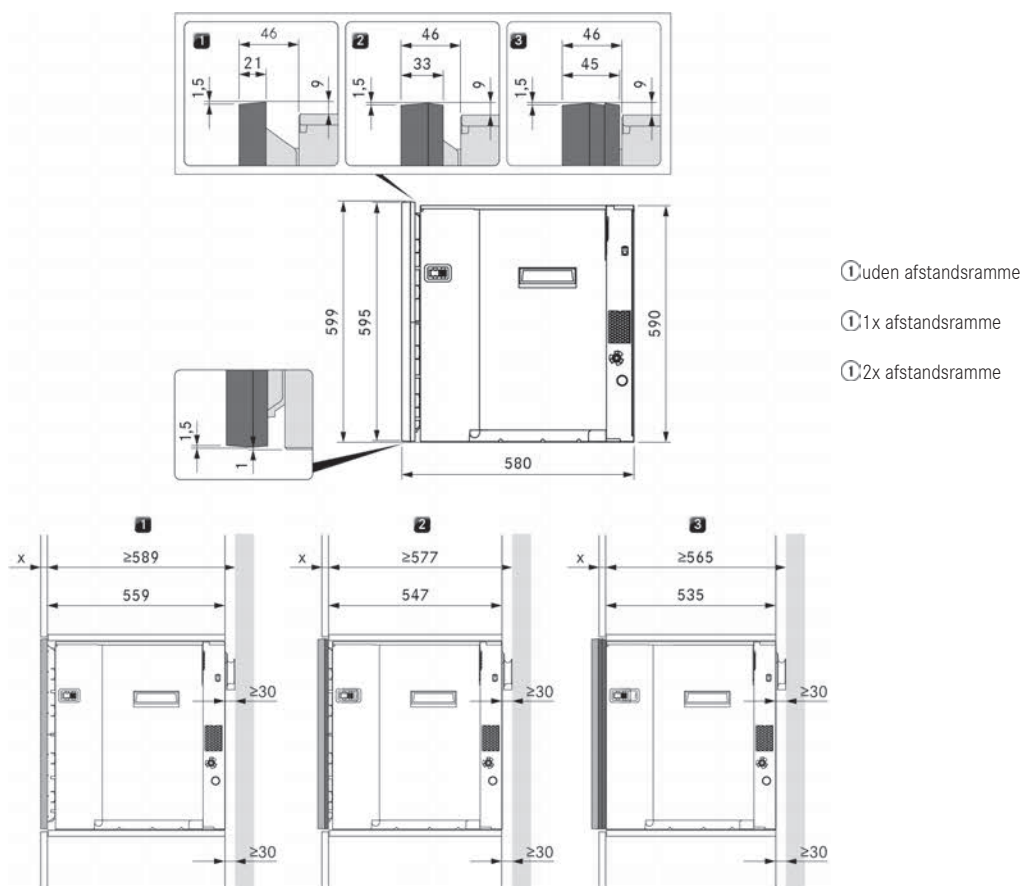

Planlægningsinstruktioner:


- Afstandsrammen (12 mm) har til formål at udligne forskellige fronttykkelser eller til optisk fremhævelse af apparatet (så det stikker længere frem end fronten).
- Der skal være et gennemgående ventilationsværnsnit på mindst 160 cm² i skabet.

Tilslutninger på apparatet

X BO dampovn


Tilslutnings af apparater

- ① Strømtilslutning
- ② RJ45-tilslutning
- ③ Afløbstilslutning
- ④ Tilslutning af rent vand

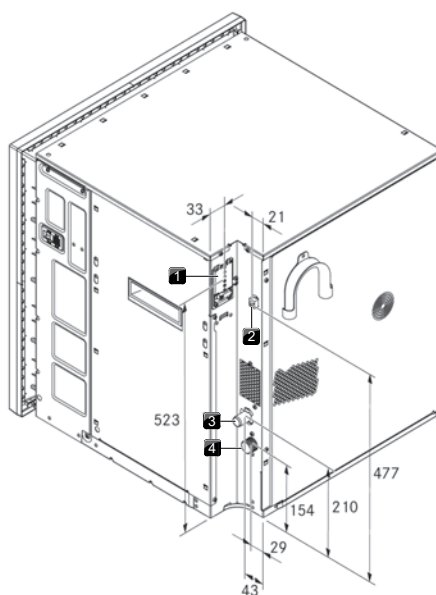

Vandtilslutning

- ① Vandlås
- ② Vandafløbsslange
- ③ Vandtilløbsslange
- ④ Tilslutning af rent vand
- ⑤ Afløbstilslutning
- ⑥ Monteringshul
- ⑦ Holdebøjle

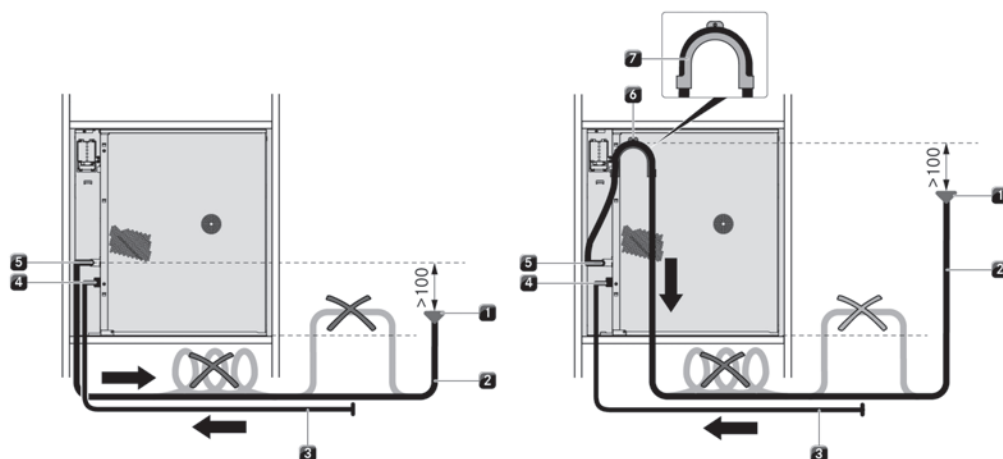


Planlægningsinformation:

- Hvis afløbets vandlås ikke er monteret mindst 100 mm lavere end afløbets tilslutning, skal holdebøjlen anvendes. I så fald skal man sørge for, at afløbets vandlås er installeret mindst 100 mm lavere end vandafløbsslangen i holdebøjlen.
- Vandafløbsslangen må ikke føres via apparatets underkant.

Strømtilslutning

- ① 2-faset tilslutning
- ② 1-faset tilslutning

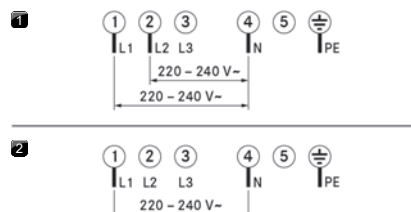

Planlægningsinformation:

- Tilslutningsvarianten genkendes automatisk (maksimalt effektforbrug ved 2-faset tilslutning 6,1 kW. Ved 1-faset tilslutning reducering til maks. 3,6 kW med længere opvarmnings- og eftervarmningstider).

Kombinationsmuligheder/apparatkombinationer

X BO dampovn

2x BORA X BO ved siden af hinanden



2x BORA X BO ved siden af hinanden med hver en MSS290 nedenunder



2x BORA X BO oven på hinanden



2x BORA X BO ved siden af hinanden med hver en MSS140 nedenunder



Produktdatablad

X BO dampovn

Produktinformationer i henhold til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 65/2014, samt forordning (EU) nr. 66/2014.

Producent		BORA	
Modelidentifikation		XBO	
Ovnstype		Dampovn	
Antal ovnrum		1	
Varmekilde pr. ovnrum		Strøm	
	Symbol	Værdi	Enhed
Enhedens masse	M	47,0	kg
Volumen pr. ovnrum	V	53	l
Energiforbrug			
Energiforbrug i konventionel tilstand	EC _{electric cavity}	*	kWh/cyklus
Energiforbrug i recirkulationstilstand	EC _{electric cavity}	0,74	kWh/cyklus
Energieffektivitetsindeks pr. ovnrum	EEl _{cavity}	94,8	-
Energieffektivitetsklasse	-	A	-

* Ikke relevant for dette produkt.

BORA multi-skuffer

Den alsidige varmeskuffe med variable funktioner.

Intuitiv betjening

På touchscreenen, der er let at betjene, vælger du med et let tryk med fingeren det ønskede program under standardindstillingerne – eller indstiller opvarmningsprocessens temperatur og varighed individuelt. Hvis multi-skuffen er forbundet med BORA X BO kan den ligeledes styres via dampovnens display.

Rengøringsvenlig

Alle flader i BORA multi-skuffen er lette at nå og dermed hurtige at rengøre. Det gennemtænkte design har ingen skarpe kanter og fuger, så alt kommer til at skinne igen på ingen tid.

Bedste performance – effektiv og alsidig

Takket være standardindstillingerne er BORA multi-skuffen anvendelig på mange måder: Du kan opvarme service, tilberede med lave temperaturer og regenerere mad, tø op eller holde varm. I den høje variant af multi-skuffen kan du endda arbejde i to niveauer. Som navnet antyder er BORA multi-skuffen lidt af et multitalent.

Minimalistisk design

BORA multi-skuffens sorte design skærer alt det overflødige væk. Hvad angår den grebsløse front har du følgende valgmuligheder: Du kan tilpasse fronten efter dit køleskab for diskret integration i det eksisterende køkkendesign, eller du kan vælge at skabe kontrast og blikfang med BORA glasfronten, der passer perfekt sammen med den elegante BORA X BO.

De bedste materialer – særdeles god forarbejdning

Bedste kvalitet: Der bruges kun særligt udvalgte materialer til BORA multi-skuffen. De forædlede metalkomponenter og den sorte glasbund betyder lang levetid og robusthed. Den kvalitetsstærke forarbejdning garanterer lang holdbarhed, så du har glæde af din BORA multi-skuffe mange år frem.






MS290

Multi-skuffe 290 mm




MS140

Multi-skuffe 140 mm

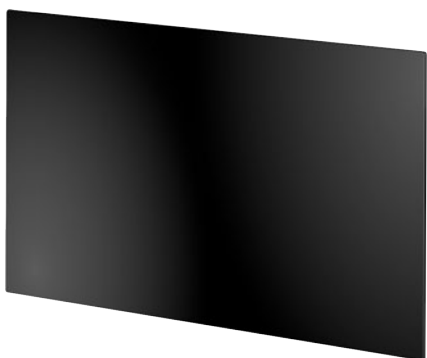

MSF 290

Multi-skuffe glasfront 290 mm

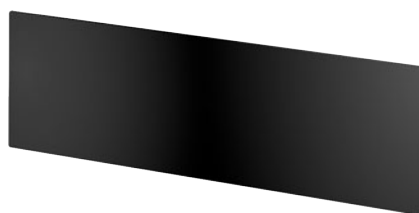

MSF 140

Multi-skuffe glasfront 140 mm



MSER

Multi-skuffe niveaurist

BORA multi-skuffesæt.



MSS290

Multi-skuffe sæt 290 mm inkl. glasfront (1x MS290, 1x MSF290)



MSS140

Multi-skuffe sæt 140 mm inkl. glasfront (1x MS140, 1x MSF140)

MS290

Multi-skuffe 290 mm

Tekniske data

Tilslutningsspænding	220 – 240 V
Frekvens	50 / 60 Hz
Strømforbrug maksimal	810 W
Sikring	1 x 16 A
Lang tilslutningsledning	1,8 m
Strømkabel Stik type	C13 / E + F
Mål (bredde x højde x dybde)	559 x 290 x 537 mm
Mål ovnrum (bredde x højde x dybde)	525 x 247 x 410 mm
Tilberedningsrummets rumfang	50 l
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	24 kg
Vægt (netto)	20,7 kg
Maksimal lastningsvægt	25 kg
Temperatur-reguleringsområde	30 – 100 °C
Temperaturtrin	1 – 6
Tidsfaser	1 – 6

Produktbeskrivelse

- Effektiv og alsidig
- Kvalitetsmaterialer (f.eks. glas og metal)
- Push2Open – let åbning med et blidt tryk på skuffefronten
- Intuitiv betjening (ikon- og lydunderstøttet touchenhed)
- Minimalistisk design passende til BORA X BO (planlimet, grebsløs, All Black)
- Rengøringsvenlig (niveauristen tåler maskinopvask)
- Forudindstillede programmer eller manuel temperatur- og tidsregulering
- BORA Connectivity - udvidede betjeningsmuligheder og funktionsomfang gennem tilslutning til BORA X BO dampovn.

Funktioner

- Opvarmning af service
- Opvarmning af mad
- Varmholdning af mad
- Optøning af mad
- Madlavning ved lave temperaturer
- Forsinket start

Leveringsomfang





Multi-skuffe 290 mm MS290, niveaurist, strømtilslutningsledning med stik type E + F, kommunikationskabel, 5 par dekorative sidelister (forskellige bredder), monteringsstilbehør, betjenings- og monteringsanvisning

Tilbehør

Multi-skuffe niveaurist MSER, multi-skuffe glasfront 290 mm, MSF290, multi-skuffe strømtilslutningskabel type G MSNLI (UK, IE) / type J MSNLI (CH) / type I MSNLI (AU)

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Der kan stilles monteringsmoduler med en vægt på op til 105 kg direkte på multi-skuffen.
- Opstillingsunderlaget skal være permanent installeret og designet til enhedernes vægt.
- Kabinetbagpaneler må ikke installeres bag enheden.
- Der kan anvendes op til 2 niveaugitre.

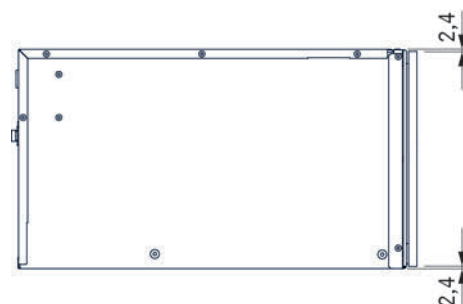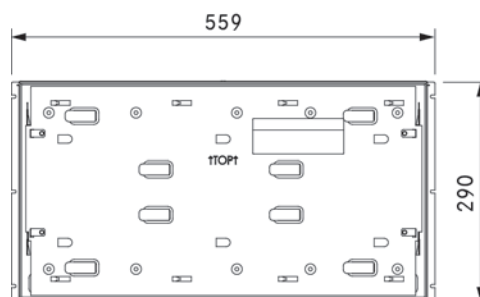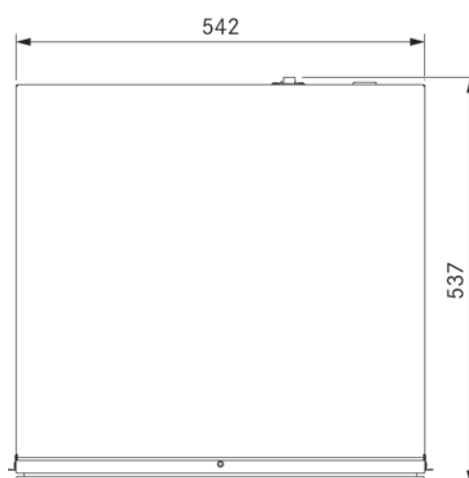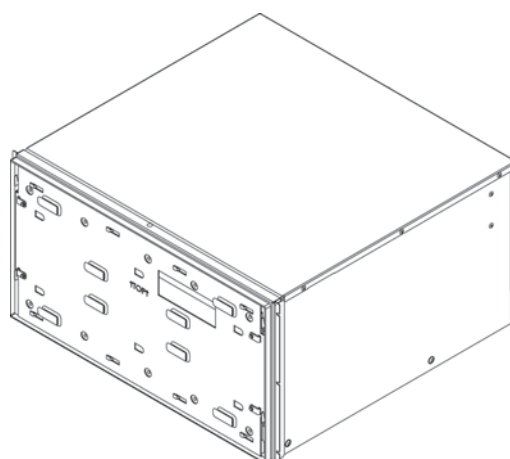

MS140

Multi-skuffe 140 mm

Tekniske data

Tilslutningsspænding	220 - 240 V
Frekvens	50 / 60 Hz
Strømforbrug maksimal	810 W
Sikring	1 x 16 A
Lang tilslutningsledning	1,8 m
Strømkabel Stik type	C13 / E + F
Mål (bredde x højde x dybde)	559 x 140 x 537 mm
Mål ovnrum (bredde x højde x dybde)	525 x 97 x 410 mm
Tilberedningsrummets rumfang	20 l
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	19,2 kg
Vægt (netto)	16,4 kg
Maksimal lastningsvægt	25 kg
Temperatur-reguleringsområde	30 - 100 °C
Temperaturtrin	1 - 6
Tidsfaser	1 - 6

Produktbeskrivelse

- Effektiv og alsidig
- Kvalitetsmaterialer (f.eks. glas og metal)
- Push2Open - let åbning med et blidt tryk på skuffefronten
- Intuitiv betjening (ikon- og lydunderstøttet touchenhed)
- Minimalistisk design passende til BORA X BO (planlimet, grebsløs, All Black)
- Rengøringsvenlig
- Forudindstillede programmer eller manuel temperatur- og tidsregulering
- BORA Connectivity - udvidede betjeningsmuligheder og funktionsomfang gennem tilslutning til BORA X BO dampovn.

Funktioner

- Opvarmning af service
- Opvarmning af mad
- Varmholdning af mad
- Optøning af mad
- Madlavning ved lave temperaturer
- Forsinket start

Leveringsomfang





Multi-skuffe 140 mm MS140, landespecifik strømtilslutningsledning, kommunikationskabel, 5 par dekorative sidelister (forskellige bredder), monterings- og betjeningsanvisning

Tilbehør

Multi-skuffe glasfront 140 mm MSF140, multi-skuffe strømtilslutningskabel type G MSNLG (UK, IE) / type J MSNLJ (CH) / type I MSNLI (AU)

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Der kan stilles monteringsmoduler med en vægt på op til 105 kg direkte på multi-skuffen.
- Opstillingsunderlaget skal være permanent installeret og designet til enhedernes vægt.
- Kabinetbagpaneler må ikke installeres bag enheden.

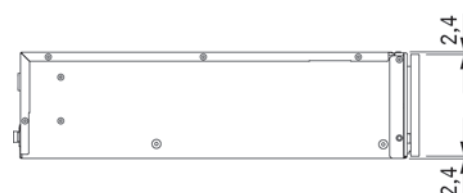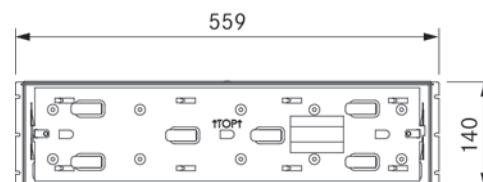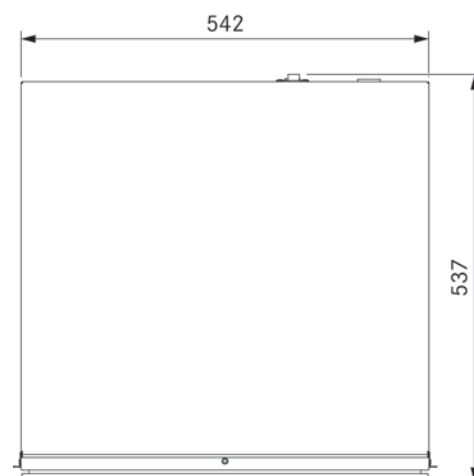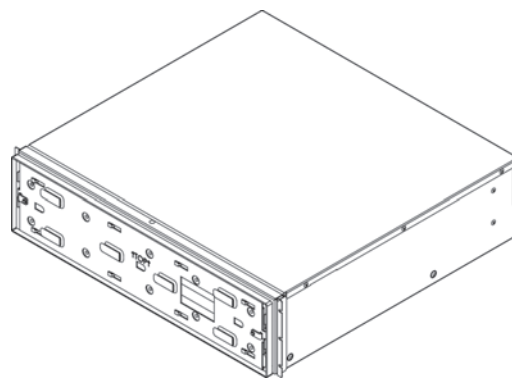

MSF290

Multi-skuffe glasfront 290 mm

Tekniske data


Mål (bredde x højde x dybde)	595 x 288 x 4 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	3,6 kg
Vægt (netto)	3,2 kg
Materialeegenskab	Sikkerhedsglas i henhold til EN 12150-1

Produktbeskrivelse

- Minimalistisk design (All Black)
- Planlimet, grebsløs og passer til BORA X BO
- De bedste materialer og særdeles god forarbejdning
- Passende tilbehør

Leveringsomfang

Multi-skuffe glasfront 290 mm MSF290, 10 fastgørelsesskruer, monteringsanvisning

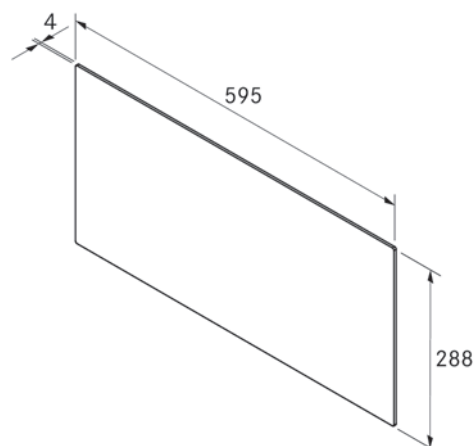

MSF140

Multi-skuffe glasfront 140 mm

Tekniske data


Mål (bredde x højde x dybde)	595 x 138 x 4 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	2,1 kg
Vægt (netto)	1,8 kg
Materialeegenskab	Sikkerhedsglas i henhold til EN 12150-1

Produktbeskrivelse

- Minimalistisk design (All Black)
- Planlimet, grebsløs og passer til BORA X BO
- De bedste materialer og særdeles god forarbejdning
- Passende tilbehør

Leveringsomfang

Multi-skuffe glasfront 140 mm MSF140, 10 fastgørelsesskruer, monteringsanvisning

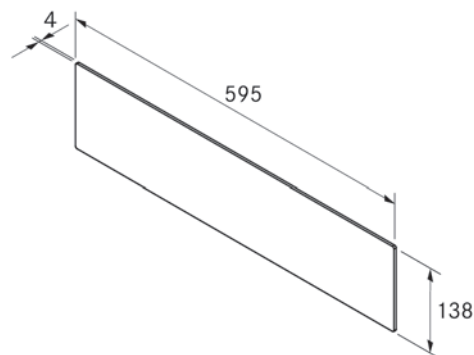


Tilslutninger på apparatet

BORA multi-skuffe

① Strømtilslutning


② RJ45-tilslutning til kommunikationskabel

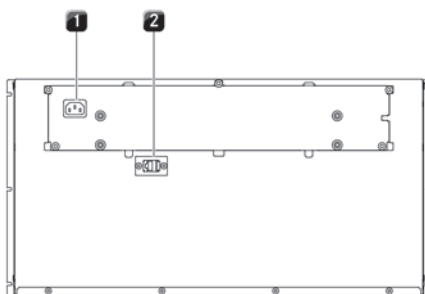


Indbygningsmål

Kombination af apparaterne BORA X BO dampovn + BORA multi-skuffe


MS290 / MSS290
(enkelt montering)

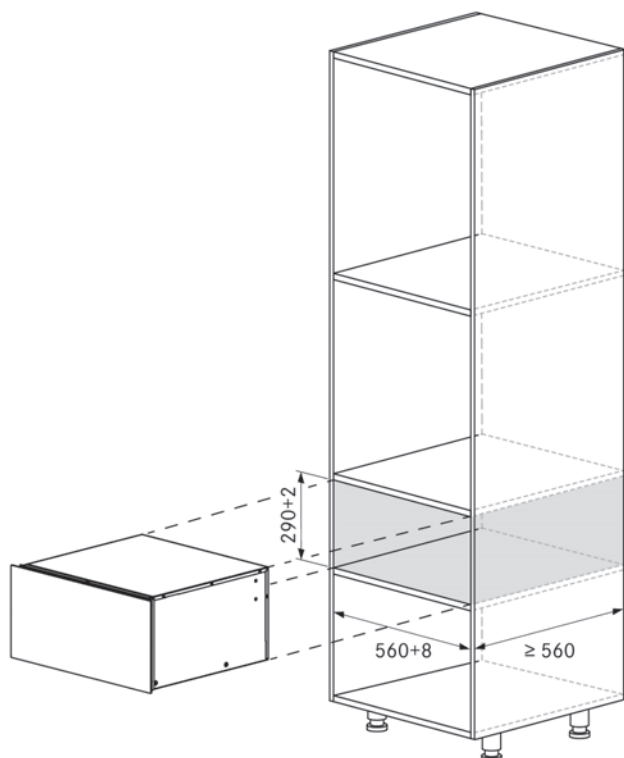


MS140 / MSS140
(enkelt montering)

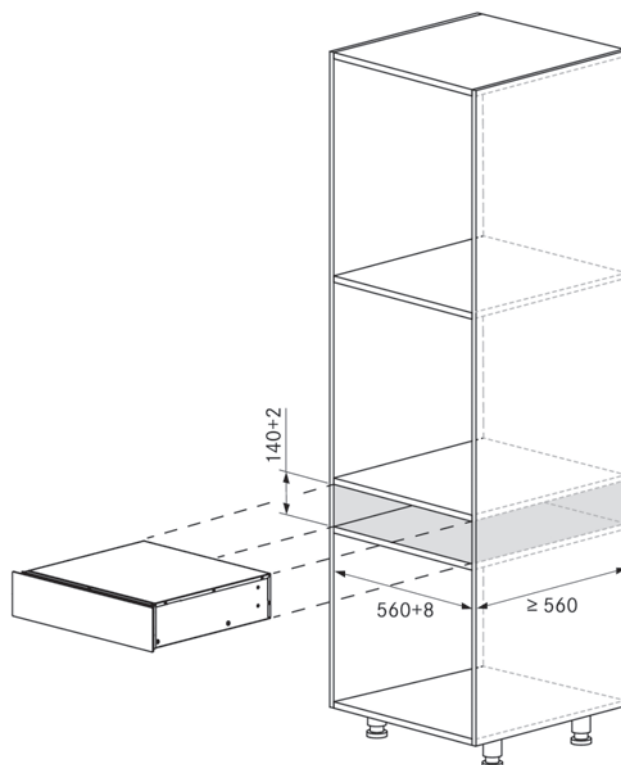

Apparatkombination
XBO + MS290 / MSS290
(Samlet montering uden mellembund)

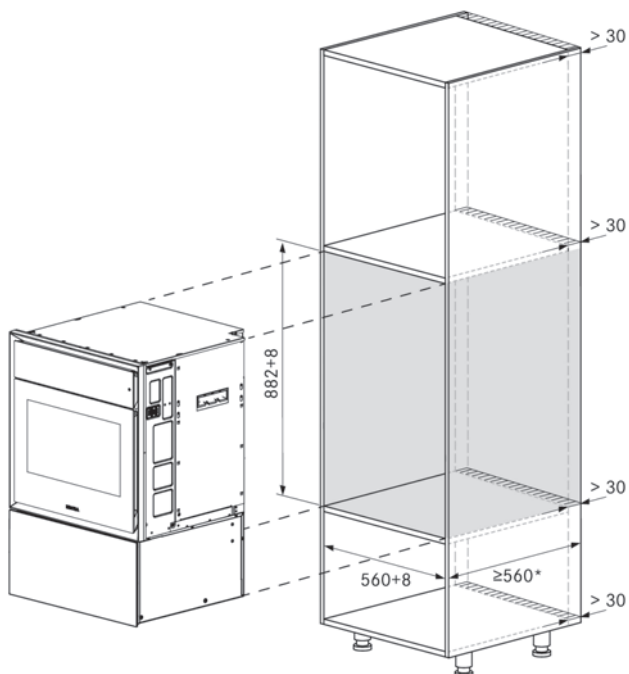

Apparatkombination
XBO + MS140 / MSS140
(Samlet montering uden mellembund)

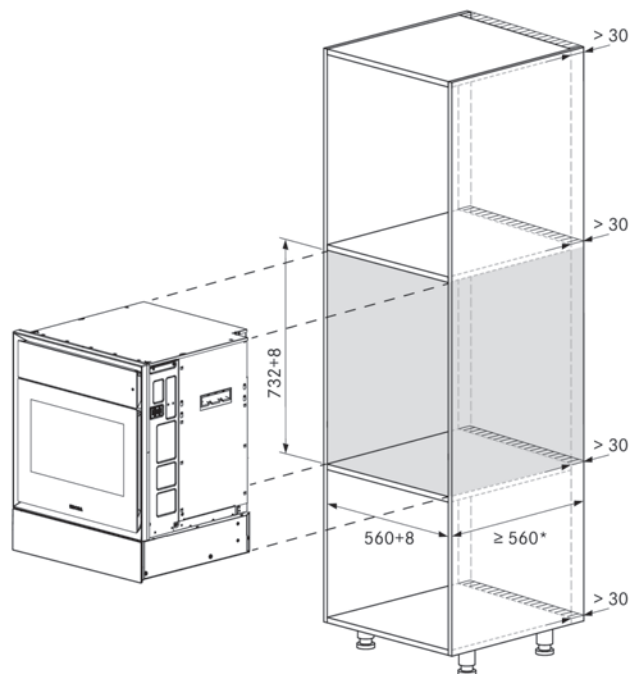


* Mindste indbygningsdybde XBO = 565 mm

Ved brug af et 560 mm dyb standardkorpus skal der planlægges vægafstand. Den afhænger af den pågældende indbygningssituation hhv. antallet af BORA X BO-afstandsrammer, der anvendes.

Monteringen skal overholde de gældende standarder, forskrifter og love. Du finder flere planlægningseksempler på partner.bora.com

Model med flugtende front uden afstandsramme i kombination med multi-skuffe MS140 hhv. MS290 med møbelfront

Dampovn - multi-skuffe

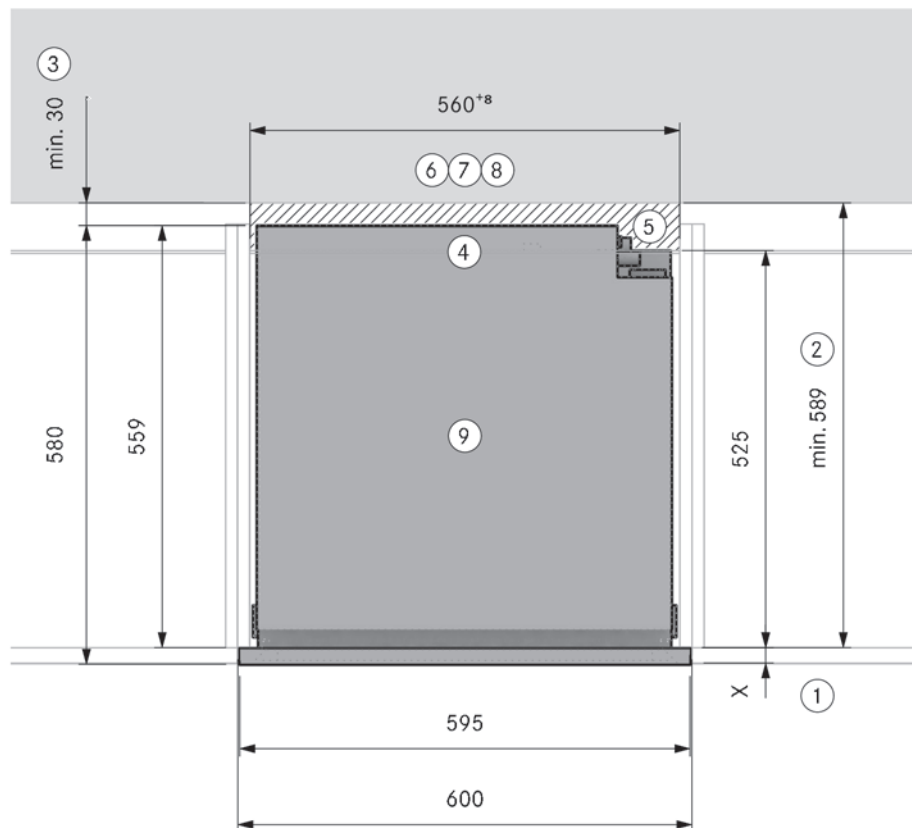


Planlægningsvejledning

- ① Målangivelse fra forreste skabskant
- ② Mindsteafstand fra forreste skabskant til begyndelsen af tilstødende komponent
- ③ Mindst 30 mm mellem apparatets bagvæg og den tilstødende byggekomponent
- ④ Ingen bagvæg bag apparatet
- ⑤ Mindst 30 mm mellem skabets bagvæg og den tilstødende komponent (gennemgående ventilationstværsnit 160 cm²)
- ⑥ Fast vandtilslutning (ferskvand koldt og spildevand) absolut nødvendig
- ⑦ Vandlås og ferskvandstilslutning skal være tilgængelige
- ⑧ Tilbagestrømningsåbning altid min. 160 cm²
- ⑨ Opstillingsunderlaget skal være fast monteret og konstrueret til apparaternes vægt
- ⑩ Vandlåsen skal ligge min. 100 mm under apparatets tilslutning. Ved mindre mål end de angivne: brug holdebjælken på apparatets bagside.

Artikel BORA

- 1x XBO - X BO dampovn
- 1x MS140 - multi-skuffe 140 mm eller
- 1x MS290 - multi-skuffe 290 mm

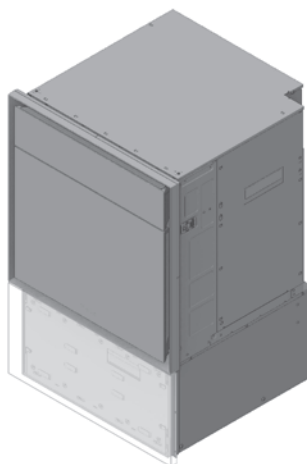


Planlægningseksempler

X BO dampovn

Monteringen skal overholde de gældende standarder, forskrifter og love. Du finder flere planlægningseksempler på partner.bora.com

Detailtegninger X BO i kombination med multi-skuffe med møbelfront

Frontflugtende variant uden afstandsramme

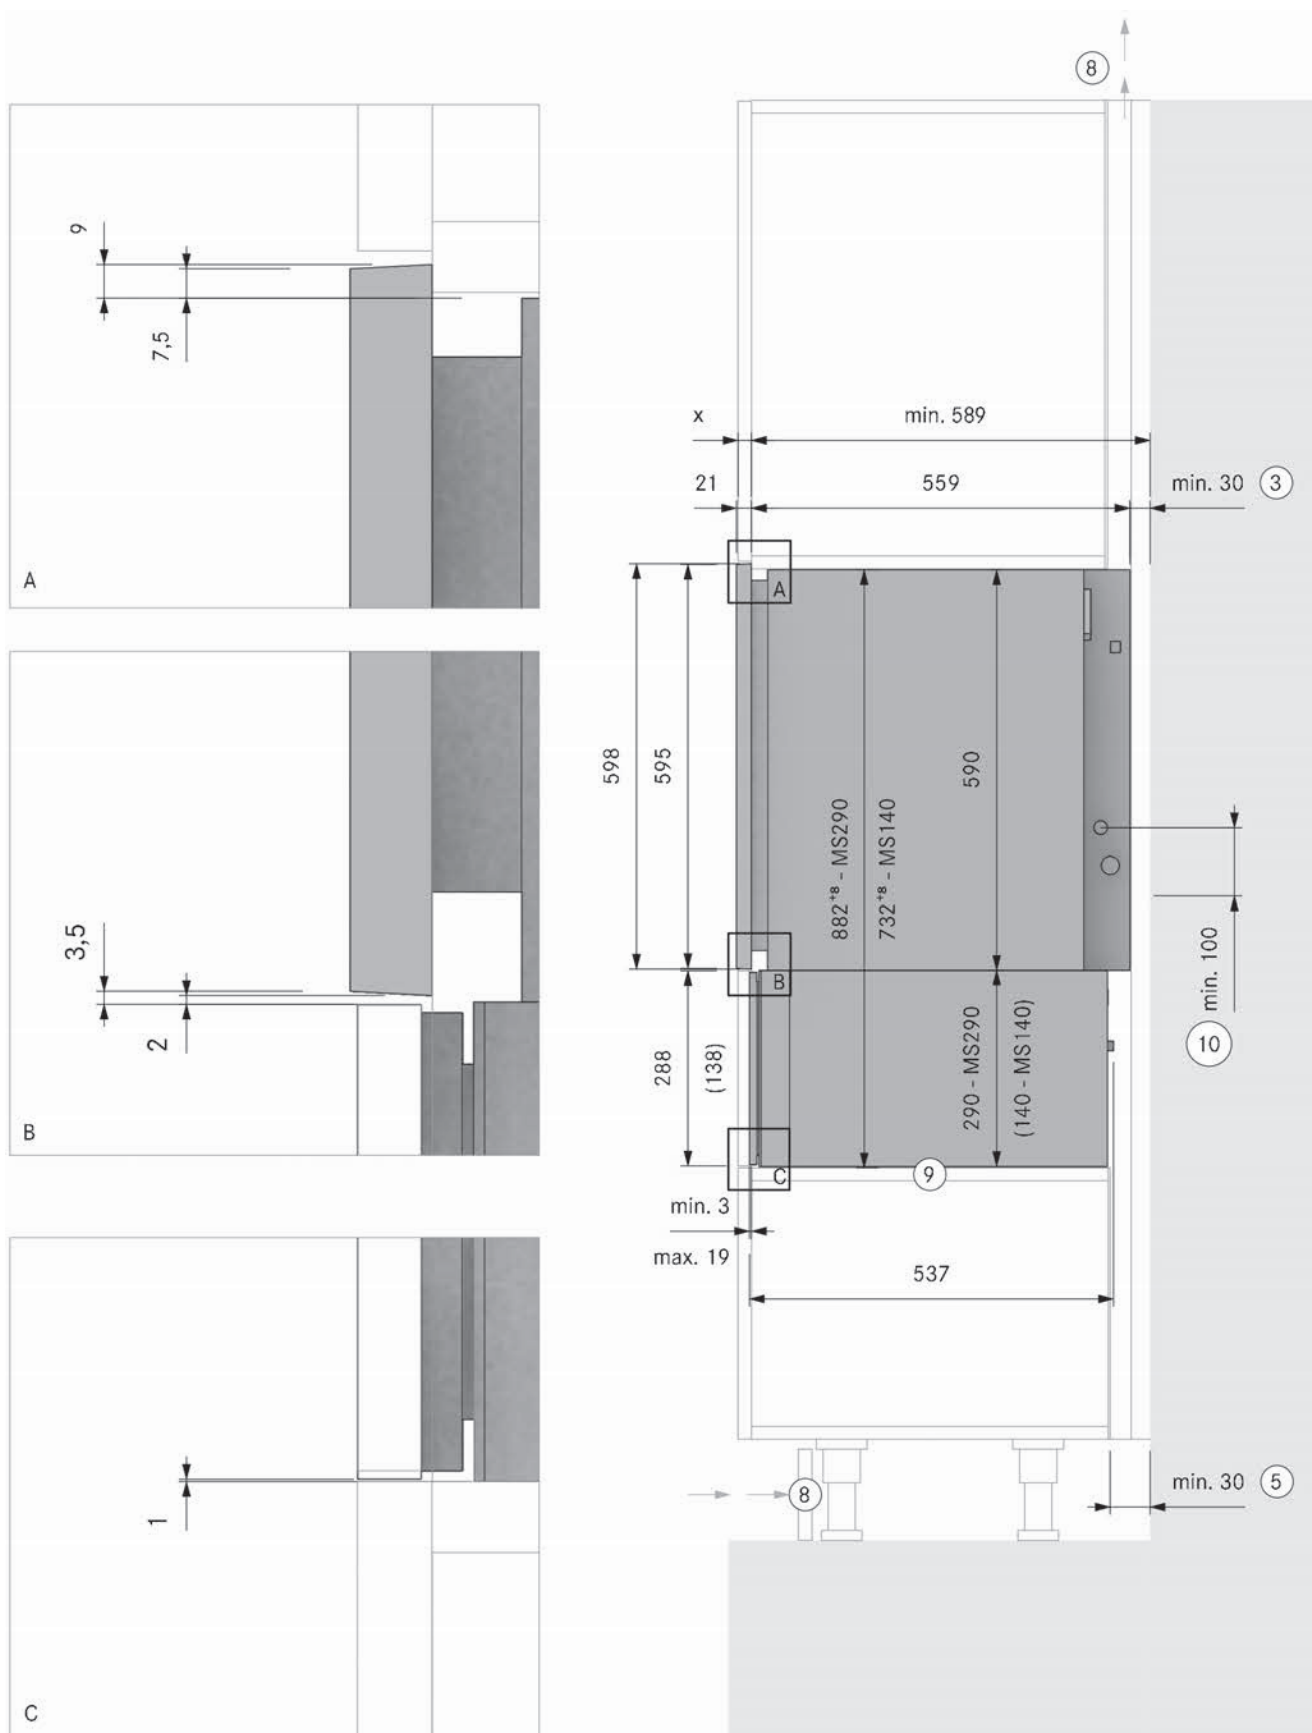



BORA køle- og frysesystemer

BORA Cool

Smart køling af fødevarer med perfekt orden.

Eksklusivt design

BORA køleskaberne udmærker sig ved deres kvalitetsdesign takket være materialer som f.eks. træ og All Black metalelementer samt det diskrete farvevalg i grå nuancer, der lader madvarenes farver og former være i fokus og dermed iscenesætter dem perfekt. Vi har fravalgt pyntelister og -elementer til fordel for udtrækbare indsatser. Ved at koncentrere designet om det væsentlige og skære overflødige dele væk, bliver systemerne samtidig nemmere at rengøre.

Enestående ergonomi i køleskabet

Tager man de ergonomiske briller på scorer køleskaberne topkarakterer: BORA Fresh zero-beholdere, der er placeret på udtrækbare hylder uden stopper nederst i køleskabet, kan nemt tages ud og placeres på køkkenbordet, hvor de så kan fyldes med dagens indkøb, mens køleskabsdørene er lukkede. De fyldte beholdere kommer nu tilbage i køleskabet igen – slut med at stå bøjet ind over køleskabet i en ubekvem stilling.

Høj funktionalitet og fleksibilitet

Tilbehørsartiklerne, som vi selv har udviklet, udmærker sig ved de mange forskellige anvendelsesmuligheder. De yder et værdifuldt bidrag til den systematiske orden i køleskabet og kan af og til bruges direkte på bordet som serveringsbeholdere. Med de forskellige udstyrspakker kan tilbehøret udvides individuelt.

BORA Fresh zero

I BORA Fresh zero-opbevaringsområdet ligger temperaturen tæt på 0°C. Under disse betingelser opbevares sarte madvarer såsom uemballeret frugt og grønt optimalt. Til dette formål egner de øverste beholdere med lukket fugtreguleringslåg og høj luftfugtighed sig allerbedst. BORA Fresh zero beholderen uden fugtreguleringslåg kan også bruges til opbevaring af sarte, emballerede madvarer såsom kød eller frisk mælk. Den nederste beholder er her dog det bedste valg. Takket være de optimale opbevaringsforhold forlænger du ikke kun holdbarheden af dine madvarer, men bevarer også vigtige vitaminer og mineraler.

Optimal lysudformning

Lyssystemet indvendigt i køleskabet er udformet til optimal belysning af de enkelte madvarer, uanset hvor i køleskabet de befinder sig. Grundet de mange lyskilder er køleskabet altid perfekt oplyst, selv når det er helt fyldt. Takket være den behagelige belysning præsenteres køleskabets madvarer altid på indbydende vis.

Flere varianter

BORA køleskaberne findes i to varianter: med og uden 4-stjernet fryseskuffe. De frosne madvarer køles jævnt ved ca. -18°C i fryseskuffen. En glasplade inddeler den store fryseboks i to områder og skaber således orden. BORA køleskab med 4-stjernet fryseskuffe er perfekt egnet til alle husholdninger, hvor der ikke fryses så mange madvarer. BORA køleskabet har et stort kølerum med meget plads til køling af fødevarer.





C178K

Cool køleskab



C178KGF

Cool køleskab med 4-stjernet fryseskuffe



K178S2

Cool udstyrspakke Best til køleskabet



C178KS2

Cool Best køleskabssæt (C178K + K178S2)



C178KGFS2

Cool Best sæt til køleskab med 4-stjernet fryseskuffe (C178KGF + K178S2)

C178K

Cool køleskab

Tekniske data

Tilslutningsværdi maks.	1,2 A
Tilslutningsspænding	220 - 240 V
Frekvens	50-60 Hz
Strømtilslutningsledning	2,2 m/landespecifik stiktype
Mål (bredde x højde x dybde)	559 x 1770 x 546 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage / netto)	68,6 kg / 65,4 kg
Samlet volumen	296 l
Volumen køleskuffer	296 l
heraf BORA Fresh zero	98,4 l
Antal justerbare kølekredsløb	1
Justerbart temperaturområde køledel	+3 °C til +9 °C
Antal aflægningsflader køledel	8
Antal BORA Fresh zero-beholdere	3
Monteringstype	Indbygget
Maks. vægt af dørfront	26 kg
Dørstopper	I højre side, kan udskiftes
Døråbningsvinkel	115°
Klasse for emission af luftbåren støj	B
Lydeffektemission	33 dB(A)
Energieffektivitetsklasse	F
Energiforbrug pr. år	125 kWh/a
Maksimal filterlevetid	1 år

Produktbeskrivelse

- BORA Fresh zero-område
- Connectivity-modul
- Tør bagvæg i køledel
- BORA Cool lugtfilter
- Lukkedæmper og dæmpede udtræk
- Montering af fast dør
- LED-multiniveau-belysning

Udstyr

- 6x glasplader, der kan indstilles i højden
- 1x højdeindstillelig dørhylde til flasker inkl. silikonemåtte
- 3x højdeindstillelige dørhylder til konserver inkl. silikonemåtte
- 3x udtagelige BORA Fresh zero-beholdere inkl. udtrækbare hylder og 2x fugtreguleringslåg
- 1x adskiller inkl. multimåtte

Funktioner

Power Cool, Party, Eco, Holiday, Lock, Cleaning, Door Alarm, Power fail alarm, filterservice-visning

Leveringsomfang



Cool køleskab C178K, landespecifik strømtilslutningsledning, betjenings- og monteringsanvisning, monteringstilbehør

Tilbehør

Cool udstyrspakke Best til køleskab, Cool lugtfilter, multibakke, holdeliste til multibakke i venstre side, holdeliste til multibakke i højre side, serveringsbræt, multiophængning, multimåtte med pigge, opbevaringsbeholder, sorteringsbeholdere, opbevaringsbakke, forberedelsesform, glasplade til køledel, dørhylde til konserver, dørhylde til flasker, silikonemåtte til hylde, multimåtte, oplukker

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Udskiftelig dørstopper og udskiftelig dørtætningsliste
- 2x indstillingsfødder til højdeindstilling
- Nivelleringskinner
- Magnetliste mellem møbel og køleskab

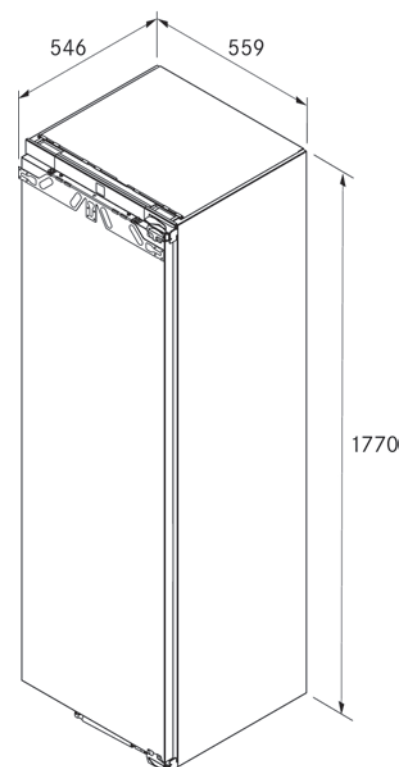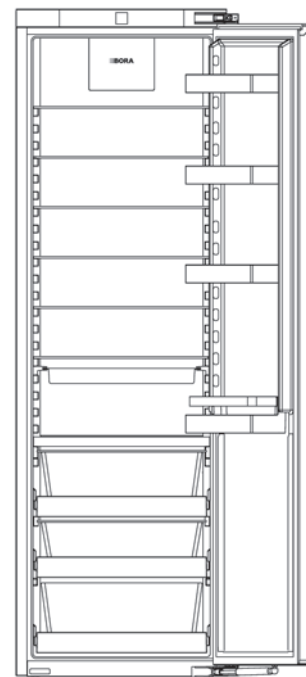

C178KGF

Cool køleskab med 4-stjernet fryseskuffe

Tekniske data

Tilslutningsværdi maks.	1,2 A
Tilslutningsspænding	220 - 240 V
Frekvens	50-60 Hz
Strømtilslutningsledning	2,2 m/landespecifik stiktype
Mål (bredde x højde x dybde)	559 x 1770 x 546 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage / netto)	71,4 kg / 67,9 kg
Samlet volumen	276 l
Volumen køleskuffer	250 l
heraf BORA Fresh zero	98,4 l
Volumen fryseskuffer	27 l
Antal justerbare kølekredsløb	1
Justerbart temperaturområde køledel	+3 °C til +9 °C
Antal hylder i fryseren	2
Antal aflægningsflader køledel	6
Antal BORA Fresh zero-beholdere	3
Afrimningsmetode	Automatisk
Opbevaringstid ved fejl iht. GS	14 h
Fryseevne på 24 timer iht. GS	2 kg/24 h
Monteringstype	Indbygget
Maks. vægt af dørfront	26 kg
Dørstopper	I højre side, kan udskiftes
Døråbningsvinkel	115°
Klasse for emission af luftbåren støj	B
Lydeffektemission	34 dB(A)
Energieffektivitetsklasse	F
Energiforbrug pr. år	164 kWh/a
Maksimal filterlevetid	1 år

Produktbeskrivelse

- BORA Fresh zero-område
- Connectivity-modul
- BORA Cool lugtfilter
- 4-stjernet fryseboks
- Smart Frost
- Tør bagvæg i køledel
- Lukkedæmper og dæmpede udtræk
- Montering af fast dør
- LED-multiniveau-belysning

Udstyr

- 4x glasplader, der kan indstilles i højden
- 1x højdeindstillelig dørhylde til flasker inkl. silikonemåtte
- 3x højdeindstillelige dørhylder til konserves inkl. silikonemåtte
- 3x udtagelige BORA Fresh zero-beholdere inkl. udtrækbare hylder og 2x fugtreguleringslåg
- 1x multibakke inkl. holdelister
- 1x adskiller inkl. multimåtte

Funktioner

Power Cool, Party, Eco, Holiday, Lock, Cleaning, Door Alarm, Power fail alarm, filterservice-visning

Leveringsomfang



Cool køleskab med 4-stjernet fryseskuffe C178KGF, landespecifik strømtilslutningsledning, betjenings- og monteringsanvisning, monteringsstilbehør

Tilbehør

Cool udstyrspakke Best til køleskab, Cool lugtfilter, multibakke, holdeliste til multibakke i venstre side, holdeliste til multibakke i højre side, serveringsbræt, multiophængning, multimåtte med pigge, opbevaringsbeholder, sorteringsbeholdere, opbevaringsbakke, forberedelsesform, glasplade til køledel, dørhylde til konserves, dørhylde til flasker, silikonemåtte til hylde, multimåtte, oplukker

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Udskiftelig dørstopper og udskiftelig dørtætningsliste
- 2x indstillingsfødder til højdeindstilling
- Nivelleringskinner
- Magnetliste mellem møbel og køleskab

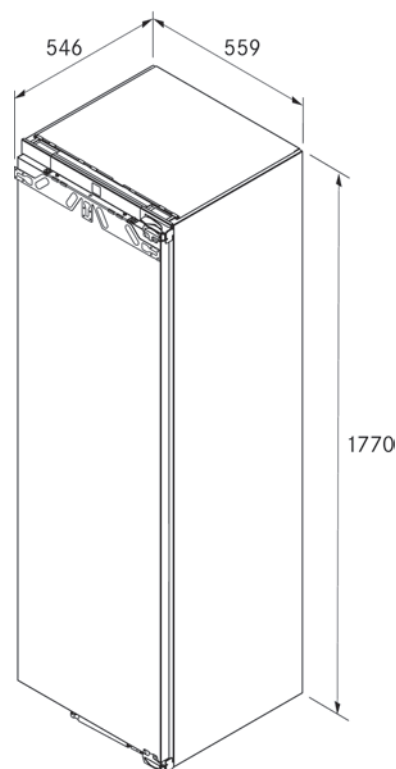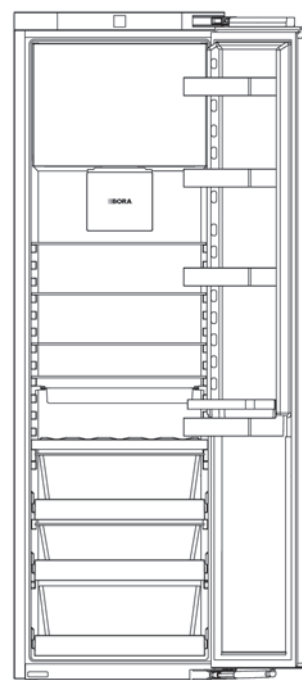

BORA Cool Combi

Køling og frysning på den nemme måde – intelligent kombination.

Eksklusivt design

Køle-frysekombinationerne udmærker sig ved det eksklusive design takket være materialer som fx træ og all black-metalelementer samt diskrete farvevalg i grå nuancer.

Enestående ergonomi

Ergonomisk scorer køle-frysekombinationen topkarakter: Særligt BORA Fresh zero-beholderne i det nederste opbevaringsområde, der er placeret på udtrækkelige hylder uden stoppere, kan nemt tages ud, når de skal fyldes op eller rengøres.

Funktionsomfang og fleksibilitet

Tilbehørselementerne, der kan anvendes til mange formål og som kan udvides efter behag med de forskellige udstyrspakker, supplerer køle-frysekombinationens funktionskoncept og hjælper med at holde orden.

Opbevaring med BORA Fresh zero

Med BORA Fresh zero inddeles det indvendige rum i to zoner: et køle- og et opbevaringsområde. Med vores friskhedssystem med temperaturer tæt på 0° celsius og fugtregulering opbevares fødevarer optimalt i lang tid.

Intelligent belysning

Lyssystemet er designet til at kunne oplyse hele køleskabets indre. Glaspladernes skinner fungerer samtidig som lyskilder, hvilket sikrer tilstrækkelig belysning, selv når køleskabet er helt fyldt.

Valgfri vandtilslutning til forfriskende isterninger

Køle-frysekombinationen kan efter ønske lave friske isterninger med eller uden vandtilslutning. BORA No Frost beskytter fryserummet mod uønsket tilisning, der bruger meget energi. Du forskånes for den tidskrævende afrimning af fryseboksen.





C178KG

Cool køle-frysekombination



C178KGW

Cool køle-frysekombinationen med vandtilslutning



K178GS2

Cool udstyrspakke Best til køle-frysekombinationen



C178KGS2

Cool Best sæt til køle-frysekombination
(C178KG + K178GS2)



C178KGWS2

Cool Best sæt til køle-frysekombinationen med
vandtilslutning (C178KGW + K178GS2)

C178KG

Cool køle-frysekombination

Tekniske data

Tilslutningsværdi maks.	1,4 A
Tilslutningsspænding	220 - 240 V
Frekvens	50-60 Hz
Strømtilslutningsledning	2,2 m/landespecifik stiktype
Mål (bredde x højde x dybde)	559 x 1770 x 546 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage / netto)	69,2 kg / 66,6 kg
Samlet volumen	245 l
Volumen køleskuffer	175 l
heraf BORA Fresh zero	71,2 l
Volumen fryseskuffer	70 l
Antal justerbare kølekredsløb	2
Justerbart temperaturområde køledel	+3 °C til +9 °C
Justerbart temperaturområde frysedel	-15 °C til -26 °C
Antal aflægningsflader køledel	5
Antal BORA Fresh zero-beholdere	2
Antal skuffer i frysedelen	3
Afrimningsmetode	No Frost
Opbevaringstid ved fejl iht. GS *	9 h
Fryseevne på 24 timer iht. GS *	6 kg/24 h
Monteringstype	Indbygget
Maks. vægt af dørfront køledel/frysedel	18/12 kg
Dørstopper	I højre side, kan udskiftes
Døråbningsvinkel	115°
Klasse for emission af luftbåren støj	B
Lydeffektemission	34 dB(A)
Energieffektivitetsklasse	F
Energiforbrug pr. år	207 kWh/a
Maksimal filterlevetid	1 år

Produktbeskrivelse

- BORA Fresh zero-område
- Connectivity-modul
- BORA Cool lugtfilter
- 4-stjernet fryseområde
- No Frost-system
- Tør bagvæg i køledel
- Lukkedæmper og dæmpede udtræk
- Montering af fast dør
- LED-multiniveau-belysning

Udstyr

- 3x glasplader, der kan indstilles i højden
- 1x højdeindstillelig dørhylde til flasker inkl. silikonemåtte
- 1x højdeindstillelige dørhylder til konserves inkl. silikonemåtte
- 2x udtagelige BORA Fresh zero-beholdere inkl. udtrækkelige hylder og 1x fugtreguleringslåg
- 1x multibakke inkl. holdelister
- 1x adskiller inkl. multimåtte
- 3x frysebeholdere

Funktioner

Power Cool, Power Freeze, Party, Eco, Holiday, Lock, Cleaning, Defrost, Door Alarm, Power fail alarm, Temperature fail alarm, filterservice-visning

Leveringsomfang



Cool køle-frysekombination C178KG, landespecifik strømtilslutningsledning, betjenings- og monteringsanvisning, monteringsstilbehør

Tilbehør

Cool udstyrspakke Best til køle-frysekombination, Cool lugtfilter, multibakke, holdeliste til multibakke i venstre side, holdeliste til multibakke i højre side, serveringsbræt, multiophængning, multimåtte med pigge, opbevaringsbeholder, sorteringsbeholdere, opbevaringsbakke, forberedelsesform, glasplade til køledel, dørhylde til konserves, dørhylde til flasker, silikonemåtte til hylde, multimåtte, oplukker

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Udskiftelig dørstopper og udskiftelig dørtætningsliste
- 2x indstillingsfodder til højdeindstilling
- Nivelleringskinner
- Magnetliste mellem møbel og køleskab

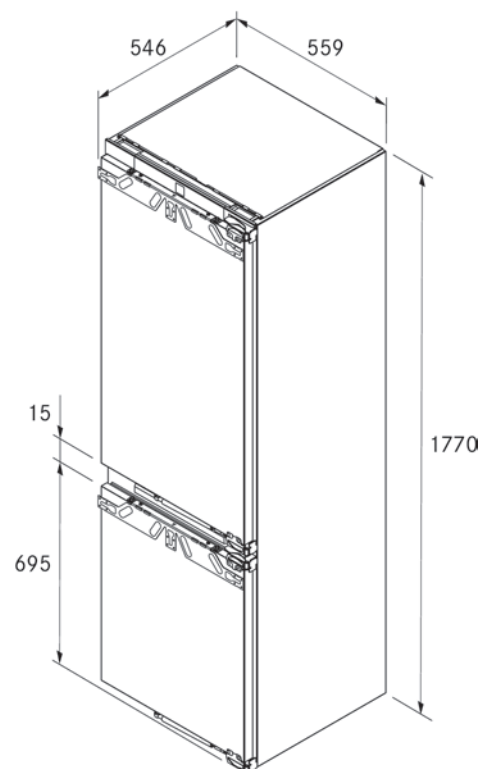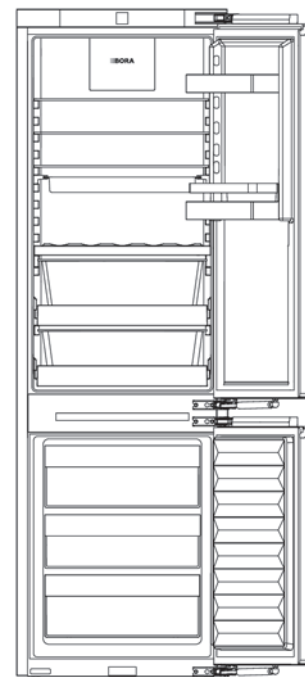

C178KGW

Cool køle-frysekombinationen med vandtilslutning

Tekniske data

Tilslutningsværdi maks.	1,4 A
Tilslutningsspænding	220 - 240 V
Frekvens	50-60 Hz
Strømtilslutningsledning	2,2 m/landespecifik stiktype
Mål (bredde x højde x dybde)	559 x 1770 x 546 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage / netto)	72 kg / 68,8 kg
Samlet volumen	246 l
Volumen køleskuffer	175 l
heraf BORA Fresh zero	71,2 l
Volumen fryseskuffer	71 l
Antal justerbare kølekredsløb	2
Justerbart temperaturområde køledel	+3 °C til +9 °C
Justerbart temperaturområde frysedel	-15 °C til -26 °C
Antal aflægningsflader køledel	5
Antal BORA Fresh zero-beholdere	2
Antal skuffer i frysedelen	3
Afrimningsmetode	No Frost
Opbevaringstid ved fejl iht. GS	9 h
Fryseevne på 24 timer iht. GS	6 kg/24 h
Monteringstype	Indbygget
Vandtilførselslange	2 m/tilslutning 3/4"
Maks. vægt af dørfront køledel/frysedel	18/12 kg
Dørstopper	I højre side, kan udskiftes
Døråbningsvinkel	115°
Klasse for emission af luftbåren støj	B
Lydeffektmission	34 dB(A)
Energieffektivitetsklasse	F
Energiforbrug pr. år	208 kWh/a
Maksimal filterlevetid	1 år

Produktbeskrivelse

- BORA Fresh zero-område
- Connectivity-modul
- BORA Cool lugtfilter
- 4-stjernet fryseområde
- Ice Maker inklusive fast vandtilslutning
- No Frost-system
- Lukkedæmper og dæmpede udtræk
- Montering af fast dør
- LED-multiniveau-belysning/LED-belysning Ice Maker

Udstyr

- 3x glasplader, der kan indstilles i højden
- 1x højdeindstillelig dørhylde til flasker inkl. silikonemåtte
- 1x højdeindstillelige dørhylder til konserver inkl. silikonemåtte
- 2x udtagelige BORA Fresh zero-beholdere inkl. udtrækkelige hylder og 1x fugtreguleringslåg
- 1x multibakke inkl. holdelister
- 1x adskiller inkl. multimåtte
- 3x frysebeholdere

Funktioner

Ice Maker, Ice Maker Max, Power Cool, Power Freeze, Party, Eco, Holiday, Lock, Cleaning, Defrost, Tube clean, Door Alarm, Power fail alarm, Temperature fail alarm, filterservice-visning

Leveringsomfang



Cool køle-frysekombinationen med vandtilslutning C178KGW, vandtilførselslange, landespecifik strømtilslutningsledning, betjenings- og monteringsanvisning, monteringsstilbehør

Tilbehør

Cool udstyrspakke Best til køle-frysekombination, Cool lugtfilter, multibakke, holdeliste til multibakke i venstre side, holdeliste til multibakke i højre side, serveringsbræt, multiophængning, multimåtte med pigge, opbevaringsbeholder, sorteringsbeholdere, opbevaringsbakke, forberedelsesform, glasplade til køledel, dørhylde til konserver, dørhylde til flasker, silikonemåtte til hylde, multimåtte, oplukker, istang

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Udskiftelig dørstopper og udskiftelig dørtætningsliste
- 2x indstillingsfødder til højdeindstilling
- Nivelleringskinner
- Magnetliste mellem møbel og køleskab

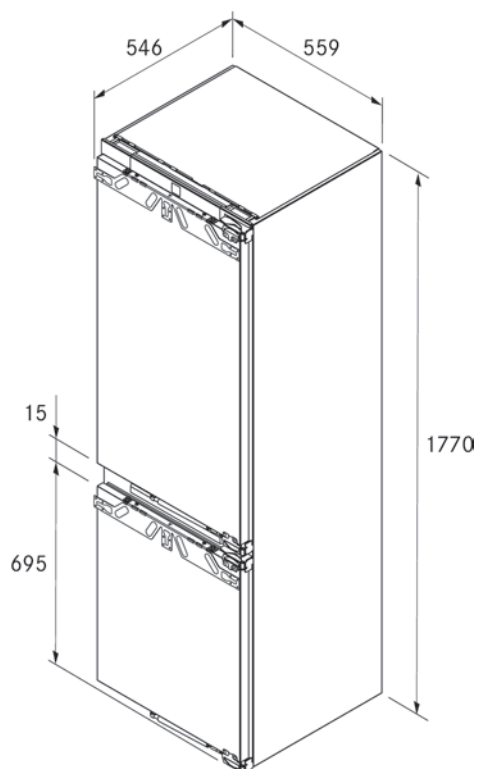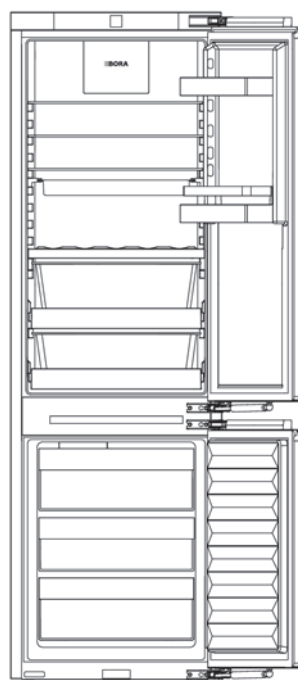

BORA Cool Combi XL

Nem køling og frysning – med ekstra stort kølerum.

Maksimal volumen i kølerummet

BORA Cool Combi XL måler 194 cm i højden, hvilket giver plads til 30 liter ekstra volumen i forhold til køle-frysekombinationerne på 178 cm. Diskret gemt bag køkkenfronten anvendes pladsen optimalt som kølerum. Det gør det nemt og enkelt at opbevare selv større beholdere og madvarer på overskuelig vis. Trods de ekstra cm i højden passer BORA Cool Combi XL ind i køkkennicher med standardbredde.

Større fleksibilitet ved opbevaring

I BORA Cool Combi XL er der flere muligheder for at anvende glasplader eller dørhylde til konserver. Dermed kan køleområdet opdeles endnu mere fleksibelt. Dette giver nok plads til genstande af enhver størrelse, som her kan opbevares på en overskuelig og ryddelig måde.

Tilbehør, der kan vælges individuelt

Mere plads i det store kølerum til enkelt tilbehør som for eksempel en ekstra BORA multimåtte med pigge eller flere sorteringsbeholdere, der kan tilkøbes ekstra til de regulære udstyrspakker. Dermed udnyttes den tilgængelige plads optimalt.

Stort friskrum

Det store friskrum i BORA Cool Combi XL har plads til endnu flere madvarer, der her holder sig friske i længere tid. BORA Fresh zero inddeler det indvendige rum i to zoner: et køle- og et opbevaringsområde. Med vores friskhedssystem med temperaturer tæt på 0° celsius og fugtregulering med det specielle låg til BORA Fresh zero-beholderne opbevares fødevarer optimalt i lang tid.

Effektivt BORA Cool lugtfilter

Det nyudviklede BORA Cool lugtfilter i genkendeligt rødt design med integreret aktiv kulkerne reducerer selv kraftige lugte i køleområdet takket være det ekstra store luftgennemstrømningsareal på meget lidt plads. Indsnittene i siden på filtret gør det let som en leg at skifte filter (et års levetid).





C194KG

Cool køle-frysekombination XL



K178GS2

Cool udstyrspakke Best til køle-frysekombinationen



C194KGS2

Cool Best sæt til køle-frysekombination
(C194KG + K178GS2)

C194KG

Cool køle-frysekombination

Tekniske data

Tilslutningsværdi maks.	1,4 A
Tilslutningsspænding	220 - 240 V
Frekvens	50-60 Hz
Strømtilslutningsledning	2,2 m/landespecifik stiktype
Mål (bredde x højde x dybde)	559 x 1938 x 546 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage / netto)	76 kg / 71 kg
Samlet volumen	275 l
Volumen køleskuffer	205 l
heraf BORA Fresh zero	71,2 l
Volumen fryseskuffer	70 l
Antal justerbare kølekredsløb	2
Justerbart temperaturområde køledel	+3 °C til +9 °C
Justerbart temperaturområde frysedel	-15 °C til -26 °C
Antal aflægningsflader køledel	6
Antal BORA Fresh zero-beholdere	2
Antal skuffer i frysedelen	3
Afrimningsmetode	No Frost
Opbevaringstid ved fejl iht. GS *	9 h
Fryseevne på 24 timer iht. GS *	6 kg/24 h
Monteringstype	Indbygget
Maks. vægt af dørfront køledel/frysedel	19/12 kg
Dørstopper	I højre side, kan udskiftes
Døråbningsvinkel	115°
Klasse for emission af luftbåren støj	B
Lydeffektemission	33 dB(A)
Energieffektivitetsklasse	F
Energiforbrug pr. år	202 kWh/a
Maksimal filterlevetid	1 år

Produktbeskrivelse

- BORA Fresh zero-område
- Connectivity-modul
- BORA Cool lugtfilter
- 4-stjernet fryseområde
- No Frost-system
- Tør bagvæg i køledel
- Lukkedæmper og dæmpede udtræk
- Montering af fast dør
- LED-multiniveau-belysning

Udstyr

- 4x glasplader, der kan indstilles i højden
- 1x højdeindstillelig dørhylde til flasker inkl. silikonemåtte
- 2x højdeindstillelige dørhylde til konserves inkl. silikonemåtte
- 2x udtagelige BORA Fresh zero-beholdere inkl. udtrækkelige hylde og 1x fugtreguleringslåg
- 1x multibakke inkl. holdelister
- 1x adskiller inkl. multimåtte
- 3x frysebeholdere

Funktioner

Power Cool, Power Freeze, Party, Eco, Holiday, Lock, Cleaning, Defrost, Door Alarm, Power fail alarm, Temperature fail alarm, filterservice-visning

Leveringsomfang



Cool køle-frysekombination C194KG, landespecifik strømtilslutningsledning, betjenings- og monteringsanvisning, monteringsstilbehør

Tilbehør

Cool udstyrspakke Best til køle-frysekombination, Cool lugtfilter, multibakke, holdeliste til multibakke i venstre side, holdeliste til multibakke i højre side, oplukker, serveringsbræt, multiophængning, multimåtte med pigge, opbevaringsbeholder, sorteringsbeholdere, opbevaringsbakke, forberedelsesform, glasplade til køledel, dørhylde til konserves, dørhylde til flasker, silikonemåtte til hylde, multimåtte

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Udskiftelig dørstopper og udskiftelig dørtætningsliste
- 2x indstillingsfodder til højdeindstilling
- Nivelleringskinner
- Magnetliste mellem møbel og køleskab

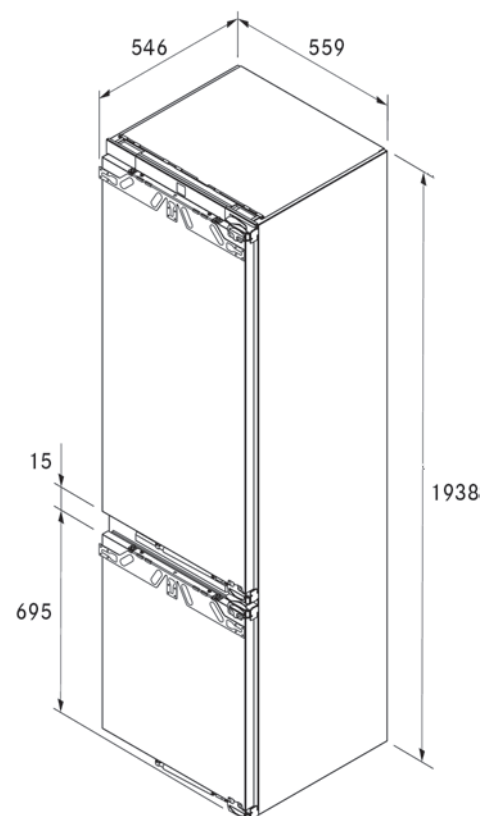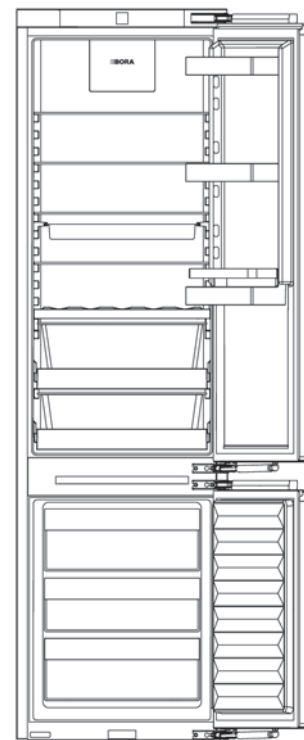

BORA Freeze

Hold hovedet koldt – frys dine madvarer til perfektion.

Eksklusivt design

Det diskrete farvevalg i mørkegrå nuancer kombineret med kvalitetsmaterialer kendetegner fryserens designmæssige krav.

Veludviklet ergonomi i fryseren

Med udtrækkelige hylder og opbevaringsbeholdere, der er nemme at tage ud, er det let som en leg at tømme og fylde køle-frysekombinationen. Den overskuelige opdeling indvendigt letter den systematiske opfyldning med fødevarer.

Tilbehørselementer for maksimalt overblik

Med et gennemtænkt grundudstyr og forskellige tilbehørselementer er det legende let at skabe orden og overskuelighed. Tilbehørselementerne kan udvides med forskellige udstyrspakker.

Udtrækkelige hylder

Udtræksskinnerne er lette at trække ud og understøtter fryserens ergonomiske koncept, ligesom de gør det nemt at holde orden samt tage ting ud af fryseren og fylde den op.

Dream team: Køl og frys

Udviklet til maksimal opbevaring og effektiv friskhed. Som en side-by-side-løsning tilbyder fryseren den perfekte supplerings til BORA Cool køleskabet.





F178GW

Freeze fryser med vandtilslutning



G178S2

Freeze udstyrspakke Best til fryseren



F178GWS2


Freeze Best sæt til fryser med vandtilslutning
(F178GW + G178S2)

F178GW

Freeze fryser med vandtilslutning

Tekniske data

Tilslutningsværdi maks.	1,3 A
Tilslutningsspænding	220 - 240 V
Frekvens	50-60 Hz
Strømtilslutningsledning	2,2 m/landespecifik stiktype
Mål (bredde x højde x dybde)	559 x 1770 x 546 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage / netto)	77,8 kg / 73,2 kg
Samlet volumen	213 l
Volumen fryseskuffer	213 l
Antal justerbare kølekredsløb	1
Justerbart temperaturområde frysedel	-15 °C til -28 °C
Antal skuffer i frysedelen	8
Afrimningsmetode	No Frost
Opbevaringstid ved fejl iht. GS	9 h
Fryseevne på 24 timer iht. GS	10 kg/24 h
Monteringstype	Indbygget
Vandtilførselsslange	2 m/tilslutning 3/4"
Maks. vægt af dørfront	26 kg
Dørstopper	I venstre side, kan udskiftes
Døråbningsvinkel	115°
Klasse for emission af luftbåren støj	B
Lydeffektmission	33 dB(A)
Energieffektivitetsklasse	E
Energiforbrug pr. år	237 kWh/a

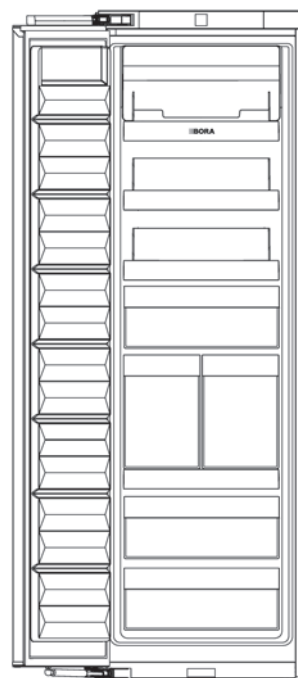

Produktbeskrivelse

- Connectivity-modul
- 4-stjernet fryseområde
- Ice Maker inklusive fast vandtilslutning
- No Frost-system
- Lukkedæmper og dæmpede udtræk
- Montering af fast dør
- LED-multiniveau-belysning/LED-belysning Ice Maker

Udstyr

- 3x udtrækelige hylde inkl. bagvæg
- 1x høj udtrækelig hylde til Ice Maker
- 3x frysebeholdere
- 1 multibakke
- 2x høje frysebeholdere
- 1x opsamlingsbeholder til isterninger
- 1x Istang

Funktioner

Ice Maker, Ice Maker Max, Power Freeze, Party, Eco, Holiday, Lock, Cleaning, Defrost, Tube clean, Door Alarm, Power fail alarm, Temperature fail alarm

Leveringsomfang


Freeze fryser med vandtilslutning F178GW, landespecifik strømtilslutningsledning, vandtilførselsslange, betjenings- og monteringsanvisning, monteringsstilbehør

Tilbehør

Freeze udstyrspakke Best til fryser, vinkøler, istang, multibakke, holdeliste til multibakke i venstre side, holdeliste til multibakke i højre side, opbevaringsbeholder, forberedelsesform, multimåtte, oplukker




Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Udskiftelig dørstopper og udskiftelig dørtætningsliste
- 2x indstillingsfødder til højdeindstilling
- Nivelleringskinner
- Magnetliste mellem møbel og køleskab

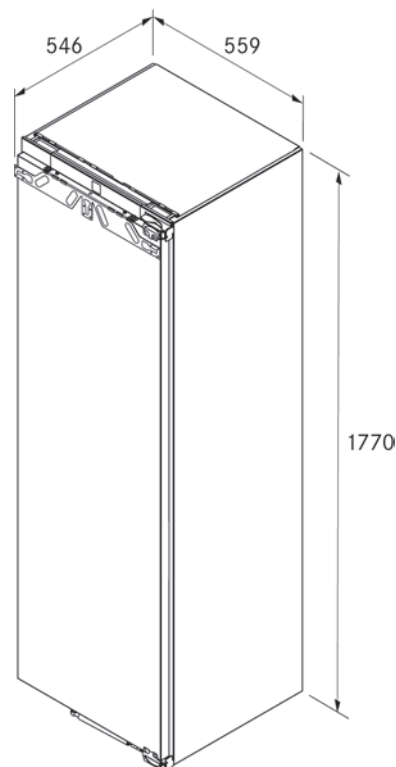

Tilbehørsmatrix BORA køle- og frysesystemer



BORA køle- og frysesystemer

Artikelnummer	Betegnelse	Kan købes enkeltvist	Udstyrspakker		
			K178S2	K178GS2	G178S2
KMI	 Cool multimåtte med pigge	X	X (2)	X	
KMT	 Multibakke til Cool/Freeze	X	X	X	
006467	 Holdeliste multibakke venstre	X			
006468	 Holdeliste multibakke højre	X			
KVB	 Cool opbevaringsbeholder	X	X (2)	X	X (2)
KSW	 Cool sorteringsbeholdere	X	X	X	
KSB	 Cool serveringsbræt	X	X	X	
KMH	 Cool multiophæng	X	X	X	
KVS	 Cool opbevaringsbakke	X	X		
KFOE	 Oplukker	X	X	X	
KEWZ	 Istang	X			
KVF	 Forberedelsesform til Cool/Freeze	X		X	X (3)
KWK	 Freeze vinkøler	X			X
KGF	 BORA Cool lugtfilter	X			
006486	 Dørhylde til flasker	X			
006487	 Dørhylde til konserver	X			
006458	 Glasplade køledel	X			

Indbygningsmål/nichemål

BORA køle- og frysesystemer


Indbygning i højskab

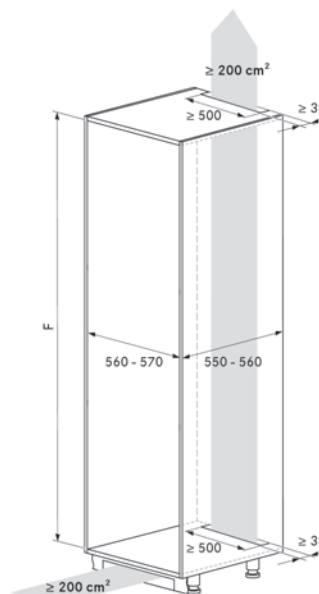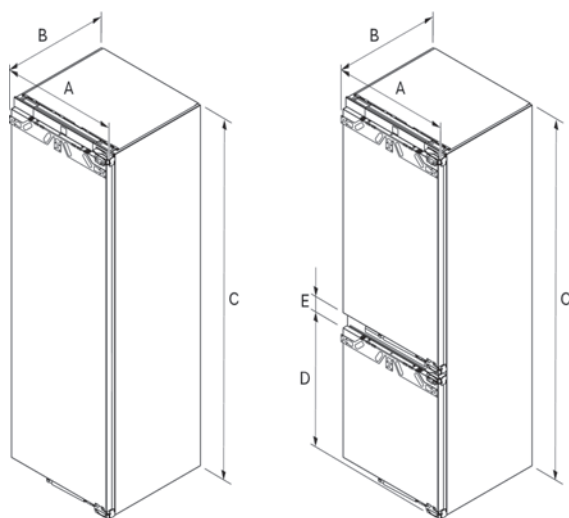

	A	B	C	F	E	F
C178K	559	546	1770	-	-	1772 - 1788
C178KGF	559	546	1770	-	-	1772 - 1788
C178KG	559	546	1770	695	15	1772 - 1788
C178KGW	559	546	1770	695	15	1772 - 1788
C194KG	559	546	1938	695	15	1940 - 1950
F178GW	559	546	1770	-	-	1772 - 1788

Planlægningsinformation:

Køleskabene BORA Cool, BORA Cool Combi og BORA Cool Combi XL kan kombineres med BORA Freeze fryseren som side-by-side-variant. Hvert apparat skal i den forbindelse indbygges i en separat møbelniche. Andre side-by-side-kombinationer er ikke mulige.






Spaltemål møbelfronter

BORA køle- og frysesystemer

Justering af spaltemål uden sammenstød

- 1 Fronttykkelse
- 2 Kantradius
- 3 Spaltemål




Spaltemål passende til fronttykkelserne

Fronttykkelse	Kantradius 0 mm		Kantradius 1,2 mm		Kantradius 2 mm		Kantradius 3 mm	
	Spaltemål min.	Spaltemål maks.	Spaltemål min.	Spaltemål maks.	Spaltemål min.	Spaltemål maks.	Spaltemål min.	Spaltemål maks.
16 mm	0,3 mm	0,9 mm	0,1 mm	0,4 mm	0,1 mm	0,2 mm	0,1 mm	0,2 mm
19 mm	0,7 mm	2,4 mm	0,3 mm	1,9 mm	0,23 mm	3,25 mm	0,1 mm	0,8 mm
20 mm	2,0 mm	4,3 mm	1,5 mm	3,6 mm	1,0 mm	3,1 mm	0,6 mm	2,7 mm
22 mm	3,5 mm	6,3 mm	3,0 mm	5,6 mm	2,6 mm	5,3 mm	2,1 mm	4,6 mm
24 mm	5,5 mm	8,3 mm	5,0 mm	7,8 mm	4,5 mm	7,4 mm	4,0 mm	6,9 mm
26 mm	7,6 mm	10,7 mm	7,0 mm	10,3 mm	6,6 mm	9,9 mm	6,2 mm	9,4 mm

Planlægningsvejledning:

- Hvis spaltemålet er større end de to grænseværdier, skal du ikke foretage nogen justeringer.
- Hvis spaltemålet er under grænseværdierne, skal du øge spaltemålet. En anden mulighed er at øge kantradiusen.
- Hvis spaltemålet er mellem de to grænseværdier, skal du arbejde meget præcist. I sådanne tilfælde kan der hurtigt opstå sammenstød.

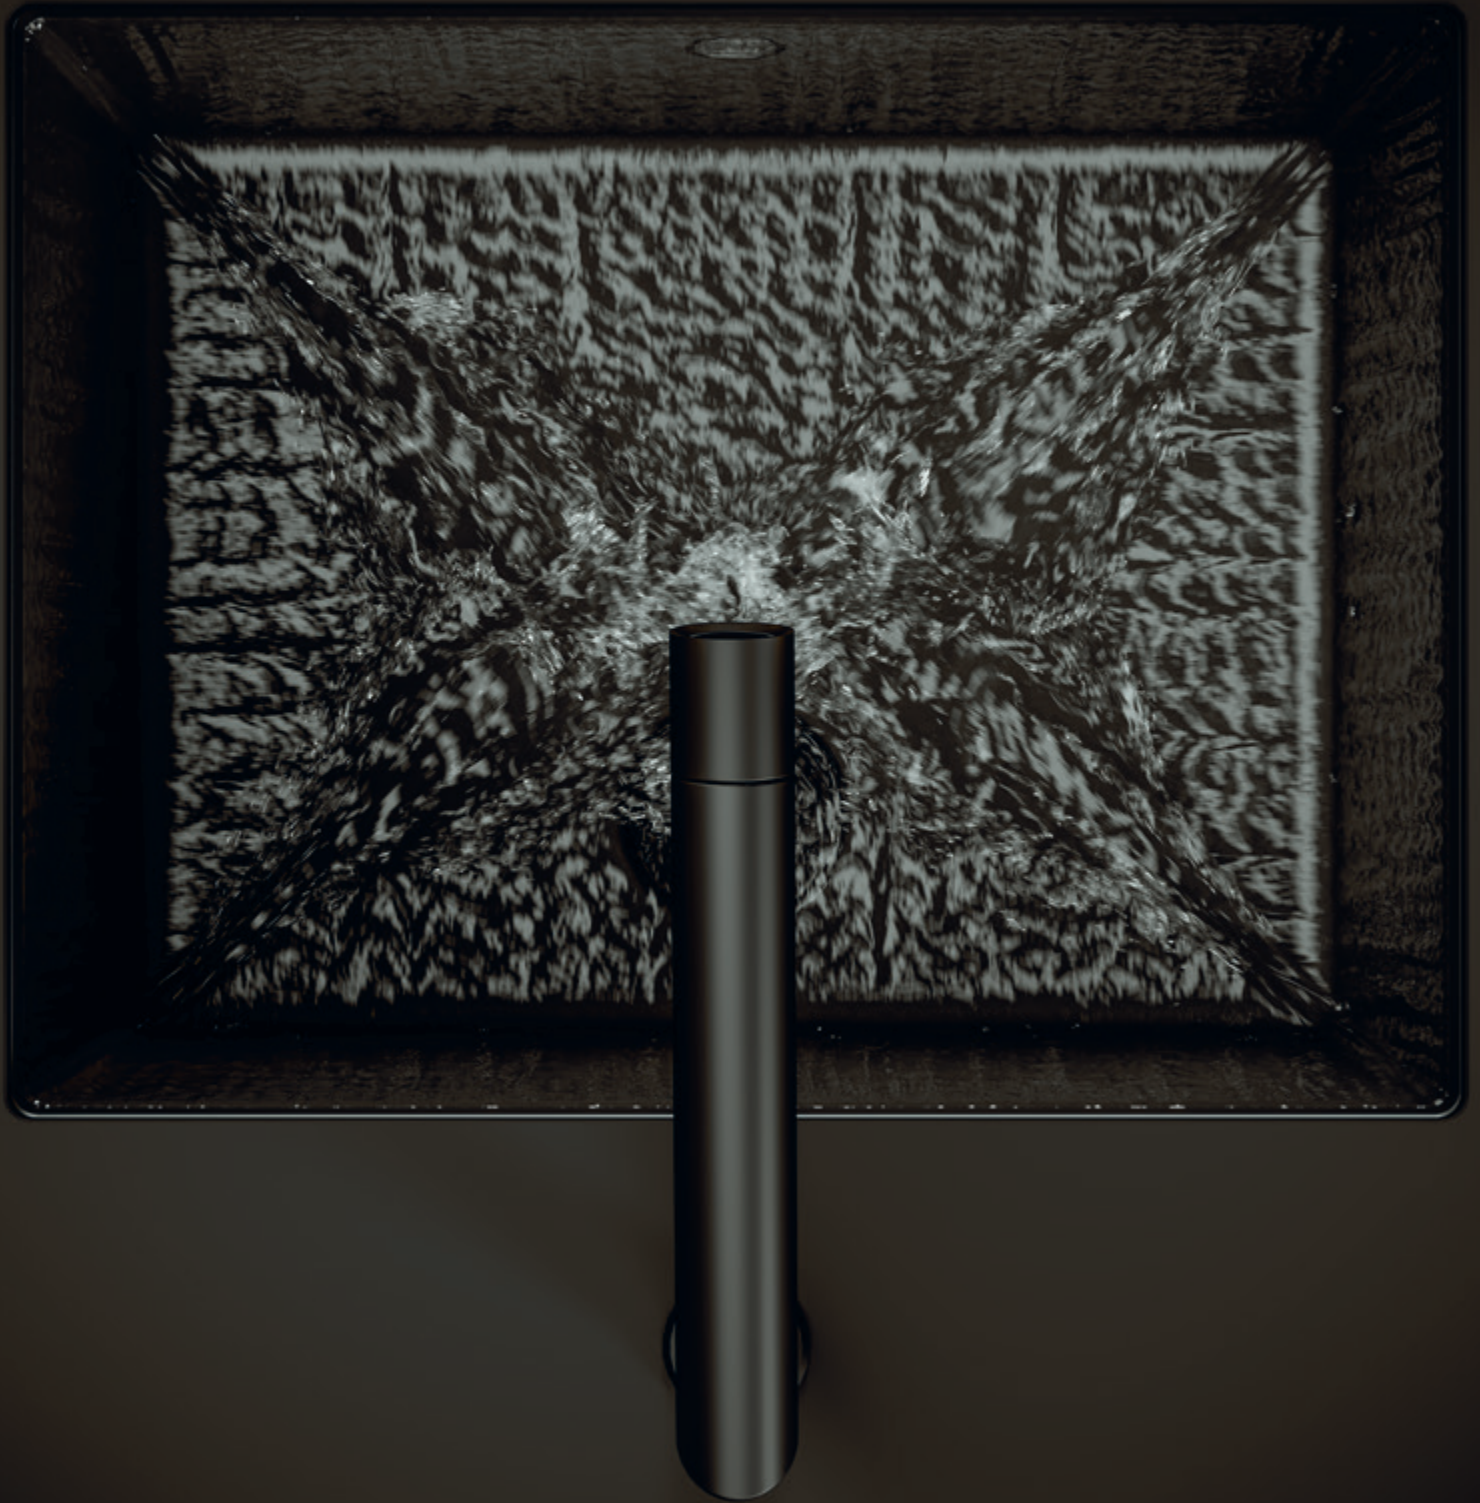

BORA Sink

Planlægningskravene gælder med forbehold.
Endelige mål og informationer følger om foråret.

BORA Sink

Den selvrensende køkkenvask.

Selvrensefunktion per knaptryk

Slut med selv at slide med rengøringen: Med køkkenvasken BORA Sink klares rengøringen helt automatisk ved hjælp af et laminært vandflow, der aktiveres med et enkelt knaptryk. Det gør rengøringen hurtig og effektiv, ligesom vandforbruget typisk vil være lavere end ved almindelig rengøring. Den intelligente flow-profil sikrer en ensartet vandfordeling i hele køkkenvasken. Smuds og snavs fjernes fra køkkenvaskens overflade og opsamles i afløbssiden, hvorefter det nemt kan bortskaffes. Rengøringsfunktionen kan aktiveres i pulsdrift eller kontinuerlig drift. Pulsdrift startes gennem et kortvarigt tryk på touch-sensoren af et par sekunders varighed. Mens knappen holdes inde udsendes en pulserende vandstrøm, der muliggør effektiv rengøring. Hvis man holder touch-sensoren inde i mindst 5 sekunder, aktiverer BORA Sink den kontinuerlige drift og vandstrømmen fortsættes automatisk i 15 sekunder.

Førsteklasses materialekvalitet

Den robuste køkkenvask af kvartskomposit og Cristadur® gør rengøringen endnu mere effektiv og hygiejnisk takket være den praktiske afperlingseffekt. Cristadur® udmærker sig ved sin patenterede og ekstremt finporerede materialestruktur i kombination med en silkeglat overflade, hvor snavs og vand helt enkelt løber af som perler. Dermed er der stort set ingen grobund for bakterier og kalkaflejringer.

Minimalistisk design

Skarpt aftegnede kanter definerer den dybsorte køkkenvask, inklusive armatur. Designet er typisk BORA og præges af et minimalistisk udtryk i kombination med et diskret betjeningskoncept, hvor alle øvrige betjeningslementer er skåret fra. Køkkenvaskens overløb er placeret på den modsatte side af synsfeltet, hvilket sikrer uhindret udsyn til den dybsorte overflade. Armaturet begejstrer med sit slanke, diskrete design og klare formsprog.

Intuitiv styring

Vandstrålen fra BORA armaturet samt dennes temperatur indstilles direkte på frontbetjeningslementet. Dermed behøver man ikke at række forbi eller komme i berøring med vandstrålingen under indstilling af temperaturen. Det farvede LED-lys på knappen på armaturet viser den indstillede vandtemperatur. Armaturet lader sig nemt betjene med håndryggen eller albuen, hvilket gør det muligt at bruge begge hænder samtidig. Rengøringsfunktionen aktiveres på intuitiv vis ved at trykke på knappen på frontbetjeningen eller via en touchsensor under arbejdspladen.





SINK 1

Sink selvrensende køkkenvask



SINKS 1

Sink selvrensende køkkenvask med armatur



SINK 1

Sink selvrensende køkkenvask

Tekniske data

Mål (bredde x dybde x højde)	550 x 450 x 360 mm
Køkkenvaskens indvendige mål (bredde x dybde x højde)	486 x 372 x 216 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	20 kg
Vægt netto	16 kg
Monteringstype	Undermontage
Materiale overflade	CRISTADUR®
Fyldmængde (til overløb)	22 l
Belastning maksimalt	30 kg
Driftstryk	2 – 5 bar
Minimumsgennemstrømningsmængde	0,33 l
Størrelsen på den tilsluttede vandtilløbsslange	3/4"
Længde på vandtilløbsslangen til styringsenheden	1 m
Længde på vandtilløbsslangen til vasken	1 m
Længde på kommunikationsledningen touchsensor	1,35 m
Tilslutningsspænding	100 – 240 V
Frekvens	50-60 Hz
Strømforbrug maksimal	24 W
Lang tilslutningsledning	2 m

Produktbeskrivelse

- Minimalistisk design
- Førsteklasses materialekvalitet med afperlingseffekt
- Aktivisering af rengøringsfunktionen via touchsensor

Funktioner




- Rengøringsfunktion med pulsdrift og kontinuerlig drift

Leveringsomfang

Vask, styringsenhed, netdel, touchsensor, vandtilløbsslange styringsenhed, vandtilløbsslange vask, afløbstilbehør inkl. afløbssi, overløbssikring, kontraventil, montagemateriale, montageskabelon/ montagevejledning, betjeningsvejledning, 3x rengøringsværktøj

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Køkkenvasken skal have fast vandtilslutning (koldt vandtilslutning, tilslutningsstørrelse 3/4")
- Når enheden er installeret skal stophanen til vandtilførslen og vandlåsen være tilgængelig.
- Afløbstilbehøret skal være sluttet til en synlig eller skjult vandlås.
- Vaskens minimumsgennemstrømningsmængde (0,33 l/s) skal garanteres.
- Touchsensoren egner sig til bordplader med en tykkelse på 10 – 60 mm. Ved tykkere bordplader skal der bores et blindhul (Ø 35 mm) ligesom touchsensoren skal positioneres tættere på bordpladens overflade. Touchsensorens følsomhed kan indstilles.
- Ved montage i bordplader af rustfrit stål er aktivisering af rengøringsfunktionen kun mulig via armaturet (touchsensoren kan ikke benyttes til dette formål).
- Vasken skal skrues sammen med arbejdspladsen, fiksering udelukkende ved hjælp af lim er ikke tilstrækkeligt.
- Vandtilslutningsslangerne er fleksible.

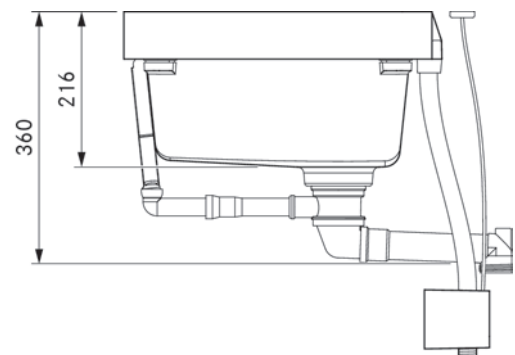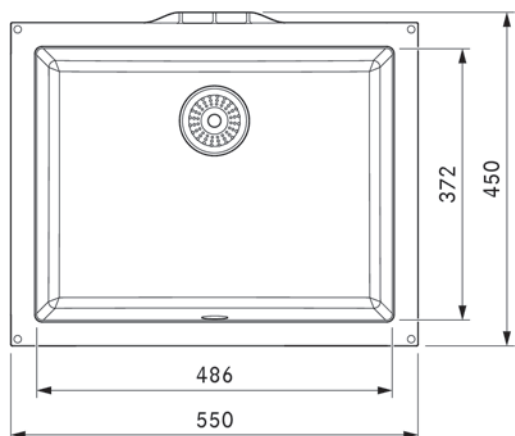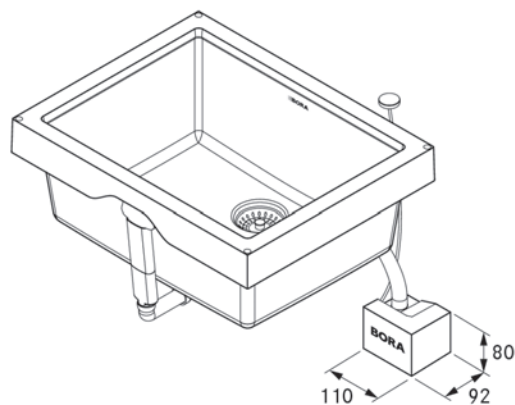

SINKS 1

Sink selvrensende køkkenvask med armatur

Tekniske data

Selvrensende køkkenvask:

Mål (bredde x dybde x højde)	550 x 450 x 360 mm
Køkkenvaskens indvendige mål (bredde x dybde x højde)	486 x 372 x 216 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage / netto)	20 kg / 16 kg
Monteringstype	Undermontage
Materiale overflade	CRISTADUR®
Fyldmængde (til overløb)	22 l
Belastning maksimalt	30 kg
Driftstryk	2 - 5 bar
Minimumsgennemstrømningsmængde	0,33 l
Størrelsen på den tilsluttede vandtilløbsslange	3/4"
Længde på vandtilløbsslangen til styringsenheden	1 m
Længde på vandtilløbsslangen til vasken	1 m
Længde på kommunikationsledningen touchsensor	1,35 m
Tilslutningsspænding	100 - 240 V
Frekvens	50-60 Hz
Strømforbrug maksimal	24 W
Lang tilslutningsledning	2 m

Armatur:

Mål (bredde x højde x dybde)	35 x 291 x 245 mm (synlig armatur)
Vægt (inkl. tilbehør/emballage / netto)	2,7 kg / 1,4 kg
Tilslutningsart	Højtryk
Udløbshøjde	260 mm
Stråletype	vand iblandet luft
svingområde	120°
Minimumsvandtryk	1 bar
Gennemstrømningsmængde	8 - 12 l/min ved 3 bar
Størrelsen på de tilsluttede vandtilløbsslang	3/8"
Længde på vandtilløbsslangen til flow-måleenhed	400 mm
Materiale	Rustfrit stål, pulverbelagt
Farve	Mat sort

Produktbeskrivelse

- Minimalistisk design
- Førsteklasses materialekvalitet med afperlingseffekt
- Aktivering af rengøringsfunktionen via touchsensor eller knaptryk

Funktioner

- Rengøringsfunktion med pulsdriфт og kontinuerlig driфт
- Visning af vandtemperaturen på armaturet gennem LED-farver
- Frontbetjening





Leveringsomfang

Køkkenvask: Køkkenvask, styringsenhed, netdel, touchsensor, vandtilløbsslange styringsenhed, vandtilløbsslange vask, afløbstilbehør inkl. afløbssi, overløbssikring, kontraventil, montage materiale, montageskabelon/montagevejledning, betjeningsvejledning, 3x rengøringsværktøj

Armatur: Armatur, flow-måleenhed, 2x vandtilførselsslange, Y-kabelforbinder, strømforsyning, Y-kabelforbinder styring, rengøringsfunktion, montage materiale, montagevejledning

Produkt- og planlægningsinstruktioner


- Køkkenvasken skal have fast vandtilslutning (koldt vandtilslutning, tilslutningsstørrelse 3/4")
- Når enheden er installeret skal stophanerne til vandtilførslen og vandlåsen være tilgængelige.
- Afløbstilbehøret skal være sluttet til en synlig eller skjult vandlås.
- Vaskens minimumsgennemstrømningsmængde (0,33 l/s) skal garanteres.
- Touchsensoren egner sig til bordplader med en tykkelse på 10 - 60 mm. Ved tykkere bordplader skal der bores et blindhul (Ø 35 mm) ligesom touchsensoren skal positioneres tættere på bordpladens overflade. Touchsensorens følsomhed kan indstilles.
- Ved montage i bordplader af rustfrit stål er aktivering af rengøringsfunktionen kun mulig via armaturet (touchsensoren kan ikke benyttes til dette formål).
- Vasken skal skrues sammen med arbejdspladsen, fiksering udelukkende ved hjælp af lim er ikke tilstrækkeligt.
- Vandtilslutningsslangerne er fleksible.

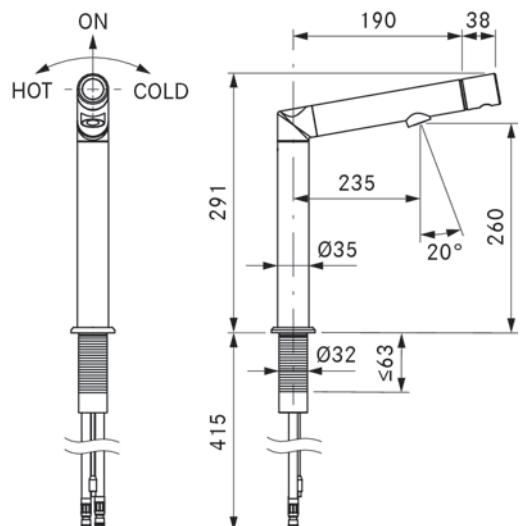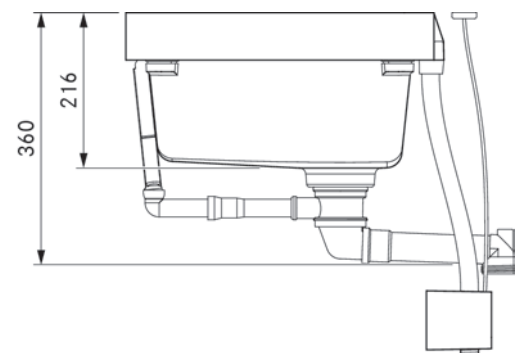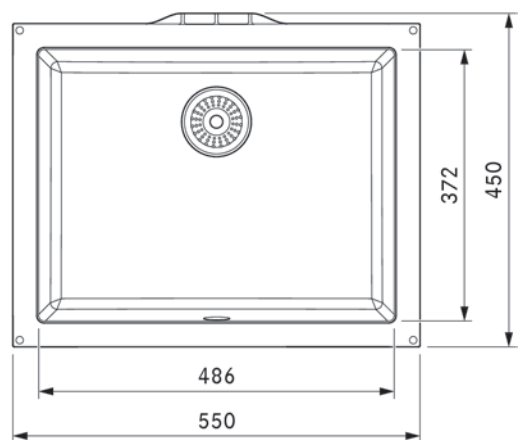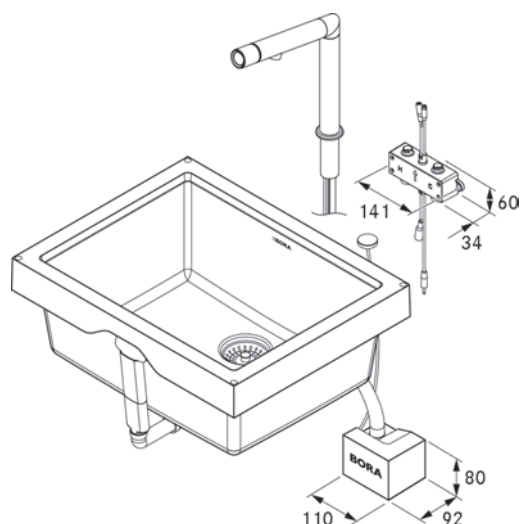


Udskæringsmål

BORA Sink


Undermontage

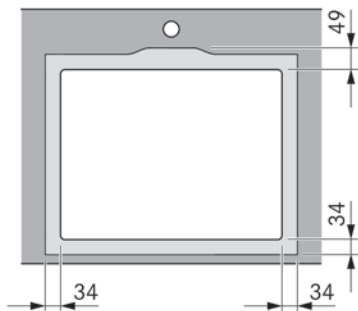

Bordpladeudskæring

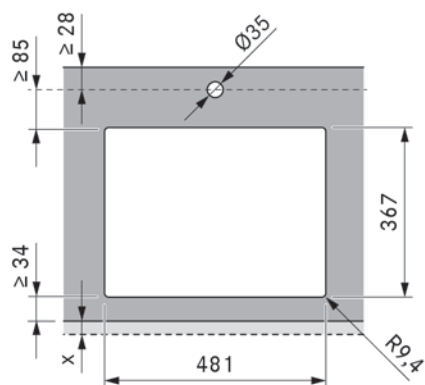

Borehuller på bordpladens underside

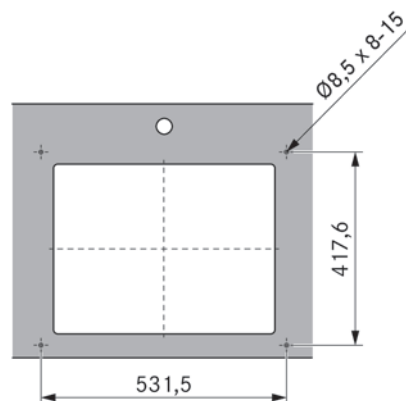


Vigtige planlægningsinstruktioner:

- Følg bordpladeproducentens instruktioner ang. bordpladens egnethed.
- Bordpladeudskæringerne skal forsegles mod fugt med dertil egnede produkter.
- I tillæg til bordpladeudskæringen skal der bores 4 borehuller på Ø 8,5 x 8 - 15 mm på bordpladens underside.

Mindstemål for indbygning


BORA Sink

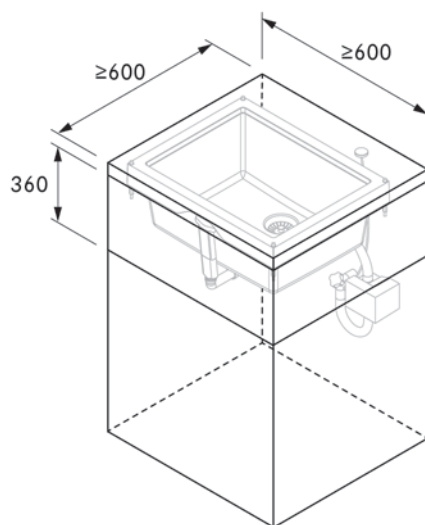

Udskæring til montering

BORA Sink

SINK1 / SINKS1

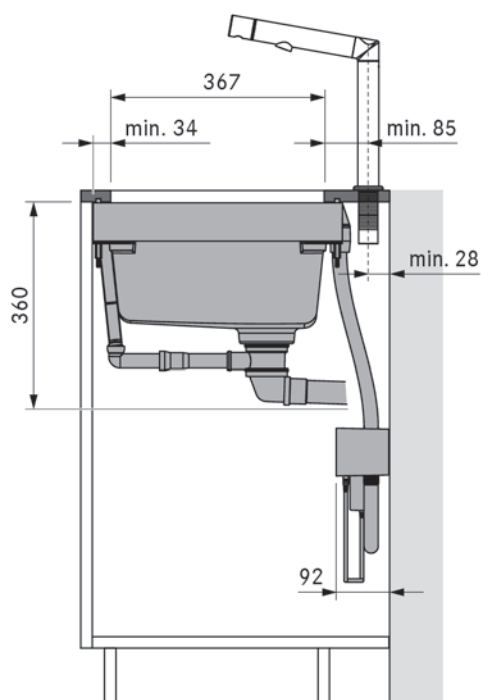



Tilslutningsdiagram

BORA Sink

- [1] Touchsensor
- [2] Vandtilløbsslange til vasken (3/4")
- [3] Styreenhed
- [4] Vandtilløbsslange til styreenheden (koldvand, 3/4")
- [5] Netdel
- [6] Y-kabelforbinder strømtilslutning
- [7] Vandtilløbsslange varmt vand (3/8")
- [8] Strømtilslutning flow-måleenhed
- [9] Vandtilløbsslange koldt vand (3/8")
- [10] Kommunikationsledning flow-måleenhed
- [11] Y-kabelforbinder styring rengøringsfunktion
- [12] Flow-måleenhed
- [13] Vandtilløbsslange og tilslutningsledninger armatur

Selve tilslutningen må kun foretages af kvalificerede fagpersoner i overensstemmelse med betjeningsvejledningen.

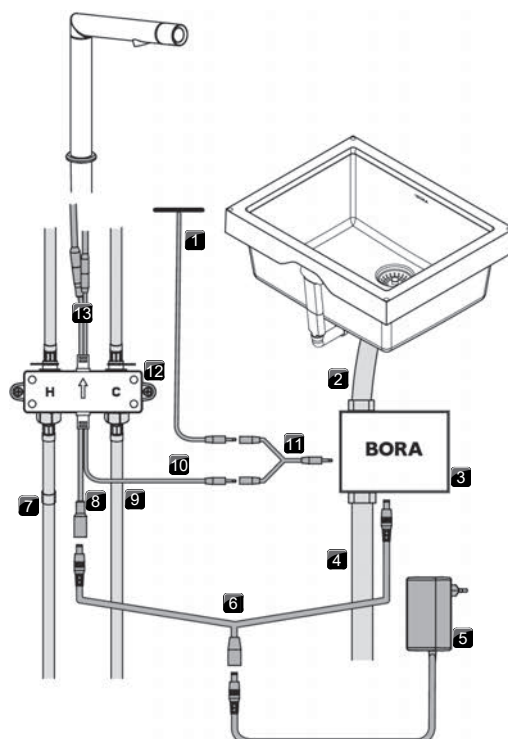

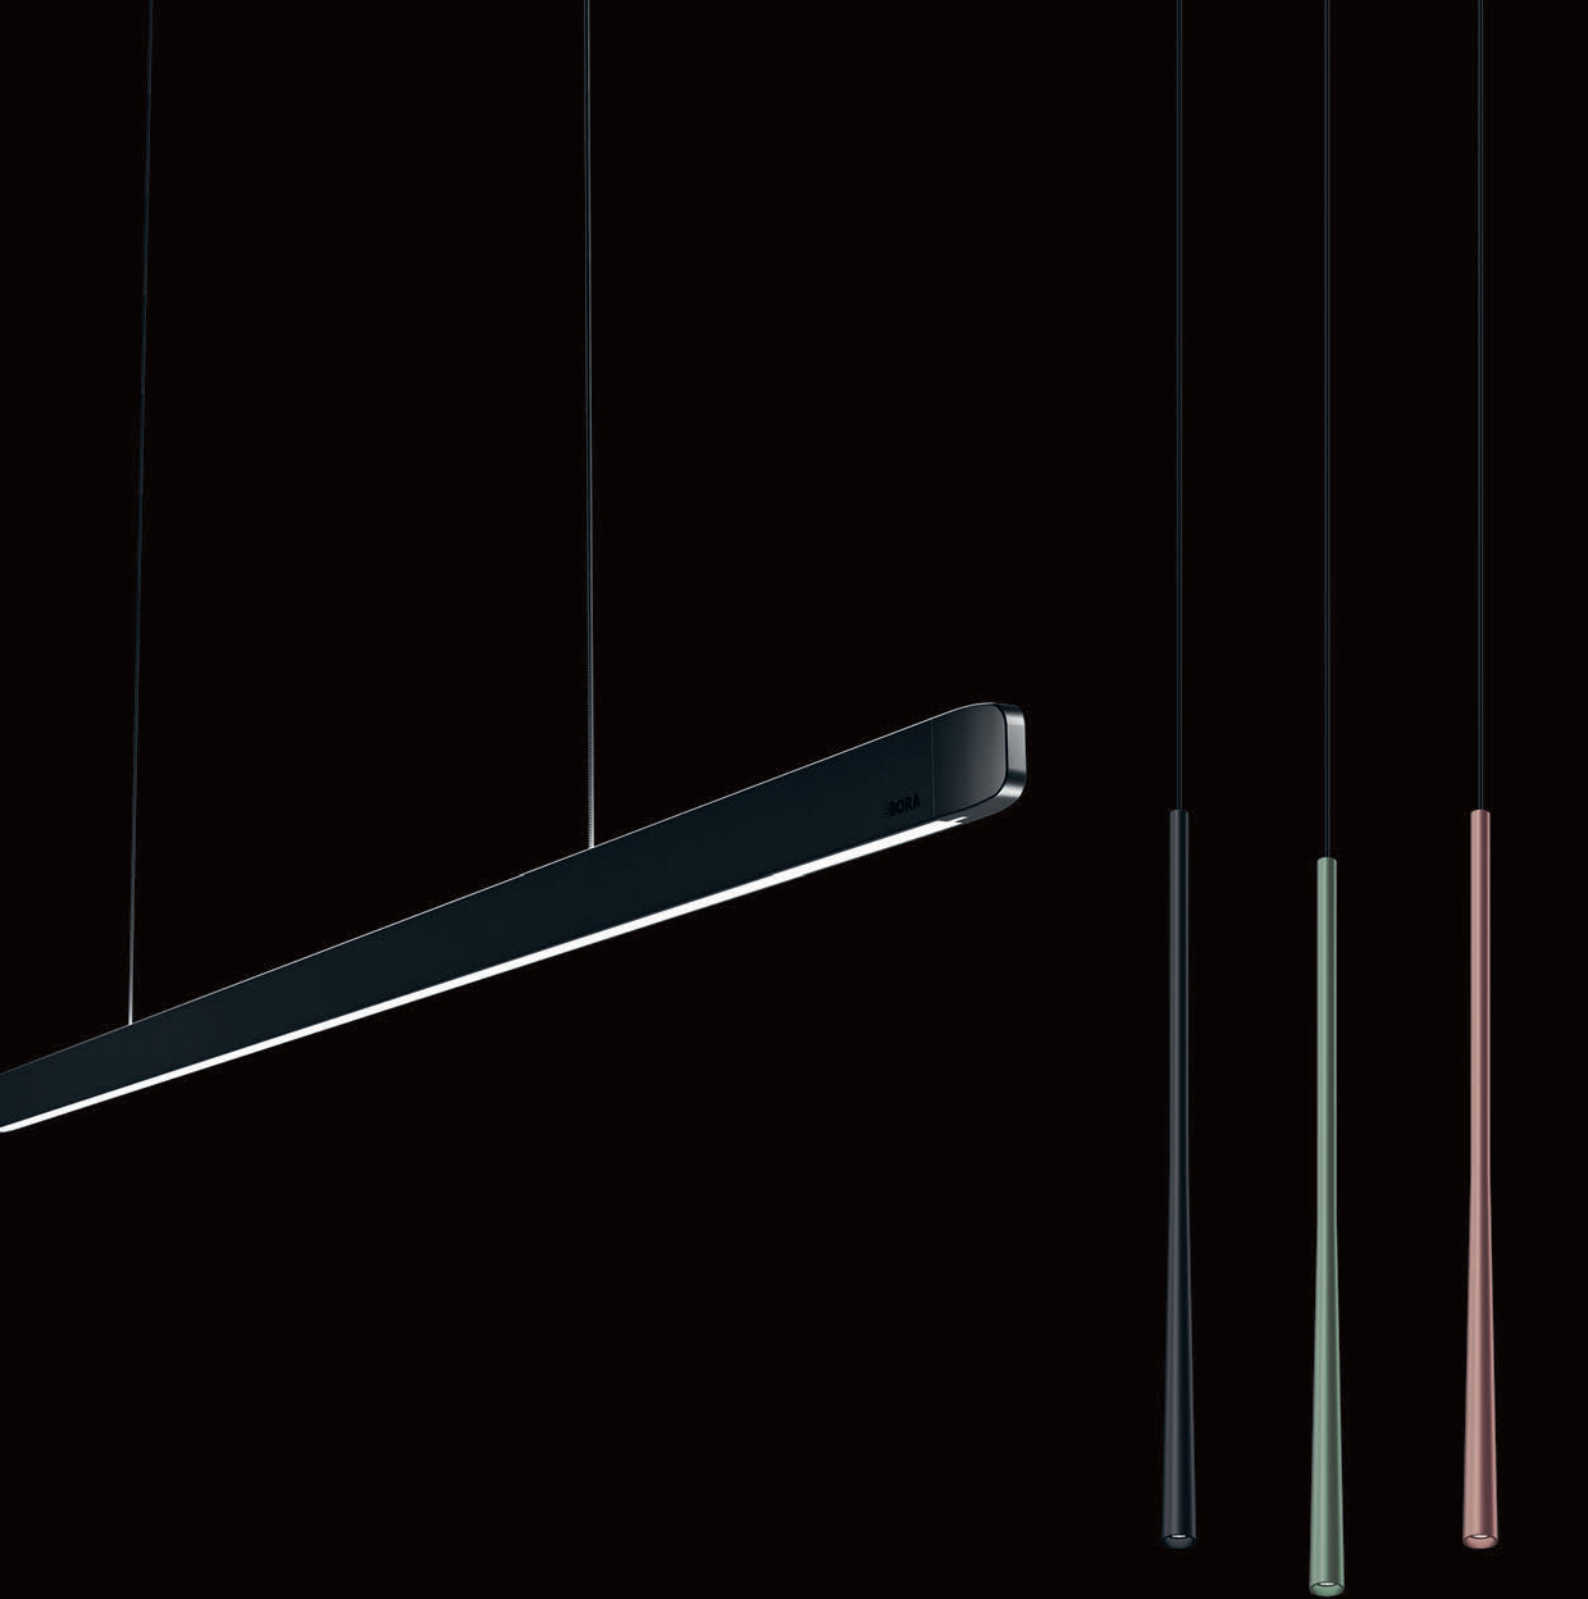

BORA belysning

BORA Horizon

Smart direkte og indirekte belysning.

Komfortabel betjening

BORA Horizon kan indstilles uden værktøj: I varianten Fix justeres ophængningshøjden via wirestopperne i loftbeslaget, mens justeringen på varianten Move foretages direkte ved selve lyskilden, så du kan tilpasse belysningen individuelt alt efter aktiviteterne i dit madlavnings- og spiseområde. BORA Horizon kan betjenes med fagter (sluk lyset, tænd lyset, dæmp lyset, skift farvetemperatur, slå direkte og indirekte lys til og fra) – og dermed behøver du nu ikke længere at vaske hænder midt i madlavningen, hver gang du vil ændre belysningen.

Kompakt 2-i-1 belysning

Den lineære pendellampe egner sig både som indirekte stemningsbelysning over spisebordet og som direkte lyskilde over kogepladerne – altså får du en kompakt "2 i 1-belysning" med højeste lyskvalitet. Farvetemperaturen kan ændres i fem trin i kombination med trinløs dæmpning, hvilket sikrer en behagelig atmosfære i alle situationer.

Effektiv og æstetisk

Den lineære pendellampe BORA Horizon svæver diskret og elegant over køkkenets arbejdsflader, kogepladen eller spisebordet, og passer ubesværet ind i køkkents helhedsbillede. Lampen fås i tre forskellige farver: elegant sort, beroligende mosgrøn og malerisk rosaguld. Den elegante BORA Horizon understøtter frit udsyn, så du ikke er afskåret fra samtalen og selskabet, selvom du laver mad.



Farvevarianter



LHMSW

Horizon pendellampe move – sort

LHMMG

Horizon pendellampe move – mosgrøn

LHMRG

Horizon pendellampe move – rosaguld



LHFSW

Horizon pendellampe fix – sort

LHFMG

Horizon pendellampe fix – mosgrøn

LHFRG

Horizon pendellampe fix – rosaguld

LHMSW / LHMMG / LHMRG

Horizon pendellampe move - sort | mosgrøn | rosaguld

Tekniske data

Tilslutningsspænding	220 - 240 V
Frekvens	50-60 Hz
Strømforbrug maksimal	40 W
Tilslutningsklemme	3-polet
Energiforbrug i standbytilstand	< 0,5 W
Mål loftbeslag (b x d x h)	670 x 94 x 50 mm
Mål lyslegeme (b x d x h)	1259 x 14 x 35 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	4,4 kg
Materiale overflade	Metal/kunststof
Lysstyring	Bevægelsesstyring
Dæmpbar	Ja
Lyskilde / lysfarve	LED / varm hvid - kold hvid
Farvetemperatur / farvegengivelsesindeks (Ra)	2700 K - 5000 K / CRI > 90
Lysstrøm direkte / indirekte	1600 lm / 770 lm
Udstrålingsvinkel direkte / indirekte	63° / 69°
Levetid	> 50000 h
Skiftecyklusser	min. 50000
Beskyttelsesklasse / beskyttelsestype	1 / IP20
Energieffektivitetsklasse	G

Produktbeskrivelse


- Kompakt 2-i-1 belysning
- Nem betjening ved hjælp af fagter
- Kan indstilles trinløst på lyslegemet

Leveringsomfang

Horizon pendellampe move, betjenings- og monteringsanvisning, monteringskabelon

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Monteringsudstyret skal leveres af kunden.

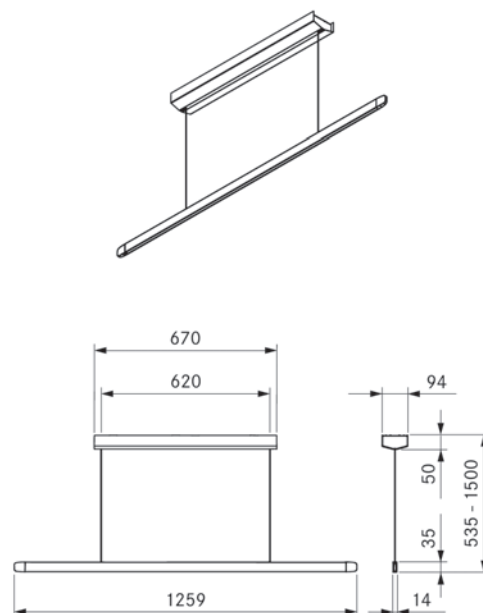

LHFSW / LHFMG / LHFRG

Horizon pendellampe fix - sort | mosgrøn | rosaguld

Tekniske data

Tilslutningsspænding	220 - 240 V
Frekvens	50-60 Hz
Strømforbrug maksimal	40 W
Tilslutningsklemme	3-polet
Energiforbrug i standbytilstand	< 0,5 W
Mål loftbeslag (b x d x h)	670 x 53 x 41 mm
Mål lyslegeme (b x d x h)	1259 x 35 x 14 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	4,9 kg
Materiale overflade	Metal/kunststof
Lysstyring	Bevægelsesstyring
Dæmpbar	Ja
Lyskilde / lysfarve	LED / varm hvid - kold hvid
Farvetemperatur / farvegengivelsesindeks (Ra)	2700 K - 5000 K / CRI > 90
Lysstrøm direkte / indirekte	1600 lm / 770 lm
Udstrålingsvinkel direkte	63° / 69°
Levetid	> 50000 h
Skiftecyklusser	min. 50000
Beskyttelsesklasse / beskyttelsestype	1 / IP20
Energieffektivitetsklasse	G

Produktbeskrivelse


- Kompakt 2-i-1 belysning
- Nem betjening ved hjælp af fagter
- Kan indstilles i højden uden brug af værktøj

Leveringsomfang

Horizon pendellampe fix, betjenings- og monteringsanvisning, monteringskabelon

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Monteringsudstyret skal leveres af kunden.

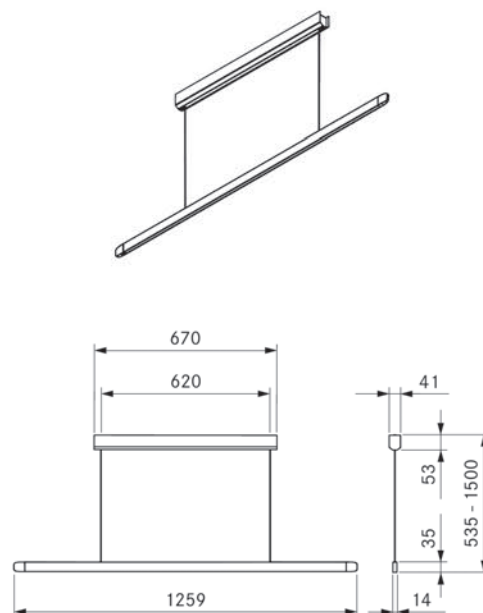

BORA Stars

Enkeltvis og flere sammen til diskret oplysning af gourmetkøkkenet.

Dæmpningsfunktion til situationsbestemte lysforhold

BORA Stars kan dæmpes trinløst via drejeknappen eller lyskontakten, hvilket gør det muligt at tilpasse belysningen efter den specifikke madlavningssituation. Denne funktion gælder varianterne 3 x lineær og 3 x cirkulær. Skab en stemningsfuld belysning med BORA Stars.

Variabelt system

BORA Stars kan monteres individuelt i ethvert køkken. Den vertikale pendellampe BORA Stars fås som enkelt lys i en opbygnings- og monteringsvariant eller med tre lys, der er anbragt i en række eller cirkel.

Effektiv og emotionel

Den vertikale pendellampe BORA Stars svæver diskret og elegant oven over køkkenets arbejdsflader, kogepladen eller spisebordet, og blander ubesværet ind i køkkenets helhedsbillede. Lampen fås i tre forskellige farver: elegant sort, beroligende mosgrøn og malerisk rosaguld. Med BORA Stars er det som at spise under stjernehimmelen.



Farvevarianter



LSLSW

Stars pendellampe 3 x lineær - sort

LSLMG

Stars pendellampe 3 x lineær - mosgrøn

LSLRG

Stars pendellampe 3 x lineær - rosaguld



LSASW

Stars pendellampe udløbsroset - sort

LSAMG

Stars pendellampe udløbsroset - mosgrøn

LSARG

Stars pendellampe udløbsroset - rosaguld



LSZSW

Stars pendellampe 3 x cirkulær - sort

LSZMG

Stars pendellampe 3 x cirkulær - mosgrøn

LSZRG

Stars pendellampe 3 x cirkulær - rosaguld



LSESW

Stars pendellampe flad roset - sort

LSEMG

Stars pendellampe flad roset - mosgrøn

LSERG

Stars pendellampe flad roset - rosaguld

LSLSW / LSLMG / LSLRG

Stars pendellampe 3 x lineær - sort | mosgrøn | rosaguld

Tekniske data

Tilslutningsspænding	220 - 240 V
Frekvens	50-60 Hz
Strømforbrug maksimal	10,5 W
Tilslutningsklemme	5-polet
Energiforbrug i standbytilstand	< 0,5 W
Mål loftbeslag (b x d x h)	930 x 42 x 53 mm
Mål lyslegeme (diameter x h)	14 x 330 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	4,2 kg
Materiale overflade	Metal/kunststof
Lysstyring	Knap/DALI
Dæmpbar	Ja
Lyskilde / lysfarve	LED / varm hvid
Farvetemperatur / farvegengivelsesindeks (Ra)	2700 K / CRI > 90
Lysstrøm	690 lm
Udstrålingsvinkel direkte	46°
Levetid	> 50000 h
Skiftecyklusser	min. 50000
Beskyttelsesklasse / beskyttelsestype	1 / IP20
Energieffektivitetsklasse	G

Produktbeskrivelse


- Kan indstilles i højden enkeltvis uden brug af værktøj
- DALI-styring

Leveringsomfang

Stars pendellampe 3 x lineær, betjenings- og monteringsanvisning, monteringskabelon

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Monteringsudstyret skal leveres af kunden.

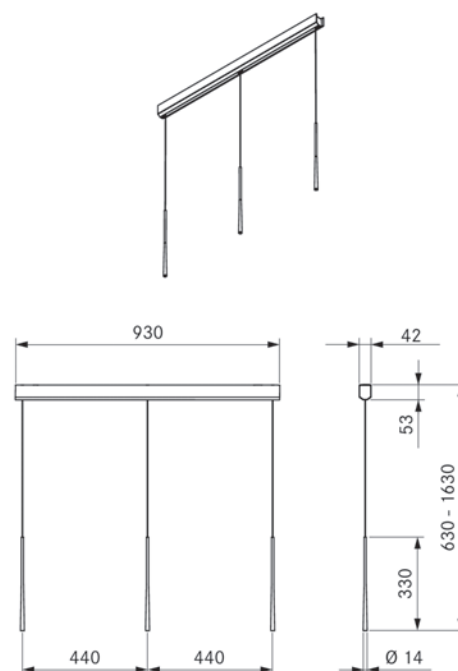

LSZSW / LSZMG / LSZRG

Stars pendellampe 3 x cirkulær - sort | mosgrøn | rosaguld

Tekniske data

Tilslutningsspænding	220 - 240 V
Frekvens	50-60 Hz
Strømforbrug maksimal	10,5 W
Tilslutningsklemme	5-polet
Energiforbrug i standbytilstand	< 0,5 W
Mål loftbeslag (diameter x h)	393 x 40 mm
Mål lyslegeme (diameter x h)	14 x 330 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	3,6 kg
Materiale overflade	Metal/kunststof
Lysstyring	Knap/DALI
Dæmpbar	Ja
Lyskilde	LED
Lysfarve	Varm hvid
Farvetemperatur / farvegengivelsesindeks (Ra)	2700 K / CRI > 90
Lysstrøm	690 lm
Udstrålingsvinkel direkte	46°
Levetid	> 50000 h
Skiftecyklusser	min. 50000
Beskyttelsesklasse beskyttelsestype	1 IP 20
Energieffektivitetsklasse	G

Produktbeskrivelse


- Kan indstilles i højden enkeltvis uden brug af værktøj
- DALI-styring

Leveringsomfang

Stars pendellampe 3 x cirkulær, betjenings- og monteringsanvisning, monteringskabelon

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Monteringsudstyret skal leveres af kunden.

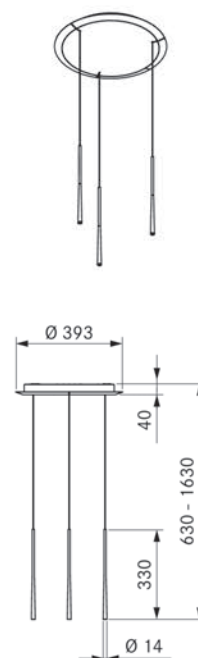

LSASW / LSAMG / LSARG

Stars pendellampe med udløbsroset - sort | mosgrøn | rosaguld

Tekniske data

Tilslutningsspænding	220 - 240 V
Frekvens	50-60 Hz
Strømforbrug maksimal	4,6 W
Tilslutningsklemme	3-polet
Energiforbrug i standbytilstand	< 0,5 W
Mål loftbeslag (diameter x h)	124 x 42 mm
Mål lyslegeme (diameter x h)	14 x 330 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	1,3 kg
Materiale overflade	Metal/kunststof
Lysstyring	Knap/DALI
Dæmpbar	Nej
Lyskilde / lysfarve	LED / varm hvid
Farvetemperatur / farvegengivelsesindeks (Ra)	2700 K / CRI > 90
Lysstrøm	230 lm
Udstrålingsvinkel direkte	46°
Levetid	> 50000 h
Skiftecyklusser	min. 50000
Beskyttelsesklasse beskyttelsestype	1 IP 20
Energieffektivitetsklasse	G

Produktbeskrivelse


- Kan indstilles i højden enkeltvis uden brug af værktøj

Leveringsomfang

Stars pendellampe med udløbsroset, betjenings- og monteringsanvisning, monteringskabelon

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Monteringsudstyret skal leveres af kunden.

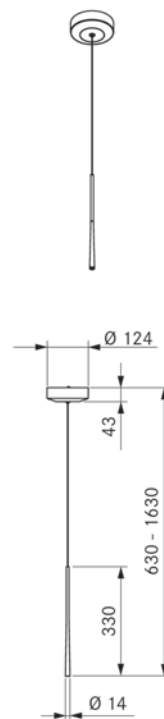

LSESW / LSEMG / LSERG

Stars pendellampe flad roset - sort | mosgrøn | rosaguld

Tekniske data

Tilslutningsspænding	220 - 240 V
Frekvens	50-60 Hz
Strømforbrug maksimal	2,8 W
Tilslutningsklemme	2-polet
Energiforbrug i standbytilstand	< 0,5 W
Mål loftbeslag (diameter x h)	107 x 8 mm
Mål lyslegeme (diameter x h)	14 x 330 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	1,2 kg
Materiale overflade	Metal/kunststof
Lysstyring	Knap/DALI
Dæmpbar	Nej
Lyskilde / lysfarve	LED / varm hvid
Farvetemperatur / farvegengivelsesindeks (Ra)	2700 K / CRI > 90
Lysstrøm	230 lm
Udstrålingsvinkel direkte	45°
Levetid	> 50000 h
Skiftecyklusser	min. 50000
Beskyttelsesklasse / beskyttelsestype	3 / IP 20
Energieffektivitetsklasse	G

Produktbeskrivelse


- Kan indstilles i højden enkeltvis uden brug af værktøj
- Planimet montering

Leveringsomfang


Stars pendellampe flad roset, betjenings- og monteringsanvisning, styreenhed LED-driver SK II

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Kan integreres i et lysstyringssystem ved hjælp af en passende styreenhed (er ikke inkluderet)

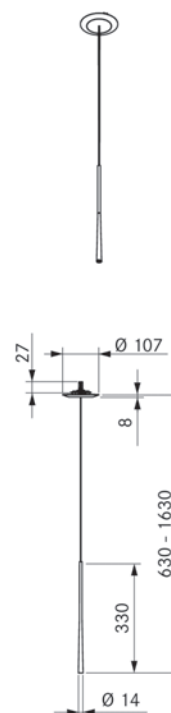

Afstande, lysstyrke og udstrålingsvinkel

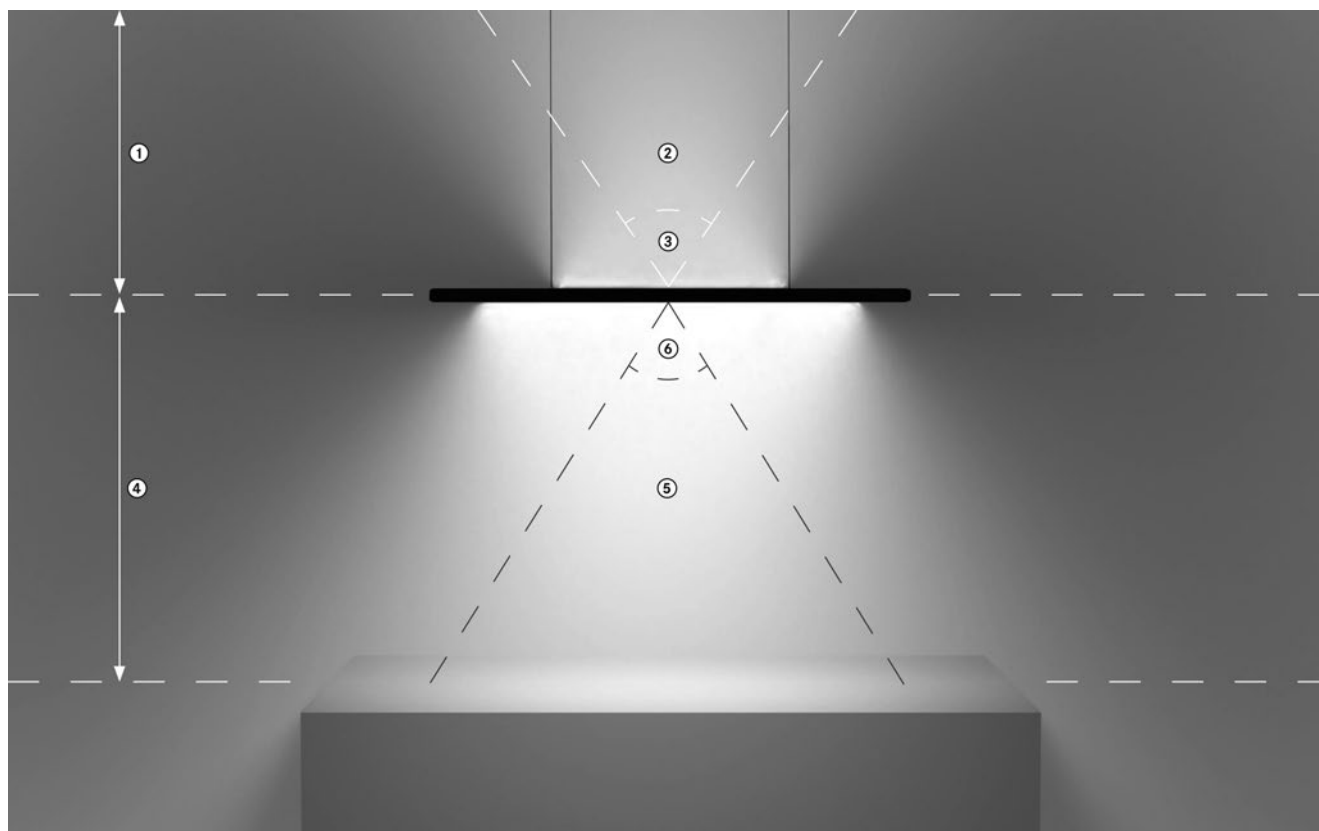


Indirekte belysning:


- ① Optimal afstand til loftet = 0,5-1,5 m (afhængigt af ledningslængden)
- ② Lysstyrke = 475 lx (ved en afstand på 1 m)
- ③ Udstrålingsvinkel = 69°

Direkte belysning:

- ④ Optimal afstand til overfladen = 1,0-2,0 m (ca. 475 lx)
- ⑤ Lysstyrke = 1304 lx (ved en afstand på 1 m), 326 lx (ved en afstand på 2 m)
- ⑥ Udstrålingsvinkel = 63°

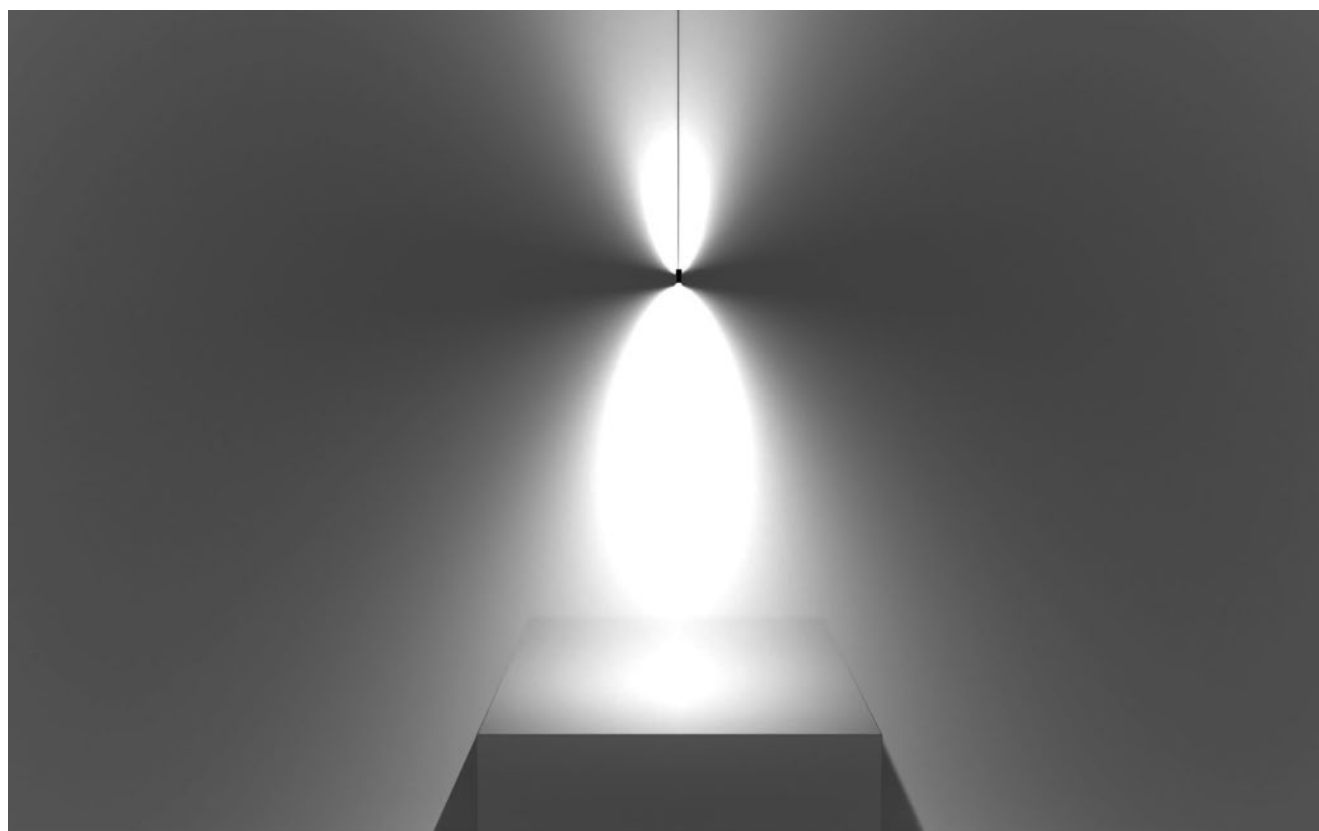

Afstande, lysstyrke og udstrålingsvinkel

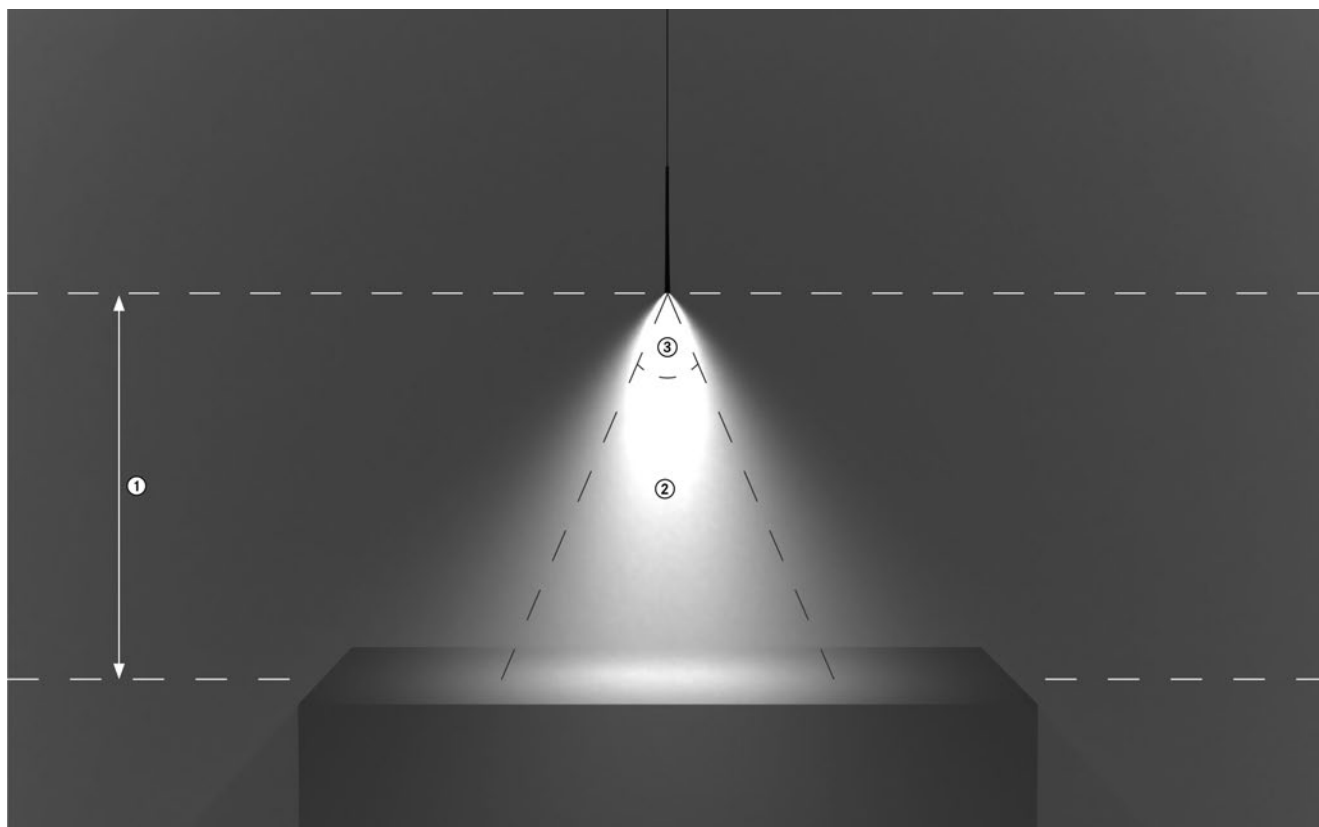

Direkte belysning:

- ① Optimal afstand til overfladen = 1,0-1,5 m
- ② Lysstyrke = 328 lx (ved en afstand på 1 m)
- ③ Udstrålingsvinkel = 46°

Anbefalinger til lysplanlægningen

Anbefalede værdier for belysningsstyrken

Stemningsbelysning	Spise- og opholdsrum	Over kogeplade/bordplade
50-200 Lux	200-300 Lux	300-500 Lux



BORA QVac

indbygningsvakuumpakker

BORA QVac

Indbygningsvakuumpakker til forlængelse af madvarernes holdbarhed og ualmindelig frisk smag.

Enestående indbygningskoncept

Takket være det innovative og enestående indbygningskoncept lægger BORA QVac ikke beslag på køkkenets arbejdsflader, hvor pladsen jo som regel er knap: Vakuumpakkeren befinder sig – som man kender det fra BORAs emfangsystemer – under arbejdspladen. Indbygningsvakuumpakkeren kan både monteres, så den flugter med arbejdsfladen, eller så står på højkant.

Ekstra hurtig marinerings

Når marinade-ringen anbringes på en af de dertilhørende vakuumbokse, opstår der et undertryk. Den tilhørende funktion sørger for, at marineringsprocessen gennemføres på maks. ti minutter i stedet for flere timer eller dage. Derved trænger marinaden meget dybt ind i madvarerne.

Forlæng holdbarheden af væsker

Vakuumlukningen sørger for, at holdbarheden af væsker som fx vin eller olie i åbne flasker forlænges. Når du har lavet en grøntsagsbouillon, kan du også opbevare denne som basis til en sauce.





QVACSS

QVac vakuumsæt Stainless Steel



QVACAB

QVac vakuumsæt All Black



QVACVB01

QVac vakuumbokse
2x 1 liter



QVACVB02

QVac vakuumbokse
2x 2 liter



QVACVBE1

QVac vakuumpose
15x 0,6 liter



QVACVBE2

QVac vakuumpose
15x 1,5 liter



QVACVBE3

QVac vakuumpose
15x 2,1 liter



QVACVBES

QVac vakuumposesæt
(5x 0,6 liter, 5x 1,5 liter, 5x 2,1 liter)



QVACVV

QVac vakuumlukning
2 stk.



QVACMR

QVac marinade-ring

QVACSS / QVACAB

QVac vakuumsæt

Tekniske data

Tilslutningsspænding	100 - 240 V
Frekvens	50-60 Hz
Strømforbrug maksimal	24 W
Længde på netdelens kabel	2 m
Mål (bredde x dybde x højde)	239 x 124 x 142 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	3,48 kg
Materiale overflade	rustfrit stål
Sugeevne	≈ 10 l/min.
Maks. vakuumtryk	- 90 kPa
Udtrækslængde vakuumslange	400 mm

Produktbeskrivelse

- Enestående indbygningskoncept
- Audiovisuelt betjeningskoncept
- 3 funktionsknapper til forskellige vakuumprogrammer
- Pop-up-enhed med automatisk tænd-/sluk-funktion
- Udtrækeligt vakuumhoved

Funktioner

- Vakuumpakning i vakuumbokse og vakuumposer
- Ekstra hurtig marinering
- Forlæng holdbarheden af væsker

Leveringsomfang




1x QVac indbygningsvakuumpakker, 1x QVac vakuumboks 1l, 1x QVac vakuumboks 2l, 1x QVac marinade-ring, 2x QVac vakuumlukning, 5x QVac vakuumposer 0,6l, 5x QVac vakuumposer 1,5l, 5x QVac vakuumposer 2,1l, 15x fryseetiketter til vakuumposer, 1x netdel med ledning (2 m), betjenings- og monteringsanvisning

Tilbehør

QVac vakuumbokse 2x 1l QVACVB01, QVac vakuumbokse 2x 2l QVACVB02, QVac vakuumlukning 2 Stk. QVACVV, QVac marinade-ring QVACMR, QVac vakuumposer 15x 0,6l QVACVBE1, QVac vakuumposer 15x 1,5l QVACVBE2, QVac vakuumposer 15x 2,1l QVACVBE3, QVac vakuumposesæt (5x 0,6l, 5x 1,5l, 5x 2,1l) QVACVBES, QVac netdel type G (UK, IE) QVACNLG

Produkt- og planlægningsinstruktioner


- Planlimet montering: Bordpladetykkelse mindst 10 mm
- Underkonstruktion er påkrævet ved tyndere bordplader
- Kabinettet skal altid være tilgængeligt til vedligeholdelsesarbejde
- Ved standardmontering skal tilslutningerne vende udad

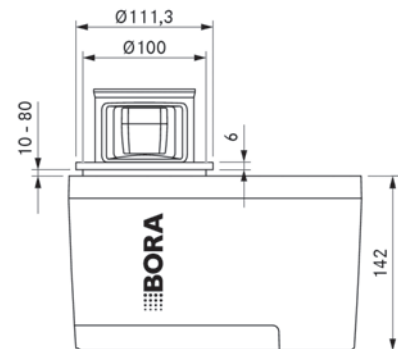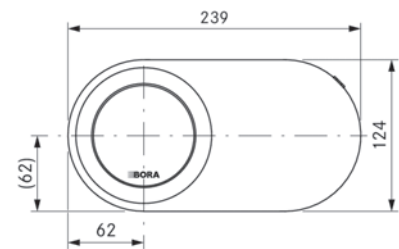

Placering

BORA QVac indbygningsvakuumpakker

Variabel placering af apparatet

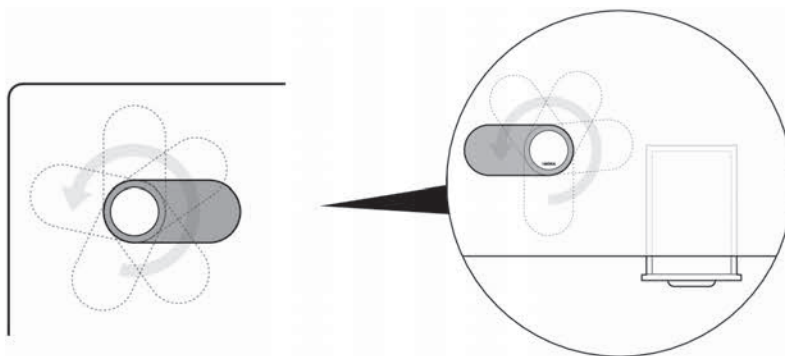


Planlægningsinstruktioner:

- For at lette anvendelsen anbefaler vi en montering lidt længere tilbage på bordpladen.
- Logoet skal vende mod brugeren.
- Mærkaten „FRONT“ på pop-up-enheden viser styringens position.


Udskæringsmål

BORA QVac indbygningsvakuumpakker



Planlimet montering

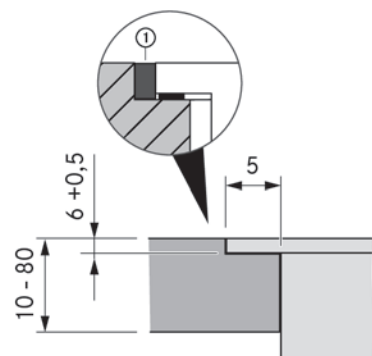

① Silikonetætningsmasse



Overflademontering



Vigtige planlægningsinstruktioner:

- Ved standardmontering monteres apparatet med tilslutningerne fremad.
- Kabinettet skal altid være tilgængeligt til vedligeholdelsesarbejde.
- Til planlimet montering skal bordpladen være mindst 10 mm tyk. Ved tyndere bordplader er det nødvendigt med en underkonstruktion.
- Placeringen skal være sådan, at drypbakken har 5 cm frirum nedad og til siden, så den er nem at tage ud og sætte i.
- Følg bordpladeproducentens instruktioner. Bordpladeudskæringerne skal forsegles med midler mod fugt og i givet fald også med varmeisolerende materiale (f.eks. Ved Corian- eller HiMac-plader).

Tegnforklaring

Ø	diameter	lm	lumen
<	mindre end	lx	lux
>	større end	m	meter
≤	mindre end eller lig med	mA	milliampere
≥	større end eller lig med	mbar	millibar
%	procent	maks.	maksimalt
°C	grader celsius	min.	min.
a	år	mm	millimeter
A	ampere	m ³ /h	kubikmeter pr. time
cm	centimeter	N	nulleder
db	decibel	Pa	pascal
h	time	PE	beskyttelsesleder
Hz	hertz	R	radius
K	kelvin	s	sekund
kg	kilogram	stk.	styk
kW	kilowatt	U-værdi	varmetransmissionskoefficient
kWh/a	kWh pr. år	V	volt
L	fase	W	watt
L'	omskiftet fase	W/(m ² K)	watt pr. kvadratmeter og kelvin

2025 DK

D

BORA Lüftungstechnik GmbH
Rosenheimer Str. 33
83064 Raubling, Germany
T +49 (0) 8035 / 9840-0
F +49 (0) 8035 / 9840-300
support@bora.com

A

BORA Vertriebs GmbH & Co KG
Innstraße 1
6342 Niederndorf, Austria
T +43 (0) 5373 / 62250-0
F +43 (0) 5373 / 62250-90
support@bora.com

INT

BORA Holding GmbH
Innstraße 1
6342 Niederndorf, Austria
T +43 (0) 5373 / 62250-0
F +43 (0) 5373 / 62250-90
support@bora.com

bora.com



(01)04251731204946(240)001320-10003